

小坑镇2022年农村村内道路建设工程
项目 工程

招 标 控 制 价

招标控制价


(小写): 925,714.01

(大写): 玖拾贰万伍仟柒佰壹拾肆元零壹分

招 标 人:



法定代表人
或其授权人:

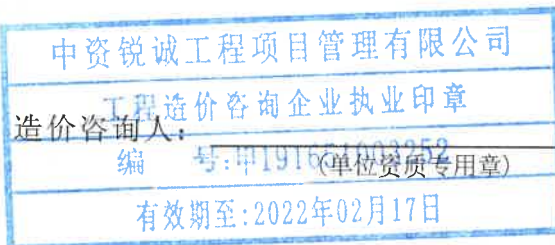

法定代表人
或其授权人:



编 制 人:



复 核 人:



编 制 时 间:

复 核 时 间:

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：小坑镇2022年农村村内道路建设工程项目

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	714944.95	
1.1	干路	162367.57	
1.2	支路	391116.10	
1.3	巷道	161461.28	
2	措施合计	50152.26	
2.1	绿色施工安全防护措施费	35852.21	
2.2	其他措施费	14300.05	
3	其他项目	84181.70	—
3.1	暂列金额	71494.50	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	12687.20	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	849278.91	
5	增值税销项税额	76435.10	—
6	总造价	925714.01	
7	人工费	177056.51	
招标控制价合计=1+2+3+5		925,714.01	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小坑镇2022年农村村内道路建设工程项目

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		干路					162367.57	
1	040202001001	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	988.38	2.50	2470.95	
2	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:6% 2. 厚度:10cm	m2	988.38	19.93	19698.41	
3	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:18cm 3. 水养生	m2	988.38	134.76	133194.09	
4	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 弃置运距:2km	m3	148.26	17.38	2576.76	
5	041001001001	拆除路面	1. 材质:水泥混凝土 2. 厚度:路面厚度180mm	m2	98.84	21.45	2120.12	
6	041001003001	拆除基层	1. 厚度:10cm	m2	98.84	14.46	1429.23	
7	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除废料 2. 运距:2km	m3	27.68	31.72	878.01	
		支路					391116.10	
8	040202001002	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	2699.25	2.50	6748.13	
9	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:6% 2. 厚度:10cm	m2	2699.25	19.93	53796.05	
10	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:15cm 3. 水养生	m2	2699.25	115.84	312681.12	
11	040101001002	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 弃置运距:2km	m3	404.89	17.38	7036.99	
12	041001001002	拆除路面	1. 材质:水泥混凝土 2. 厚度:路面厚度150mm	m2	269.93	17.82	4810.15	
13	041001003002	拆除基层	1. 厚度:10cm	m2	269.93	14.46	3903.19	
14	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除废料 2. 运距:2km	m3	67.48	31.72	2140.47	
		巷道					161461.28	
15	040202001003	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	1816.23	2.50	4540.58	
16	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:10cm 3. 水养生	m2	1816.23	84.30	153108.19	
本页小计							711132.44	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：小坑镇2022年农村村内道路建设工程项目 标段： 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5	34889.81			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：小坑镇2022年农村村内道路建设工程项目

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1 - \delta) * \text{分部分项的} (\text{人工费} + \text{施工机具费}) * 0.30$ ($0.8 \leq \delta < 1$) 式中： δ = 合同工期/定额工期)
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计					34889.81			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：小坑镇2022年农村村内道路建设工程项目

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	71494.50		按分部分项工程费的10.00%计算
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	预算包干费	12687.20		按分部分项的人工费与施工机具费之和的 6.00%计算
6	工程优质费			按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
7	概算幅度差			按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			按实际发生或经批准的施工方案计算
	合 计	84181.70		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：小坑镇2022年农村村内道路建设工程项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

单位工程人材机汇总表

工程名称：小坑镇2022年农村村内道路建设工程项目

第1页 共2页

序号	名称	规格型号	单位	数量	不含税市场价	含税市场价	税率	不含税市场价合计	含税市场价合价
一	人工								
1	人工费		元	177056.51	1			177056.51	
	小计							177,056.51	
二	材料								
1	六角空心钢	综合	kg	4.12	4.01	4.67	16.52	16.53	19.25
2	纤维布		m	1944.06	2.83	3.2	13	5501.69	6220.99
3	合金钢钻头	一字型	个	2.63	5.45	6.16	16.52	14.31	16.17
4	钢锯片	Φ300	片	12.11	264.96	308.73	16.52	3208.27	3738.26
5	铁件	综合	kg	357.75	5.31	6	16.52	1899.66	2146.51
6	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	49.05	371.68	420	16.52	18229.23	20599.11
7	石屑		m3	502.62	63.11	65	2.92	31720.6	32670.56
8	预制混凝土座墩	C25 20石	m3	2.10	480.58	495	16.52	1010.61	1040.94
9	板枋材	综合	m3	1.69	1793.1	2026.2	16.52	3026.39	3419.82
10	酚醛红丹防锈漆		kg	2.76	17.49	19.76	16.52	48.27	54.54
11	石油沥青	60~100#	t	1.57	4230.09	4780	16.52	6635.32	7497.91
12	松节油		kg	0.30	6.56	7.41	16.52	1.97	2.22
13	柴油		t	0.22	8840	9990	16.52	1945.68	2198.8
14	脱模剂		kg	-129.43	5.13	5.98	16.52	-663.97	-773.99
15	高压风管		m	0.42	21.88	25.49	16.52	9.25	10.77
16	水		m3	1016.14	4.25	4.38	3	4318.58	4450.68
17	钢模板		kg	393.22	4.44	5.17	16.52	1745.9	2032.95
18	脚手架钢管		kg	82.72	5.22	5.9	16.52	431.78	488.02
19	脚手架接驳管	Φ43×350	支	1.39	5.4	6.1	16.52	7.52	8.49
20	脚手架钢管底座		个	0.28	7.05	7.97	16.52	1.95	2.2
21	脚手架钢管	Φ51×3.5	m	4.08	21.4	24.19	16.52	87.31	98.7
22	脚手架活动扣(含螺丝)		套	0.47	6.02	6.8	16.52	2.82	3.18
23	脚手架直角扣(含螺丝)		套	3.12	4.87	5.5	16.52	15.19	17.16
24	其他材料费		元	678.22	1	1	0	678.22	678.22
25	材料费调整		元	-0.75	1	1	0	-0.75	-0.75
26	普通预拌混凝土	C25	m3	779.71	480.58	495	2.92	374711.64	385955.01
	小计							454,603.97	472595.72
三	机械								

单位工程人材机汇总表

工程名称：小坑镇2022年农村村内道路建设工程项目

第2页 共2页

序号	名称	规格型号	单位	数量	不含税市场价	含税市场价	税率	不含税市场价合计	含税市场价合价
1	机上人工		工日	47.15	230	230	0	10845.47	10845.47
2	折旧费		元	5906.69	1	1	0	5906.69	5906.69
3	检修费		元	1387.86	1	1	0	1387.86	1387.86
4	维护费		元	4484.85	1	1	0	4484.85	4484.85
5	安拆费		元	567.63	1	1	0	567.63	567.63
6	汽油	(机械用)国III93#	kg	36.46	10.63	12.01	17	387.52	437.83
7	柴油	(机械用)0#	kg	1744.72	8.84	9.99	16.52	15423.35	17429.78
8	电	(机械用)	kw·h	1685.41	1.04	1.17	16.52	1752.83	1971.93
9	机械费调整		元	0.73	1	1	0	0.73	0.73
10	履带式推土机	功率75(kW)	台班	4.65	1220.03	1285.01	0	5667.16	5969
11	履带式单斗液压挖掘机	斗容量1(m3)	台班	1.50	1640.71	1713.16	0	2466.81	2575.74
12	轮胎式装载机	斗容量2(m3)	台班	1.48	1045.65	1120.66	0	1542.44	1653.09
13	平地机	功率90(kW)	台班	0.11	1082.73	1123.49	0	119.86	124.37
14	平地机	功率120(kW)	台班	0.26	1356.56	1419.78	0	350.13	366.45
15	钢轮内燃压路机	工作质量8(t)	台班	0.48	551.21	573.97	0	264.25	275.16
16	钢轮内燃压路机	工作质量12(t)	台班	6.00	708.27	745.17	0	4249.05	4470.42
17	钢轮内燃压路机	工作质量15(t)	台班	3.69	837.52	886.91	0	3088.52	3270.66
18	风动凿岩机	手持式	台班	23.78	14.1	14.1	0	335.33	335.33
19	载货汽车	装载质量5(t)	台班	5.84	633.25	670.27	0	3699.13	3915.38
20	载货汽车	装载质量6(t)	台班	0.51	658.78	697.01	0	333.41	352.76
21	自卸汽车	装载质量8(t)	台班	1.77	876.21	923.28	0	1550.89	1634.21
22	自卸汽车	装载质量12(t)	台班	1.77	1242.31	1295.88	0	2198.89	2293.71
23	自卸汽车	装载质量15(t)	台班	5.00	1385.47	1446.34	0	6933.72	7238.35
24	洒水车	罐容量6000(L)	台班	0.81	885.84	947.86	0	718.59	768.9
25	混凝土振捣器	(平板式)	台班	79.16	12.8	13.32	0	1013.29	1054.45
26	稳定土厂拌设备	125(m3/h)内	台班	0.74	2729.28	2874.88	0	2013.12	2120.51
27	混凝土切缝机	功率7.5(kW)	台班	17.20	42.17	46.27	0	725.31	795.83
28	内燃空气压缩机	排气量3(m3/min)	台班	11.26	309.69	339.13	0	3486.24	3817.65
	小计							40,756.93	86064.74
合计								672,417.41	692685

编制人：{编制人}

证号:

编制日期: {投标信息:编制时间}