


澄江学校足球场提升项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：

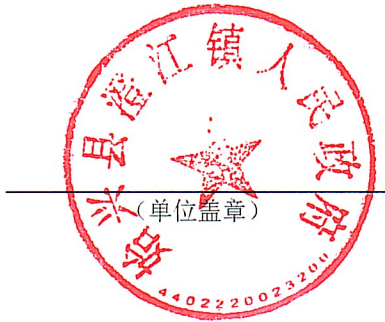

造价咨询人：




法定代表人  
或其授权人：

*孙强*

(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：



编 制 人：



复 核 人：



编制时间：

\_\_\_\_\_

复核时间：

\_\_\_\_\_



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：澄江学校足球场提升项目

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		人造草						
1	010101001001	平整场地	1. 平整场地	m <sup>2</sup>	1650			
2	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	165			
3	011103004001	人造草坪	1. 面层材料品种、规格、颜色: 50厚人造草坪	m <sup>2</sup>	1650			
4	010607003001	足球场门	1. 足球场门（成品）	个	2			
		人造草合计						
		排水渠						
5	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m	m <sup>3</sup>	42.9			
6	010103001001	回填方	1. 密实度要求:压实系数 $\geq 0.94$ 2. 填方材料品种:原土	m <sup>3</sup>	19.8			
7	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:3km	m <sup>3</sup>	20.14			
8	010507003001	排水渠	1. 沟截面净空尺寸:300mm $\times$ 300mm 2. 底板种类、厚度:C25商品混凝土, 200厚 3. 墙身种类、厚度:C25商品混凝土, 200厚 4. 盖板种类、厚度:C25商品混凝土, 100厚	m	66			
		排水渠合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
9	011702026001	排水沟模板	1. 沟类型:排水沟 2. 沟截面:300mm $\times$ 300mm	m <sup>2</sup>	105.6			
10	011702025001	排水沟盖板	1. 构件类型:地沟盖板	m <sup>3</sup>	2.64			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。







