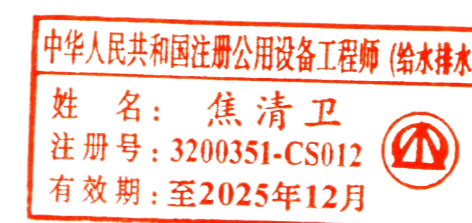






钢筋号	形状	规格	长度
1		φ14	1350
3		φ8	1250
4		φ10	950

说明:

1. 本图未标注的单位除标高以米计外,余均以毫米。
2. 混凝土采用C30砼,防渗等级P6。
3. 钢筋直径 $\geq 12\text{mm}$ 的采用HRB400(Φ)级、直径 $\leq 10\text{mm}$ 的采用HPB300(Φ)级,钢筋保护层为25mm。
4. 开挖每侧工作面宽500mm,回填石屑至路面。
5. 地基承载力特征值 $\geq 100\text{kpa}$ 。
6. 盖板结构详见02J331,页27—32。



批准 Ratified			设计 Designed	常敏强	项目负责人 Project Principal	叶磊	 华设设计集团股份有限公司 China Design Group Co.,Ltd	分项名称 Sub-Project Title	结构工程	项目编号 Project NO.	20222754	
审定 Approval			绘图 Drawing	常敏强	专业负责人 Principal Designer	叶磊		分项编号 Sub-Project NO.	02	版本号 Edition No.		
审核 Reviewed	叶磊							建设单位 Client	韶关市曲江新区市政管理中心	比例 Scale	设计阶段 Design Stage	施工图设计 Construction Drawing
复核 Checked	李昊	李昊						项目名称 Project Title	韶关市曲江城市内涝治理提升工程（第三期）	日期 Date	2025.06	 000012688654 图章 Stamp C03-JC-20