

路基路面排水工程数量表（边沟）

南雄市Y580线河南至城门村等5条单车道改双车道改建工程（C909线东享社村至寨背村）


第 1 页 共 1 页 S1-16

[illegible]

编制:

复核:

审核:

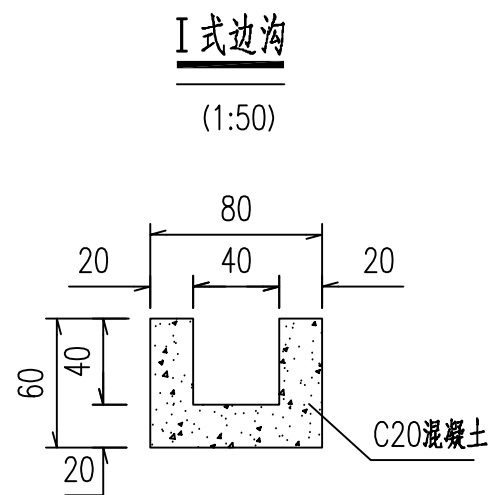

每延米工程数量表

水 沟 型 式	C20混凝土 (m³/m)	挖基坑 (m³/m)
I 式边沟	0.320	0.480

注

- 1、本图尺寸均以厘米为单位，比例见图。
- 2、施工时排水沟位置可视具体地形条件适当调整，沟底纵坡不小于0.3%。
- 3、沟体采用C20混凝土。
- 4、其他未尽事宜请参照相关规范执行。