



会签专业	名
朱凯敏	李智慧
主管总工	

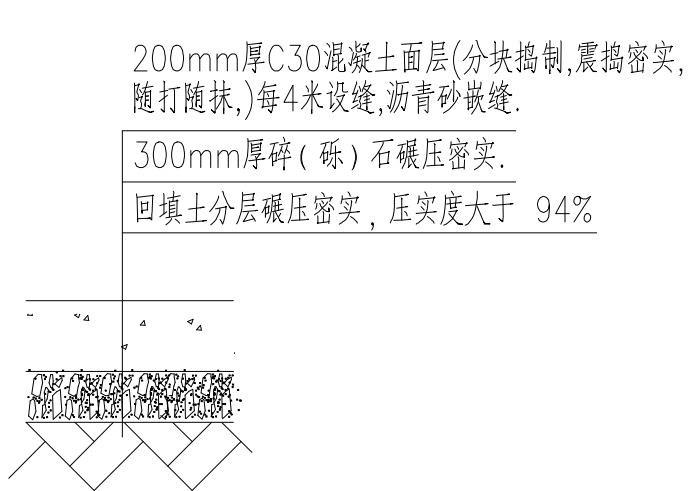


停车场地面做法  
场地硬化做法(同)

1:25

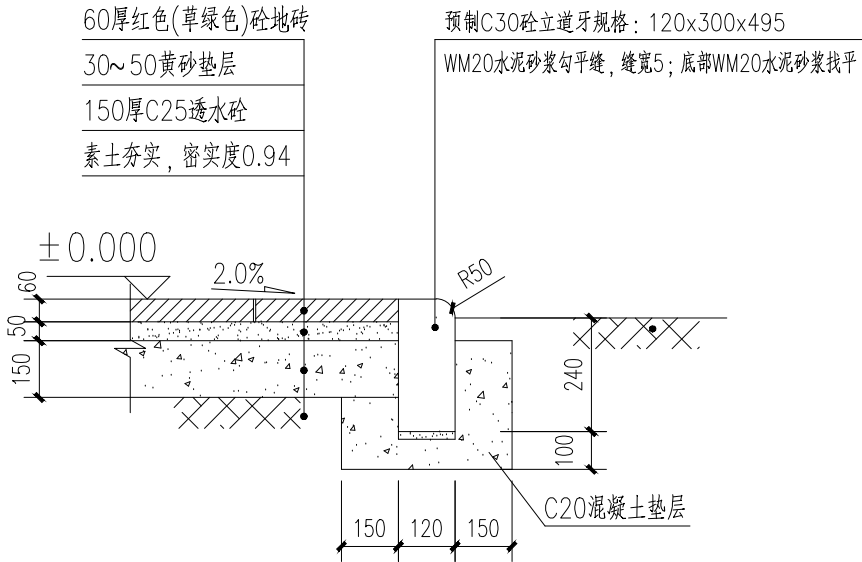

人行道地砖地面大样图  
(应急人行通道作法)

1:20

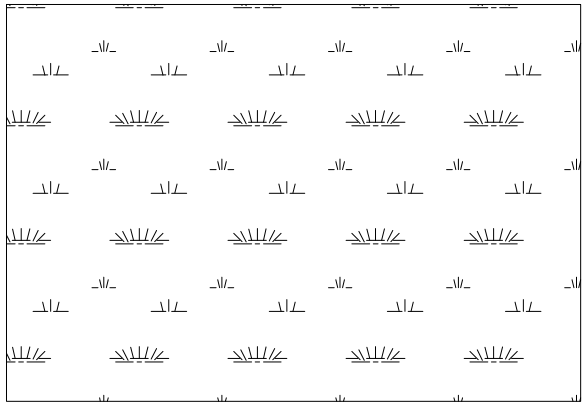

台湾草坪绿化做法  
(站内绿化种植大样图)

1:25

说明:

- 绿化养护期为一年(或根据建设单位要求延长时间)。
- 养护期内,应及时更新,复壮受损绿植。
- 养护期内负责清理杂物,浇水保持土壤湿润,防治病虫害(应选用无公害农药)、除杂草、排清除涝等。

说明:

- 本图中尺寸单位以毫米计,标高以米计。
- 材料:路缘石(侧石)混凝土为C30,透水砼C25,垫层为C20。地面砖采用60厚混凝土地砖,平面尺寸由现场确定。地砖要求:抗压强度>Cc40MPa;抗折强度>Cr4.0MPa;防滑性能指标BPN>60
- 地基土采用素土分层夯实回填,密度度不小于94%。
- 未尽事宜按相关的国家规范执行。

大门做法:

- 10m电动伸缩门:DSM-100x18CGYAC-JG/T154-2013
- 12m电动伸缩门:DSM-120x18CGYAC-JG/T154-2013
- 人行入口及应急通道铁花大门做法:做法见国标03J001-7页-PM2418。

注:12m电动伸缩门注释:(执行标准:JG/T154-2013)

120代表门宽12m;18代表高度1.8m;C代表C级;G代表不锈钢;Y代表单轨;AC代表交流电。

<div>中国市政工程西南设计研究总院有限公司</div> <div>SOUTHWEST MUNICIPAL ENGINEERING DESIGN &amp; RESEARCH INSTITUTE OF CHINA</div>					翁源县管道天然气管网系统及配套设施建设项目 翁城LNG气化站			结构	
人行通道、停车场地面、绿化大样图									
审 定		朱凯敏	李智慧	校 核	李智慧				
审 核		张云飞	付辉	设计		设计阶段	施工图		
设计负责人		梁泉水	制 图		图 号	JG-15	工程编号		
专业负责人		付辉	日 期		2025.05	页 数	15		
					版 本 号	电子文档号			