




(1) 架空光缆接头安装示意图

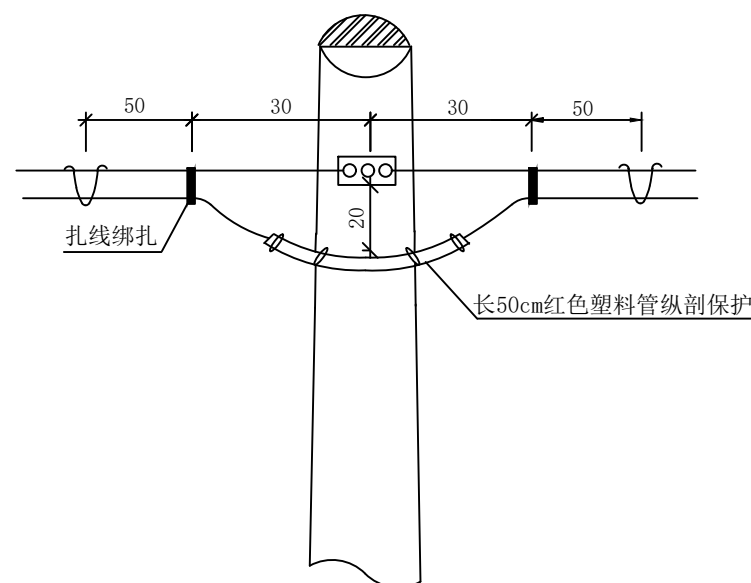

(3) 光缆U型弯预留保护示意图

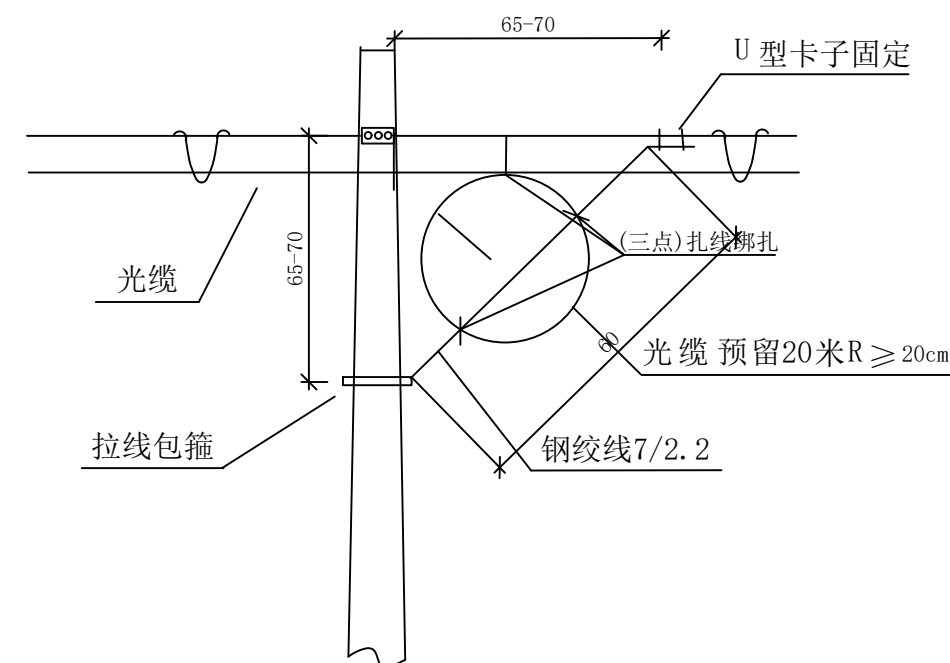

(2) 杆上光缆预留示意图

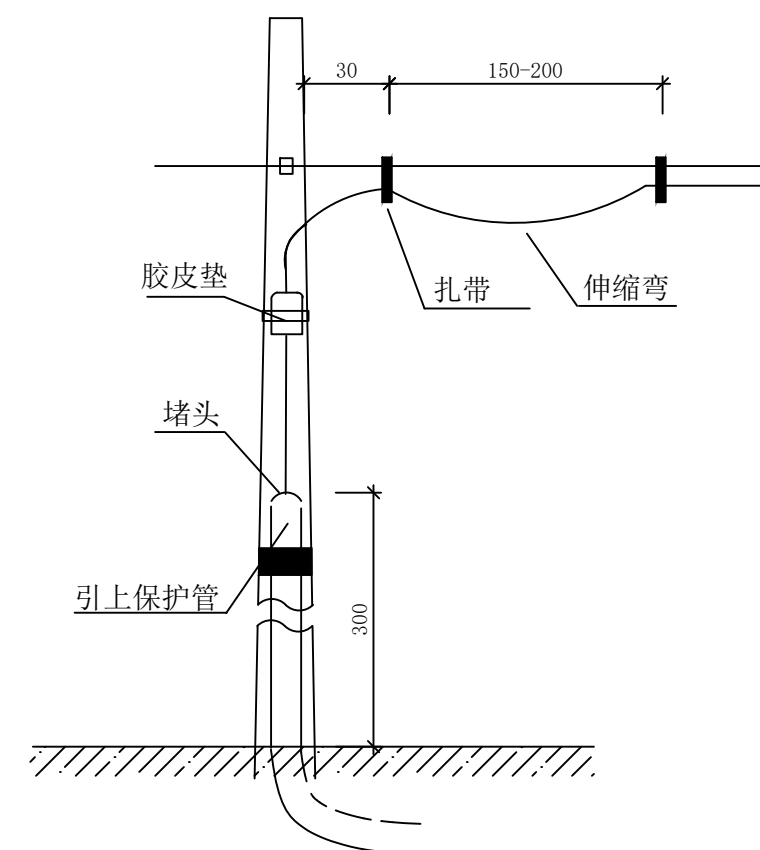

(4) 引上引下光缆安装及保护示意图

说明:

- (1) 电缆挂钩的卡挂间距均应为50cm，允许偏差应不大于±3cm。
- (2) 每档电杆上的预留弯从三眼夹板至下顶点20cm。
- (3) 过杆保护采用长50cm红色纵剖塑料管。
- (4) 吊线采用7/2.2镀锌钢绞线。
- (5) 每三杆根要求做U型弯。
- (6) 50cm纵剖塑料管用4个带绑扎。