


黄礅镇下黄村(下新组一上黄组)挡土
墙建设项目工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写): 382694.98

(大写): 叁拾捌万贰仟陆佰玖拾肆元玖角捌分

招 标 人:

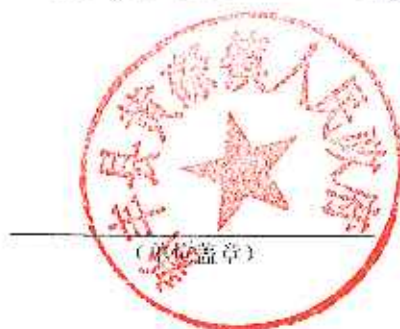

(单位盖章)

造价咨询人:



(单位资质专用章)

法定代表人

或其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人:

(签字或盖章)

编 制 人:



(造价人员签字盖专用章)

复 核 人:



(造价人员签字盖专用章)

编 制 时 间:

2025年7月24日

复 核 时 间:

2025年7月24日

总 说 明

项目名称：黄磜镇下黄村(下新组—上黄组)挡土墙建设项目

第 1 页 共 1 页

- 一、工程概况
- 1、工程名称：黄磜镇下黄村(下新组—上黄组)挡土墙建设项目
 - 2、建设单位：新丰县黄磜镇人民政府
 - 3、工程内容：黄磜镇下黄村(下新组—上黄组)挡土墙建设
- 二、编制依据
- 1、2013年《建设工程工程量清单计价规范》等采用工程量清单计价办法进行编制；
 - 2、2010年《广东省建设工程计价通则》；
 - 3、2018年《广东省房屋建筑与装饰综合定额》；
 - 4、材料价格参照《新丰县主要建筑材料市场价格二〇二五年四月份》及韶关市造价站发布的2025年4月主要材料价格信息，信息价均没有的材料价通过市场询价比较参考，参考的信息价和市场价已扣除相关税费。
- 三、计价说明
- 1、主要说明
 - 1.1、分部分项，项目综合单价包含了完成该项目所发生的人工费、材料费、施工机具费、管理费、利润和一定风险费用。
 - 1.2、措施项目，绿色施工安全防护措施费以分部分项人工费和施工机具费之和为基数，按19.8%计算。
 - 1.3、预算包干费以分部分项人工费和施工机具费之和为基数，按6%计算。
 - 1.4、规费及税金，增值税税率按9%。
- 四、其他说明
- 1、未详细说明项目按《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及有关说明。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 黄磴镇下黄村(下新组+上黄组)挡土墙建设项目

标段:

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		挡土墙一					180761.93	
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	390.2	8.30	3238.66	
2	040103001002	回填方	1. 填方材料品种: 回填原土	m3	129.64	19.18	2486.50	
3	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 弃土 2. 运距: 3km	m3	260.56	13.23	3447.21	
4	040303015002	混凝土挡墙墙身	1. 混凝土强度等级: C25P6 2. 沉降缝要求: 20mm 沥青木丝板	m3	260.56	652.98	170140.47	
5	040309009001	(泄)水孔	1. 30~40/m2土工布 2. 1~4 mm(粒径)有砂砾或石屑 3. 粗砾或碎石20 mm粒径) 4. 夯实粘土 5. Φ80PVC管	个	81	17.89	1449.09	
		挡土墙二					61200.47	
6	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	142.31	8.30	1181.17	
7	040103001003	回填方	1. 填方材料品种: 回填原土	m3	54.73	19.18	1049.72	
8	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种: 弃土 2. 运距: 3km	m3	87.58	13.23	1158.68	
9	040303015004	混凝土挡墙墙身	1. 混凝土强度等级: C25P6 2. 沉降缝要求: 20mm 沥青木丝板	m3	87.58	653.47	57230.90	
10	040309009002	(泄)水孔	1. 30~40/m2土工布 2. 1~4 mm(粒径)有砂砾或石屑 3. 粗砾或碎石20 mm粒径) 4. 夯实粘土 5. Φ80PVC管	个	29	20.00	580.00	
		挡土墙三					33497.57	
11	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	81.69	8.30	678.03	
12	040103001001	回填方	1. 填方材料品种: 回填原土	m3	33.75	19.18	647.33	
13	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种: 弃土 2. 运距: 3km	m3	47.94	13.23	634.25	
14	040303015006	混凝土挡墙墙身	1. 混凝土强度等级: C25P6 2. 沉降缝要求: 20mm 沥青木丝板	m3	47.94	652.98	31303.86	
本页小计							275225.87	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 黄礅镇下黄村(下新组-上黄组)挡土墙建设项目

标段:

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1SSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19.8	16092.57			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础;以专业工程类型区分不同费率计算;单独场地平整工程费率为4.35%;道路、管网工程费率为16.50%;桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%; 分部分项工程总费用在300万元以内(含300万元)的项目按基本费率乘以1.20
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础;市级文明工地0.60%;省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏解员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算(有方案的按照方案计算);

编制人(造价人员): 苏雄生

复核人(造价工程师):

金卫东

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 黄磴镇下黄村(下新组一上黄组)挡土墙建设项目

标段:

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项的(人工费+施工机具费) * 0.30 (0.8 ≤ δ < 1) 式中: δ = 合同工期/定额工期)
7	QTFY000000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计					16092.57			

编制人(造价人员): 朱雄坚

复核人(造价工程师): 金卫东

