

粤港澳大湾区数据应用产业园E栋西
侧电动自行车场地硬化工程

最高投标限价

招 标 人： _____（盖章）

年 月 日

工程名称： 粤港澳大湾区数据应用产业园E栋西侧电动自行车场地硬化工程

标段名称： 粤港澳大湾区数据应用产业园E栋西侧电动自行车场地硬化工程

最高投标限价

最高投标限价（小写）： 139532.16

（大写）： 壹拾叁万玖仟伍佰叁拾贰元壹角陆分



编制人： 魏薇
审核人： 黎文嘉
编制单位： 广东中源工程咨询有限公司
法定代表人或其授权人： 黎文嘉


招 标 人：

（盖章）

法定代表人或其授权人：

（签字或盖章）

编 制 时 间：

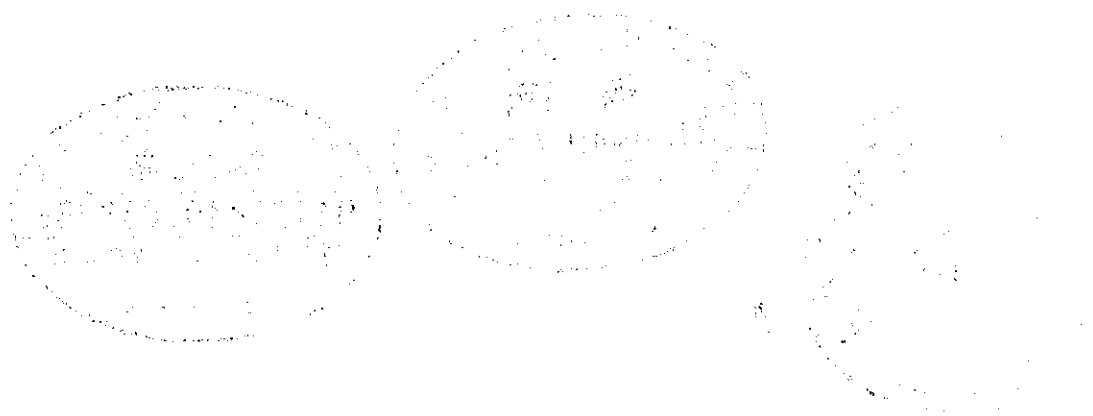

编制说明

一、工程概况：

项目名称：粤港澳大湾区数据应用产业园 E 栋西侧电动自行车场地硬化工程

建设单位：韶关鸿硕科技发展有限公司

工程地点：韶关市武江区

工程规模：本项目新建一段钢筋混凝土挡土墙长度 47m 及水泥混凝土路面 267.08 m²。

二、编制范围：

粤港澳大湾区数据应用产业园 E 栋西侧电动自行车场地硬化工程项目图纸相关设计文件中所有工程内容。

三、编制依据：

1. 《建设工程工程量清单计价规范》GB/T50500-2024；
2. 各专业工程工程量计算标准以及表D. 4. 1工程量清单计算规则说明中第2条的补充工程量计算规则；
3. 《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额(2018)》，《广东省通用安装工程综合定额(2018)》，《广东省市政工程综合定额(2018)》，《广东省园林绿化工程综合定额(2018)》；
4. 建设单位提供的与本项目相关的设计图纸；
5. 相关的标准、规范、技术资料；
6. 拟定的招标文件及相关资料；
7. 施工现场情况、地勘水文资料、工程特点及交付标准。

四、计价方法：采用工程量清单计价方法编制最高投标限价。

五、规范：按现行的施工及验收规范要求

六、工程其他说明：

1. 最高投标限价主要材料价按韶关市 2025 年 12 月信息价计算，不足部分参照临近地市同期信息价及现行市场询价结果。



2. 本最高投标限价应与《建设工程工程量清单计价规范》GB/T50500-2024 及配套文件、招标文件、拟签订合同的主要条款、技术规范和施工图纸等一起使用，工程量计算规则除本说明，及表 D. 4. 1 工程量清单计算规则说明中第 2 条的补充工程量计算规则外，均按《建设工程工程量清单计价规范》GB/T50500-2024 及配套文件的计算规则计算；

3. 投标人的投标报价是招标文件所确定的招标范围内的全部清单工作内容的价格体现。具体包括分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单、规费清单、政策性文件规定的各项费用、税金等完成本工程及保修期所需要的一切费用及一切风险金（即本工程的直接费、间接费、管理费、利润、风险金、保险、材料现场抽样检验费、按设计要求和验收规范及政府相关管理部门要求施工单位应进行的测试费用、城市生活垃圾处理费、质监费、规费、税金及政策性文件规定的各项费用等）。

4. “分部分项工程量清单与计价表”中对工程项目的特征只做重点描述，详细描述见施工图设计、技术说明、技术措施表、GB50500-2024《建设工程工程量清单计价规范》及相应标准图集，投标综合单价组价时应结合投标人现场踏勘情况和相关规范要求综合报价；

5. 中标人及分包单位施工中产生的建渣及废弃物等（不含工程范围内本应予以拆除的工程实体）由中标人负责运出场，相关清运费（含场外堆放费和场外运输费）应包括在各项综合单价中，结算不另行计算；

6. 措施费按《建设工程工程量清单计价规范》GB/T50500-2024 的要求，由投标人综合考虑进行报价。

7. 本编制说明与招标文件不一致的，以招标文件为准。

七、未尽事宜按图纸要求及项目特征表述



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 粤港澳大湾区数据应用产业园E栋西侧电动自行车场地硬化工程 标段: 粤港澳大湾区数据应用产业园E栋西侧电动自行车场地硬化工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		粤港澳大湾区数据应用产业园E栋西侧电动自行车场地硬化工程					118912.02
		粤港澳大湾区数据应用产业园E栋西侧电动自行车场地硬化工程					118912.02
		整个项目					118912.02
		土石方工程					2805.38
1	040103002001	一般回填方	1.场内回填土方	m3	347.2	8.08	2805.38
		混凝土及钢筋混凝土工程					115951.52
2	040406004001	现浇混凝土墙	1、钢筋混凝土挡墙 2、混凝土强度等级: C25	m3	87.6	626.48	54879.65
3	040901001001	构件钢筋	1.现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	1.777	4388.99	7799.24
4	041001003001	混凝土面层凿毛	1.钢筋植入现状混凝土,现状混凝土凿毛	m2	42.3	8.88	375.62
5	040901007001	植筋	1.钢筋植入现状混凝土,钢筋型号Φ12	根	314	10.04	3152.56
6	040203007001	水泥混凝土	1、15cm厚C30混凝土面层 2、水养生	m2	267.08	97.96	26163.16
7	040202014001	水泥稳定碎(砾)石	1.15cm厚碎石垫层	m2	267.08	29.68	7926.93
8	040205007001	标线	1.车位划线,白色热熔反光标线,厚度2.0mm	m2	23.9	16.27	388.85
9	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.500*30*150厚C20混凝土预制道牙 2.50厚1:3水泥砂浆	m	67.2	42.9	2882.88
本页小计							106374.27

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 粤港澳大湾区数据应用产业园E栋西侧电动自行车场地硬化工程 标段: 粤港澳大湾区数据应用产业园E栋西侧电动自行车场地硬化工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 粤港澳大湾区数据应用产业园E栋西侧电动自行车场地硬化工程	标段: 粤港澳大湾区数据应用产业园E栋西侧电动自行车场地硬化工程
------------------------------------	----------------------------------

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：粤港澳大湾区数据应用产业园E栋西侧电动自行车场地硬化工程		标段：粤港澳大湾区数据应用产业园E栋西侧电动自行车场地硬化工程	
-----------------------------------	--	---------------------------------	--

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税计价表

工程名称：粤港澳大湾区数据应用产业园E栋西侧电动自行车场地硬化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

