

乐昌市财政投资评审项目预算评审申报表 (100 万元以下项目)

编号: LCY2026-8-005

送审项目全称	异地新建长来镇罗村村委会罗村组农村生活污水处理设施工程	联系人	周刘堃	项目批准文件	
		联系电话	18027730815	资金来源	
预算编制单位	中启信项目咨询有限公司	中介超市 预算编制单位选取方式		✓1. 直选 2. 随机 3. 竞价 4. 择优	
预算编制人	李嘉鹏	联系电话	13242524016	送审金额	428224.74 元
送审项目状态	() 已动工 (✓) 未动工	EPC 项目	() 是 (✓) 否	分期/标段	() 是 (✓) 否
送审资料	请按顺序提供如下资料: () 1. 工程项目批准建设等有关资料: 包括政府批文、发改批文、会议纪要、分期/标段文件等 () 2. 网上中介服务超市预算编制单位选取方式批文及中选公告 () 3. 有资质单位编制的工程预算书 (须有编制单位、项目建设/代建单位、项目主管部门签章) (含材料报价、附电子版) () 4. 工程量计算书 (附纸质版和电子版)、钢筋抽料表 (附纸质版和电子版) () 5. 具有相应设计资质单位 (签章) 出具的工程施工图纸 (附 CAD 电子版), 按图纸目录顺序整理成套, (共 页), 并提供审图依据 (不需审图的请出具说明)。 () 6. 工程地质勘察报告: 应由具有相应勘察资质的单位提供勘察报告, 并签章。 () 7. 原貌地形图: 若涉及土石方工程, 应提供国土部门或其认可具有资质的测绘单位出具的原貌地形图, 且图示标高或等高线须清晰, 并有测绘单位签章。 () 8. EPC 项目: 招标文件、投标文件、中标通知书、合同。 () 9. 其他与工程预算费用有关的说明资料: 指特殊材料或进口设备价格的有关证明; 工程所在地因交通、资源等因素影响需增加费用的说明等, 须加盖项目建设 (代建) 单位公章。				
项目建设 (代建) 单位意见: 本单位委托 <u>中量</u> (协作机构) 负责该项目的预算评审工作, 并保证以上所提交的送审资料均真实、准确、完整、合法, 并承担相应责任。 负责人: <u>[Signature]</u> (单位盖章) 年 月 日			项目主管部门意见: <u>[Signature]</u> (单位盖章) 年 月 日		
协作机构: 接收时间: 2026.6.17 拟完成时间: 2026.6.17 业务资料接收章 394350.26 审定金额: 397666.37元 出具成果时间: 2026.6.17 接收人: <u>[Signature]</u> 审核人: <u>[Signature]</u> 负责人: <u>[Signature]</u> (单位盖章) 2026年6月17日			财政部门意见: 首问业务股室: <u>[Signature]</u> 分管领导: <u>[Signature]</u> (单位盖章) 2026年7月3日		

备注: 1. 送审资料需按以上顺序装订成册, 并加盖单位公章/骑缝章; 提供复印件的, 注明“与原件相符”, 并加盖公章。

2. 乐昌市财政投资评审协作机构 (简称): 永明、方川、锦洲、华穗、华春、人信、至衡、中量。

3. 本表一式四份, 项目建设 (代建) 单位, 项目主管部门, 协作机构, 乐昌市财政投资评审中心各执一份。

4. 乐昌市财政投资评审中心邮箱: lcpszx@163.com

办公电话: 5570212, 5570262




异地新建长来镇罗村村委会罗村组农村生活污
水处理设施工程

最高投标限价

招标人：



造价咨询人：

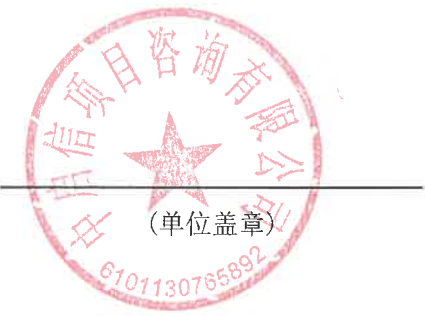

异地新建长来镇罗村村委会罗村组农村生活污水处理设施工程

最高投标限价

最高投标限价（小写）：¥394,350.26

（大写）：叁拾玖万肆仟叁佰伍拾元贰角陆分

招标人：



（单位盖章）

造价咨询人：



（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：

（签字或盖章）

或其授权人：

夏文娟

（签字或盖章）

编制人：



（造价人员签字盖专用章）

复核人：



（造价工程师签字盖专用章）

编制时间：

复核时间：

审核单位：



（单位资质专用章）

审核人：



（造价工程师签字盖专用章）

审核时间：

复核人：



（造价工程师签字盖专用章）

2 2




建设项目汇总表

项目名称：异地新建长来镇罗村村委会罗村组农村生活污水处理设施工程

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		备注
			暂估价	绿色施工安全防护措施费	
1	异地新建长来镇罗村村委会罗村组农村生活污水处理设施工程	175806.98		15905.22	暂列金额为暂定计算项目，投标时按给定金额统一报价，但并不属于承包人所有，也不必然发生，只能按照发包人（建设单位）的指示使用，其最终结算费用应以实际发生为准，其余额仍归发包人（建设单位）所有。该费用用于施工中可能发生的不可预见费、工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证、政策性调整。结算时按实际施工工作量，按招标文件、合同约定进行结算。
2	异地新建长来镇罗村村委会罗村组农村生活污水处理设施工程-一体化终端	117548.28			
3	临时钢混处理池	42528.75			
4	措施项目	15905.22			
5	暂列金额	10000.00			
6	增值税	32561.03			
	小计：	394350.26		15905.22	
	合计	394350.26			





异地新建长来镇罗村村委会罗村组农村生活污水处理设施工程预算审核的报告

乐昌市长来镇人民政府：

受贵单位的委托，依据我公司与贵单位签订的建设工程造价咨询委托合同约定，我公司遵循公平、公正、实事求是的原则对“异地新建长来镇罗村村委会罗村组农村生活污水处理设施工程”预算进行审核，本次审核是在委托单位提供的相关资料基础上进行的，委托单位对其提供资料的真实性、完整性和有效性负责，现将审核情况报告如下：

一、工程概况

- 1、工程名称：异地新建长来镇罗村村委会罗村组农村生活污水处理设施工程
- 2、工程地点：乐昌市长来镇罗村

3、实施单位

建设单位（代建单位）：乐昌市长来镇人民政府

设计单位：广州世方建筑设计有限公司

- 4、工程内容：异地新建长来镇罗村村委会罗村组农村生活污水处理设施工程施工图纸。

二、送审资料

- 1、《建设异地新建长来镇罗村村委会罗村组农村生活污水处理设施工程》预算价一份、施工图纸一份、图审合格书、会议纪要、计算过程（电子版）。

三、评审标准和依据

（一）评审标准

- 1、清单依据：《建设工程工程量清单计价规范》（GB/T 50500-2024）；
- 2、定额依据：《广东省建筑与装饰工程综合定额 2018》、《广东省市政工程综合定额 2018》、《广东省通用安装工程综合定额 2018》。
- 3、主要人工、机械、材料单价：人工、材料、机械价格按 2026 年 5 月《乐昌市建筑工程造价信息》，缺项材料参考韶关市 2026 年 5 月信息价、市场询价调整进行计算。
- 4、市政工程绿色施工安全防护措施费：其中，临时设施措施费按人工费与机

具费之和的 3.77%计取；文明施工措施费按人工费与机具费之和的 3.19%计取；环境保护措施费按人工费与机具费之和的 2.9%计取；安全生产措施费按人工费与机具费之和的 6.09%计取。

5、税金费率按 9%计算。

四、审核情况

(一) 评审方法：采用了全面审查法进行评审。

(二) 审核调整情况如下：

A. 异地新建长来镇罗村村委会罗村组农村生活污水处理设施工程：

1、清单“040203007002 水泥混凝土”，送审综合单价 89.98 元/m²，根据乐昌市信息价调整混凝土材料单价，审定综合单价 83.92 元/m²，核减金额 1205 元。

2、清单“040504002003 现浇混凝土井”，送审综合单价 699.77 元/座，根据乐昌市信息价调整混凝土材料单价，送审模板套用定额有误，审核时调整，审定综合单价 583.91 元/座，核减金额 4170 元。

3、清单“040504002003 现浇混凝土井”，送审综合单价 4034.14 元/座，根据乐昌市信息价调整混凝土材料单价，送审模板套用定额有误，审核时调整，审定综合单价 3755.43 元/座，核减金额 2508 元。

B. 异地新建长来镇罗村村委会罗村组农村生活污水处理设施工程—一体化终端：

1、预处理池，清单“040601007002 现浇混凝土池壁(隔墙)”，送审综合单价 518.91 元/m³，根据乐昌市信息价调整混凝土材料单价，审定综合单价 468.31 元/m³，核减金额 1339 元。

2、预处理池，清单“070101006001 池壁模板”，送审综合单价 53.14 元/m²，送审套用定额有误，审核时调整，审定综合单价 50.45 元/m²，核减金额 530 元。

3、预处理池，清单“040602001001 格栅”，送审综合单价 873.95 元/套，送审定额工程量有误，审核时调整定额工程量及定额含量，审定综合单价 221.76 元/套，核减金额 652 元。

4、预处理池，清单“040602001002 格栅”，送审综合单价 887.33 元/套，送审定额工程量有误，审核时调整定额工程量及定额含量，审定综合单价 241.17 元/套，核减金额 646 元。

5、一体化设备基础及支撑架，清单“010502004004 设备基础”，送审综合单价 73.71 元/m³，送审漏计算混凝土材料单价，审核时按计入暂列金额考虑，此处不核增。

C. 临时钢混处理池：

1、清单“040601007002 现浇混凝土池壁(隔墙)”，送审综合单价 518.91 元/m³，根据乐昌信息价调混凝土材料单价，审定综合单价 468.31 元/m³，核减金额 752 元。

D. 措施项目及其他：

1、因综合单价调整后，引起分部分项工程费的变化导致绿色施工安全防护措施费的核减，此项核减 2805 元。

2、按建设单位要求，本项目设暂列金额为 10000.00 元，暂列金额为暂定计算项目，投标时按给定金额统一报价，但并不属于承包人所有，也不必然发生，只能按照发包人（建设单位）的指示使用，其最终结算费用应以实际发生为准，其余额仍归发包人（建设单位）所有。该费用用于施工中可能发生的不可预见费、工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证、政策性调整。结算时按实际施工工作量，按招标文件、合同约定进行结算。

五、评审结果

送审金额：428224.74 元

核减金额：33874.48 元

核 减 率：7.91%

审定金额：394350.26 元

最高投标限价：394350.26 元





关于异地新建长来镇罗村村委会罗村组农村生活污水处理设施工程最高投标限价考虑暂列金额的说明

中量工程咨询有限公司：

现委托贵公司审核的异地新建长来镇罗村村委会罗村组农村生活污水处理设施工程最高投标限价，考虑到工程施工过程中存在的不确定性，最高投标限价考虑计入暂列金额，暂列金额为 10000.00 元。该费用用于施工中可能发生的不可预见费、工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证、政策性调整。结算时按实际施工工作量，按招标文件、合同约定进行结算。此暂列金额虽列入招标控制价，但并不属于承包人所有，也不必然发生，只能按照发包人（建设单位）的指示使用，其最终结算费用应以实际发生为准，其余额仍归发包人（建设单位）所有。



工程项目清单汇总表

工程名称：异地新建长来镇罗村村委会罗村组农村生活污水处理设施工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2. 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算, 以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算;

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 异地新建长来镇罗村村委会罗村组农村生活污水处理设施工程

第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		异地新建长来镇罗村村委会罗村组农村生活污水处理设施工程					335884.01
		异地新建长来镇罗村村委会罗村组农村生活污水处理设施工程					175806.98
1	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别：一、二类土 2.挖土深度：2m内	m3	398.82	8.17	3258.36
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.回填粗砂	m3	52.8	148.2	7824.96
3	040103001002	沟槽、基坑回填方	1.回填石屑	m3	305.56	103.89	31744.63
4	040103003001	余方弃置	1.挖掘机装土 2.自卸汽车运土方运距3km内	m3	398.82	15.66	6245.52
5	040501005001	塑料管	1.材质及规格:PVC-U排水管De110	m	279.5	29.37	8208.92
6	040501005002	塑料管	1.材质及规格:PVC-U排水管De160	m	397.23	52.1	20695.68
7	040501005003	塑料管	1.材质及规格:De300波纹管	m	110.92	128.59	14263.2
8	040501001001	混凝土管	1.管道规格、等级:DN300混凝土管	m	27.52	51.26	1410.68
9	041001001001	拆除路面	1.破除原有混凝土路面 2.自卸汽车运石方运距3km	m2	161.08	19.85	3197.44
10	040202010001	碎石	1.10cm碎石垫层	m2	198.89	19.47	3872.39
11	040203007002	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:15CM 3.水泥混凝土路面养生 水养生	m2	198.89	83.92	16690.85
12	040504002003	现浇混凝土井	1.种类、规格:600*600户线检查井 2.垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层 3.混凝土强度等级:C30混凝土井	座	36	583.91	21020.76
本页小计							138433.39

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：异地新建长来镇罗村村委会罗村组农村生活污水处理设施工程

第 2 页 共 14 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：异地新建长来镇罗村村委会罗村组农村生活污水处理设施工程

标段：异地新建长来镇罗村村委会罗村组农村生活污水处理设施工程

第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	040901001001	构件钢筋	1. 钢筋种类: 热轧带肋钢筋制安 现浇构件带肋钢筋 2. 钢筋规格: Φ10 以内	t	0.492	4215.66	2074.1
21	040901001002	构件钢筋	1. 钢筋种类: 热轧带肋钢筋制安 现浇构件带肋钢筋 2. 钢筋规格: Φ25 以内	t	5.279	4285.01	22620.57
22	040901001003	构件钢筋	1. 钢筋种类: 箍筋制安 现浇构件箍筋 圆钢 2. 钢筋规格: Φ10 以内	t	0.051	4776.53	243.6
23	040901001004	构件钢筋	1. 钢筋种类: 箍筋制安 现浇构件箍筋 带肋钢筋 (HRB400内) 三级 2. 钢筋规格: Φ10 以内	t	0.006	5413.96	32.48
24	070101009001	池顶板模板	1. 模板形式: 预处理池顶板模板	m2	6.82	76.97	524.94
25	070101006001	池壁模板	1. 模板形式: 预处理池墙面模板	m2	197.28	50.45	9952.78
26	070101003001	池底板模板	1. 模板形式: 预处理池底板模板	m2	9.79	63.28	619.51
27	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位: 预处理池垫层模板	m2	3.97	33.73	133.91
28	040602001001	格栅	1. 名称: 10mm间隙格栅板 2. 防腐材料: 外表面涂重型防腐漆两道 3. 材料规格: Φ5*25孔, 孔距10mm, SS304冲孔板, 1mm厚自攻螺钉加固、L40*4角钢SS304 30mm厚、Φ8圆钢SS304	套	1	221.76	221.76
本页小计							36423.65

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：异地新建长来镇罗村村委会罗村组农村生活污水处理设施工程

第 4 页 共 14 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：异地新建长来镇罗村村委
会罗村组农村生活污水处理设施工程

标段：异地新建长来镇罗村村委会罗村组农村生活污水处理设施工程

第 5 页 共 14 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：异地新建长来镇罗村村委会罗村组农村生活污水处理设施工程

第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
47	040901001007	构件钢筋	1. 钢筋种类: 钢筋制作、安装 圆钢 2. 钢筋规格: $\Phi 10$ mm以内	t	1.04	4657.32	4843.61
48	010505002004	基础模板	1. 基础类型: 一体化设备基础模板	m ²	8.96	64.79	580.52
49	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 名称: 一体化设备连接管支撑架 2. 材质: 角钢、钢管、钢板 3. DN100管箍	kg	60	26.21	1572.6
		预处理池及其它管材					40554.35
50	040101001001	挖一般土方	1. 土类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 5m内 3. 人机配合	m ³	575.1	5	2875.5
51	040103002001	一般回填方	1. 填方来源: 原土回填 2. 密实度: 按规范要求	m ³	389.11	14.24	5540.93
52	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种: 原土 2. 运距: 3KM	m ³	185.99	15.66	2912.6
53	040504002001	现浇混凝土井	1. 名称: 阀门井 2. 规格: 1100*1100*1100 3. 垫层、基础材质及厚度: C20混凝土垫层 150mm 4. 混凝土强度等级: C25混凝土井身 5. 盖板材质、规格: 玻璃钢盖板 810*810*50 6. 附件: 转子流量计、DN50手动球阀	座	1	3148.95	3148.95
本页小计							21474.71

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：异地新建长来镇罗村村委会罗村组农村生活污水处理设施工程

标段：异地新建长来镇罗村村委会罗村组农村生活污水处理设施工程

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
54	030109001001	泵	1. 名称:污水泵 2. 规格:Q=7.2m³/h, H=5m, N=0.25kW, 配不锈钢吊链, HT200 3. 部位:预处理池内	台	2	2048.87	4097.74
55	040501005001	塑料管	1. 名称:进水管/溢流管 2. 材质及规格:HDPE管 DN300	m	4.3	109.19	469.52
56	040501005002	塑料管	1. 名称:UPVC管 2. 材质及规格:DN150, 1.0Mpa 3. 连接形式:粘接	m	6	47.6	285.6
57	031002001001	金属阀门	1. 类型:电缆浮球 2. 规格、压力等级:电缆长度3m, 高低液位控制	个	1	1302.01	1302.01
58	031002001002	金属阀门	1. 类型:手动活接球阀 2. 规格、压力等级:DN40	个	3	245.49	736.47
59	040501005003	塑料管	1. 名称:UPVC管 2. 材质及规格:DN40, 1.0Mpa 3. 连接形式:粘接	m	12	11.87	142.44
60	030804014001	低压塑料管件	1. 材质:UPVC90°弯头 2. 规格:DN40, 1.0Mpa	个	5	15.49	77.45
61	030804014002	低压塑料管件	1. 材质:UPVC内牙接头 2. 规格:DN40, 1.0Mpa	个	2	17.32	34.64
62	030804001001	低压碳钢管件	1. 材质:外牙宝塔接头 2. 规格:DN40 304材质	个	2	90.39	180.78
本页小计							7326.65

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 异地新建长来镇罗村村委会罗村组农村生活污水处理设施工程 标段: 异地新建长来镇罗村村委会罗村组农村生活污水处理设施工程

第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
63	030804001002	低压碳钢管件	1. 材质:喉箍 2. 规格:DN40 304材质	个	4	27.65	110.6
64	040501005004	塑料管	1. 名称:钢丝软管 2. 材质及规格:DN40, PP材质	m	10	67.08	670.8
65	04B001	不锈钢吊链	1. 不锈钢吊链SS304	m	10	12.5	125
66	040501005005	塑料管	1. 名称:UPVC管 2. 材质及规格:DN15, 1.0Mpa 3. 连接形式:粘接	m	6	7.16	42.96
67	030804014003	低压塑料管件	1. 材质:UPVC90°弯头 2. 规格:DN15, 1.0Mpa	个	3	5.92	17.76
68	030804014004	低压塑料管件	1. 材质:UPVC管帽 2. 规格:DN15, 1.0Mpa	个	1	4.32	4.32
69	030804014005	低压塑料管件	1. 材质:旁通 2. 规格:DN50 3. 材质:UPVC	个	2	211.13	422.26
70	030804014006	低压塑料管件	1. 材质:外牙直通 2. 规格:DN32 UPVC	个	4	9.49	37.96
71	040504001001	砌筑井	1. 种类、规格:管道接驳井 2. 详06MS201-3, P18	座	1	920.15	920.15
72	040501005006	塑料管	1. 名称:进水管 2. 材质及规格:UPVC管 DN50, 1.0Mpa 3. 连接形式:粘接 4. 部位:提升泵至设备	m	35	15.59	545.65
73	030804014008	低压塑料管件	1. 材质:弯头 2. 规格:DN50 3. 材质:UPVC 4. 部位:提升泵至设备	个	7	25.03	175.21
本页小计							3072.67

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：异地新建长来镇罗村村委会罗村组农村生活污水处理设施工程

标段：异地新建长来镇罗村村委会罗村组农村生活污水处理设施工程

第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
74	040501005007	塑料管	1. 名称:进水管 2. 材质及规格: UPVC管 DN100, 1.0Mpa 3. 连接形式:粘接 4. 部位:提升泵至设备	m	1	29.82	29.82
75	030804014010	低压塑料管件	1. 材质:变径 2. 规格:DN100-50, 1.0Mpa 3. 材质:UPVC 4. 部位:提升泵至设备	个	2	41.17	82.34
76	030810011002	低压塑料法兰	1. 材质:UPVC法兰 2. 规格:DN100 3. 部位:提升泵至设备	片	2	67.11	134.22
77	030804014009	低压塑料管件	1. 材质:三通 2. 规格:DN50 3. 材质:UPVC 4. 部位:提升泵至设备	个	3	29.94	89.82
78	031002003001	塑料阀门	1. 规格:止回阀DN50 2. 材质:UPVC 3. 部位:提升泵至设备	个	2	78.1	156.2
79	030810011001	低压塑料法兰	1. 材质:UPVC法兰 2. 规格:DN50 3. 部位:提升泵至设备	片	18	37.69	678.42
80	031002003002	塑料阀门	1. 规格:手动球阀DN50 2. 材质:UPVC 3. 部位:提升泵至设备	个	2	291.45	582.9
81	030804014011	低压塑料管件	1. 材质:软连接 2. 规格:DN100 3. 部位:提升泵至设备	个	4	176.29	705.16
本页小计							2458.88

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：异地新建长来镇罗村村委会罗村组农村生活污水处理设施工程

第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
82	030804001003	低压碳钢管件	1. 材质:管箍 2. 规格:DN50 不锈钢 3. 部位:提升泵至设备	个	4	45.92	183.68
83	030804001004	低压碳钢管件	1. 材质:大小头 2. 规格:DN50 不锈钢 3. 部位:提升泵至设备	个	32	117.09	3746.88
84	040501005008	塑料管	1. 名称:出水管 2. 材质及规格:UPVC管 DN100, 1.0Mpa 3. 连接形式:粘接 4. 部位:设备出水管	m	39	29.82	1162.98
85	030804014012	低压塑料管件	1. 材质:弯头 2. 规格:DN100 3. 材质:UPVC 4. 部位:设备出水管	个	6	58.25	349.5
86	030810011003	低压塑料法兰	1. 材质:UPVC法兰 2. 规格:DN100 3. 部位:设备出水管	片	2	67.11	134.22
87	030804014013	低压塑料管件	1. 材质:三通 2. 规格:DN100 3. 材质:UPVC 4. 部位:设备出水管	个	1	66.43	66.43
88	040501005009	塑料管	1. 名称:曝气管 2. 材质及规格:UPVC管 DN50 3. 部位:曝气管 4. 管件:弯头、三通、四通、法兰	m	35	105.04	3676.4
本页小计							9320.09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：异地新建长来镇罗村村委会罗村组农村生活污水处理设施工程

标段：异地新建长来镇罗村村委会罗村组农村生活污水处理设施工程

第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
89	040501005010	塑料管	1. 名称:曝气支管 2. 材质及规格: UPVC管 DN32 3. 部位:曝气管 4. 管件:变径DN50-32、法兰DN32	m	5	94.01	470.05
90	031002003003	塑料阀门	1. 规格:手动球阀 DN50 2. 材质:UPVC 3. 部位:曝气管	个	1	291.45	291.45
91	030412001001	配管	1. 名称:PVC线管 2. 规格:Φ40	m	58.5	21.49	1257.17
92	030409001001	电力电缆	1. 名称:表后线 2. 规格:ZR-YJV22-0.6/1KV-5×6mm ²	m	15.5	34.21	530.26
93	030409001002	电力电缆	1. 名称:水泵电缆 2. 规格:YJV-0.6/1KV-4×2.5	m	40	13.48	539.2
94	030409002001	控制电缆	1. 名称:浮球电缆 2. 规格:KVV-0.45/0.75KV-4×1.5	m	3	11.68	35.04
95	030906003001	监控模块	1. 名称:2/3/4G通讯模块 2. 与PLC连接通讯,上传数据到云平台	个	1	774.91	774.91
		临时钢混处理池					42528.75
		临时钢混处理池					42528.75
96	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m ³	2.74	499.61	1368.93
97	040601006001	现浇混凝土池底	1. 混凝土强度等级:C25 2. 抗渗要求:P8	m ³	7.13	455.32	3246.43
本页小计							8513.44

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：异地新建长来镇罗村村委会罗村组农村生活污水处理设施工程

第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
98	040601010001	现浇混凝土池盖板	1. 混凝土强度等级:C25 2. 抗渗要求:P8	m3	2.81	471.28	1324.3
99	040601007002	现浇混凝土池壁(隔墙)	1. 混凝土强度等级:C25 2. 抗渗要求:P8 3. 厚度30cm以内	m3	14.87	468.31	6963.77
100	040901001001	构件钢筋	1. 钢筋种类:热轧带肋钢筋制安 现浇构件带肋钢筋 2. 钢筋规格:Φ10以内	t	0.378	4215.66	1593.52
101	040901001002	构件钢筋	1. 钢筋种类:热轧带肋钢筋制安 现浇构件带肋钢筋 2. 钢筋规格:Φ25以内	t	3.127	4285.01	13399.23
102	040901001003	构件钢筋	1. 钢筋种类:箍筋制安 现浇构件箍筋 圆钢 2. 钢筋规格:Φ10以内	t	0.029	4776.53	138.52
103	070101009001	池顶板模板	1. 模板形式:预处理池顶板模板	m2	3.42	76.97	263.24
104	070101006001	池壁模板	1. 模板形式:预处理池墙面模板	m2	99.12	53.14	5267.24
105	070101003001	池底板模板	1. 模板形式:预处理池底板模板	m2	8.05	63.28	509.4
106	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位:预处理池垫层模板	m2	3.18	46.41	147.58
107	010609004001	金属井(沟)盖及盖座	1. 构件名称:玻璃钢盖板 2. 构件尺寸:810*810*50 3. 材料品种、规格:含盖板角钢50*50*5	套	2	382.81	765.62
108	010607006001	钢梯	1. 钢材品种、规格:Φ25螺纹钢 2. 钢梯形式:钢爬梯	t	0.01	5028.58	50.29
本页小计							30422.71

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：异地新建长来镇罗村村委会罗村组农村生活污水处理设施工程

标段：异地新建长来镇罗村村委会罗村组农村生活污水处理设施工程

第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
109	031301003001	套管	1. 名称: 排气孔 2. 规格: DN100带通气帽	个	1	57.41	57.41
110	010905001001	基础卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度: 1.5+1.5厚高分子防水卷材 2. 部位: 预处理池垫层面	m2	25.76	68.41	1762.24
111	040101003001	挖基坑土方	1. 土类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 4m内 3. 人机配合	m3	87.58	8.65	757.57
112	040103002002	一般回填方	1. 填方来源: 原土回填 2. 密实度: 按规范要求	m3	19.71	18.51	364.83
113	040103003002	余方弃置	1. 弃料品种: 原土 2. 运距: 3KM	m3	67.87	15.66	1062.84
114	030109001003	泵	1. 名称: 污水泵 2. 规格: Q=7.2m3/h, H=5m, N=0.25kW, 配不锈钢吊链, HT200 3. 部位: 预处理池内	台	2	527.72	1055.44
115	031002001003	金属阀门	1. 类型: 电缆浮球 2. 规格、压力等级: 电缆长度3m, 高低液位控制 3. 部位: 污水泵设备	个	1	1302.01	1302.01
116	031002001004	金属阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN40 3. 部位: 污水泵设备	个	2	95.64	191.28
117	040501005012	塑料管	1. 名称: 钢丝软管 2. 材质及规格: DN40, PP材质 3. 部位: 污水泵设备	m	10	67.08	670.8
本页小计							7224.42

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：异地新建长来镇罗村村委会罗村组农村生活污水处理设施工程

第 14 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
118	04B001	不锈钢吊链	1. 不锈钢吊链SS304 2. 部位:污水泵设备	m	10	12.5	125
119	030804014016	低压塑料管件	1. 材质:大小头 2. 规格:DN50*32 3. 材质:UPVC 4. 部位:污水泵设备	个	2	22.48	44.96
120	030804014017	低压塑料管件	1. 材质:外牙直通 2. 规格:DN32 UPVC 3. 部位:污水泵设备	个	2	9.49	18.98
121	030804014018	低压塑料管件	1. 材质:管箍 2. 规格:DN40 3. 材质:UPVC 4. 部位:污水泵设备	个	4	13.1	52.4
122	030804014019	低压塑料管件	1. 材质:软管接头 2. 规格:DN40 3. 材质:UPVC 4. 部位:污水泵设备	个	2	12.46	24.92
本页小计							266.26
合计							335884.01

措施项目清单计价表

工程名称：异地新建长来镇罗村村委
会罗村组农村生活污水处理设施工程

标段：异地新建长来镇罗村村委罗
村组农村生活污水处理设施工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目		15905.22	
1.1		市政工程		15905.22	
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费		15905.22	
1.1.1.1	WMSGCS000004	文明施工措施		3181.04	
1.1.1.2	HJBHCS000004	环境保护措施		2891.86	
1.1.1.3	LSSSCS000004	临时设施措施		3759.42	
1.1.1.4	AQSCCS000004	安全生产措施		6072.9	
1.1.2	2	措施实施费用			
1.2		园林绿化工程			
1.2.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.2.2	2	措施实施费用			
1.3		轨道工程			
1.3.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.3.2	2	措施实施费用			
1.4		轨道工程-安装			
1.4.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.4.2	2	措施实施费用			
1.5		古驿道工程			
1.5.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.5.2	2	措施实施费用			
1.6		传统建筑工程			
1.6.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.6.2	2	措施实施费用			
1.7		市政设施养护维修工程			
1.7.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.7.2	2	措施实施费用			
1.8		管廊安装工程			
1.8.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.8.2	2	措施实施费用			
1.9		管廊建筑工程			
本页小计				15905.22	

措施项目清单计价表

工程名称：异地新建长来镇罗村村委会罗村组农村生活污水处理设施工程

标段：异地新建长来镇罗村村委会罗村组农村生活污水处理设施工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 异地新建长来镇罗村村委会罗村组农村生活污水处理设施工程 标段: 异地新建长来镇罗村村委会罗村组农村生活污水处理设施工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 异地新建长来村生活污水处理设施工程

标段：异地新建长来镇罗村村委
会罗村组农村生活污水处理设施
工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

增值税计价表


工程名称：异地新建长来镇罗村村委会罗村组农村生活污水处理设施工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

乐昌市财政投资评审项目评审过程记录表

编号：LCY2026-8-005

工程名称		异地新建长来镇罗村村委会罗村组农村生活污水处理设施工程		成果备案时间	
审核类型		√ 预算 □ 结算		审核人、电话	叶苏慧18318089680
委托日期		2026年6月11日		拟完成时间	2026年6月17日
阶段	序号	日期	内 容		
评审阶段	1	2026年6月11日	我司接受委托对该项目(送审金额：428224.74元)进行审核，接收项目相关资料并与建设单位取得联系。		
	2	2026年6月16日	我司将审核初稿发给建设单位转交给编制单位进行对数。(审核初稿金额：397717.9元)		
	3				
	4				
对数阶段	1	2026年6月16日	收到建设单位及编制单位回复，并进行对数。		
	2	2026年6月17日	把调整后的造价发给建设单位，并收到建设单位回复同意审核初稿金额。(审核初稿金额：397666.37元)		
	3				
	4				
	5				
出具审核报告阶段	1	2026年6月17日	我司出具审核报告初稿。(审核金额：397666.37元)		
	2	2026年7月3日	经财局复核，我司出具审核报告定稿。(审核金额：394350.26元)		
超完成时限情况说明					
项目建设(代建)单位			评审单位		
					
(单位盖章)			(单位盖章)		
年 月 日			2026年7月3日		

备注：本表一式四份，如有需要可另加附页，在项目完成评审之日前填报，连同评审初稿等资料一并发到乐昌市财政投资评审中心邮箱。定稿后连同评审成果文件一起装订。



乐昌市财政投资评审项目内部复核记录表

评审单位（盖章）：中量工程咨询有限公司

工程名称		异地新建长来镇罗村村委会罗村组农村生活污水处理设施工程	
评审类型		☒ 预算 ☐ 结算	项目编号 LCY2026-8-005
评审人及电话		叶苏慧+18318089680	复核人及电话 廖智扬+18899755812
评审金额		425546.56	复核金额 394350.26
类别	序号	复核意见	处理意见
资料问题	1	与建设单位沟通，暂列金额不能超过分部分项工程费用的3%，并取整数计算。	已沟通并调整
	2		
	...		
工程量问题	1	无	
	2		
	3		
计价问题	1	预处理池的格栅清单，定额工程量有误，应按图纸计算定额工程量。	已调整
	2		
	3		
其他问题	1	无	
	2		
	...		

备注：本表一式四份，如有需要可另加附页，在项目完成评审之日前填报，连同评审初稿等资料一并发到乐昌市财政投资评审中心邮箱。定稿后连同评审成果文件一起装订。

