

坝仔镇三坑村溪江下围古树打造项目

广东方川工程咨询有限公司



最高投标限价审核书

送审（建设）单位：翁源县坝仔镇三坑村村民委员会

原最高投标限价编制单位：广西双建工程咨询有限公司

送审最高投标限价金额（小写）：421039.89 元


大写：肆拾贰万壹仟零叁拾玖元捌角玖分。

审核最高投标限价金额（小写）：395772.97 元

大写：叁拾玖万伍仟柒佰柒拾贰元玖角柒分。

对比原最高投标限价核差（±）金额：-25266.92 元

审核单位：广东方川工程咨询有限公司（单位盖章）



审核人及证号：

黄玉峰




复核人及证号：



（签字盖执业专用章）

审定人及证号：

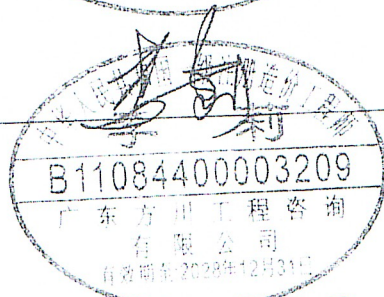

（签字盖执业专用章）

审核时间：

2026年5月23日

编制说明

一、工程概况:

工程名称: 坝仔镇三坑村溪江下围古树打造项目

地区类别: 四类

工程范围: 施工图范围内的古树打造工程

二、编制依据:

1、编制依据: 本预算按清单计价办法, 依据《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T50500-2024)、《通用安装工程工程量计算标准》(GB/T 50856-2024)、《市政工程工程量计算标准》(GB/T 50857-2024)、《园林绿化工程工程量计算标准》(GB/T 50858-2024)、《广东省市政工程综合定额及广州市补充定额(2018)》、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额(2018)》、《广东省通用安装工程综合定额(2018)》、《广东省园林绿化工程综合定额(2018)》等。

2、计量依据: 根据图纸内容及建设单位使用要求, 计算工程量并套价。

三、取费标准:

1、增值税税率根据粤建标函【2019】819号文规定, 按9%计取;

2、费用费率标准:

(1) 文明施工费、环境保护费、临时设施费、安全生产措施费用:

市政工程临时设施费以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的4.29%计算; 园林绿化工程临时设施费按分部分项的人工费与施工机具费之和的2.60%计算; 安装工程临时设施费按分部分项的人工费与施工机具费之和的9.30%计算。

市政工程文明施工费以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的3.63%计算; 园林绿化工程文明施工费按分部分项的人工费与施工机具费之和的2.20%计算; 安装工程文明施工费按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.87%计算。

市政工程环境保护费以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的3.30%计算; 园林绿化工程环境保护费按分部分项的人工费与施工机具费之和的2.00%计算; 安装工程环境保护费按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.15%计算。

市政工程安全生产措施费以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的6.93%计算;

园林绿化工程安全生产措施费按分部分项的人工费与施工机具费之和的 6.10% 计算；安装工程安全生产措施费按分部分项的人工费与施工机具费之和的 21.82% 计算。

3、预算包干费：建筑工程以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率 7%，安装工程以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率 10%，市政、绿化工程以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率 6%。

四、材料价格：

1、主要材料价格：优先执行 2026 年 2 月份《翁源县建设工程主要材料综合价格》公布的主要材料价格；如《翁源县建设工程主要材料综合价格》中公布材料信息价缺项时，参考 2026 年 2 月《韶关建设工程造价信息》中的材料信息价；如《韶关建设工程造价信息》中公布材料信息价缺项时，但周边城市建设主管部门公布的材料信息价有列项的，则执行周边城市公布的材料信息价，周边不同城市所公布材料信息价差异较大的，原则上按各城市公布价的平均价执行；韶关及周边城市公布信息价均缺项的，按市场询价三家取平均。

五、其他说明：

1、未详细说明项目按《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）有关说明，结算时根据施工合同，招标文件及规范的有关条款处理。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：坝仔镇三坑村溪江下围古 标段：坝仔镇三坑村溪江下围古树打造项目
树打造项目

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		单项工程					345712.8
		市政部分					317770.01
		整个项目					317770.01
		溪江榕树公园工程					317770.01
		停车场广场、村内道路					138518.27
1	010103001001	场地夯实平整	1. 机械平整场地	m2	768.72	1.25	960.9
2	040203007001	18cm厚C30混凝土路面	1. 水泥混凝土路面 厚度 20cm 实际厚度(cm):18 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3. 水泥混凝土路面养生 水养生 4. 缩缝	m2	689.19	131.81	90842.13
3	040202014001	15cm级配碎石基层	1. 人机配合铺装级配碎石底基层 厚度 15cm	m2	689.19	35.02	24135.43
4	040203007002	15cm厚C30混凝土路面	1. 水泥混凝土路面 厚度 20cm 实际厚度(cm):15 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3. 水泥混凝土路面养生 水养生 4. 缩缝	m2	79.53	109.49	8707.74
5	040202014002	10cm级配碎石基层	1. 人机配合铺装级配碎石底基层 厚度 15cm 实际厚度(cm):10	m2	79.53	24.98	1986.66
本页小计							126632.86

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：坝仔镇三坑村溪江下围古 标段：坝仔镇三坑村溪江下围古树打造项目
树打造项目

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
6	031001008001	DN160PVC雨水管	1. 双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 300	m	42.39	47.66	2020.31
7	010102002001	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 3. 装载机装土 4. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3	m3	16.91361	25.48	430.96
8	040504010001	单篦雨水口一	1. 非定型井垫层 混凝土 2. 混凝土基础垫层 木模 3. 水泥防水砂浆(配合比) 1:2 4. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 5. 砖砌 矩形 6. 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10 7. 石墙 抹灰 井内侧 8. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 9. 井盖、井箅安装 雨水井 铸铁 平篦 10. 水泥防水砂浆(配合比) 1:3	座	2	801.46	1602.92
本页小计							4054.19

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：坝仔镇三坑村溪江下围古 标段：坝仔镇三坑村溪江下围古树打造项目
树打造项目

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
9	040504010002	单篦雨水口二	1. 非定型井垫层 混凝土 2. 混凝土基础垫层 木模 3. 水泥防水砂浆 (配合比) 1:2 4. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 5. 砖砌 矩形 6. 砌筑用水泥砂浆 (配合比) 中砂 M10 7. 石墙 抹灰 井内侧 8. 抹灰水泥砂浆 (配合比) 中砂 1:2 9. 井盖、井算安装 雨水井 铸铁平篦 10. 水泥防水砂浆 (配合比) 1:3	座	1	694.62	694.62
10	040504001001	原有井加高	1. 检查井筒砌筑 (ϕ 700) 筒高 (m 以内) 1.0 2. 砌筑用水泥砂浆 (配合比) 中砂 M10 3. 抹灰水泥砂浆 (配合比) 中砂 1:2	座	1	891.62	891.62
本页小计							1586.24

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：坝仔镇三坑村溪江下围古 标段：坝仔镇三坑村溪江下围古树打造项目
树打造项目

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
11	050307010002	砖墙拆除重建H=3.8m	1. 墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 3. 混水砖外墙 墙体厚度 1砖 4. 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ M7.5	m	8.6	726.16	6244.98
		挡墙					50921.38
12	040303015001	混凝土挡墙H=1.9m	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 3. 回填土 原图回填挡墙后侧 4. 现浇混凝土模板制作、安装 混凝土基础 5. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 6. 现浇板梁、板拱与挡墙 挡墙 7. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 8. 现浇混凝土模板制作、安装 挡墙 9. 安装泄水孔 塑料管 13. 碎石滤层 厚度在30cm内 换为【砂砾5~80】	m	10	737.52	7375.2
本页小计							13620.18

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：坝仔镇三坑村溪江下围古 标段：坝仔镇三坑村溪江下围古树打造项目
树打造项目

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
13	040303015002	混凝土挡墙H=1.7m	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 3. 回填土 原图回填挡墙后侧 4. 现浇混凝土模板制作、安装 混凝土基础 5. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 6. 现浇板梁、板拱与挡墙 挡墙 7. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 8. 现浇混凝土模板制作、安装 挡墙 9. 安装泄水孔 塑料管 13. 碎石滤层 厚度在30cm内 换为【砂砾5~80】	m	16.9	659.64	11147.92
本页小计							11147.92

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：坝仔镇三坑村溪江下围古 标段：坝仔镇三坑村溪江下围古树打造项目

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
14	040303015003	混凝土挡墙H=2.1m	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 3. 装载机装土 4. 回填土 夯实机 夯实 槽、坑 5. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3 6. 混凝土垫层 7. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 8. 现浇混凝土模板制作、安装 混凝土基础 9. 现浇板梁、板拱与挡墙 挡墙 10. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 11. 现浇混凝土模板制作、安装 挡墙 12. 安装泄水孔 塑料管 13. 碎石滤层 厚度在30cm内 换	m	13	818.15	10635.95
本页小计							10635.95

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：坝仔镇三坑村溪江下围古 标段：坝仔镇三坑村溪江下围古树打造项目
树打造项目

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	040303015004	混凝土挡墙H=1.6m	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 3. 回填土 原图回填挡墙后侧 4. 现浇混凝土模板制作、安装 混凝土基础 5. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 6. 现浇板梁、板拱与挡墙 挡墙 7. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 8. 现浇混凝土模板制作、安装 挡墙 9. 安装泄水孔 塑料管 13. 碎石滤层 厚度在30cm内 换为【砂砾5~80】	m	16	621.82	9949.12
16	040901001001	构件钢筋	1. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ 10-25mm	t	0.1336274	4337.26	579.58
17	050307010001	砖砌挡墙H=0.8m	8. 砖砌体 挡墙 9. 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10 10. 安装泄水孔 塑料管 11. 碎石滤层 厚度在30cm内 换为【砂砾5~80】	m	9	111.78	1006.02
18	020405001001	护栏	1. 道路隔离护栏 安装 固定式	m	64.9	157.59	10227.59
		树围广场					87888.29
本页小计							21762.31

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：坝仔镇三坑村溪江下围古 标段：坝仔镇三坑村溪江下围古树打造项目

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
19	040201022001	截水沟	1. 砖砌体 基础、护底 2. 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 3. 现浇基础 混凝土 4. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 5. 现浇混凝土模板制作、安装 混凝土基础 6. 渠道盖板 矩形盖板(每块体积 m3) 0.1以内 7. 水泥防水砂浆(配合比) 1:2	m	59	71.89	4241.51
20	010102006001	石块垃圾清除外运	1. 挖掘机挖装松散石方 2. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):3	m3	43	34.22	1471.46
21	010103001002	场地夯实平整	1. 机械平整场地	m2	169.59	1.25	211.99
22	060104009001	150mm厚级配砂夹石垫层	1. 人工铺装砂砾石底层(天然级配) 厚度 15cm	m2	169.59	25.78	4372.03
23	040202016002	100mm厚C20砼层	1. 人行道垫层 混凝土 厚度 15cm 实际厚度 (cm):10 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m2	169.59	60.61	10278.85
24	040204001001	500×400×30mm芝麻灰花岗岩荔枝面	1. 人行道广场砖铺设 2. 水泥防水砂浆(配合比) 1:3	m2	169.59	187.54	31804.91
本页小计							52380.75

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：坝仔镇三坑村溪江下围古 标段：坝仔镇三坑村溪江下围古树打造项目

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
25	040202016001	100mm厚C20素混凝土垫层	1. 混凝土垫层 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	m2	26.88	52.48	1410.66
26	040305004001	MU7.5砖M5水泥砂浆砌筑	1. 砖砌体 基础、护底 2. 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M5 3. 抹灰 砖墙墙面 4. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	m3	11.8272	525.65	6216.97
27	040204001002	155×400×30mm光面芝麻灰花岗岩贴面	1. 人行道广场砖铺设 2. 水泥防水砂浆(配合比) 1:2	m2	20.8	188.48	3920.38
28	040204001003	500×400×30mm光面芝麻灰花岗岩贴面	1. 人行道广场砖铺设 2. 水泥防水砂浆(配合比) 1:2.5	m2	16	188	3008
29	060104009002	台阶150mm厚级配砂夹石垫层	1. 人工铺装砂砾石底层(天然级配) 厚度 15cm	m2	6.5664	25.78	169.28
30	040305004002	台阶MU7.5砖M5水泥砂浆砌筑	1. 砖砌体 基础、护底 2. 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M5	m3	0.7182	421.46	302.69
31	040204001005	台阶500×400×30mm光面芝麻灰花岗岩贴面	1. 人行道广场砖铺设 2. 水泥防水砂浆(配合比) 1:2.5	m2	5.472	188	1028.74
32	040204001004	台阶155×400×30mm光面芝麻灰花岗岩贴面	1. 人行道广场砖铺设 2. 水泥防水砂浆(配合比) 1:2	m2	2.052	188.48	386.76
本页小计							16443.48

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：坝仔镇三坑村溪江下围古 标段：坝仔镇三坑村溪江下围古树打造项目

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
33	050305004001	成品大理石桌 (D=1000mm) 配套4个凳子	1. 成品大理石桌 (D=1000mm) 配套4个凳子	套	1	2524.3	2524.3
34	050305004002	成品大理石凳 (1300*310*50mm)	1. 成品大理石凳 (1300*310*50mm)	套	3	764.93	2294.79
35	050307020001	健身器材 新国标十六件套	1. 健身器材 新国标十六件套	套	1	11712.33	11712.33
36	010502004001	健身器材安装基础 C15混凝土	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 3. 装载机装土 4. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3 5. 现浇基础 混凝土 6. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 7. 现浇混凝土模板制作、安装 混凝土基础	个	16	158.29	2532.64
		土方					4109.12
本页小计							19064.06

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：坝仔镇三坑村溪江下围古 标段：坝仔镇三坑村溪江下围古树打造项目
树打造项目

第 11 页 共 13 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：坝仔镇三坑村溪江下围古 标段：坝仔镇三坑村溪江下围古树打造项目
树打造项目

第 12 页 共 13 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：坝仔镇三坑村溪江下围古 标段：坝仔镇三坑村溪江下围古树打造项目
树打造项目

第 13 页 共 13 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：坝仔镇三坑村溪江 标段：坝仔镇三坑村溪江下围古树打造项目
下围古树打造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

主要材料价格表

工程名称：坝仔镇三坑村溪江下围古树打造项目

第 1 页 共 4 页

编码	名称	规格型号	单位	单价	合价	含税市场价	含税市场价合价
00010010	人工费		元	1	90633.07	1	90633.07
01010125	螺纹钢	Φ10~25	t	3097.03	430.49	3608.66	501.6
01030031	镀锌低碳钢丝	Φ0.7~1.2	kg	4.54	0.01	5.29	0.01
01030035	镀锌低碳钢丝	Φ1.2~2.5	kg	4.54	1.41	5.29	1.64
02190060	尼龙帽	Φ1.5	个	0.69	35.81	0.8	41.51
02270020	白布		kg	2.75	12.38	3.2	14.4
02270070	土工布		m2	3.05	5.68	3.55	6.61
02330010	草袋		个	1.95	25.08	2.27	29.19
03010680	六角螺栓	M16×65~80	十套	5.94	43.62	6.92	50.82
03013161	膨胀螺栓	M10×80	十套	6.8	110.33	7.92	128.5
03016141	弹簧垫圈	M16~30	十个	1.75	12.92	2.04	15.06
03019001	圆钉	综合	kg	5.92	30.53	6.9	35.58
03019021	圆钉	50~75	kg	5.83	1.69	6.79	1.97
03134011	水砂纸		张	1.15	6.78	1.34	7.9
03135001	低碳钢焊条	综合	kg	6.19	7.98	7.21	9.3
03139291	钢锯片	Φ300	片	264.96	428.02	308.73	498.72
03139531	合金钎头	Φ150	个	141.03	5.3	164.33	6.18
03213001	铁件	综合	kg	4.84	1021.06	5.64	1189.83
03214046	零星卡具		kg	5.47	762.03	6.37	887.41
04010015	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	350	1205.05	407.82	1404.12
04030015	中砂		m3	140	1658.43	144.09	1706.88
04030030	砂砾	5~80	m3	87	2921.6	89.54	3006.9
04050005	碎石	20~40	m3	126	14930.4	129.68	15366.46
04050045	碎石	60	m3	126	4266.37	129.68	4390.98
04070045	石屑		m3	75	1261.98	77.19	1298.83
04090135	余土外运		m3				
04090155	熟耕土(松方)		m3	41.94	358.17	43.16	368.59
04090175	通用种植土(松方)		m3	34	574.77	34.99	591.51
04130001	标准砖	240×115×53	千块	330	4465.26	339.64	4595.7
05030060	板枋材	综合	m3	1703.45	1845.69	1984.86	2150.6

主要材料价格表

工程名称：坝仔镇三坑村溪江下围古树打造项目

第 2 页 共 4 页

编码	名称	规格型号	单位	单价	合价	含税市场价	含税市场价合价
05030080	松杂板枋材		m3	1703.45	22.66	1984.86	26.4
13010120	酚醛磁漆		kg	7.75	34.88	9.03	40.64
13050080	防锈漆	C53-1	kg	16.13	36.29	18.79	42.28
13310090	石油沥青	60~100#	t	4115.04	861.28	4794.84	1003.56
13350020	防水粉		kg	1.82	179.05	2.12	208.57
13350250	模板嵌缝料		kg	1.71	19.86	1.99	23.11
14030001	柴油		t	6770	199.04	7888.4	231.92
14090040	润滑脂		kg	34.61	20.54	40.33	23.94
14350630	脱模剂		kg	5.13	171.82	5.98	200.29
17250080	塑料排水管	DN60	m	8.24	163.04	9.6	189.95
25610080	镀锌大灯泡抱箍连压板		副	17.05	154.98	19.87	180.62
27010060	飞保险(羊角熔断器)	10A	个	1.55	14.37	1.81	16.78
27170001	电气绝缘胶带	18mm×10m×0.13mm	卷	2.48	4.46	2.89	5.2
28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线	BV-2.5mm2	m	2.05	4.06	2.39	4.73
32270020	有机肥		t	432	453.6	503.37	528.54
33010285	塑钢踏步		kg	6.29	20.9	7.33	24.36
34110010	水		m3	3.69	689.15	3.8	709.7
35010010	钢模板		kg	4.44	671.16	5.17	781.51
35010030	组合钢模板		kg	5.45	746.83	6.35	870.16
35030170	脚手架直角扣(含螺丝)		套	4.87	90.29	5.68	105.31
35090230	钢支撑		kg	3.8	384.83	4.29	434.46
36090010	光面芝麻灰花岗岩贴面	500*400*30mm	m2	137	3000.49	159.63	3496.12
36090010	芝麻灰花岗岩荔枝面	500*400*30mm	m2	137	23698.51	154.81	26779.31
36090010	光面芝麻灰花岗岩贴面	155*400*30mm	m2	137	3193.33	154.81	3608.47
37091120	钢垫板	2.5~5	kg	4.23	19.04	4.93	22.19
99450760	其他材料费		元	1	773.01	1	773.01
CLFTZ	材料费调整		元	1	0.05	1	0.05
材料001	材料费		元	2524.3	2524.3	2524.3	2524.3

主要材料价格表

工程名称：坝仔镇三坑村溪江下围古树打造项目

第 3 页 共 4 页

编码	名称	规格型号	单位	单价	合价	含税市场价	含税市场价合价
材料002	材料费		元	11712.33	11712.33	11712.33	11712.33
材料003	材料费		元	764.93	2294.79	764.93	2294.79
8021902	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C15	m3	395	2747.98	406.53	2828.19
8021903	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C20	m3	430	7438.23	442.56	7655.49
8021904	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C25	m3	445	18074.34	457.99	18601.95
8021905	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C30	m3	455	82504.79	468.29	84914.65
8005902	湿拌砌筑砂浆	砌筑灰缝 $\geq$ 5mm M7.5	m3	393.96	707.59	459.04	824.48
02050001	橡胶圈	DN160	个	10.19	88.98	11.52	100.6
04290080	成品混凝土盖板 500*320*50mm	C20 0.05m3以内	m3	610.62	582.17	690	657.85
17250350	PVC管	DN160	m	28.19	1206.92	32.85	1406.44
29190100	6m路灯金属杆 (镀锌+喷塑) 含灯及太阳能板	6m	套	2083.33	18749.97	2427.5	21847.5
32070050	草皮	件装 30cm $\times$ 30cm/件	m2	5.5	404.25	6.22	457.17
36010080	铸铁井盖D400		套	245.98	245.98	286.62	286.62
36010280	铸铁算子	450 $\times$ 750mm	套	87.26	174.52	98.6	197.2
36010280	铸铁篦子	400*600mm	套	70.88	70.88	80.09	80.09
36130020	成品护栏	1.2*1.1m (高*宽)	m	118.14	7782.3	137.66	9068.15
00010003	机上人工		工日	230	7533.44	230	7533.44
99450630	折旧费		元	1	3171.64	1	3171.64
99450640	检修费		元	1	823.57	1	823.57
99450650	维护费		元	1	2526.95	1	2526.95
99450660	安拆费		元	1	159.8	1	159.8
99450670	汽油	(机械用)国III 93#	kg	8.29	408.94	9.7	478.49
99450680	柴油	(机械用)0#	kg	6.77	5010.51	7.92	5861.63
99450700	电	(机械用)	kw $\cdot$ h	0.58	121.07	0.68	141.94

