

乌迳镇水松村村民活动中心建设项目


预 算 价

预 算 价

(小写) : 476278.8

(大写) : 肆拾柒万陆仟贰佰柒拾捌元捌角

招 标 人:

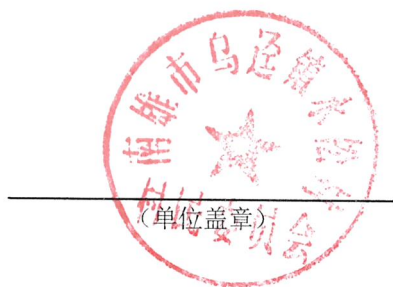


造价咨询人:



法定代表人

或其授权人:


(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人:



(签字或盖章)

编 制 人:



复 核 人:



编 制 时 间:

2025.10.21

复 核 时 间:

2025.10.21

单位工程预算汇总表

工程名称：乌迳镇水松村村民活动中心建设项目

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项合计	318059.59	
1.1	拆除部分	26490.11	
1.2	新建部分	242875.53	
1.3	加工车间屋顶	48693.95	
2	措施合计	24650.05	
2.1	绿色施工安全防护措施费	24650.05	
2.2	其他措施费		
3	其他项目	7840.08	—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	7840.08	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	350549.72	
5	增值税销项税额	31549.47	—
6	总造价	382099.19	
7	人工费	113875.78	
预算价合计=1+2+3+5		382,099.19	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌迳镇水松村村民活动中心建设项目

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
11	010807001001	铝合金窗	1. 铝合金窗（90系列双扇推拉窗）	m ²	17.12	307.56	5265.43	
12	010802001001	金属（塑钢）门	M1 1. 成品带门套咖啡色铁门（1*2.2）	m ²	35.2	509.60	17937.92	
13	010802001002	金属（塑钢）门	M2 1. 成品带门套咖啡色铁门（0.8*2.2）	m ²	1.76	509.60	896.90	
14	010802001003	金属（塑钢）门	M3 1. 成品带门套咖啡色铁门（1.2*2.4）	m ²	5.76	529.90	3052.22	
15	010804005001	金属格栅门	1. 不锈钢双扇平开前大门	m ²	10.47	580.65	6079.41	
16	010804005002	金属格栅门	1. 不锈钢双扇平开后大门	m ²	7.07	580.65	4105.20	
17	011102003001	块料楼地面	1. 铺800x800耐磨防滑砖，20厚1：3水泥砂浆结合层 2. 50厚1：3干硬性水泥砂浆找平层	m ²	326.2	140.60	45863.72	
18	011102003002	块料楼地面	1. 铺300x300耐磨防滑砖，20厚1：3水泥砂浆结合层 2. 聚合物水泥（JS）防水涂料 平面 1.5mm厚 3. 50厚1：3干硬性水泥砂浆找平层	m ²	118.4	157.02	18591.17	
19	010507002001	室外地坪	1. 100厚C25混凝土地面	m ²	240.3	58.11	13963.83	
20	011201001001	墙面一般抹灰	各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 内墙	m ²	490	27.75	13597.50	
21	011406001001	抹灰面油漆	活动中心顶棚白色乳胶漆 1、腻子刮面2遍，砂纸打磨2遍。 2、白色内墙涂料（一底一面）	m ²	243	36.09	8769.87	
22	011406001002	抹灰面油漆	内墙白色乳胶漆 1、腻子刮面2遍，砂纸打磨1遍。 2、白色内墙涂料（1底1面）	m ²	981.4	28.15	27626.41	
23	010903002001	墙面防水	走廊窗下墙面防水 1、20厚1：2.5水泥砂浆批荡 2、聚合物水泥（JS）防水涂料 立面 1.5mm厚	m ²	16.5	69.81	1151.87	
本页小计							166901.45	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌迳镇水松村村民活动中心建设项目

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	13	14560.15			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
2	WMGDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级文明工地为1.2%
3	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1-\delta) \times$ 分部分项的(人工费+施工机具费) $\times 0.3$ ($0.8 \leq \delta < 1$) 式中： δ = 合同工期/定额工期)
5	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计					14560.15			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：乌迳镇水松村村民活动中心建设项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

单位工程人材机汇总表

工程名称: 乌迳镇水松村村民活动中心建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	0001001	综合工日	工日	13.696	51.00	698.50		
2	00010010	人工费	元	113177.3221	1.00	113177.32		
3	RGFTZ	人工费调整	元	-0.008	1.00	-0.01		
4	01010030	热轧圆盘条 $\phi 10$ 以内	t	0.0341	3560.45	121.41		
5	01030035	镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2 \sim 2.5$	kg	2.9841	5.38	16.05		
6	01050001	钢丝绳 $\phi 14.1 \sim 15$	kg	32.0103	3.66	117.16		
7	01630130	吊装夹具	套	0.1301	180.00	23.42		
8	03010155	不锈钢螺钉M5 $\times$ 12	十套	15.9224	3.50	55.73		
9	03010195	木螺钉M5 $\times$ 50	十套	31.8447	0.40	12.74		
10	03010227	木螺钉32mm	十套	44.3402	0.33	14.63		
11	03010320	螺母综合	十个	42.8736	2.82	120.90		
12	03010430	六角螺栓综合	kg	34.5089	5.58	192.56		
13	03011315	高强螺栓	kg	1.486	12.00	17.83		
14	03016191	专用螺母垫圈Q235 3#	块	21.4368	0.99	21.22		
15	03019021	圆钉50 $\sim$ 75	kg	6.3012	5.66	35.66		
16	03019031	射钉	十个	18.6354	0.08	1.49		
17	03019131	镀锌瓦楞钩	十个	65.2848	5.75	375.39		
18	03033003	不锈钢合页100mm	个	70.3814	6.39	449.74		
19	03134011	水砂纸	张	163.3509	0.97	158.45		
20	03135001	低碳钢焊条综合	kg	1.559	6.19	9.65		
21	03135071	低合金钢耐热焊条综合	kg	45.0354	12.75	574.20		
22	03213001	铁件综合	kg	48.72	4.84	235.80		
23	03213111	镀锌铁码	支	152.047	0.64	97.31		
24	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	27.111	292.00	7916.41		
25	04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	1.1416	738.00	842.50		
26	04030015	中砂	m3	72.2607	156.00	11272.67		
27	04130001	标准砖240 $\times$ 115 $\times$ 53	千块	5.8159	388.35	2258.60		
28	04170110@4	灰色树脂瓦脊	m	19.488	48.00	935.42		
29	04170120@3	灰色树脂瓦	m2	217.7784	52.00	11324.48		
30	05030080	松杂板枋材	m3	0.0983	1793.10	176.26		
31	05030180	松木板	m3	0.0244	1474.42	35.98		
32	05030320	垫木	m3	0.091	1758.05	159.98		
33	05030380	木材锯材	m3	0.0019	1535.85	2.92		

单位工程人材机汇总表

工程名称: 乌迳镇水松村村民活动中心建设项目

第 3 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
66	14410490	墙边胶	L	2.6587	48.28	128.36		
67	34090010	白棉纱	kg	6.769	12.42	84.07		
68	34110010	水	m3	57.0897	4.25	242.63		
69	99450760	其他材料费	元	936.1649	1.00	936.16		
70	9946131	其他材料费	元	112	1.00	112.00		
71	CLFTZ	材料费调整	元	-0.1687	1.00	-0.17		
72	MC1-99	铝合金双扇推拉窗90系列	m2	17.12	226.14	3871.52		
73	8021903	普通预拌混凝土碎石粒径 综合考虑 C20	m3	6.3604	375.00	2385.15		
74	8021904	普通预拌混凝土碎石粒径 综合考虑 C25	m3	24.8783	395.00	9826.93		
75	33010640	钢檩条C型Z型檩条	t	6.41	3560.00	22819.60		
76	00010003	机上人工	工日	5.8964	230.00	1356.17		
77	99450630	折旧费	元	819.4446	1.00	819.44		
78	99450640	检修费	元	253.3475	1.00	253.35		
79	99450650	维护费	元	688.1697	1.00	688.17		
80	99450660	安拆费	元	94.97	1.00	94.97		
81	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	105.6283	9.01	951.71		
82	99450680	柴油(机械用)0#	kg	61.055	7.40	451.81		
83	99450700	电(机械用)	kW·h	507.341	1.04	527.63		
84	JXFTZ	机械费调整	元	-0.072	1.00	-0.07		
85	14350410	聚合物乳液	kg	205.1723	9.87	2025.05		
		合计				284572.72		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 乌迳镇水松村村民活动中心建设项目-卫生间

标段:

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		整个项目					50303.93	
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 人机配合挖一般沟槽土方	m3	12.56	8.11	101.86	
2	010103002001	余方弃置	1. 自卸汽车运土方 实际运距(km):3	m3	3.49	15.26	53.26	
3	010103001001	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 平地	m3	9.07	15.35	139.22	
4	010404001001	垫层	1. 碎石垫层 干铺	m3	1.4	240.60	336.84	
5	010503001001	基础梁	1. C25混凝土地梁	m3	1	471.97	471.97	
6	010515001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 $\phi 25$ 以内	t	0.11	4271.25	469.84	
7	010515001002	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 圆钢 $\phi 10$ 以内	t	0.07	5330.46	373.13	
8	010401003001	实心砖墙	1. 240厚M7.5水泥砂浆砌筑实心墙	m3	14.75	497.29	7335.03	
9	010401003002	实心砖墙	1. 120厚M7.5水泥砂浆砌筑实心墙	m3	1.03	536.18	552.27	
10	011201001002	墙面一般抹灰	各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 内墙	m2	126.28	25.82	3260.55	
11	010503004001	圈梁	1. 圈梁C25混凝土	m3	1.0704	590.24	631.79	
12	010515001003	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 $\phi 25$ 以内	t	0.0835	4271.25	356.65	
13	010515001004	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 圆钢 $\phi 10$ 以内	t	0.061	5330.46	325.16	
14	011102003002	块料楼地面	1. 铺300x300耐磨防滑砖, 20厚1:3水泥砂浆结合层 2. 聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚 3. 50厚1:3干硬性水泥砂浆垫层	m2	19	148.99	2830.81	
15	011204003001	块料墙面	1. 卫生间墙面铺600*300墙砖, 白水泥砂浆擦缝 2. 聚合物水泥(JS)防水涂料 立面 1.5mm厚 3. 20厚1:3防水水泥砂浆找平层	m2	78.26	163.18	12770.47	
16	011406001001	外墙漆做法1	1. 刮防水腻子两道找平、打磨 2. 专用外墙底漆一遍 3. 专用外墙面漆二遍	m2	67.5096	40.33	2722.66	
17	011302001001	吊顶天棚	1. 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 300×300 平面 2. 方型铝扣板面层 300×300	m2	19	142.34	2704.46	
本页小计							35435.97	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌逢镇水松村村民活动中心建设项目-卫生间

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19	2735.15			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMGDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1 - \delta) * \text{分部分项的} (人工费 + 施工机具费) * 0.3$ ($0.8 \leq \delta < 1$) 式中： δ = 合同工期 / 定额工期
5	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计					2735.15			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 乌迳镇水松村村民活动中心建设项目-卫生间

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

单位工程人材机汇总表

工程名称: 乌迳镇水松村村民活动中心建设项目-卫生间

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	00010010	人工费	元	15350.842	1.00	15350.84		
2	01010030	热轧圆盘条 $\phi 10$ 以内	t	0.0046	3261.00	15.00		
3	01010040	螺纹钢 $\phi 25$ 以内	t	0.1984	3296.46	654.02		
4	01030017	镀锌低碳钢丝 $\phi 4.0$	kg	16.1036	5.38	86.64		
5	01030031	镀锌低碳钢丝 $\phi 0.7 \sim 1.2$	kg	1.5938	4.67	7.44		
6	01030035	镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2 \sim 2.5$	kg	0.4642	5.38	2.50		
7	01050001	钢丝绳 $\phi 14.1 \sim 15$	kg	0.6957	4.60	3.20		
8	01090022	圆钢 $\phi 10$ 以内	t	0.1336	3261.00	435.67		
9	01210001	角钢综合	kg	27.9344	3.55	99.17		
10	01630130	吊装夹具	套	0.0028	105.22	0.29		
11	02270070	土工布	m ²	5.0976	5.75	29.31		
12	03010227	木螺钉32mm	十套	3.1897	0.33	1.05		
13	03010320	螺母综合	十个	5.871	0.17	1.00		
14	03010430	六角螺栓综合	kg	0.75	5.58	4.19		
15	03011315	高强螺栓	kg	0.2014	6.14	1.24		
16	03011325	对拉螺栓	kg	1.835	5.38	9.87		
17	03013151	膨胀螺栓M8 $\times$ 80	十套	0.757	4.54	3.44		
18	03016191	专用螺母垫圈Q235 3#	块	2.945	1.34	3.95		
19	03019021	圆钉50 $\sim$ 75	kg	14.5238	5.66	82.20		
20	03019031	射钉	十个	2.907	0.08	0.23		
21	03019131	镀锌瓦楞钩	十个	11.8011	6.23	73.52		
22	03033003	不锈钢合页100mm	个	5.0631	6.39	32.35		
23	03134011	水砂纸	张	9.824	0.97	9.53		
24	03135001	低碳钢焊条综合	kg	2.6585	6.19	16.46		
25	03135071	低合金钢耐热焊条综合	kg	0.9788	12.75	12.48		
26	03210115	钢板网0.8	m ²	1.0363	7.68	7.96		
27	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	3.9949	292.00	1166.51		
28	04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.2122	738.00	156.60		
29	04030015	中砂	m ³	12.4103	156.00	1936.01		
30	04050040	碎石40	m ³	1.5358	110.00	168.94		
31	04130001	标准砖240 $\times$ 115 $\times$ 53	千块	8.4657	350.00	2963.00		
32	04170110@1	灰色树脂瓦脊	m	3.5227	48.00	169.09		
33	04170120@1	灰色树脂瓦	m ²	39.3664	52.00	2047.05		
34	05030080	松杂板枋材	m ³	0.2477	1793.10	444.15		

单位工程人材机汇总表

工程名称: 乌逢镇水松村村民活动中心建设项目-卫生间

第 3 页 共 3 页

[illegible]