


南雄市江头镇二期污水改造提升项目

预 算 价


预 算 价 (小写) : 253,457.29

(大写) : 贰拾伍万叁仟肆佰伍拾柒元贰角玖分

招 标 人:

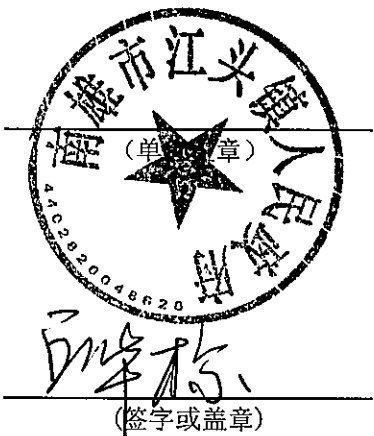

造价咨询人:

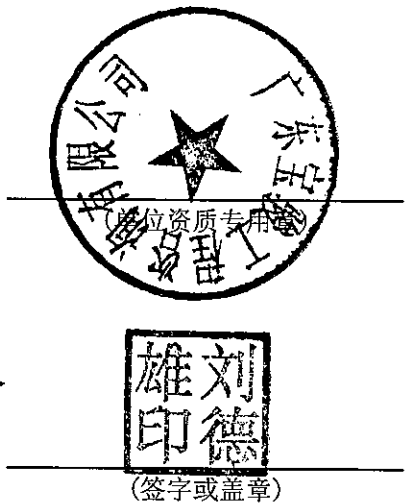

法定代表人

法定代表人

或其授权人:

或其授权人:

编 制 人:



复 核 人:



编 制 时 间:

复 核 时 间:

单位工程预算汇总表

工程名称：南雄市江头镇二期污水改造提升项目

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	214462.59	
1.1	学坝	29385.15	
1.2	学坝坪	56589.71	
1.3	城墙坪	21029.79	
1.4	官田	21029.79	
1.5	大坪山	20740.29	
1.6	竹园1队	20558.51	
1.7	竹园2队	23707.22	
1.8	瑶山	21422.13	
2	措施合计	13730.94	
2.1	绿色施工安全防护措施费	13730.94	
2.2	其他措施费		
3	其他项目	4336.09	
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	4336.09	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	232529.62	
5	增值税销项税额	20927.67	
6	总造价	253457.29	
7	人工费	64233.22	
预算价合计=1+2+3+5		253,457.29	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南雄市江头镇二期污水改造提升项目

标段：

第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		学坝						
1	04030500400	砖砌体	1. M7.5水泥砂浆砌筑240砖	m ³	2.09	499.97	1044.94	
2	01120100100	抹灰	1. 20厚1:2水泥防水砂浆抹	m ²	21.58	29.08	627.55	
3	04040701600 1	铺填碎石	1. 铺填碎石 水处理构筑物的垫层	m ³	36.72	236.24	8674.73	
4	04010100500 1	抽水	1. 池内抽水污水泵出口直径（mm内） ϕ 100	台班	2	478.06	956.12	
5	01010100100	清表	1. 清表	m ²	100	3.37	337	
6	0000001	公示牌	1. 不锈钢标识牌	块	1	350	350	
7	04050100400 1	塑料管	1. 沟槽土方开挖、回填土方 2. 材质及规格:PVC-U排水管 Φ 200 3. 连接形式:粘接 4. 铺设深度:1m	m	200	69.05	13810	
8	04050100400 2	塑料管	1. 安装部位: 滤池 2. 介质: 排水管 3. 材质: PVC-U塑料管 4. 规格: ϕ 160 5. 连接形式: 粘接	m	10.2	48.26	492.25	
9	04050100400 3	塑料管	1. 安装部位: 滤池 2. 介质: 排水管 3. 材质: 普通塑料管 4. 规格: ϕ 110 5. 连接形式: 粘接	m	7.4	30.29	224.15	
10	04050100400 4	塑料管	1. 安装部位: 滤池 2. 介质: 排水管 3. 材质: 定制穿孔塑料管塑料管 4. 规格: ϕ 75 5. 连接形式: 粘接	m	18	28.74	517.32	
11	04050200300 1	塑料管管件	1. 种类: 排气帽 2. 材质及规格: ϕ 110 3. 连接形式: 粘接	个	4	43.06	172.24	
12	04050200300 2	塑料管管件	1. 种类: 直通 2. 材质及规格: ϕ 160 3. 连接形式: 粘接	个	2	42.49	84.98	
13	04050200300 3	塑料管管件	1. 种类: 90° 弯头 2. 材质及规格: ϕ 110 3. 连接形式: 粘接	个	4	55.68	222.72	
本页小计							27514	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南雄市江头镇二期污水改造提升项目

标段：

第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
14	040502003004	塑料管管件	1. 种类:90° 弯头 2. 材质及规格: ϕ 160 3. 连接形式: 粘接	个	2	64.52	129.04	
15	040502003005	塑料管管件	1. 种类: 补芯 2. 材质及规格: ϕ 200*160 3. 连接形式: 粘接	个	2	61.57	123.14	
16	040502003006	塑料管管件	1. 种类: 定制异径三通 2. 材质及规格: ϕ 160*110 3. 连接形式: 粘接	个	4	52.85	211.4	
17	040502003007	塑料管管件	1. 种类: 定制异径三通 2. 材质及规格: ϕ 160*75 3. 连接形式: 粘接	个	15	45.82	687.3	
18	040502003008	塑料管管件	1. 种类: 管帽 2. 材质及规格: ϕ 160 3. 连接形式: 粘接	个	2	65.17	130.34	
19	040502003009	塑料管管件	1. 种类: 管帽 2. 材质及规格: ϕ 75 3. 连接形式: 粘接	个	15	29.85	447.75	
20	040502003010	塑料管管件	1. 种类: 套管直通 2. 材质及规格: ϕ 200 3. 连接形式: 粘接	个	2	71.09	142.18	
		学坝合计					29385.15	
		学坝坪						
21	041001001001	拆除路面	1. 小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚20cm内	m ²	24	24.03	576.72	
22	040101001001	挖一般土方	1. 挖掘机挖沟槽土方 2. 回填土 夯实机夯实 槽、	m ³	33.6	33.68	1131.65	
23	04050100500	塑料管	1. 双壁波纹管安装DN200	m	40	81.79	3271.6	
24	04020300700	水泥混凝土	1. C20混凝土路面20厚	m ²	24	98.28	2358.72	
25	040407016002	铺填碎石	1. 铺填碎石 水处理构筑物的垫层	m ³	96.8	236.24	22868.03	
26	04030500400	砖砌体	1. M7.5水泥砂浆砌筑240砖	m ³	1.94	499.97	969.94	
27	01120100100	抹灰	1. 20厚1:2水泥防水砂浆抹	m ²	22.68	29.09	659.76	
28	040101005002	抽水	1. 池内抽水污水泵出口直径 (mm内) ϕ 100	台班	2	478.06	956.12	
29	01010100100	清表	1. 清表	m ²	300	3.37	1011	
30	0000001	公示牌	1. 不锈钢标识牌	块	1	350	350	
本页小计							36024.69	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南雄市江头镇二期污水改造提升项目

标段：

第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
31	040501004005	塑料管	1. 材质及规格：PVC-U排水管 Φ200 2. 连接形式：粘接	m	300	53.28	15984	
32	040501004006	塑料管	1. 安装部位：滤池 2. 介质：排水管 3. 材质：PVC-U塑料管 4. 规格：Φ160 5. 连接形式：粘接	m	16	48.26	772.16	
33	040501004007	塑料管	1. 安装部位：滤池 2. 介质：排水管 3. 材质：普通塑料管 4. 规格：Φ110 5. 连接形式：粘接	m	8.65	30.29	262.01	
34	040501004008	塑料管	1. 安装部位：滤池 2. 介质：排水管 3. 材质：定制穿孔塑料管塑料管 4. 规格：Φ75 5. 连接形式：粘接	m	18	28.74	517.32	
35	040502003011	塑料管管件	1. 种类：排气帽 2. 材质及规格：Φ110 3. 连接形式：粘接	个	4	43.06	172.24	
36	040502003012	塑料管管件	1. 种类：直通 2. 材质及规格：Φ160 3. 连接形式：粘接	个	2	42.49	84.98	
37	040502003013	塑料管管件	1. 种类：90°弯头 2. 材质及规格：Φ110 3. 连接形式：粘接	个	4	55.68	222.72	
38	040502003014	塑料管管件	1. 种类：90°弯头 2. 材质及规格：Φ160 3. 连接形式：粘接	个	2	64.52	129.04	
39	040502003015	塑料管管件	1. 种类：补芯 2. 材质及规格：Φ200*160 3. 连接形式：粘接	个	2	61.57	123.14	
40	040502003016	塑料管管件	1. 种类：定制异径三通 2. 材质及规格：Φ160*110 3. 连接形式：粘接	个	4	52.85	211.4	
41	040502003017	塑料管管件	1. 种类：定制异径三通 2. 材质及规格：Φ160*75 3. 连接形式：粘接	个	15	45.82	687.3	
本页小计							19166.31	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南雄市江头镇二期污水改造提升项目

标段：

第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
42	040502003018	塑料管管件	1. 种类:管帽 2. 材质及规格: ϕ 160 3. 连接形式:粘接	个	2	65.17	130.34	
43	040502003019	塑料管管件	1. 种类:管帽 2. 材质及规格: ϕ 75 3. 连接形式:粘接	个	15	29.85	447.75	
44	040502003020	塑料管管件	1. 种类:套管直通 2. 材质及规格: ϕ 200 3. 连接形式:粘接	个	2	71.09	142.18	
45	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 定制不锈钢护栏	m2	13.53	188.44	2549.59	
		学坝坪合计					56589.71	
		城墙坪						
46	04030500400	砖砌体	1. M7.5水泥砂浆砌筑240砖	m3	1.25	499.98	624.98	
47	01120100100	抹灰	1. 20厚1:2水泥防水砂浆抹	m2	14.62	29.08	425.15	
48	040407016003	铺填碎石	1. 铺填碎石 水处理构筑物的垫层	m3	40.7	236.24	9614.97	
49	01010100100	清表	1. 清表	m2	100	3.37	337	
50	0000001	公示牌	1. 不锈钢标识牌	块	1	350	350	
51	040103001001	回填方	1. 借土回填 2. 夯实机夯实 槽、坑	m3	100	42.05	4205	
52	040101005003	抽水	1. 池内抽水污水泵出口直径(mm内) ϕ 100	台班	2	478.06	956.12	
53	040305004004	砖砌体（化粪池加高）	1. M7.5水泥砂浆砌筑240砖墙	m3	1.16	499.96	579.95	
54	011201001004	抹灰（化粪池加高）	1. 20厚1:2水泥防水砂浆抹灰	m2	12.43	29.08	361.46	
55	040501004009	塑料管	1. 安装部位:滤池 2. 介质:排水管 3. 材质: PVC-U塑料管 4. 规格: ϕ 160 5. 连接形式:粘接	m	10	48.26	482.6	
56	040501004010	塑料管	1. 安装部位:滤池 2. 介质:排水管 3. 材质: 普通塑料管 4. 规格: ϕ 110 5. 连接形式:粘接	m	7.4	30.29	224.15	
本页小计							21431.24	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南雄市江头镇二期污水改造提升项目

标段：

第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
57	040501004011	塑料管	1. 安装部位：滤池 2. 介质：排水管 3. 材质：定制穿孔塑料管塑料管 4. 规格：Φ75 5. 连接形式：粘接	m	18	28.74	517.32	
58	040502003021	塑料管管件	1. 种类：排气帽 2. 材质及规格：Φ110 3. 连接形式：粘接	个	4	43.06	172.24	
59	040502003022	塑料管管件	1. 种类：直通 2. 材质及规格：Φ160 3. 连接形式：粘接	个	2	42.49	84.98	
60	040502003023	塑料管管件	1. 种类：90°弯头 2. 材质及规格：Φ110 3. 连接形式：粘接	个	4	55.68	222.72	
61	040502003024	塑料管管件	1. 种类：90°弯头 2. 材质及规格：Φ160 3. 连接形式：粘接	个	2	64.52	129.04	
62	040502003025	塑料管管件	1. 种类：补芯 2. 材质及规格：Φ200*160 3. 连接形式：粘接	个	2	61.57	123.14	
63	040502003026	塑料管管件	1. 种类：定制异径三通 2. 材质及规格：Φ160*110 3. 连接形式：粘接	个	4	52.85	211.4	
64	040502003027	塑料管管件	1. 种类：定制异径三通 2. 材质及规格：Φ160*75 3. 连接形式：粘接	个	15	45.82	687.3	
65	040502003028	塑料管管件	1. 种类：管帽 2. 材质及规格：Φ160 3. 连接形式：粘接	个	2	65.17	130.34	
66	040502003029	塑料管管件	1. 种类：管帽 2. 材质及规格：Φ75 3. 连接形式：粘接	个	15	29.85	447.75	
67	040502003030	塑料管管件	1. 种类：套管直通 2. 材质及规格：Φ200 3. 连接形式：粘接	个	2	71.09	142.18	
		城墙坪合计					21029.79	
		官田						
68	040305004001	砖砌体	1. M7.5水泥砂浆砌筑240砖	m ³	1.25	499.98	624.98	
本页小计							3493.39	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南雄市江头镇二期污水改造提升项目

标段：

第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
69	01120100100	抹灰	1. 20厚1:2水泥防水砂浆抹	m ²	14.62	29.08	425.15	
70	040407016004	铺填碎石	1. 铺填碎石 水处理构筑物的垫层	m ³	40.7	236.24	9614.97	
71	01010100100	清表	1. 清表	m ²	100	3.37	337	
72	0000001	公示牌	1. 不锈钢标识牌	块	1	350	350	
73	040103001002	回填方	1. 借土回填 2. 夯实机夯实 槽、坑	m ³	100	42.05	4205	
74	040101005004	抽水	1. 池内抽水污水泵出口直径 (mm内) $\phi 100$	台班	2	478.06	956.12	
75	040305004006	砖砌体（化粪池加高）	1. M7.5水泥砂浆砌筑240砖墙	m ³	1.16	499.96	579.95	
76	011201001006	抹灰（化粪池加高）	1. 20厚1:2水泥防水砂浆抹灰	m ²	12.43	29.08	361.46	
77	040501004012	塑料管	1. 安装部位：滤池 2. 介质：排水管 3. 材质：PVC-U塑料管 4. 规格： $\phi 160$ 5. 连接形式：粘接	m	10	48.26	482.6	
78	040501004013	塑料管	1. 安装部位：滤池 2. 介质：排水管 3. 材质：普通塑料管 4. 规格： $\phi 110$ 5. 连接形式：粘接	m	7.4	30.29	224.15	
79	040501004014	塑料管	1. 安装部位：滤池 2. 介质：排水管 3. 材质：定制穿孔塑料管塑料管 4. 规格： $\phi 75$ 5. 连接形式：粘接	m	18	28.74	517.32	
80	040502003031	塑料管管件	1. 种类：排气帽 2. 材质及规格： $\phi 110$ 3. 连接形式：粘接	个	4	43.06	172.24	
81	040502003032	塑料管管件	1. 种类：直通 2. 材质及规格： $\phi 160$ 3. 连接形式：粘接	个	2	42.49	84.98	
82	040502003033	塑料管管件	1. 种类：90°弯头 2. 材质及规格： $\phi 110$ 3. 连接形式：粘接	个	4	55.68	222.72	
本页小计							18533.66	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南雄市江头镇二期污水改造提升项目

标段：

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
83	040502003034	塑料管管件	1. 种类:90° 弯头 2. 材质及规格: ϕ 160 3. 连接形式: 粘接	个	2	64.52	129.04	
84	040502003035	塑料管管件	1. 种类: 补芯 2. 材质及规格: ϕ 200*160 3. 连接形式: 粘接	个	2	61.57	123.14	
85	040502003036	塑料管管件	1. 种类: 定制异径三通 2. 材质及规格: ϕ 160*110 3. 连接形式: 粘接	个	4	52.85	211.4	
86	040502003037	塑料管管件	1. 种类: 定制异径三通 2. 材质及规格: ϕ 160*75 3. 连接形式: 粘接	个	15	45.82	687.3	
87	040502003038	塑料管管件	1. 种类: 管帽 2. 材质及规格: ϕ 160 3. 连接形式: 粘接	个	2	65.17	130.34	
88	040502003039	塑料管管件	1. 种类: 管帽 2. 材质及规格: ϕ 75 3. 连接形式: 粘接	个	15	29.85	447.75	
89	040502003040	塑料管管件	1. 种类: 套管直通 2. 材质及规格: ϕ 200 3. 连接形式: 粘接	个	2	71.09	142.18	
		官田合计					21029.79	
		大坪山						
90	04030500400	砖砌体	1. M7.5水泥砂浆砌筑240砖	m ³	1.22	499.97	609.96	
91	01120100100	抹灰	1. 20厚1:2水泥防水砂浆抹	m ²	14.28	29.08	415.26	
92	040407016005	铺填碎石	1. 铺填碎石 水处理构筑物的垫层	m ³	38.5	236.24	9095.24	
93	040501004015	塑料管	1. 材质及规格: PVC-U排水管 Φ 200 2. 连接形式: 粘接	m	10	53.28	532.8	
94	01010100100	清表	1. 清表	m ²	300	3.37	1011	
95	0000001	公示牌	1. 不锈钢标识牌	块	1	350	350	
96	040101005005	抽水	1. 池内抽水污水泵出口直径 (mm内) ϕ 100	台班	2	478.06	956.12	
97	040305004008	砖砌体 (化粪池加高)	1. M7.5水泥砂浆砌筑240砖墙	m ³	1.07	499.96	534.96	
本页小计							15376.49	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南雄市江头镇二期污水改造提升项目

标段：

第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
98	011201001008	抹灰（化粪池加高）	1. 20厚1:2水泥防水砂浆抹灰	m ²	12.43	29.08	361.46	
99	040501004016	塑料管	1. 安装部位：滤池 2. 介质：排水管 3. 材质：PVC-U塑料管 4. 规格：Φ160 5. 连接形式：粘接	m	10	48.26	482.6	
100	040501004017	塑料管	1. 安装部位：滤池 2. 介质：排水管 3. 材质：普通塑料管 4. 规格：Φ110 5. 连接形式：粘接	m	7.4	30.29	224.15	
101	040501004018	塑料管	1. 安装部位：滤池 2. 介质：排水管 3. 材质：定制穿孔塑料管塑料管 4. 规格：Φ75 5. 连接形式：粘接	m	18	28.74	517.32	
102	040502003041	塑料管管件	1. 种类：排气帽 2. 材质及规格：Φ110 3. 连接形式：粘接	个	4	43.06	172.24	
103	040502003042	塑料管管件	1. 种类：直通 2. 材质及规格：Φ160 3. 连接形式：粘接	个	2	42.49	84.98	
104	040502003043	塑料管管件	1. 种类：90°弯头 2. 材质及规格：Φ110 3. 连接形式：粘接	个	4	55.68	222.72	
105	040502003044	塑料管管件	1. 种类：90°弯头 2. 材质及规格：Φ160 3. 连接形式：粘接	个	2	64.52	129.04	
106	040502003045	塑料管管件	1. 种类：补芯 2. 材质及规格：Φ200*160 3. 连接形式：粘接	个	2	61.57	123.14	
107	040502003046	塑料管管件	1. 种类：定制异径三通 2. 材质及规格：Φ160*110 3. 连接形式：粘接	个	4	52.85	211.4	
108	040502003047	塑料管管件	1. 种类：定制异径三通 2. 材质及规格：Φ160*75 3. 连接形式：粘接	个	15	45.82	687.3	
本页小计							3216.35	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南雄市江头镇二期污水改造提升项目

标段：

第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
109	040502003048	塑料管管件	1. 种类:管帽 2. 材质及规格: ϕ 160 3. 连接形式:粘接	个	2	65.17	130.34	
110	040502003049	塑料管管件	1. 种类:管帽 2. 材质及规格: ϕ 75 3. 连接形式:粘接	个	15	29.85	447.75	
111	040502003050	塑料管管件	1. 种类:套管直通 2. 材质及规格: ϕ 200 3. 连接形式:粘接	个	2	71.09	142.18	
112	010903002001	墙面涂膜防水	1. 单组份聚氨酯涂膜防水 2mm厚 立面	m ²	50	48.12	2406	
113	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 单组份聚氨酯涂膜防水 平面2mm厚	m ²	17.5	50.99	892.33	
		大坪山合计					20740.29	
		竹园1队						
114	040501004019	塑料管	1. 安装部位: 滤池 2. 介质: 排水管 3. 材质: PVC-U塑料管 4. 规格: ϕ 160 5. 连接形式: 粘接	m	10	48.26	482.6	
115	040501004020	塑料管	1. 安装部位: 滤池 2. 介质: 排水管 3. 材质: 普通塑料管 4. 规格: ϕ 110 5. 连接形式: 粘接	m	7.4	30.29	224.15	
116	040501004021	塑料管	1. 安装部位: 滤池 2. 介质: 排水管 3. 材质: 定制穿孔塑料管塑料管 4. 规格: ϕ 75 5. 连接形式: 粘接	m	18	28.74	517.32	
117	040502003051	塑料管管件	1. 种类:排气帽 2. 材质及规格: ϕ 110 3. 连接形式:粘接	个	4	43.06	172.24	
118	040502003052	塑料管管件	1. 种类:直通 2. 材质及规格: ϕ 160 3. 连接形式:粘接	个	2	42.49	84.98	
119	040502003053	塑料管管件	1. 种类:90° 弯头 2. 材质及规格: ϕ 110 3. 连接形式:粘接	个	4	55.68	222.72	
本页小计							5722.61	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南雄市江头镇二期污水改造提升项目

标段：

第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
120	040502003054	塑料管管件	1. 种类:90° 弯头 2. 材质及规格: ϕ 160 3. 连接形式: 粘接	个	2	64.52	129.04	
121	040502003055	塑料管管件	1. 种类: 补芯 2. 材质及规格: ϕ 200*160 3. 连接形式: 粘接	个	2	61.57	123.14	
122	040502003056	塑料管管件	1. 种类: 定制异径三通 2. 材质及规格: ϕ 160*110 3. 连接形式: 粘接	个	4	52.85	211.4	
123	040502003057	塑料管管件	1. 种类: 定制异径三通 2. 材质及规格: ϕ 160*75 3. 连接形式: 粘接	个	15	45.82	687.3	
124	040502003058	塑料管管件	1. 种类: 管帽 2. 材质及规格: ϕ 160 3. 连接形式: 粘接	个	2	65.17	130.34	
125	040502003059	塑料管管件	1. 种类: 管帽 2. 材质及规格: ϕ 75 3. 连接形式: 粘接	个	15	29.85	447.75	
126	040502003060	塑料管管件	1. 种类: 套管直通 2. 材质及规格: ϕ 200 3. 连接形式: 粘接	个	2	71.09	142.18	
127	04030500400	砖砌体	1. M7.5 水泥砂浆砌筑 240 砖	m ³	1.25	499.98	624.98	
128	01120100100	抹灰	1. 20 厚 1:2 水泥防水砂浆抹	m ²	14.62	29.08	425.15	
129	040103001003	回填方	1. 借土回填 2. 夯实机夯实 槽、坑	m ³	80	42.05	3364	
130	01010100100	清表	1. 清表	m ²	100	3.37	337	
131	0000001	公示牌	1. 不锈钢标识牌	块	1	350	350	
132	040101005006	抽水	1. 池内抽水污水泵出口直径 (mm 内) ϕ 100	台班	2	478.06	956.12	
133	040407016006	铺填碎石	1. 铺填碎石 水处理构筑物的垫层	m ³	46.25	236.24	10926.1	
		竹园1队合计					20558.51	
		竹园2队						
134	040501004022	塑料管	1. 材质及规格: PVC-U 排水管 Φ 200 2. 连接形式: 粘接	m	60	53.28	3196.8	
本页小计							22051.3	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南雄市江头镇二期污水改造提升项目

标段：

第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
135	040501004023	塑料管	1. 安装部位：滤池 2. 介质：排水管 3. 材质：PVC-U塑料管 4. 规格：Φ160 5. 连接形式：粘接	m	10	48.26	482.6	
136	040501004024	塑料管	1. 安装部位：滤池 2. 介质：排水管 3. 材质：普通塑料管 4. 规格：Φ110 5. 连接形式：粘接	m	7.4	30.29	224.15	
137	040501004025	塑料管	1. 安装部位：滤池 2. 介质：排水管 3. 材质：定制穿孔塑料管塑料管 4. 规格：Φ75 5. 连接形式：粘接	m	18	28.74	517.32	
138	040502003061	塑料管管件	1. 种类：排气帽 2. 材质及规格：Φ110 3. 连接形式：粘接	个	4	43.06	172.24	
139	040502003062	塑料管管件	1. 种类：直通 2. 材质及规格：Φ160 3. 连接形式：粘接	个	2	42.49	84.98	
140	040502003063	塑料管管件	1. 种类：90°弯头 2. 材质及规格：Φ110 3. 连接形式：粘接	个	4	55.68	222.72	
141	040502003064	塑料管管件	1. 种类：90°弯头 2. 材质及规格：Φ160 3. 连接形式：粘接	个	2	64.52	129.04	
142	040502003065	塑料管管件	1. 种类：补芯 2. 材质及规格：Φ200*160 3. 连接形式：粘接	个	2	61.57	123.14	
143	040502003066	塑料管管件	1. 种类：定制异径三通 2. 材质及规格：Φ160*110 3. 连接形式：粘接	个	4	52.85	211.4	
144	040502003067	塑料管管件	1. 种类：定制异径三通 2. 材质及规格：Φ160*75 3. 连接形式：粘接	个	15	45.82	687.3	
145	040502003068	塑料管管件	1. 种类：管帽 2. 材质及规格：Φ160 3. 连接形式：粘接	个	2	65.17	130.34	
本页小计							2985.23	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南雄市江头镇二期污水改造提升项目

标段：

第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
146	040502003069	塑料管管件	1. 种类:管帽 2. 材质及规格: ϕ 75 3. 连接形式: 粘接	个	15	29.85	447.75	
147	040502003070	塑料管管件	1. 种类:套管直通 2. 材质及规格: ϕ 200 3. 连接形式: 粘接	个	2	71.09	142.18	
148	04030500401	砖砌体	1. M7.5水泥砂浆砌筑240砖	m ³	4.18	499.97	2089.87	
149	01120100101	抹灰	1. 20厚1:2水泥防水砂浆抹	m ²	38.98	29.08	1133.54	
150	01010100100	清表	1. 清表	m ²	50	3.37	168.5	
151	0000001	公示牌	1. 不锈钢标识牌	块	1	350	350	
152	040101005007	抽水	1. 池内抽水污水泵出口直径(mm内) ϕ 100	台班	2	478.06	956.12	
153	040407016007	铺填碎石	1. 铺填碎石 水处理构筑物的垫层	m ³	51.8	236.24	12237.23	
		竹园2队合计					23707.22	
		瑶山						
154	040101003001	挖基坑土方	1. 人机配合挖基坑土方一二类土深度在2m内 2. 挖掘机装土 自卸汽车运土方运距3km	m ³	35.66	25.92	924.31	
155	01050100100	垫层	1. 150厚C25混凝土垫层	m ³	1.41	358.55	505.56	
156	010401003001	实心砖墙	1. M7.5水泥砂浆砌240厚实心砖墙	m ³	16.3296	499.37	8154.51	
157	01120100101	墙面一般抹	1. 20厚1:2.5水泥砂浆抹灰	m ²	43.15	34.56	1491.26	
158	04010300100	回填方	1. 滤池回填碎石	m ³	9.72	172.14	1673.2	
159	01010100100	清表	1. 清表	m ²	48	3.37	161.76	
160	040101005008	抽水	1. 池内抽水污水泵出口直径(mm内) ϕ 100	台班	1	451.39	451.39	
161	010101001009	清理池厌氧池	1. 人工清检查井 积泥深度(mm以内) 300	座	1	46.92	46.92	
162	040601026001	生物组合挂膜填料	1. 部位: 厌氧池1 2. 生物组合挂膜填料	m ³	14.62	160	2339.2	
163	011615001001	开孔(打洞)	1. 开孔打洞(0.1-0.3m ²) 高1.5m内(工作面) 砖砌体	个	1	101.71	101.71	
本页小计							33375.01	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南雄市江头镇二期污水改造提升项目

标段：

第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
164	040501004026	塑料管	1. 介质：排水管 2. 材质：PVC-U塑料管 3. 规格：Φ110 4. 连接形式：粘接	m	2.6	30.29	78.75	
165	040501004027	塑料管	渗水管 1. 介质：排水管 2. 材质：PVC-U塑料管 3. 规格：Φ160 4. 连接形式：粘接	m	20	48.26	965.2	
166	040501004028	塑料管	1. 安装部位：滤池 2. 介质：排水管 3. 材质：PVC-U塑料管 4. 规格：Φ160 5. 连接形式：粘接	m	2.26	48.26	109.07	
167	040501004029	塑料管	1. 安装部位：滤池 2. 介质：排水管 3. 材质：普通塑料管 4. 规格：Φ110 5. 连接形式：粘接	m	8.8	30.29	266.55	
168	040501004030	塑料管	1. 安装部位：滤池 2. 介质：排水管 3. 材质：定制穿孔塑料管塑料管 4. 规格：Φ75 5. 连接形式：粘接	m	12.8	17.31	221.57	
169	040502003071	塑料管管件	1. 种类：排气帽 2. 材质及规格：Φ110 3. 连接形式：粘接	个	4	35.92	143.68	
170	040502003072	塑料管管件	1. 种类：直通 2. 材质及规格：Φ160 3. 连接形式：粘接	个	2	40.57	81.14	
171	040502003073	塑料管管件	1. 种类：90°弯头 2. 材质及规格：Φ110 3. 连接形式：粘接	个	4	57.22	228.88	
172	040502003074	塑料管管件	1. 种类：90°弯头 2. 材质及规格：Φ160 3. 连接形式：粘接	个	2	67.72	135.44	
173	040502003075	塑料管管件	1. 种类：补芯 2. 材质及规格：Φ200*160 3. 连接形式：粘接	个	2	59.32	118.64	
本页小计							2348.92	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南雄市江头镇二期污水改造提升项目

标段:

第 14 页 共 14 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南雄市江头镇二期污水改造提升项目

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19	13730.94			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率1.20%；
2	WMGDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为1.40%；
3	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= (1- δ) *分部分项的 (人工费+施工机具费) *0.3 (0.8 $\leq$ δ <1 式中： δ =合同工期/定额工期)
5	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计					13730.94			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南雄市江头镇二期污水改造提升项目

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	4336.09		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	4336.09		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 南雄市江头镇二期污水改造提升项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

单位工程人材机汇总表

工程名称：南雄市江头镇二期污水改造提升项目

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	04070045@1	碎石	m3	13.0248	110	1432.73		
2	05030080@1	松杂板枋材	m3	0.0278	1441.12	40.06		
3	05350015	竹笋	个	0.35	5.49	1.92		
4	17250040@5	塑料管DN110	m	2.6	16.47	42.82		
5	17250040@6	排气管DN110	m	8.8	16.47	144.94		
6	17250790@2	定制穿孔塑料管 φ 75	m	12.8	6.87	87.94		
7	18090090@7	定制异径三通160*75	个	16	16.82	269.12		
8	18090090@8	排气帽DN100	个	4	5.1	20.4		
9	18090090@9	定制异径三通160*110	个	4	18.91	75.64		
10	18090897@4	管帽160	套	2	21.61	43.22		
11	18091150@6	90° 弯头 φ 160	只	2	22	44		
12	18091150@7	90° 弯头 φ 110	只	4	11.5	46		
13	18091150@8	补芯 φ 200*160	只	2	13.6	27.2		
14	36010450@5	不锈钢井盖3.5*6.6	个	1	780	780		
15	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	0.7644	8.03	6.14		
16	FKWC0228@1	消防水带 φ 100	m	3.5	7.38	25.83		
17	补充主材	平面招牌	块	1	652.34	652.34		
18	04030010	细砂	m3	0.0543	106	5.76		
19	13050157	聚氨酯防水涂料单组份 I型	kg	217.984	11.81	2574.39		
20	补充材料 001@1	回填土	m3	280	22.12	6193.6		
21	01150002	六角空心钢综合	kg	0.1728	4.01	0.69		
22	01290003	钢板综合	kg	22.5951	3.44	77.73		
23	02050001@1	橡胶圈DN200	个	8.24				
24	03135001	低碳钢焊条综合	kg	4.2281	6.01	25.41		
25	03139131	合金钢钻头一字型	个	0.108	4.74	0.51		
26	03213001	铁件综合	kg	1.56	4.84	7.55		
27	04030015@2	中砂	m3	8.3707	106	887.29		
28	04050035	碎石20	m3	5.3781	110	591.59		
29	05030060	板枋材综合	m3	0.0118	1592.08	18.79		
30	14090040	润滑脂	kg	0.56	35.34	19.79		
31	14350630	脱模剂	kg	0.2746	2.43	0.67		
32	17250350@1	双壁波纹管DN200	m	40.4	64.33	2598.93		
33	17270090	高压风管	m	0.012	21.82	0.26		

单位工程人材机汇总表

工程名称：南雄市江头镇二期污水改造提升项目

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
34	35010010	钢模板	kg	4.5571	4.44	20.23		
35	MC1-2@1	定制不锈钢护栏	m2	13.53	112.39	1520.64		
36	00010003	机上人工	工日	2.5368	230	583.46		
37	00010010	人工费	元	64233.1729	1	64233.17		
38	03019021	圆钉50~75	kg	1.2174	5.66	6.89		
39	03134011	水砂纸	张	355.7212	1.15	409.08		
40	04010015	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	6.887	292	2011		
41	04030015@1	机制砂	m3	8.7367	106	926.09		
42	04050040	碎石40	m3	466.0492	110	51265.41		
43	04130001	标准砖240×115×53	千块	17.6277	350	6169.7		
44	05030080	松杂板枋材	m3	0.0282	1793.1	50.57		
45	13350020	防水粉	kg	105.4893	2.88	303.81		
46	14330030	丙酮	kg	5.143	10.55	54.26		
47	14330030@1	丙酮	kg	17.4961	10.55	184.58		
48	14410600	胶粘剂	kg	14.3501	1.9	27.27		
49	17250040@2	排气管DN100Φ100	m	53.05	16.47	873.73		
50	17250040@3	PVC-U塑料管160	m	98.46	28.47	2803.16		
51	17250040@4	塑料管DN200	m	570	28.47	16227.9		
52	17250790@1	定制穿孔塑料管Φ75	m	126	18.3	2305.8		
53	18090090@1	排气帽DN100	个	28	12.24	342.72		
54	18090090@3	直通Φ160	个	14	11.67	163.38		
55	18090090@4	定制异径三通160*110	个	28	22.03	616.84		
56	18090090@5	定制异径三通160*75	个	105	15	1575		
57	18090090@6	直通Φ160	个	2	9.75	19.5		
58	18090897@1	管帽160	套	14	19.45	272.3		
59	18090897@2	管帽75	套	121	8.87	1073.27		
60	18090897@3	直通200	套	16	25.37	405.92		
61	18091150@2	90°弯头Φ160	只	14	18.8	263.2		
62	18091150@3	90°弯头Φ110	只	28	9.96	278.88		
63	18091150@4	补芯Φ200*160	只	14	15.85	221.9		
64	34110010	水	m3	9.3853	4.25	39.89		
65	99450700@1	电(机械用)	kw·h	3299.7391	1.04	3431.73		
66	99450630@1	折旧费	元	1529.7669	1	1529.77		
67	99450650@1	维护费	元	838.8701	1	838.87		

I_2

—

D_1

[illegible][illegible]