

翁源县铁龙镇公益林管护中心建设项目

招标控制价审核书



送审（建设）单位：翁源县铁林市政工程有限公司

原招标控制价编制单位：中林智建控股集团有限公司

送审招标控制价金额（小写）：299999.52 元


大写：贰拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元伍角贰分。

审核招标控制价金额（小写）：314314.98 元


大写：叁拾壹万肆仟叁佰壹拾肆元玖角捌分。

对比原招标控制价核增或核减（±）金额：+14315.46 元

审核单位：韶关中一工程造价咨询有限公司（单位盖章）

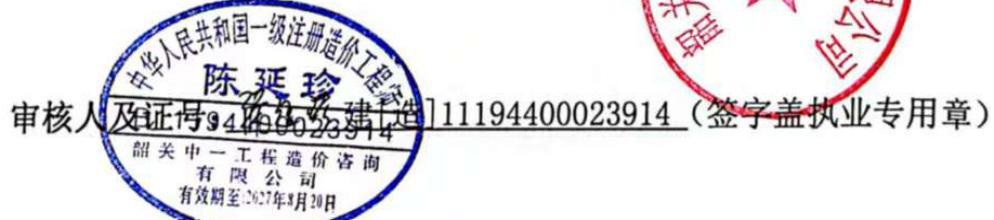

复核人及证号：[11194400023902] 陈敏 (签字盖执业专用章)



审核时间：2025年12月17日

工程项目清单汇总表

工程名称: 翁源县铁龙镇公益林管护中心建设项目 标段:

第 1 页 共 1 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算;

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县铁龙镇公益林管护
中心建设项目

标段：

第 1 页 共 19 页

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县铁龙镇公益林管护
中心建设项目

标段：

第 2 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
9	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类:普通预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送混凝土	m3	8.54	567.29	4844.66
10	010502005001	基础联系梁	1. 混凝土种类:普通预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送混凝土	m3	8.69	558.12	4850.06
11	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类:普通预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送混凝土	m3	5.22	684.34	3572.25
12	010502013001	有梁板	1. 混凝土种类:普通预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送混凝土	m3	22.17	575.87	12767.04
13	010502022001	压顶	1. 混凝土种类:普通预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.37	644.87	883.47
14	010502023001	过梁	1. 混凝土种类:普通预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.42	644.87	270.85
15	010502019002	挑檐	1. 混凝土种类:普通预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.06	761.25	45.68
16	010502030001	地坪	1. 100厚C20细石混凝土垫层	m2	97.29	53.22	5177.77

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县铁龙镇公益林管护
中心建设项目

标段：

第 3 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
17	010502032001	台阶	1. 60厚C15混凝土台阶(厚度不包括台阶三角部分)随打随抹,上撒素水泥压光(面层采用面砖时,取消压光) 2. 300厚三七灰土 3. 素土夯实	m2	6.4	112.29	718.66
18	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 $\Phi 25$ 以内 2. 现浇构件箍筋 圆钢 $\Phi 10$ 以内 3. 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) $\Phi 10$ 以内	t	1.22	4374.96	5337.45
19	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) $\Phi 10$ 以内 2. 现浇构件带肋钢筋 $\Phi 25$ 以内 3. 含钢筋连接	t	1.399	5028.07	7034.27
20	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) $\Phi 10$ 以内 2. 现浇构件带肋钢筋 $\Phi 25$ 以内 3. 含钢筋连接	t	1.237	4525.2	5597.67
21	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 $\Phi 10$ 以内	t	1.315	4378.83	5758.16

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 翁源县铁龙镇公益林管护
中心建设项目

标段:

第 4 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
22	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 现浇构件箍筋 圆钢 $\phi 10$ 以内 2. 现浇构件带肋钢筋 $\phi 10$ 以内 3. 现浇构件带肋钢筋 $\phi 25$ 以内	t	0.141	4748.33	669.51
23	010801001001	木质门	1. 门洞口尺寸: 1000X2300 2. 门类型: 成品木质平开门	m ²	6.9	590.79	4076.45
24	010801001002	木质门	1. 门洞口尺寸: 1800X2300 2. 门类型: 成品木质平开门	m ²	4.14	582.35	2410.93
25	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸: 700X2300 2. 门类型: 铝合金玻璃门 3. 6中透光+12空气+6透明玻璃	m ²	3.22	529.48	1704.93
26	010802001002	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸: 2100X2300 2. 门类型: 铝合金玻璃门 3. 6中透光+12空气+6透明玻璃	m ²	4.83	518.38	2503.78
27	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 窗类型: 铝合金窗 (黑色窗框型材+蓝灰色玻璃) 2. 玻璃品种、厚度: 6中透光+12空气+6透明 3. 详见图纸	m ²	26.4	460.96	12169.34
28	010808004001	成品门窗套	1. 材料品种、规格: 发泡陶瓷线条窗套	m ²	4.1	577.43	2367.46
本页小计							25902.4

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 翁源县铁龙镇公益林管护
中心建设项目

标段:

第 5 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
29	010901001001	瓦屋面(屋3)	1. 树脂瓦 2. 木挂瓦条30X30(H), 中距按瓦规格 3. 20厚1:2.5水泥砂浆(掺聚丙烯纤维0.9kg/m ³)找平层 4. 现浇钢筋混凝土坡屋面板, 在檐口和屋脊处预埋Φ10锚筋各一排, 纵向间距1500	m ²	10.77	58.99	635.32
30	010902004001	屋面刚性层(屋1)	1. 25厚DS M20干混地面砂浆保护层 2. 5厚专用粘接剂粘贴60mm厚挤塑聚苯乙烯泡沫板(材料燃烧性能等级为B1级) 3. 2厚聚氨酯防水涂料	m ²	105.21	57.19	6016.96
31	010902001001	屋面卷材防水(屋1)	1. 3+3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(有胎)	m ²	105.21	84.65	8906.03
32	011102003001	块料楼地面(楼1)	1. 素水泥浆结合层一道 2. 20厚干混地面砂浆 DS M15找平层 3. 8~10厚铺600*600防滑地砖楼面, 干水泥擦缝	m ²	84.14	98.33	8273.49
本页小计						23831.8	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 翁源县铁龙镇公益林管护
中心建设项目

标段:

第 6 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
33	011102003002	卫生间地面(楼5)	1. 干混地面砂浆 DS M20 (最薄处20厚) 找平, 找坡1%至地漏 2. 8~10厚铺400*400防滑地砖, 干水泥擦缝	m2	14.05	91.37	1283.75
34	010904002001	楼(地)面涂膜防水(楼5)	1. 2厚聚合物水泥防水涂料(II型), 分纵横两道涂刮, 四周沿墙上翻至楼板完成面以上(与墙面防水层交接≥300) 2. 刷基层处理剂一遍(基层必须干净、干燥) 3. 干混地面砂浆DS M20找平兼找坡层(最薄处20厚) 4. 1:6陶粒混凝土填充 5. 20厚干混地面砂浆DS M20找平保护层 6. 2厚聚合物水泥防水涂料(II型), 分纵横两道涂刮, 四周沿墙上翻至楼板完成面以上(与墙面防水层交接≥300) 7. 刷基层处理剂一遍(基层必须干净、干燥) 8. 干混地面砂浆 DS M20 (最薄处20厚) 找平兼找坡层(最薄处20厚) 找坡向地漏2%	m2	14.05	267.25	3754.86
本页小计						5038.61	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 翁源县铁龙镇公益林管护
中心建设项目

标段:

第 7 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
35	011105003001	块料踢脚线(踢1)	1. 17厚1:3水泥砂浆打底; 2. 4厚1:1水泥砂浆加水重20%白乳胶镶贴; 3. 8厚面砖,水泥浆擦缝。(踢脚线高120)	m	70.24	13.45	944.73
36	011107004001	块料台阶	1. 5厚45x45耐磨砖铺实拍平,素水泥浆擦缝	m2	6.4	170.49	1091.14
37	011201001001	墙、柱面一般抹灰(内墙4)	1. 墙体基层面清理干净,拉毛或甩浆,干混界面砂浆界面处理(平均厚度 ≥ 2) 2. 15mm厚干混普通抹灰砂浆M10找平	m2	199.16	20.83	4148.5
38	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位:女儿墙 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面	m2	21.92	44.63	978.29
本页小计							7162.66

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 翁源县铁龙镇公益林管护
中心建设项目

标段:

第 8 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
39	011203003001	块料墙、柱面（外墙1）	1. 墙体基层面清理干净, 拉毛或甩浆, 干混界面砂浆界面处理(平均厚度≥2) 2. 15厚干混普通防水砂浆 M15/P6找平兼防水层, 分层压实抹平, 内置热镀锌电焊网 (Φ0.9@12.7×12.7) 3. 5厚干混聚合物水泥防水砂浆 4. 平均厚度3~5厚干混陶瓷砖粘结砂浆贴300×600外墙仿石砖	m2	158.39	181.7	28779.46
40	010903003001	墙面砂浆防水（内墙5）	1. 墙体基层面清理干净, 拉毛或甩浆, 干混界面砂浆界面处理(平均厚度≥2) 2. 15厚干混普通防水砂浆 M15/P6找平(分层压实抹平) 3. 3厚干混聚合物水泥防水砂浆防水层沿墙面上翻至顶板底	m2	46.39	29.4	1363.87
41	011203003002	块料墙、柱面（内墙5）	1. 平均厚度3~5厚干混陶瓷砖粘结砂浆贴300×600米黄色釉面砖	m2	46.39	95.06	4409.83
本页小计						34553.16	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 翁源县铁龙镇公益林管护
中心建设项目

标段:

第 9 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
42	011204003001	柱面发泡陶瓷装饰件	1. 柱面发泡陶瓷装饰件	套	2	1250	2500
43	011302001001	平面吊顶天棚(顶1)	1. 刷素水泥浆一道(内掺水重5%的108胶) 2. 1厚聚合物水泥防水涂料 3. 满刮腻子两遍 4. 于四周墙面固定铝合金龙骨双向中距1200, 爆炸螺丝拧牢 5. 挂0.8厚方形铝扣板	m2	13.92	172.31	2398.56
44	011403001001	抹灰面油漆(内墙4)	1. 基层类型:墙体 2. 腻子种类:成品腻子粉(一般型)Y型 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆1遍	m2	199.16	35.46	7062.21
45	011403001002	抹灰面油漆(顶4)	1. 基层类型:天棚 2. 腻子种类:成品腻子粉(一般型)Y型 3. 刮腻子遍数:2 4. 油漆品种、刷漆遍数:刷白色无机涂料	m2	100.05	42.03	4205.1
46	010505001001	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	9.04	34.3	310.07
47	010505002001	基础模板	1. 基础类型:独立基础	m2	23.76	57.33	1362.16
48	010505003001	基础联系梁模板	1. 基础联系梁模板	m2	92.5	66.33	6135.53
49	010505004001	柱面模板	1. 柱面模板	m2	67.53	74.67	5042.47
50	010505006001	梁模板	1. 梁模板	m2	80.42	71.58	5756.46
本页小计							34772.56

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县铁龙镇公益林管护
中心建设项目

标段：

第 10 页 共 19 页

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 翁源县铁龙镇公益林管护
中心建设项目

标段:

第 11 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
60	030412004002	配线	1. 名称:配线 2. 型号:ZR-BV-4mm ² 3. 配线线制:管内穿线	m	203.69	4.44	904.38
61	030412004003	配线	1. 名称:配线 2. 型号:ZR-BV-6mm ² 3. 配线线制:管内穿线	m	31.79	6.11	194.24
62	030413001001	普通灯具	1. 名称:LED办公室扣板灯 2. 型号:28W-32001m/Ra>90 3. 规格:600×600×17mm	套	3	55.87	167.61
63	030413003001	荧光灯	1. 名称:T5日光灯 2. 型号:1×28W LED 3. 安装方式:吸顶安装	套	12	47.62	571.44
64	030405015001	风扇	1. 名称:卫生间排风扇 2. 型号:58WΦ200mm	台	1	229.81	229.81
65	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:暗装单极开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	套	6	19.37	116.22
66	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称:暗装双极开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	套	4	23.29	93.16
本页小计							2276.86

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 翁源县铁龙镇公益林管护
中心建设项目

标段:

第 12 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
67	030413013003	照明开关、按钮	1. 名称:暗装三极开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	套	1	28.82	28.82
68	030413014001	插座	1. 名称:冰箱插座 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	套	1	20.71	20.71
69	030413014005	插座	1. 名称:厨房安全型插座 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	套	3	20.71	62.13
70	030413014006	插座	1. 名称:单相安全型壁式空调插座 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	套	3	20.71	62.13
71	030413014007	插座	1. 名称:单相安全型柜式空调插座 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	套	1	20.71	20.71
72	030413014008	插座	1. 名称:单相二、三孔安全型插座 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	套	16	20.71	331.36
本页小计							525.86

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县铁龙镇公益林管护
中心建设项目

标段：

第 13 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
73	030413014009	插座	1.名称:单相三孔热水器插座 2.规格:250V, 10A 3.安装方式:暗装	套	1	20.71	20.71
74	030413014010	插座	1.名称:单相三孔卫生间安全型插座 2.规格:250V, 10A 3.安装方式:暗装	套	1	20.71	20.71
75	030413014002	插座	1.名称:排油烟机安全型插座 2.规格:250V, 10A 3.安装方式:暗装	套	1	20.71	20.71
76	030412006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装	个	54	9.2	496.8
77	030413015001	照明系统调试	1.名称:送配电系统调试	系统	1	966.81	966.81
112	031401001001	脚手架		项	1	203.64	203.64
		防雷系统					6861.51
78	030410001001	接地极	1.名称:接地极 2.材质:φ16热镀锌圆钢	根	2	38.17	76.34
79	030410004001	均压环	1.名称:均压环 2.均压环敷设利用梁内钢筋	m	84.01	8.28	695.6
80	030410003001	引下线	1.名称:引下线 2.避雷引下线敷设利用建筑物主筋引下	m	25.56	18.82	481.04
81	030410005001	接闪带	1.名称:接闪带 2.材质:φ12热镀锌圆钢	m	55.4	50.73	2810.44
82	030410006001	接闪杆	1.名称:接闪杆 2.材质:不应小于20mm热镀锌圆钢	根	10	57.56	575.6

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县铁龙镇公益林管护
中心建设项目

标段：

第 14 页 共 19 页

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 翁源县铁龙镇公益林管护
中心建设项目

标段:

第 15 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
92	030504005001	电视插座	1. 名称:电视插座 2. 安装方式:暗装	个	1	19.56	19.56
93	030501009001	路由器	1. 名称: 无线AP	台	1	1054.65	1054.65
94	030412006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	2	9.2	18.4
95	031301003001	套管	1. 名称:防水套管 2. 规格:DN100	个	1	292.14	292.14
114	031401001003	脚手架		项	1	38.61	38.61
		给排水工程					5930.33
96	031001008010	塑料管	1. 材质:钢丝网骨架塑料复合管PE100 2. 规格:DN32 3. 管道水压试验、消毒及冲洗 4. 连接方式:热熔连接	m	4.58	19.63	89.91
97	031001008001	塑料管	1. 材质:PP-R塑料管 2. 规格:DN15 3. 管道水压试验、消毒及冲洗 4. 连接方式:热熔连接	m	24.37	21.23	517.38
98	031001008002	塑料管	1. 材质:PP-R塑料管 2. 规格:DN40 3. 管道水压试验、消毒及冲洗 4. 连接方式:热熔连接	m	2.22	41.65	92.46
本页小计							2123.11

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 翁源县铁龙镇公益林管护
中心建设项目

标段:

第 16 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
99	031001008004	塑料管	1. 材质:PVC-U 雨水管 2. 规格:De110 3. 连接形式:粘接	m	11.26	50.54	569.08
100	031001008005	塑料管	1. 材质:PVC-U 空调凝结水塑料管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:粘接	m	1.42	17.68	25.11
101	031001008006	塑料管	1. 材质:PVC-U 空调凝结水塑料管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:粘接	m	21.7	29.95	649.92
102	031001008008	塑料管	1. 材质:PVC-U 排水管 2. 规格:DN75 3. 连接形式:粘接	m	2.99	41.78	124.92
103	031001008009	塑料管	1. 材质:PVC-U 排水管 2. 规格:De110 3. 连接形式:粘接	m	15.19	54.9	833.93
104	031002001002	金属阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格:DN15 3. 连接形式:螺纹连接	个	1	38.05	38.05
105	031002001003	金属阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格:DN40 3. 连接形式:螺纹连接	个	3	127.66	382.98
106	031002001004	金属阀门	1. 名称:止回阀 2. 规格:DN40 3. 连接形式:螺纹连接	个	1	98.93	98.93
107	031002011001	水表	1. 类型:螺纹水表 2. 规格:DN40 3. 连接形式:螺纹连接	组	1	267.53	267.53
本页小计							2990.45

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县铁龙镇公益林管护
中心建设项目

标段：

第 17 页 共 19 页

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 翁源县铁龙镇公益林管护
中心建设项目

标段:

第 18 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
118	010502028001	化粪池	1. 钢筋混凝土化粪池 2. 型号:G1-2 SQF 3. 垫层、基础 材质及厚度:C1 0砼垫层100mm 厚 4. 混凝土强度 等级:C25池壁 及底板 5. 盖板材质、 规格:C25钢筋 混凝土井圈 6. 井盖、井圈 材质及规格:球 墨铸铁井盖Φ7 00 7. 含通气管、9 0° 三通及管道 支架制安 8. 详见图集03S 702, 页17	座	1	5394.56	5394.56
119	010502028002	检查井	1. 砖砌污水检 查井Φ700 2. 井深1米 3. 垫层、基础 材质及厚度:C1 5砼垫层100mm 厚 4. 砖砌体:MU10 级砖M7.5水泥 砂浆 5. 井盖、井圈 材质及规格:球 墨铸铁井盖Φ7 00 6. 含防坠落网	座	2	1241.21	2482.42
120	040501005001	塑料管	1. 材质及规格: HDPE双壁波纹 管DN300 2. 连接形式:承 插式胶圈接口 3. 管道闭水试 验	m	5.34	100.28	535.5
本页小计						8412.48	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 翁源县铁龙镇公益林管护
中心建设项目

标段:

第 19 页 共 19 页

合计	252581.68
----	-----------

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县铁龙镇公益林管护
中心建设项目

标段：

第 1 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		单项工程								
		建筑工程								
		整个项目								
		房屋建筑工程								
1	010103001001	平整场地	1. 平整场地	m2	0. 14		1. 66	0. 28	0. 36	2. 56
2	010102001001	挖基坑土方	1. 土类别:一 二类土 2. 开挖深度:2 m内	m3	2. 17		3. 8	0. 93	1. 19	8. 51
3	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别:一 二类土 2. 开挖深度:2 m内	m3	2. 1		3. 8	0. 91	1. 18	8. 40
4	010102007001	回填方	1. 材料品种: 原土	m3	9. 47		1. 44	1. 69	2. 18	15. 55
5	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、 规格、强度等 级:蒸压加气 混凝土砌块 2. 墙体类型: 外墙 3. 墙体厚度:2 0cm	m3	161. 7 7	272. 51		24. 49	32. 36	502. 45
6	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、 规格、强度等 级:蒸压加气 混凝土砌块 2. 墙体类型: 内墙 3. 墙体厚度:1 0cm	m3	169. 4	272. 36		25. 65	33. 88	513. 15
7	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、 规格、强度等 级:蒸压加气 混凝土砌块 2. 墙体类型: 内墙 3. 墙体厚度:2 0cm	m3	154. 4 6	269. 66		23. 39	30. 89	489. 22
8	010501001001	基础垫层	1. 基础垫层 2. C15混凝土	m3	45. 69	408. 66	0. 75	13. 35	9. 29	480. 99

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县铁龙镇公益林管护
中心建设项目

标段：

第 2 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
9	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类:普通预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送混凝土	m3	47.21	470.91	14.67	17.79	12.38	567.29
10	010502005001	基础联系梁	1. 混凝土种类:普通预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送混凝土	m3	37.95	475.43	15.14	15.26	10.62	558.12
11	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类:普通预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送混凝土	m3	119.62	474.48	15.13	38.74	26.95	684.34
12	010502013001	有梁板	1. 混凝土种类:普通预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送混凝土	m3	48.12	477.10	15.29	18.23	12.68	575.87
13	010502022001	压顶	1. 混凝土种类:普通预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	115.67	462.82	1.22	33.61	23.38	644.87
14	010502023001	过梁	1. 混凝土种类:普通预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	115.67	462.81	1.21	33.61	23.38	644.87
15	010502019002	挑檐	1. 混凝土种类:普通预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	184.67	470.50	2	53.67	37.34	761.25

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县铁龙镇公益林管护
中心建设项目

标段：

第3页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
16	010502030001	地坪	1. 100厚C20 细石混凝土垫层	m2	5.78	44.22		1.66	1.16	53.22
17	010502032001	台阶	1. 60厚C15混 凝土台阶(厚 度不包括台阶 三角部分)随 打随抹,上撒 素水泥压光(面 层采用面砖时, 取消压光) 2. 300厚三七 灰土 3. 素土夯实	m2	26.28	73.47	0.46	4.86	5.35	112.29
18	010506001001	现浇混凝土基 础及联系梁钢 筋	1. 现浇构件带 肋钢筋 ϕ 25 以内 2. 现浇构件箍 筋 圆钢 ϕ 10 以内 3. 现浇构件箍 筋 带肋钢筋(HRB400内) ϕ 10以内	t	714.7 2	3188.05	47.34	219.09	152.42	4374.9 6
19	010506002001	现浇混凝土柱 钢筋	1. 现浇构件箍 筋 带肋钢筋(HRB400内) ϕ 10以内 2. 现浇构件带 肋钢筋 ϕ 25 以内 3. 含钢筋连接	t	1052. 68	3247.47	90.56	328.67	228.65	5028.0 7
20	010506005001	现浇混凝土梁 钢筋	1. 现浇构件箍 筋 带肋钢筋(HRB400内) ϕ 10以内 2. 现浇构件带 肋钢筋 ϕ 25 以内 3. 含钢筋连接	t	772.8 3	3237.60	53.87	237.68	165.35	4525.2 0

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县铁龙镇公益林管护
中心建设项目

标段：

第 4 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
21	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 $\phi 10$ 以内	t	656.02	3314.54	27.31	196.46	136.67	4378.83
22	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 现浇构件箍筋 圆钢 $\phi 10$ 以内 2. 现浇构件带肋钢筋 $\phi 10$ 以内 3. 现浇构件带肋钢筋 $\phi 25$ 以内	t	880.28	3313.48	41.06	264.86	184.25	4748.33
23	010801001001	木质门	1. 门洞口尺寸 :1000X2300 2. 门类型:成品木质平开门	m2	30.61	547.42		4.49	6.12	590.79
24	010801001002	木质门	1. 门洞口尺寸 :1800X2300 2. 门类型:成品木质平开门	m2	25.53	546.17		3.74	5.11	582.35
25	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸 :700X2300 2. 门类型:铝合金玻璃门 3. 6中透光+12空气+6透明玻璃	m2	30.24	486.65		4.43	6.05	529.48
26	010802001002	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸 :2100X2300 2. 门类型:铝合金玻璃门 3. 6中透光+12空气+6透明玻璃	m2	27.25	479.78		3.99	5.45	518.38

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县铁龙镇公益林管护
中心建设项目

标段：

第 5 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
27	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 窗类型:铝合金窗(黑色窗框型材+蓝色玻璃) 2. 玻璃品种、厚度:6中透光+12空气+6透明 3. 详见图纸	m2	18.61	434.60		2.73	3.72	460.96
28	010808004001	成品门窗套	1. 材料品种、规格:发泡陶瓷线条窗套	m2	125.4	344.14	39.28	24.14	32.94	577.43
29	010901001001	瓦屋面(屋3)	1. 树脂瓦 2. 木挂瓦条30X30(H),中距按瓦规格 3. 20厚1:2.5水泥砂浆(掺聚丙烯纤维0.9kg/m3)找平层 4. 现浇钢筋混凝土坡屋面板,在檐口和屋脊处预埋Φ10锚筋各一排,纵向间距1500	m2	12.19	41.51		1.99	2.44	58.99
30	010902004001	屋面刚性层(屋1)	1. 25厚DS M20干混地面砂浆保护层 2. 5厚专用粘接剂粘贴60mm厚挤塑聚苯乙烯泡沫板(材料燃烧性能等级为B1级) 3. 2厚聚氨酯防水涂料	m2	20.26	28.54		2.93	4.05	57.19
31	010902001001	屋面卷材防水(屋1)	1. 3+3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(有胎)	m2	13.26	65.90		1.92	2.65	84.65

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县铁龙镇公益林管护
中心建设项目

标段：

第 6 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
32	011102003001	块料楼地面（ 楼1）	1. 素水泥浆结合层一道 2. 20厚干混地面砂浆 DS M 15找平层 3. 8~10厚铺600*600防滑地砖楼面，干水泥擦缝	m2	34.51	47.21	0.81	6.26	7.06	98.33
33	011102003002	卫生间地面（ 楼5）	1. 干混地面砂浆 DS M20（ 最薄处20厚）找平，找坡1% 至地漏 2. 8~10厚铺400*400防滑地砖，干水泥擦缝	m2	31.96	43.95	0.81	5.81	6.55	91.37

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县铁龙镇公益林管护
中心建设项目

标段：

第 7 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
34	010904002001	楼(地)面涂膜防水 (楼5)	1. 2厚聚合物水泥防水涂料(II型),分纵横两道涂刮,四周沿墙上翻至楼板完成面以上(与墙面防水层交接≥300) 2. 刷基层处理剂一遍(基层必须干净、干燥) 3. 干混地面砂浆DS M20找平兼找坡层(最薄处20厚) 4. 1:6陶粒混凝土填充 5. 20厚干混地面砂浆DS M20找平保护层 6. 2厚聚合物水泥防水涂料(II型),分纵横两道涂刮,四周沿墙上翻至楼板完成面以上(与墙面防水层交接≥300) 7. 刷基层处理剂一遍(基层必须干净、干燥) 8. 干混地面砂浆 DS M20 (最薄处20厚)找平兼找坡层(最薄处20厚)找坡向地漏2%	m2	58.33	175.13	4.14	12.79	12.49	267.25

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县铁龙镇公益林管护
中心建设项目

标段：

第 8 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
35	011105003001	块料踢脚线（踢1）	1. 17厚1:3水泥砂浆打底； 2. 4厚1:1水泥砂浆加水重20%白乳胶镶贴； 3. 8厚面砖，水泥浆擦缝。（踢脚线高120）	m	7.2	3.00	0.02	1.28	1.44	13.45
36	011107004001	块料台阶	1.5厚45x45耐磨砖铺实拍平，素水泥浆擦缝	m2	82.33	50.46	0.61	14.70	16.59	170.49
37	011201001001	墙、柱面一般抹灰（内墙4）	1.墙体基层面清理干净，拉毛或甩浆，干混界面砂浆界面处理（平均厚度≥2） 2.15mm厚干混普通抹灰砂浆M10找平	m2	9.66	7.07		1.50	1.93	20.83
38	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1.基层类型、部位：女儿墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级：各种墙面15+5mm水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面	m2	24.19	10.15		3.75	4.84	44.63

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县铁龙镇公益林管护
中心建设项目

标段：

第 9 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
39	011203003001	块料墙、柱面 (外墙1)	1. 墙体基层面清理干净，拉毛或甩浆，干混界面砂浆界面处理（平均厚度≥2） 2. 15厚干混普通防水砂浆 M15/P6找平兼防水层，分层压实抹平，内置热镀锌电焊网（Φ0.9@12.7×12.7） 3. 5厚干混聚合物水泥防水砂浆 4. 平均厚度3～5厚干混陶瓷砖粘结砂浆贴300×600外墙仿石砖	m2	70.46	81.02	0.31	10.82	14.15	181.70
40	010903003001	墙面砂浆防水 (内墙5)	1. 墙体基层面清理干净，拉毛或甩浆，干混界面砂浆界面处理（平均厚度≥2） 2. 15厚干混普通防水砂浆 M15/P6找平（分层压实抹平） 3. 3厚干混聚合物水泥防水砂浆防水层沿墙面上翻至顶板底	m2	11.61	12.54	0.31	1.72	2.38	29.40
41	011203003002	块料墙、柱面 (内墙5)	1. 平均厚度3～5厚干混陶瓷砖粘结砂浆贴300×600米黄色釉面面砖	m2	47.49	27.38		7.36	9.50	95.06

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县铁龙镇公益林管护
中心建设项目

标段：

第 10 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
42	011204003001	柱面发泡陶瓷装饰件	1. 柱面发泡陶瓷装饰件	套		1250.00				1250.00
43	011302001001	平面吊顶天棚(顶1)	1. 刷素水泥浆一道(内掺水重5%的108胶) 2. 1厚聚合物水泥防水涂料 3. 满刮腻子两遍 4. 于四周墙面固定铝合金龙骨双向中距1200, 爆炸螺丝拧牢 5. 挂0.8厚方形铝扣板	m2	42	112.56	0.08	6.31	8.42	172.31
44	011403001001	抹灰面油漆(内墙4)	1. 基层类型:墙体 2. 腻子种类:成品腻子粉(一般型)Y型 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆1遍	m2	17.48	10.62		2.63	3.50	35.46
45	011403001002	抹灰面油漆(顶4)	1. 基层类型:天棚 2. 腻子种类:成品腻子粉(一般型)Y型 3. 刮腻子遍数:2 4. 油漆品种、刷漆遍数:刷白色无机涂料	m2	22.11	10.62		3.33	4.42	42.03
46	010505001001	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	10.4	17.24	0.73	2.93	2.23	34.30
47	010505002001	基础模板	1. 基础类型:独立基础	m2	18.57	26.20	1.73	5.35	4.06	57.33
48	010505003001	基础联系梁模板	1. 基础联系梁模板	m2	24.14	26.90	1.58	6.78	5.14	66.33
49	010505004001	柱面模板	1. 柱面模板	m2	35.69	16.84	2.01	9.94	7.54	74.67

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县铁龙镇公益林管护
中心建设项目

标段：

第 11 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
50	010505006001	梁模板	1. 梁模板	m2	34.95	14.92	1.99	9.74	7.39	71.58
51	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 楼板板模板	m2	29.76	17.91	2.88	8.60	6.53	67.98
52	010505013001	过梁模板	1. 过梁模板	m2	34.95	14.92	1.99	9.74	7.39	71.58
53	010505008001	挑檐模板	1. 挑檐模板	m2	34.83	14.11	2.59	9.86	7.48	71.49
54	010505012001	压顶模板	1. 压顶模板	m	19.34	13.79	0.87	5.33	4.04	44.78
		室内安装工程								
		整个项目								
		强电工程								
55	030402011001	成套配电箱	1. 名称: 1AL1配电箱 2. 包含系统图所显示的元器件, 箱体规格综合考虑 3. 安装方式: 明装	台	172.7	895.69		49.63	34.54	1169.83
56	030412001001	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: PVC 3. 规格: DN50 4. 敷设方式: 埋地敷设	m	6.99	8.41		2.01	1.40	19.52
57	030412001003	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: PVC 3. 规格: DN25 4. 敷设方式: 暗敷	m	6.33	3.04		1.82	1.27	13.09
58	030412001002	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: PVC 3. 规格: DN20 4. 敷设方式: 暗敷	m	4.42	2.42		1.27	0.88	9.45

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县铁龙镇公益林管护
中心建设项目

标段：

第 12 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
59	030412004001	配线	1.名称：配线 2.型号：ZR-BV-2.5mm ² 3.配线线制：管内穿线	m	0.78	2.23		0.22	0.16	3.46
60	030412004002	配线	1.名称：配线 2.型号：ZR-BV-4mm ² 3.配线线制：管内穿线	m	0.68	3.36		0.20	0.14	4.44
61	030412004003	配线	1.名称：配线 2.型号：ZR-BV-6mm ² 3.配线线制：管内穿线	m	0.68	5.02		0.20	0.14	6.11
62	030413001001	普通灯具	1.名称：LED办公室扣板灯 2.型号：28W-32001m/Ra>90 3.规格：600×600×17mm	套	11.5	37.62		3.30	2.30	55.87
63	030413003001	荧光灯	1.名称：T5日光灯 2.型号：1×28W LED 3.安装方式：吸顶安装	套	17.77	19.42		5.11	3.55	47.62
64	030405015001	风扇	1.名称：卫生间排风扇 2.型号：58W Φ200mm	台	58.6	136.79		16.84	11.72	229.81
65	030413013001	照明开关、按钮	1.名称：暗装单极开关 2.规格：250V,10A 3.安装方式：暗装	套	7.79	7.01		2.24	1.56	19.37

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县铁龙镇公益林管护
中心建设项目

标段：

第 13 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
66	030413013002	照明开关、按钮	1.名称：暗装双极开关 2.规格：250V, 10A 3.安装方式：暗装	套	8.15	10.37		2.34	1.63	23.29
67	030413013003	照明开关、按钮	1.名称：暗装三极开关 2.规格：250V, 10A 3.安装方式：暗装	套	8.14	15.89		2.34	1.63	28.82
68	030413014001	插座	1.名称：冰箱插座 2.规格：250V, 10A 3.安装方式：暗装	套	7.95	8.09		2.29	1.59	20.71
69	030413014005	插座	1.名称：厨房安全型插座 2.规格：250V, 10A 3.安装方式：暗装	套	7.95	8.09		2.29	1.59	20.71
70	030413014006	插座	1.名称：单相安全型壁式空调插座 2.规格：250V, 10A 3.安装方式：暗装	套	7.95	8.09		2.29	1.59	20.71
71	030413014007	插座	1.名称：单相安全型柜式空调插座 2.规格：250V, 10A 3.安装方式：暗装	套	7.95	8.09		2.29	1.59	20.71
72	030413014008	插座	1.名称：单相二、三孔安全型插座 2.规格：250V, 10A 3.安装方式：暗装	套	7.95	8.09		2.29	1.59	20.71

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县铁龙镇公益林管护
中心建设项目

标段：

第 14 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
73	030413014009	插座	1.名称：单相三孔热水器插座 2.规格：250V, 10A 3.安装方式：暗装	套	7.95	8.09		2.29	1.59	20.71
74	030413014010	插座	1.名称：单相三孔卫生间安全型插座 2.规格：250V, 10A 3.安装方式：暗装	套	7.95	8.09		2.29	1.59	20.71
75	030413014002	插座	1.名称：排油烟机安全型插座 2.规格：250V, 10A 3.安装方式：暗装	套	7.95	8.09		2.29	1.59	20.71
76	030412006001	接线盒	1.名称：接线盒 2.安装形式：暗装	个	4.4	2.23		1.26	0.88	9.20
77	030413015001	照明系统调试	1.名称：送配电系统调试	系统	560.6		48.45	175.04	121.81	966.81
78	031401001001	脚手架		项	128.28			36.87	25.66	203.64
		防雷系统								
79	030410001001	接地极	1.名称：接地极 2.材质：Φ16热镀锌圆钢	根	12.28	14.43	2.67	4.30	2.99	38.17
80	030410004001	均压环	1.名称：均压环 2.均压环敷设利用梁内钢筋	m	3.83	0.71	0.93	1.37	0.95	8.28

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县铁龙镇公益林管护
中心建设项目

标段：

第 15 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
81	030410003001	引下线	1.名称：引下线 2.避雷引下线敷设利用建筑物主筋引下	m	7.89	0.95	3.36	3.24	2.25	18.82
82	030410005001	接闪带	1.名称：接闪带 2.材质：Φ12热镀锌圆钢	m	26.06	7.15	1.39	7.89	5.49	50.73
83	030410006001	接闪杆	1.名称：接闪杆 2.材质：不应小于20mm热镀锌圆钢	根	21.5	19.19	2.67	6.95	4.83	57.56
84	030410007001	等电位端子箱、测试板	1.名称：MEB接地端子箱	台	30.9	42.93		8.88	6.18	91.98
85	030410007002	等电位端子箱、测试板	1.名称：LEB接地端子箱	台	30.9	21.11		8.88	6.18	70.16
86	030416027002	接地装置	1.名称：接地装置调试	系统	879.58		292.4	336.83	234.40	1860.41
87	031401001002	脚手架		项	125.95			36.20	25.19	199.94
		弱电工程								
88	030502001001	户内弱电箱安装	1.名称：DDF户内弱电箱 2.规格：450×350×150mm	台	54.37	96.61		16.67	10.87	183.96
89	030412001004	配管	1.名称：电线管 2.材质：PVC 3.规格：DN32 4.敷设方式：暗敷	m	6.91	4.51		1.99	1.38	15.49
90	030412001005	配管	1.名称：电线管 2.材质：PVC 3.规格：DN20 4.敷设方式：暗敷	m	4.42	2.42		1.27	0.88	9.45

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县铁龙镇公益林管护
中心建设项目

标段：

第 16 页 共 20 页

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县铁龙镇公益林管护
中心建设项目

标段：

第 17 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
99	031001008010	塑料管	1. 材质:钢丝网骨架塑料复合管PE100 2. 规格:DN32 3. 管道水压试验、消毒及冲洗 4. 连接方式:热熔连接	m	6. 66	9. 10	0. 01	1. 85	1. 33	19. 63
100	031001008001	塑料管	1. 材质:PP-R塑料管 2. 规格:DN15 3. 管道水压试验、消毒及冲洗 4. 连接方式:热熔连接	m	11. 16	3. 61	0. 01	3. 10	2. 23	21. 23
101	031001008002	塑料管	1. 材质:PP-R塑料管 2. 规格:DN40 3. 管道水压试验、消毒及冲洗 4. 连接方式:热熔连接	m	17. 52	13. 98	0. 02	4. 86	3. 51	41. 65
102	031001008004	塑料管	1. 材质:PVC-U雨水管 2. 规格:De110 3. 连接形式:粘接	m	19. 08	20. 43	0. 01	5. 29	3. 82	50. 54
103	031001008005	塑料管	1. 材质:PVC-U空调凝结水塑料管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:粘接	m	7. 61	5. 66		2. 11	1. 52	17. 68
104	031001008006	塑料管	1. 材质:PVC-U空调凝结水塑料管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:粘接	m	11. 02	12. 56		3. 06	2. 20	29. 95

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县铁龙镇公益林管护
中心建设项目

标段：

第 18 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
105	031001008008	塑料管	1. 材质:PVC-U排水管 2. 规格:DN75 3. 连接形式:粘接	m	18.46	12.65		5.12	3.69	41.78
106	031001008009	塑料管	1. 材质:PVC-U排水管 2. 规格:De110 3. 连接形式:粘接	m	20.56	22.46	0.01	5.70	4.11	54.90
107	031002001002	金属阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格:DN15 3. 连接形式:螺纹连接	个	7.69	25.37	0.35	2.23	1.61	38.05
108	031002001003	金属阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格:DN40 3. 连接形式:螺纹连接	个	20.97	92.72	1.18	6.14	4.43	127.66
109	031002001004	金属阀门	1. 名称:止回阀 2. 规格:DN40 3. 连接形式:螺纹连接	个	20.97	63.99	1.18	6.14	4.43	98.93
110	031002011001	水表	1. 类型:螺纹水表 2. 规格:DN40 3. 连接形式:螺纹连接	组	29.83	220.48		8.27	5.97	267.53
111	031003003001	洗脸盆	1. 类型:洗脸盆 2. 规格:洗脸盆 立柱式 冷热水	组	63.26	244.22		17.54	12.65	343.99
112	031003006001	大便器	1. 类型:大便器 2. 规格:瓷蹲式大便器	组	87.44	245.85		24.24	17.49	383.75
113	031005013001	热水器、开水炉	1. 名称:储热式电热水器 2. 容积:60L	台	57.97	1355.61		16.07	11.59	1447.04

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县铁龙镇公益林管护
中心建设项目

标段：

第 19 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
114	031003008001	其他成品卫生器具	1. 类型:普通地漏 2. 规格:DN75	组	19. 6	34. 44		5. 43	3. 92	65. 35
		室外安装工程								
		整个项目								
115	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度:2 m以内	m3	2. 24		4. 22	0. 81	1. 29	9. 21
116	040103001003	回填原土	1. 填方材料品种:一般土壤 2. 密实度:按 规范要求	m3	12. 3		2. 19	1. 83	2. 90	20. 65
117	040103003001	余方弃置	1. 废弃料品种 :土方 2. 运距:3km	m3	0. 44		12	1. 57	2. 49	17. 73
118	010502028001	化粪池	1. 钢筋混凝土 化粪池 2. 型号:G1-2 SQF 3. 垫层、基础 材质及厚度:C 10砼垫层100 mm厚 4. 混凝土强度 等级:C25池壁 及底板 5. 盖板材质、 规格:C25钢筋 混凝土井圈 6. 井盖、井圈 材质及规格: 球墨铸铁井盖 Φ700 7. 含通气管、 90°三通及管 道支架制安 8. 详见图集03 S702, 页17	座	900. 6 6	3997. 90	43. 45	169. 31	188. 83	5394. 5 6

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：翁源县铁龙镇公益林管护
中心建设项目

标段：

第 20 页 共 20 页

材料暂估单价及调整表

工程名称：翁源县铁龙镇公益林管护中心
建设项目

标段：

第 1 页 共 1 页

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 翁源县铁龙镇公益林管护
中心建设项目

标段:

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1		措施项目		25677.42	
1. 1		建筑工程		20262.31	
1. 1. 1	1	绿色施工安全防护措施费		15245.53	
1. 1. 1. 1	WMSGCS000001	文明施工措施		2600.01	
1. 1. 1. 2	HJBHCS000001	环境保护措施		2363.65	
1. 1. 1. 3	LSSSCS000001	临时设施措施		3072.74	
1. 1. 1. 4	AQSCCS000001	安全生产措施		7209.13	
1. 1. 2	2	措施实施费用		5016.78	
1. 1. 2. 1	WMGDZJF00001	文明工地增加费			
1. 1. 2. 2	DNASSG000001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1. 1. 2. 3	DNASSGCC0001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1. 1. 2. 4	YJSGZJ000001	夜间施工增加费			
1. 1. 2. 5	GGCSF0000001	赶工措施费			
1. 1. 2. 6	2. 6	综合脚手架		5016.78	
1. 1. 2. 6. 1	011601001001	脚手架		3044.43	
1. 1. 2. 6. 2	011601001002	脚手架		1972.35	
1. 1. 2. 7	2. 7	靠脚手架安全挡板			
1. 1. 2. 8	2. 8	密目式安全网			
1. 1. 2. 9	2. 9	围尼龙编织布			
1. 1. 2. 10	2. 10	模板的支架			
1. 1. 2. 11	2. 11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1. 1. 2. 12	2. 12	施工围挡照明			
1. 1. 2. 13	2. 13	临时钢管架通道			
1. 1. 2. 14	2. 14	独立安全防护挡板			
1. 1. 2. 15	2. 15	吊装设备基础			
1. 1. 2. 16	2. 16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1. 1. 2. 17	2. 17	施工便道			
1. 1. 2. 18	2. 18	样板引路			
本页小计				20262.31	

措施项目清单计价表

工程名称: 翁源县铁龙镇公益林管护
中心建设项目

标段:

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1. 1. 2. 19	2. 19	垂直运输工程			
1. 1. 2. 20	2. 20	材料及小型构件二次水平运输			
1. 1. 2. 21	2. 21	成品保护工程			
1. 1. 2. 22	2. 22	井点降水工程			
1. 2		装饰工程			
1. 2. 1	1	绿色施工安全防护措施费			
1. 2. 1. 1	WMSGCS000002	文明施工措施			
1. 2. 1. 2	HJBHCS000002	环境保护措施			
1. 2. 1. 3	LSSSCS000002	临时设施措施			
1. 2. 1. 4	AQSCCS000002	安全生产措施			
1. 2. 2	2	措施实施费用			
1. 2. 2. 1	WMGDZJF00002	文明工地增加费			
1. 2. 2. 2	DNASSG000002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1. 2. 2. 3	DNASSGCC0002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1. 2. 2. 4	YJSGZJ000002	夜间施工增加费			
1. 2. 2. 5	GGCSF0000002	赶工措施费			
1. 2. 2. 6	2. 6	综合脚手架			
1. 2. 2. 7	2. 7	靠脚手架安全挡板			
1. 2. 2. 8	2. 8	密目式安全网			
1. 2. 2. 9	2. 9	围尼龙编织布			
1. 2. 2. 10	2. 10	模板的支架			
1. 2. 2. 11	2. 11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1. 2. 2. 12	2. 12	施工围挡照明			
1. 2. 2. 13	2. 13	临时钢管架通道			
1. 2. 2. 14	2. 14	独立安全防护挡板			
1. 2. 2. 15	2. 15	吊装设备基础			
1. 2. 2. 16	2. 16	防尘降噪绿色施工防护棚			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称: 翁源县铁龙镇公益林管护
中心建设项目

标段:

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1. 2. 2. 17	2. 17	施工便道			
1. 2. 2. 18	2. 18	样板引路			
1. 2. 2. 19	2. 19	垂直运输工程			
1. 2. 2. 20	2. 20	材料及小型构件二次水平运输			
1. 2. 2. 21	2. 21	成品保护工程			
1. 2. 2. 22	2. 22	井点降水工程			
1. 3		安装工程		5415. 11	
1. 3. 1	1	绿色施工安全防护措施费		5294. 99	
1. 3. 1. 1	WMSGCS000003	文明施工措施		903. 02	
1. 3. 1. 2	HJBHCS000003	环境保护措施		820. 93	
1. 3. 1. 3	LSSSCS000003	临时设施措施		1067. 21	
1. 3. 1. 4	AQSCCS000003	安全生产措施		2503. 83	
1. 3. 2	2	措施实施费用		120. 12	
1. 3. 2. 1	WMGDZJF00003	文明工地增加费			
1. 3. 2. 2	ASGDSG000003	地下(暗)室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费			
1. 3. 2. 3	GJSJSG000003	管井内、竖井内、断面小于或等于 2m ² 隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费			
1. 3. 2. 4	GGCSF0000003	赶工措施费			
1. 3. 2. 5	YJSGZJ000003	夜间施工增加费			
1. 3. 2. 6	2. 6	脚手架搭拆费		120. 12	
1. 3. 2. 7	2. 7	施工现场围挡和临时占地围挡			
1. 3. 2. 8	2. 8	施工围挡照明			
1. 3. 2. 9	2. 9	防尘降噪绿色施工防护棚			
1. 3. 2. 10	2. 10	施工便道			
1. 3. 2. 11	2. 11	样板引路			
1. 4		市政工程			
1. 4. 1	1	绿色施工安全防护措施费			
1. 4. 1. 1	WMSGCS000004	文明施工措施			
本页小计				5415. 11	

措施项目清单计价表

工程名称: 翁源县铁龙镇公益林管护
中心建设项目

标段:

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1. 4. 1. 2	HJBHCS000004	环境保护措施			
1. 4. 1. 3	LSSSCS000004	临时设施措施			
1. 4. 1. 4	AQSCCS000004	安全生产措施			
1. 4. 2	2	措施实施费用			
1. 4. 2. 1	WMGDZJF00004	文明工地增加费			
1. 4. 2. 2	YJSGZJ000004	夜间施工增加费			
1. 4. 2. 3	GGCSF0000004	赶工措施费			
1. 4. 2. 4	2. 4	综合脚手架			
1. 4. 2. 5	2. 5	靠脚手架安全挡板			
1. 4. 2. 6	2. 6	围尼龙编制布			
1. 4. 2. 7	2. 7	桥梁支架			
1. 4. 2. 8	2. 8	施工现场围挡和临时占地围挡			
1. 4. 2. 9	2. 9	施工围挡照明			
1. 4. 2. 10	2. 10	独立安全防护挡板			
1. 4. 2. 11	2. 11	吊装设备基础			
1. 4. 2. 12	2. 12	围堰工程			
1. 4. 2. 13	2. 13	材料二次运输			
1. 4. 2. 14	2. 14	井点降水工程			
1. 4. 2. 15	2. 15	施工护栏			
1. 4. 2. 16	2. 16	监测量控工程			
1. 5		园林绿化工程			
1. 5. 1	1	绿色施工安全防护措施费			
1. 5. 1. 1	WMSGCS000005	文明施工措施			
1. 5. 1. 2	HJBHCS000005	环境保护措施			
1. 5. 1. 3	LSSSCS000005	临时设施措施			
1. 5. 1. 4	AQSCCS000005	安全生产措施			
1. 5. 2	2	措施实施费用			
1. 5. 2. 1	WMGDZJF00005	文明工地增加费			
1. 5. 2. 2	YJSGZJ000005	夜间施工增加费			
1. 5. 2. 3	GGCSF0000005	赶工措施费			
1. 5. 2. 4	2. 4	外墙立体绿化综合脚手架			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称: 翁源县铁龙镇公益林管护
中心建设项目

标段:

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1. 5. 2. 5	2. 5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1. 5. 2. 6	2. 6	施工围挡照明			
1. 5. 2. 7	2. 7	施工便道			
1. 5. 2. 8	2. 8	样板引路			
1. 5. 2. 9	2. 9	二次水平运输			
1. 5. 2. 10	2. 10	垂直运输			
1. 5. 2. 11	2. 11	坡地脚手架			
1. 5. 2. 12	2. 12	树木保护			
1. 5. 2. 13	2. 13	大型机械设备进出场及安拆			
1. 6		轨道工程			
1. 6. 1	1	绿色施工安全防护措施费			
1. 6. 1. 1	WMSGCS000006	文明施工措施			
1. 6. 1. 2	HJBHCS000006	环境保护措施			
1. 6. 1. 3	LSSSCS000006	临时设施措施			
1. 6. 1. 4	AQSCCS000006	安全生产措施			
1. 6. 2	2	措施实施费用			
1. 6. 2. 1	WMGDZJF00006	文明工地增加费			
1. 6. 2. 2	YJSGZJ000006	夜间施工增加费			
1. 6. 2. 3	GGCSF000006	赶工措施费			
1. 6. 2. 4	2. 4	综合脚手架			
1. 6. 2. 5	2. 5	靠脚手架安全挡板			
1. 6. 2. 6	2. 6	独立安全防护挡板			
1. 6. 2. 7	2. 7	围尼龙编制布			
1. 6. 2. 8	2. 8	现场围挡、围墙			
1. 6. 2. 9	2. 9	防尘降噪绿色施工防护棚			
1. 6. 2. 10	2. 10	大型机械设备进出场费用			
1. 6. 2. 11	2. 11	其他费用			
1. 7		轨道工程-安装			
1. 7. 1	1	绿色施工安全防护措施费			
1. 7. 1. 1	WMSGCS000007	文明施工措施			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称: 翁源县铁龙镇公益林管护
中心建设项目

标段:

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1. 7. 1. 2	HJBHCS000007	环境保护措施			
1. 7. 1. 3	LSSSCS000007	临时设施措施			
1. 7. 1. 4	AQSCCS000007	安全生产措施			
1. 7. 2	2	措施实施费用			
1. 7. 2. 1	WMGDZJF00007	文明工地增加费			
1. 7. 2. 2	GGCSF0000007	赶工措施费			
1. 7. 2. 3	YJSGZJ000007	夜间施工增加费			
1. 7. 2. 4	2. 4	综合脚手架			
1. 7. 2. 5	2. 5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1. 7. 2. 6	2. 6	施工围挡照明			
1. 7. 2. 7	2. 7	施工便道			
1. 7. 2. 8	2. 8	防尘降噪绿色施工防护棚			
1. 7. 2. 9	2. 9	样板引路			
1. 8		古驿道工程			
1. 8. 1	1	绿色施工安全防护措施费			
1. 8. 1. 1	WMSGCS000008	文明施工措施			
1. 8. 1. 2	HJBHCS000008	环境保护措施			
1. 8. 1. 3	LSSSCS000008	临时设施措施			
1. 8. 1. 4	AQSCCS000008	安全生产措施			
1. 8. 2	2	措施实施费用			
1. 8. 2. 1	YJSGZJ000008	夜间施工增加费			
1. 8. 2. 2	DNASSG000008	在洞内、地下室、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1. 8. 2. 3	2. 3	综合脚手架			
1. 8. 2. 4	2. 4	靠脚手架安全挡板			
1. 8. 2. 5	2. 5	独立安全防护挡板			
1. 8. 2. 6	2. 6	围尼龙编织布			
1. 8. 2. 7	2. 7	现场围挡围墙			
1. 9		传统建筑工程			
1. 9. 1	1	绿色施工安全防护措施费			
1. 9. 1. 1	WMSGCS000009	文明施工措施			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称: 翁源县铁龙镇公益林管护
中心建设项目

标段:

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1. 9. 1. 2	HJBHCS000009	环境保护措施			
1. 9. 1. 3	LSSSCS000009	临时设施措施			
1. 9. 1. 4	AQSCCS000009	安全生产措施			
1. 9. 2	2	措施实施费用			
1. 9. 2. 1	DNASSG000009	在洞内、地下室、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1. 9. 2. 2	YJSGZJ000009	夜间施工增加费			
1. 9. 2. 3	2. 3	综合脚手架			
1. 9. 2. 4	2. 4	靠脚手架安全挡板			
1. 9. 2. 5	2. 5	独立安全防护挡板			
1. 9. 2. 6	2. 6	围尼龙编织布			
1. 9. 2. 7	2. 7	现场围挡围墙			
1. 9. 2. 8	2. 8	材料二次运输			
1. 9. 2. 9	2. 9	成品保护工程			
1. 10		市政设施养护维修工程			
1. 10. 1	1	绿色施工安全防护措施费			
1. 10. 1. 1	WMSGCS000010	文明施工措施			
1. 10. 1. 2	HJBHCS000010	环境保护措施			
1. 10. 1. 3	LSSSCS000010	临时设施措施			
1. 10. 1. 4	AQSCCS000010	安全生产措施			
1. 10. 2	2	措施实施费用			
1. 10. 2. 1	YJSGZJ000010	夜间施工增加费			
1. 10. 2. 2	2. 2	靠脚手架安全挡板			
1. 10. 2. 3	2. 3	围尼龙编制布			
1. 10. 2. 4	2. 4	桥梁支架			
1. 10. 2. 5	2. 5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1. 10. 2. 6	2. 6	施工围挡照明			
1. 10. 2. 7	2. 7	独立安全防护挡板			
1. 10. 2. 8	2. 8	吊装设备基础			
1. 10. 2. 9	2. 9	围堰工程			
1. 10. 2. 10	2. 10	材料二次运输			
1. 10. 2. 11	2. 11	井点降水工程			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称: 翁源县铁龙镇公益林管护
中心建设项目

标段:

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1. 10. 2. 12	2. 12	施工护栏			
1. 10. 2. 13	2. 13	监测量控工程			
1. 11		管廊安装工程			
1. 11. 1	1	绿色施工安全防护措施费			
1. 11. 1. 1	WMSGCS000011	文明施工措施			
1. 11. 1. 2	HJBHCS000011	环境保护措施			
1. 11. 1. 3	LSSSCS000011	临时设施措施			
1. 11. 1. 4	AQSCCS000011	安全生产措施			
1. 11. 2	2	措施实施费用			
1. 11. 2. 1	WMGDZJ000011	文明工地增加费			
1. 11. 2. 2	YJSGZJ000011	夜间施工增加费			
1. 11. 2. 3	GGCSF0000011	赶工措施费			
1. 11. 2. 4	2. 4	施工现场围挡和临时占地围挡			
1. 11. 2. 5	2. 5	临时钢管架通道			
1. 11. 2. 6	2. 6	独立安全防护挡板			
1. 11. 2. 7	2. 7	吊装设备基础			
1. 11. 2. 8	2. 8	防尘降噪绿色施工防护棚			
1. 11. 2. 9	2. 9	施工便道			
1. 11. 2. 10	2. 10	样板引路			
1. 12		管廊建筑工程			
1. 12. 1	1	绿色施工安全防护措施费			
1. 12. 1. 1	WMSGCS000012	文明施工措施			
1. 12. 1. 2	HJBHCS000012	环境保护措施			
1. 12. 1. 3	LSSSCS000012	临时设施措施			
1. 12. 1. 4	AQSCCS000012	安全生产措施			
1. 12. 2	2	措施实施费用			
1. 12. 2. 1	WMGDZJ000012	文明工地增加费			
1. 12. 2. 2	DNASSG000012	洞内、地下室、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1. 12. 2. 3	YJSGZJ000012	夜间施工增加费			
1. 12. 2. 4	GGCSF0000012	赶工措施费			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：翁源县铁龙镇公益林管护
中心建设项目

标段：

第 9 页 共 9 页

注:1. 措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2, 大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：翁源县铁龙镇公益林管护
中心建设项目

标段：

第 1 页 共 20 页

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：翁源县铁龙镇公益林管护
中心建设项目

标段：

第 2 页 共 20 页

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：翁源县铁龙镇公益林管护
中心建设项目

标段：

第 3 页 共 20 页

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：翁源县铁龙镇公益林管护
中心建设项目

标段：

第 4 页 共 20 页

措施项目清单构成明细分析表

工程名称: 翁源县铁龙镇公益林管护
中心建设项目

标段:

第 5 页 共 20 页

序号	项目 编码	措施项目名称	计算 基础	费率 (%)	价格 (元)	价格构成明细(元)					备注
						人工费	材料费	施工机具 使用费	管理费	利润	
1. 2. 2. 1 3. 1											
1. 2. 2. 1 4	2. 14	独立安全防护 挡板									
1. 2. 2. 1 4. 1											
1. 2. 2. 1 5	2. 15	吊装设备基础									
1. 2. 2. 1 5. 1											
1. 2. 2. 1 6	2. 16	防尘降噪绿色 施工防护棚									
1. 2. 2. 1 6. 1											
1. 2. 2. 1 7	2. 17	施工便道									
1. 2. 2. 1 7. 1											
1. 2. 2. 1 8	2. 18	样板引路									
1. 2. 2. 1 8. 1											
1. 2. 2. 1 9	2. 19	垂直运输工程									
1. 2. 2. 1 9. 1											
1. 2. 2. 2 0	2. 20	材料及小型构 件二次水平运 输									
1. 2. 2. 2 0. 1											
1. 2. 2. 2 1	2. 21	成品保护工程									
1. 2. 2. 2 1. 1											
1. 2. 2. 2 2	2. 22	井点降水工程									
1. 2. 2. 2 2. 1											
1. 3		安装工程			5415.11						

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：翁源县铁龙镇公益林管护
中心建设项目

标段：

第 6 页 共 20 页

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：翁源县铁龙镇公益林管护
中心建设项目

标段：

第 7 页 共 20 页

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：翁源县铁龙镇公益林管护
中心建设项目

标段：

第 8 页 共 20 页

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：翁源县铁龙镇公益林管护
中心建设项目

标段：

第 9 页 共 20 页

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：翁源县铁龙镇公益林管护
中心建设项目

标段：

第 10 页 共 20 页

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：翁源县铁龙镇公益林管护
中心建设项目

标段：

第 11 页 共 20 页

措施项目清单构成明细分析表

工程名称: 翁源县铁龙镇公益林管护
中心建设项目

标段:

第 12 页 共 20 页

序号	项目 编码	措施项目名称	计算 基础	费率 (%)	价格 (元)	价格构成明细(元)					备注
						人工费	材料费	施工机具 使用费	管理费	利润	
1. 7. 2. 1	WMGDZJ F00007	文明工地增加 费		0							
1. 7. 2. 2	GGCSF0 000007	赶工措施费									
1. 7. 2. 3	YJSGZJ 000007	夜间施工增加 费									
1. 7. 2. 4	2. 4	综合脚手架									
1. 7. 2. 4 . 1											
1. 7. 2. 5	2. 5	施工现场围挡 和临时占地围 挡									
1. 7. 2. 5 . 1											
1. 7. 2. 6	2. 6	施工围挡照明									
1. 7. 2. 6 . 1											
1. 7. 2. 7	2. 7	施工便道									
1. 7. 2. 7 . 1											
1. 7. 2. 8	2. 8	防尘降噪绿色 施工防护棚									
1. 7. 2. 8 . 1											
1. 7. 2. 9	2. 9	样板引路									
1. 7. 2. 9 . 1											
1. 8		古驿道工程									
1. 8. 1	1	绿色施工安全 防护措施费									
1. 8. 1. 1	WMSGCS 000008	文明施工措施		4. 16 68							
1. 8. 1. 2	HJBHCS 000008	环境保护措施		3. 78 8							
1. 8. 1. 3	LSSSCS 000008	临时设施措施		4. 92 44							

措施项目清单构成明细分析表

工程名称: 翁源县铁龙镇公益林管护
中心建设项目

标段:

第 13 页 共 20 页

序号	项目 编码	措施项目名称	计算 基础	费率 (%)	价格 (元)	价格构成明细(元)					备注
						人工费	材料费	施工机具 使用费	管理费	利润	
1. 8. 1. 4	AQSCCS 000008	安全生产措施		11. 5 534							
1. 8. 2	2	措施实施费用									
1. 8. 2. 1	YJSGZJ 000008	夜间施工增加 费									
1. 8. 2. 2	DNASSG 000008	在洞内、地下 室内、库内或 暗室内(需要 照明)进行施 工增加费									
1. 8. 2. 3	2. 3	综合脚手架									
1. 8. 2. 3 . 1											
1. 8. 2. 4	2. 4	靠脚手架安全 挡板									
1. 8. 2. 4 . 1											
1. 8. 2. 5	2. 5	独立安全防护 挡板									
1. 8. 2. 5 . 1											
1. 8. 2. 6	2. 6	围尼龙编织布									
1. 8. 2. 6 . 1											
1. 8. 2. 7	2. 7	现场围挡围墙									
1. 8. 2. 7 . 1											
1. 9		传统建筑工程									
1. 9. 1	1	绿色施工安全 防护措施费									
1. 9. 1. 1	WMSGCS 000009	文明施工措施		4. 16 68							
1. 9. 1. 2	HJBHCS 000009	环境保护措施		3. 78 8							
1. 9. 1. 3	LSSSCS 000009	临时设施措施		4. 92 44							
1. 9. 1. 4	AQSCCS 000009	安全生产措施		11. 5 534							

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：翁源县铁龙镇公益林管护
中心建设项目

标段：

第 14 页 共 20 页

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：翁源县铁龙镇公益林管护
中心建设项目

标段：

第 15 页 共 20 页

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：翁源县铁龙镇公益林管护
中心建设项目

标段：

第 16 页 共 20 页

措施项目清单构成明细分析表

工程名称: 翁源县铁龙镇公益林管护
中心建设项目

标段:

第 17 页 共 20 页

序号	项目 编码	措施项目名称	计算 基础	费率 (%)	价格 (元)	价格构成明细(元)					备注
						人工费	材料费	施工机具 使用费	管理费	利润	
1. 11. 2. 3	GGCSF0 000011	赶工措施费									
1. 11. 2. 4	2. 4	施工现场围挡 和临时占地围 挡									
1. 11. 2. 4. 1											
1. 11. 2. 5	2. 5	临时钢管架通 道									
1. 11. 2. 5. 1											
1. 11. 2. 6	2. 6	独立安全防护 挡板									
1. 11. 2. 6. 1											
1. 11. 2. 7	2. 7	吊装设备基础									
1. 11. 2. 7. 1											
1. 11. 2. 8	2. 8	防尘降噪绿色 施工防护棚									
1. 11. 2. 8. 1											
1. 11. 2. 9	2. 9	施工便道									
1. 11. 2. 9. 1											
1. 11. 2. 10	2. 10	样板引路									
1. 11. 2. 10. 1											
1. 12		管廊建筑工程									
1. 12. 1	1	绿色施工安全 防护措施费									
1. 12. 1. 1	WMSGCS 000012	文明施工措施		3. 96							
1. 12. 1. 2	HJBHCS 000012	环境保护措施		3. 6							
1. 12. 1. 3	LSSSCS 000012	临时设施措施		4. 68							

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：翁源县铁龙镇公益林管护
中心建设项目

标段：

第 18 页 共 20 页

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：翁源县铁龙镇公益林管护
中心建设项目

标段：

第 19 页 共 20 页

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：翁源县铁龙镇公益林管护
中心建设项目

标段：

第 20 页 共 20 页

注：1. 采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

其他项目清单计价表

工程名称：翁源县铁龙镇公益林管护中心
建设项目

标段：

第 1 页 共 1 页

暂列金额明细表

工程名称：翁源县铁龙镇公益林管护中心建设项目

标段：翁源县铁龙
镇公益林管护中心
建设项目

第 1 页 共 1 页

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

2 投标人应将上述确定金额填写并计入投标总价；
3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

增值税计价表

标段：翁源县铁龙镇公益林管护中心建设项目

工程名称：翁源县铁龙镇公益林管护中心建设项目

第 1 页 共 1 页