


乐昌市河南小学“空调覆盖”线路改造工程

最高投标限价

最高投标限价（小写）：¥104,660.55

（大写）：壹拾万肆仟陆佰陆拾元伍角伍分

招标人：

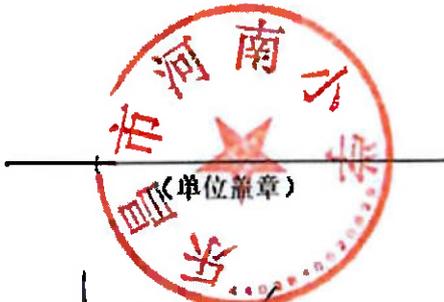

造价咨询人：



法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编制人：



复核人：



编制时间：

复核时间：

审核单位：



审核人：



审核时间：

复核



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市河南小学“空调覆盖”线路改造工程 标段：乐昌市河南小学“空调覆盖”线路改造工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		乐昌市河南小学“空调覆盖”线路改造工程					85604.94
		乐昌市河南小学“空调覆盖”线路改造工程					85604.94
		整个项目					85604.94
1	030402011001	成套配电箱	1. 名称:空调总动力箱 2. 型号:A-KTAP 3. 规格:成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1	台	1	1562.82	1562.82
2	030402011002	成套配电箱	1. 名称:空调总动力箱 2. 型号:B-KTAP 3. 规格:成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1	台	1	2322.71	2322.71
3	030402011003	成套配电箱	1. 名称:楼层空调箱 2. 型号:C-KTAP 3. 规格:成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1	台	1	1669.91	1669.91
4	030413014001	插座	1. 名称:(柜式)空调插座,用于教室 2. 规格:250V~16A 3. 安装方式:明装,配暗装接线盒	套	34	46.3	1574.2
5	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-4X25+1X16mm ² 3. 材质:铜芯	m	200	115.46	23092
本页小计							30221.64

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市河南小学“空调覆盖”线路改造工程 标段：乐昌市河南小学“空调覆盖”线路改造工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
6	030409001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY-5X16mm ² 3. 材质: 铜芯	m	200	83.89	16778
7	030409001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY-5X10mm ² 3. 材质: 铜芯	m	200	53.32	10664
8	030409003001	电力电缆头	1. 名称: 电缆头 2. 规格: 35mm以内	个	2	155.62	311.24
9	030412004001	配线	1. 名称: 线槽电线 2. 配线形式: 动力配线 3. 规格: WDZ-BYJ-4mm ² 4. 材质: 铜芯	m	3526.23	4.57	16114.87
10	030412003001	桥架	1. 名称: 电缆桥架 2. 规格: SR150X100 3. 材质: 钢制槽式桥架	m	33.56	100.3	3366.07
11	030412003002	桥架	1. 名称: 电缆桥架 2. 规格: SR200X100 3. 材质: 钢制槽式桥架	m	8.7	108.51	944.04
12	030412002001	线槽	1. 名称: 塑料线槽 2. 规格: PR25X12.5	m	341.48	16.96	5791.5
本页小计							53969.72

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：乐昌市河南小学“空调覆盖”线路改造工程 标段：乐昌市河南小学“空调覆盖”线路改造工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		乐昌市河南小学“空调覆盖”线路改造工程								
		乐昌市河南小学“空调覆盖”线路改造工程								
		整个项目								
1	030402011001	成套配电箱	1. 名称:空调总动力箱 2. 型号:A-KTAP 3. 规格:成套配电箱安装悬挂式(半周长m以内) 1	台	172.7	1305.95		49.63	34.54	1562.82
2	030402011002	成套配电箱	1. 名称:空调总动力箱 2. 型号:B-KTAP 3. 规格:成套配电箱安装悬挂式(半周长m以内) 1	台	172.7	2065.84		49.63	34.54	2322.71
3	030402011003	成套配电箱	1. 名称:楼层空调箱 2. 型号:C-KTAP 3. 规格:成套配电箱安装悬挂式(半周长m以内) 1	台	172.7	1413.04		49.63	34.54	1669.91
4	030413014001	插座	1. 名称:(柜式)空调插座,用于教室 2. 规格: 250V 16A 3. 安装方式:明装,配暗装接线盒	套	16.16	22.27		4.64	3.23	46.30

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：乐昌市河南小学“空调覆盖” 标段：乐昌市河南小学“空调覆盖”
盖”线路改造工程 线路改造工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
5	030409001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY-4X25+1X16mm ² 3. 材质: 铜芯	m	8.05	103.22	0.19	2.37	1.65	115.46
6	030409001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY-5X16mm ² 3. 材质: 铜芯	m	8.05	71.64	0.19	2.37	1.65	83.89
7	030409001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY-5X10mm ² 3. 材质: 铜芯	m	4.21	46.92	0.09	1.24	0.86	53.32
8	030409003001	电力电缆头	1. 名称: 电缆头 2. 规格: 35mm以内	个	62.82	62.19		18.05	12.56	155.62
9	030412004001	配线	1. 名称: 线槽电线 2. 配线形式: 动力配线 3. 规格: WDZ-BYJ-4mm ² 4. 材质: 铜芯	m	1.12	2.89		0.32	0.22	4.57
10	030412003001	桥架	1. 名称: 电缆桥架 2. 规格: SR150X100 3. 材质: 钢制槽式桥架	m	30.47	53.09	1.27	9.12	6.35	100.30

