

新丰县财政投资建设项目委托中介机构评审 预算 备案登记表

项目名称	新丰县丰城街道长陂村乡村振兴车间				
建设单位	新丰县人民政府丰城街道办事处	联系人	劳嵇榆	电话	13825468806
预算评审中介机构 (盖章)	银源工程咨询有限公司	档案号	新丰预审[2025]010号		
立项金额(建安)	829553.29元	最高投标限价	823634.65		
预算编制单位	中策瑞信(广东)项目管理有限公司	预算送审金额(元)	829553.29		
预算审定金额	823634.65	大写	捌拾贰万叁仟陆佰叁拾肆元陆角伍分		
核减金额	5918.64	核减率	0.71%		
建设单位意见: 同意预算审核报告在财政投资评审中心备案。  单位(盖章): 2026年1月7日		备案单位意见: 该项目预算审核报告已在财政投资评审中心备案登记。  单位(盖章): 2026年1月7日			
备案说明: 根据评审工作要求,对新丰县财政性投资项目委托代理商评审的项目实行预算审核报告备案登记。(1)备案仅作为财政评审部门抽查复核的依据,及财政支付工程款的依据,不作为其他用途;(2)预算评审中介机构负责该项目结算审核报告的复核和确认;(3)送审单位对工程结算图纸、文件、相关资料等(含工程隐蔽资料、现场签证等)的真实、合法、完整性负责;(4)接受该项目委托的社会中介机构应保证审核报告的真实性和合法性,并承担相应的审计责任和法律责任。					



工程测量局




新丰县丰城街道长陂村乡村振兴车间

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 823634.65

(大写): 捌拾贰万叁仟陆佰叁拾肆元陆角伍分

招 标 人:



(单位盖章)

工 程 造 价
咨 询 人:



(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:

江文川

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编 制 人:



(造价工程师签字盖章专用章)

复 核 人:






(造价工程师签字盖章专用章)

编 制 时 间:

2026年1月6日

复 核 时 间:

2026年1月6日

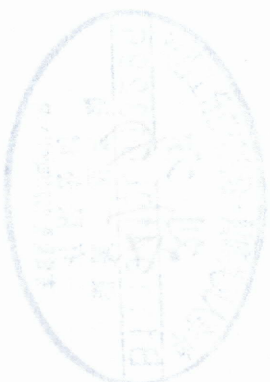

审核说明

一、工程概况:

工程名称: 新丰县丰城街道长陂村乡村振兴车间
建设单位: 新丰县人民政府丰城街道办事处

二、编制依据:

(一) 送审资料

- 中撰工程设计有限公司设计的施工图纸。
- 中策瑞信(广东)项目管理有限公司编制的工程量清单及招标控制价。

(二) 执行规范及定额

- 《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024;
- 《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》(GB/T 50854-2024) ;
- 《仿古建筑工程工程量计算标准》(GB/T 50855-2024);
- 《通用安装工程工程量计算标准》(GB/T 50856-2024);
- 《市政工程工程量计算标准》(GB/T 50857-2024) ;
- 《园林绿化工程工程量计算标准》(GB/T 50858-2024);
- 《矿山工程工程量计算标准》(GB/T 50859-2024) ;
- 《构筑物工程工程量计算标准》(GB/T 50860-2024);
- 《城市轨道交通工程工程量计算标准》(GB/T 50861-2024) ;
- 《爆破工程工程量计算标准》(GB/T 50862-2024) ;
- 《广东省建设工程计价通则》(2018年) ;

12. 《广东省建筑与装饰工程综合定额》（2018 年）；
13. 《广东省安装工程综合定额》（2018 年）；
14. 《广东省市政工程综合定额》（2018 年）；
15. 《广东省园林绿化工程综合定额》（2018 年）；
16. 《广东省住房和城乡建设厅关于调整广东省建设工程计价依据增值税税率的通知》粤建市函〔2019〕819 号。

（三）取费标准

本工程采用一般计税方法计税。建筑工程文明施工措施费按分部分项人工费与施工机具费之和 4.18%；建筑工程环境保护措施费按分部分项人工费与施工机具费之和的 3.80%；建筑工程临时设施措施费按分部分项人工费与施工机具费之和的 4.94%；建筑工程安全生产措施费按分部分项人工费与施工机具费之和的 11.59%；建筑工程预算包干费按分部分项人工费与施工机具费之和的 7%；增值税销项税额按 9%计取。

（四）人工单价

按照人工调整系数为 1.00 计算。

（五）材料价格

按照 2025 年第 11 月份新丰县工程造价信息价计算，新丰信息价没有的材料价参考 2025 年 11 月韶关市建筑工程造价信息，信息价没有的材料价格参考同期最新市场价，参考的信息价和市场价已扣除相关税费。

工程项目清单汇总表

工程名称: 新丰县丰城街道长陂村乡村振兴车间

标段：新丰县丰城街道长陂村乡村振兴车间

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程清单编制的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等工程清单编制的工程可按本表汇总计算;

措施项目清单计价表

工程名称: 新丰县丰城街道长陂村乡 标段: 新丰县丰城街道长陂村乡村振兴车间

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目		34142.24	
1.1		建筑工程		32845.18	
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费		32845.18	
1.1.1.1	WMSSGCS000001	文明施工措施		5601.5	
1.1.1.2	HJBHCS000001	环境保护措施		5092.28	
1.1.1.3	LSSSCS000001	临时设施措施		6619.96	
1.1.1.4	AQSCCS000001	安全生产措施		15531.44	
1.1.2	2	措施实施费用			
1.1.2.1	WMGDZJF00001	文明工地增加费			
1.1.2.2	DNASSG000001	洞内、地下室、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.1.2.3	DNASSGCC0001	洞内、地下室、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.1.2.4	YJSGZJ000001	夜间施工增加费			
1.1.2.5	GGCSF0000001	赶工措施费			
1.1.2.6	2.6	综合脚手架			
1.1.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.1.2.8	2.8	密目式安全网			
1.1.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.1.2.10	2.10	模板的支架			
1.1.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.1.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.1.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.1.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.1.2.15	2.15	吊装设备基础			
1.1.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.1.2.17	2.17	施工便道			
1.1.2.18	2.18	样板引路			
1.1.2.19	2.19	垂直运输工程			
1.1.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
本页小计				32845.18	

措施项目清单计价表

工程名称：新丰县丰城街道长陂村乡村振兴车间 标段：新丰县丰城街道长陂村乡村振兴车间

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.1.2.21	2.21	成品保护工程			
1.1.2.22	2.22	井点降水工程			
1.2		装饰工程			
1.2.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.2.1.1	WMSCGS000002	文明施工措施			
1.2.1.2	HJBHCS000002	环境保护措施			
1.2.1.3	LSSSCS000002	临时设施措施			
1.2.1.4	AQSCCS000002	安全生产措施			
1.2.2	2	措施实施费用			
1.2.2.1	WMGDZJF00002	文明工地增加费			
1.2.2.2	DNASSG000002	洞内、地下室、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.2.2.3	DNASSGCC00002	洞内、地下室、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.2.2.4	YJSGZJ000002	夜间施工增加费			
1.2.2.5	GGCSF0000002	赶工措施费			
1.2.2.6	2.6	综合脚手架			
1.2.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.2.2.8	2.8	密目式安全网			
1.2.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.2.2.10	2.10	模板的支架			
1.2.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.2.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.2.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.2.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.2.2.15	2.15	吊装设备基础			
1.2.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.2.2.17	2.17	施工便道			
1.2.2.18	2.18	样板引路			
1.2.2.19	2.19	垂直运输工程			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称: 新丰县丰城街道长陂村乡
村振兴车间

标段: 新丰县丰城街道长陂村乡村振
兴车间

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.2.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
1.2.2.21	2.21	成品保护工程			
1.2.2.22	2.22	井点降水工程			
1.3		安装工程		1297.06	
1.3.1	1	绿色施工安全防护措施费		1297.06	
1.3.1.1	WMSGCS000003	文明施工措施		221.2	
1.3.1.2	HJBHCS000003	环境保护措施		201.1	
1.3.1.3	LSSSCS000003	临时设施措施		261.42	
1.3.1.4	AQSCCS000003	安全生产措施		613.34	
1.3.2	2	措施实施费用			
1.3.2.1	WMGDZJF00003	文明工地增加费			
1.3.2.2	ASGDSG000003	地下(暗)室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费			
1.3.2.3	GJSJSIG000003	管井内、竖井内、断面小于或等于2m ² 隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费			
1.3.2.4	GGCSF00000003	赶工措施费			
1.3.2.5	YJSGZJ000003	夜间施工增加费			
1.3.2.6	2.6	综合脚手架			
1.3.2.7	2.7	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.3.2.8	2.8	施工围挡照明			
1.3.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.3.2.10	2.10	施工便道			
1.3.2.11	2.11	样板引路			
本页小计				1297.06	
合计				34142.24	-

注:1. 措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2, 大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：新丰县丰城街道长陂村乡村振兴车间

标段：新丰县丰城街道长陂村乡村振兴车间

序号	项目 编码	措施项目名称	计算 基础	费率 (%)	价格 (元)	价格构成明细 (元)					备注
						人工费	材料费	施工机具 使用费	管理费	利润	
1.2.2.1 5	2.15	吊装设备基础									
1.2.2.1 5.1											
1.2.2.1 6	2.16	防尘降噪绿色 施工防护棚									
1.2.2.1 6.1											
1.2.2.1 7	2.17	施工便道									
1.2.2.1 7.1											
1.2.2.1 8	2.18	样板引路									
1.2.2.1 8.1											
1.2.2.1 9	2.19	垂直运输工程									
1.2.2.1 9.1											
1.2.2.2 0	2.20	材料及小型构 件二次水平运 输									
1.2.2.2 0.1											
1.2.2.2 1	2.21	成品保护工程									
1.2.2.2 1.1											
1.2.2.2 2	2.22	井点降水工程									
1.2.2.2 2.1											
1.3		安装工程			1297.06						
1.3.1	1	绿色施工安全 防护措施费			1297.06						
1.3.1.1	WMSGCS 000003	文明施工措施	2810.95	7.86 94	221.2						
1.3.1.2	HJBHCS 000003	环境保护措施	2810.95	7.15 4	201.1						

