

乐昌市长来中学“空调覆盖”线路改造工程

最高投标限价

最高投标限价 (小写)： 185,097.30

(大写)： 壹拾捌万伍仟零玖拾柒元叁角整

招 标 人：



造价咨询人：



法定代表人

法定代表人

或其授权人：

何世和
(签字或盖章)

或其授权人：

范伟
(签字或盖章)

编 制 人：



复 核 人：




编制时间：

 年 月 日


复核时间：

 年 月 日

审核单位：



审 核 人：

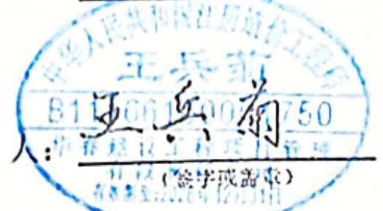

审核时间：

 年 月 日

复 核 人：



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来中学“空调覆盖”线路改造工程 标段：乐昌市长来中学“空调覆盖”线路改造工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		乐昌市长来中学“空调覆盖”线路改造工程					149327.01
		乐昌市长来中学“空调覆盖”线路改造工程					149327.01
		整个项目					149327.01
1	030402011001	成套配电箱	1. 名称:空调总动力箱 2. 型号:A-KTAP 3. 规格:成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1	台	1	920.51	920.51
2	030402011002	成套配电箱	1. 名称:空调总动力箱 2. 型号:B-KTAP/C-KTAP 3. 规格:成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1	台	2	1102.68	2205.36
3	030402011003	成套配电箱	1. 名称:楼层空调箱 2. 型号:B/C-1-3KT 3. 规格:成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1	台	6	1201.29	7207.74
4	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-4X25+1X16mm ² 3. 材质:铜芯	m	400	115.46	46184
本页小计							56517.61

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来中学“空调覆盖” 标段：乐昌市长来中学“空调覆盖”
“盖”线路改造工程 线路改造工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
5	030409001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY-5X16mm ² 3. 材质: 铜芯	m	150	83.89	12583.5	
6	030409001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY-5X10mm ² 3. 材质: 铜芯	m	35.04	53.32	1868.33	
7	030409003001	电力电缆头	1. 名称: 电缆头 2. 规格: 35mm以内	个	4	155.62	622.48	
8	030412004001	配线	1. 名称: 线槽电线 2. 配线形式: 动力配线 3. 规格: WDZ-BYJ-4mm ² 4. 材质: 铜芯	m	5114.58	4.57	23373.63	
9	030412003001	桥架	1. 名称: 电缆桥架 2. 规格: SR150X100 3. 材质: 钢制槽式桥架	m	381.42	100.28	38248.8	
10	030412002001	线槽	1. 名称: 塑料线槽 2. 规格: PR25X12.5	m	606.33	16.96	10283.36	
11	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 名称: 桥架支撑 2. 材质: 角钢	kg	192	25.64	4922.88	
12	030416006001	输配电装置系统	1. 送配电装置系统调试(综合) 1kV以下交流供电	系统	1	906.42	906.42	
本页小计								92809.4

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乐昌市长来中学“空调覆盖”线路改造工程 标段：乐昌市长来中学“空调覆盖”线路改造工程

第 3 页 共 3 页

合计	149327.01
----	-----------

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：乐昌市长来中学“空调覆盖”线路改造工程 标段：乐昌市长来中学“空调覆盖”线路改造工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		乐昌市长来中学“空调覆盖”线路改造工程								
		乐昌市长来中学“空调覆盖”线路改造工程								
		整个项目								
1	030402011001	成套配电箱	1. 名称:空调总动力箱 2. 型号:A-KTAP 3. 规格:成套配电箱安装悬挂式(半周长m以内) 1	台	172.7	663.64		49.63	34.54	920.51
2	030402011002	成套配电箱	1. 名称:空调总动力箱 2. 型号:B-KTAP/C-KTAP 3. 规格:成套配电箱安装悬挂式(半周长m以内) 1	台	172.7	845.81		49.63	34.54	1102.68
3	030402011003	成套配电箱	1. 名称:楼层空调箱 2. 型号:B/C-1-3KT 3. 规格:成套配电箱安装悬挂式(半周长m以内) 1	台	172.7	944.42		49.63	34.54	1201.29
4	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-4X25+1X16mm2 3. 材质:铜芯	m	8.05	103.22	0.19	2.37	1.65	115.46

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：乐昌市长来中学“空调覆盖” 标段：乐昌市长来中学“空调覆盖”
盖”线路改造工程 线路改造工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
5	030409001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY-5X16mm ² 3. 材质: 铜芯	m	8.05	71.64	0.19	2.37	1.65	83.89
6	030409001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY-5X10mm ² 3. 材质: 铜芯	m	4.2	46.92	0.09	1.24	0.86	53.32
7	030409003001	电力电缆头	1. 名称: 电缆头 2. 规格: 35mm以内	个	62.82	62.19		18.05	12.56	155.62
8	030412004001	配线	1. 名称: 线槽电线 2. 配线形式: 动力配线 3. 规格: WDZ-BYJ-4mm ² 4. 材质: 铜芯	m	1.12	2.89		0.32	0.22	4.57
9	030412003001	桥架	1. 名称: 电缆桥架 2. 规格: SR150X100 3. 材质: 钢制槽式桥架	m	30.47	53.07	1.27	9.12	6.35	100.28
10	030412002001	线槽	1. 名称: 塑料线槽 2. 规格: PR25X12.5	m	10.28	1.66		2.96	2.06	16.96
11	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 名称: 桥架支撑 2. 材质: 角钢	kg	13.59	3.87	1.05	4.21	2.93	25.64

