

新丰县丰城街道横江村排洪沟下游段综合整治项目

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 918,989.82

(大写): 玖拾壹万捌仟玖佰捌拾玖元捌角贰分

招 标 人:



法定代表人
或其授权人:

编 制 人:




财政投资评审
中心:



编 制 时 间:

2025年8月6日


工 程 造 价
咨 询 人:



法定代表人
或其授权人:




复 核 人:

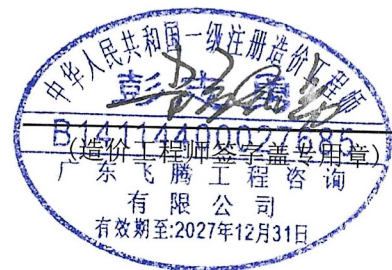

复 核 时 间:

2025年8月6日



李瑞

招标控制价编制说明

一、工程概况

- 1.工程名称：新丰县丰城街道横江村排洪沟下游段综合整治项目
- 2.建设单位：新丰县人民政府丰城街道办事处
- 3.设计单位：广东经纬工程咨询设计有限公司

二、编制依据

1. 本工程量清单执行《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《广东省水利水电建筑工程预算定额(2017)》、《水利水电工程设计工程量计算规定(SL328-2005)》、《房屋建筑与装饰工程工程量计价规范》(GB50854-2013)、《广东省建筑与装饰工程综合定额(2018)》、《广东省市政工程综合定额(2018)》、《广东省安装工程综合定额(2018年)》及现行的建筑施工规范和省市有关文件、规定为编制依据进行编制。

2. 由建设单位提供的施工图纸。

三、计价说明

(一) 材料价格

材料价格参照新丰县主要建筑材料市场价格二〇二五年六月份、韶关市造价站发布的二〇二五年六月主要材料价格信息，部分缺项的参考市场询价，参考的信息价和市场价已扣除相关税费。

四、其他说明

1. 运距暂按 2km 考虑，结算时按实结算。



工程项目总价表

合同编号： 01

工程名称： 新丰县丰城街道横江村排洪沟下游段综合整治项目

第1页，共1页

序 号	工程项目名称	金 额（元）
1	分部分项工程量清单计价合计	856887.56
2	措施项目清单计价合计	34532.57
3	其他项目合计	27569.69
4	设备费	
5	独立费	
6	总投资	918989.82
	总投资：玖拾壹万捌仟玖佰捌拾玖元捌角贰分	

分类分项工程量清单计价表

合同编号: 01

工程名称: 新丰县丰城街道横江村排洪沟下游段综合整治项目

第1页, 共12页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
		第一篇 水利建筑工程				856887.56		
		一 排洪沟工程				746462.77		
		1.1 整修排洪沟 I-01-A(1.5×1.5m, 100m, C25钢筋砼渠, 双边墙)				176868.73		
1.	500101002020	土方开挖 挖掘机挖渠道土方自卸汽车运输 1m3挖掘机 运距2km	m3	69.1	18.47	1276.28	66	
2.	500103001016	土方回填 建筑物土料回填 夯填蛙式打夯机	m3	194.4	16.75	3256.2	2	
3.	500101002025	土方调运 挖掘机挖渠道土方自卸汽车运输 1m3挖掘机 运距2km	m3	62.65	18.47	1157.15	3	
4.	500109001030	C25砼侧墙 C25商品砼; 非岩基上; 墙厚度25cm	m3	75.	578.72	43404.	101	
5.	500109001031	C25砼底板 C25商品砼; 非岩基上; 底板厚度20cm	m3	40.	583.14	23325.6	67	
6.	500103007001	碎石垫层 碎石垫层10cm	m3	22.	165.01	3630.22	6	
7.	500110001010	模板 钢模板, 沟渠边墙模板	m²	640.	60.13	38483.2	68	
8.	500109009002	沥青木板伸缩缝 沥青木板	m²	8.05	159.74	1285.91	8	
9.	500114001010	Φ50mmPVC排水管 塑料排水管埋设 公称外径 50mm	m	33.5	10.75	360.13	9	
10.	500103007002	砂石反滤 人工铺筑反滤层 坡面	m3	0.526	196.36	103.29	10	
11.	500114001011	土工布 土工布斜铺	m²	33.5	9.85	329.98	69	
12.	500111001006	渠道钢筋 一般钢筋(螺纹钢10-25)	t	10.756	5527.34	59452.07	12	

分类分项工程量清单计价表

合同编号: 01

工程名称: 新丰县丰城街道横江村排洪沟下游段综合整治项目

第2页, 共12页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
13.	500109001042	C25砼横撑梁 (15m/根) 单梁; C25商品砼	m3	0.236	607.61	143.4	13	
14.	500111001010	撑梁钢筋 (15m/根) 一般钢筋 (螺纹钢10-25)	t	0.063	5527.34	348.22	14	
15.	500110001015	撑梁模板 (15m/根) 钢模板; 梁模板	m²	4.725	66.26	313.08	15	
		1.2 整修排洪沟 I-01-B (1.5×1.5m, 长125m, C25钢筋砼渠, 单边墙)				150588.72		
1.	500101002026	土方开挖 挖掘机挖渠道土方 I ~ II 土方	m3	159.375	5.43	865.41	1	
2.	500103001020	土方回填 建筑物土料回填 夯填 蛙式打夯机	m3	159.375	16.75	2669.53	2	
3.	500101002027	土方外运 挖掘机挖渠道土方自卸汽车运输 1m3挖掘机 运距2km	m3	97.1	18.47	1793.44	70	
4.	500109001039	C25砼侧墙 C25商品砼; 非岩基上; 墙厚度25cm	m3	46.875	578.72	27127.5	102	
5.	500109001040	C25砼底板 C25商品砼; 非岩基上; 底板厚度20cm	m3	56.25	572.2	32186.25	71	
6.	500103007003	碎石垫层 碎石垫层10cm	m3	29.375	165.01	4847.17	6	
7.	500110001014	模板 钢模板, 沟渠边墙模板	m²	400.	60.13	24052.	72	
8.	500109001041	环氧树脂胶粘剂涂布 新旧混凝土交界处	m2	25.	251.91	6297.75	17	
9.	500109009004	沥青木板伸缩缝 沥青木板	m²	7.425	159.74	1186.07	8	
10.	500114001012	Φ 50mmPVC排水管 塑料排水管理设 公称外径 50mm	m	21.	10.75	225.75	9	
11.	500103007004	砂石反滤 人工铺筑反滤层 坡面	m3	0.33	196.36	64.8	10	

分类分项工程量清单计价表

合同编号: 01

工程名称: 新丰县丰城街道横江村排洪沟下游段综合整治项目

第3页, 共12页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
12.	500114001013	土工布 土工布斜铺	m ²	21.	9.85	206.85	11	
13.	500111001007	钢筋 一般钢筋(螺纹钢10-25)	t	8.877	5527.34	49066.2	18	
		1.3 整修排洪沟 I-01-C(1.3×1.4m, 长15m, C20砼渠)				4184.51		
1.	500109001037	C25砼加高侧墙 C25商品砼; 非岩基上; 墙厚度20cm	m ³	1.8	578.72	1041.7	19	
2.	500110001013	模板 钢模板, 沟渠边墙模板	m ²	18.	51.11	919.98	20	
3.	500111001008	钢筋(Φ14植筋, L=300mm) Φ14植筋, L=300mm	t	0.022	5739.93	126.28	21	
4.	500111001009	Φ14植筋 Φ14植筋	根	60.	15.57	934.2	22	
5.	500114002001	不锈钢栏杆拆除和恢复 不锈钢栏杆拆除和恢复	m	15.	77.49	1162.35	95	
		1.4 整修排洪沟 I-01-D(2.5×1.5m, 长8.5m, 单边砼挡墙)				9821.71		
1.	500101002028	土方开挖 挖掘机挖渠道土方 I ~ II 土方	m ³	17.34	5.43	94.16	1	
2.	500103001021	土方回填 建筑物土料回填 夯填 蛙式打夯机	m ³	17.34	16.75	290.45	2	
3.	500101002029	土方外运 挖掘机挖渠道土方自卸 汽车运输 1m ³ 挖掘机 运 距2km	m ³	31.45	18.47	580.88	73	
4.	500109001043	C20砼挡墙 C20商品砼	m ³	10.137	550.24	5577.78	24	
5.	500103007005	碎石垫层 碎石垫层10cm	m ³	7.693	165.01	1269.42	26	
6.	500110001016	模板 钢模板	m ²	31.161	60.13	1873.71	74	

分类分项工程量清单计价表

合同编号: 01

工程名称: 新丰县丰城街道横江村排洪沟下游段综合整治项目

第4页, 共12页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
7.	500114001014	Φ 50mmPVC排水管 塑料排水管理设 公称外 径 50mm	m	3.12	10.75	33.54	9	
8.	500103007006	砂石反滤 人工铺筑反滤层 坡面	m ³	0.024	196.36	4.71	27	
9.	500114001015	土工布 土工布斜铺	m ²	1.5	9.85	14.78	11	
10.	500114001025	渠底种植蒲草(苗高 10cm、冠幅10cm) 平面植草, 散铺	m ²	17.	4.84	82.28		
		1.5 整修排洪沟 I-01- E(2.5×1.5m, 长58m, 双边砼挡墙, 其中拆除 石墙18m)				124928.55		
1.	500101002030	土方开挖 挖掘机挖渠道土方 I ~ II 土方	m ³	389.26	5.43	2113.68	1	
2.	500103001022	土方回填 建筑物土料回填 夯填 蛙式打夯机	m ³	222.67	16.75	3729.72	2	
3.	500101002031	土方外运 挖掘机挖渠道土方自卸 汽车运输 1m ³ 挖掘机 运 距2km	m ³	257.94	18.47	4764.15	75	
4.	500109001045	C20砼挡墙 C20商品砼	m ³	138.33	550.24	76114.7	76	
5.	500103007007	碎石垫层 碎石垫层10cm	m ³	60.9	165.01	10049.11	6	
6.	500110001017	模板 钢模板	m ²	425.256	60.13	25570.64	77	
7.	500109009006	沥青木板伸缩缝 沥青木板	m ²				30	
8.	500114001016	Φ 50mmPVC排水管 塑料排水管理设 公称外 径 50mm	m	40.56	10.75	436.02	9	
9.	500103007008	砂石反滤 人工铺筑反滤层 坡面	m ³	0.306	196.36	60.09	31	
10.	500114001017	土工布 土工布斜铺	m ²	19.5	9.85	192.08	11	

分类分项工程量清单计价表

合同编号: 01

工程名称: 新丰县丰城街道横江村排洪沟下游段综合整治项目

第5页, 共12页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
11.	500105009001	拆除浆砌石砌体及外运 2km 挖掘机拆除水泥浆砌体; 1m3挖掘机装石渣自卸汽车运输 露天 运距2km	m3	25.47	52.49	1336.92	78	
12.	500114001026	渠底种植蒲草(苗高10cm、冠幅10cm) 平面植草, 散铺	m²	116.	4.84	561.44		
		1.6 整修排沟II-01-A (1.5×1.0m, 长68m, C25钢筋砼渠, 单边拆除重做, 单边加高)				50054.79		
1.	500101002032	土方开挖 挖掘机挖渠道土方I~II土方	m3	57.429	5.43	311.84	1	
2.	500103001023	土方回填 建筑物土料回填 夯填蛙式打夯机	m3	58.176	16.75	974.45	2	
3.	500101002033	土方外运 挖掘机挖渠道土方自卸汽车运输 1m3挖掘机 运距2km	m3	63.574	18.47	1174.21	79	
4.	500109001047	C25砼侧墙 C25商品砼; 非岩基上; 墙厚度20cm	m3	16.095	578.72	9314.5	103	
5.	500109001048	C25砼底板 C25商品砼; 非岩基上; 底板厚度20cm	m3	9.42	583.14	5493.18	80	
6.	500103007009	碎石垫层 碎石垫层10cm	m3	5.39	165.01	889.4	6	
7.	500110001018	模板 钢模板, 沟渠边墙模板	m²	174.5	51.11	8918.7	81	
8.	500114001018	Φ50mmPVC排水管 塑料排水管理设 公称外径50mm	m	9.2	10.75	98.9	9	
9.	500103007010	砂石反滤 人工铺筑反滤层 坡面	m3	0.181	196.36	35.54	10	
10.	500114001019	土工布 土工布斜铺	m²	11.5	9.85	113.28	11	

分类分项工程量清单计价表

合同编号: 01

工程名称: 新丰县丰城街道横江村排洪沟下游段综合整治项目

第6页, 共12页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
11.	500105009002	拆除砼体及外运2km 液压岩石破碎机拆除; 1m3挖掘机装石渣自卸汽车运输 露天 运距2km	m3	10.88	110.07	1197.56	82	
12.	500111001011	钢筋 一般钢筋 (螺纹钢10-25)	t	3.026	5527.34	16725.73	34	
13.	500111001018	钢筋 一般钢筋 (圆钢10-25)	t	0.099	5782.45	572.46	83	
14.	500111001012	Φ14植筋 Φ14植筋	根	272.	15.57	4235.04	22	
		1.7 整修排沟II-01-B(1.5×1.0m, 长50.2m, 暗渠, C25钢筋砼渠, 单边拆除重做, 单边加高)				103951.69		
1.	500101002034	土方开挖 挖掘机挖渠道土方I~II土方	m3	28.112	5.43	152.65	1	
2.	500103001024	土方回填 建筑物土料回填 夯填蛙式打夯机	m3	28.112	16.75	470.88	2	
3.	500101002035	土方外运 挖掘机挖渠道土方自卸汽车运输 1m3挖掘机 运距2km	m3	31.124	18.47	574.86	84	
4.	500109001049	C25砼侧墙 C25商品砼; 非岩基上; 墙厚度20cm	m3	12.048	578.72	6972.42	4	
5.	500109001050	C25砼底板 C25商品砼; 非岩基上; 底板厚度20cm	m3	7.028	583.14	4098.31	5	
6.	500109001051	C25砼盖板 C25商品砼	m3	19.076	591.38	11281.16	35	
7.	500103007011	碎石垫层 碎石垫层10cm	m3	8.032	165.01	1325.36	6	
8.	500110001019	模板 钢模板, 沟渠边墙模板	m²	205.82	51.11	10519.46	85	

分类分项工程量清单计价表

合同编号: 01

工程名称: 新丰县丰城街道横江村排洪沟下游段综合整治项目

第7页, 共12页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
9.	500114001020	Φ 50mmPVC排水管 塑料排水管埋设 公称外径 50mm	m	6.8	10.75	73.1	9	
10.	500103007012	砂石反滤 人工铺筑反滤层 坡面	m ³	0.133	196.36	26.12	10	
11.	500114001021	土工布 土工布斜铺	m ²	8.5	9.85	83.73	11	
12.	500105009003	拆除砼体及外运2km 液压岩石破碎机拆除; 1m ³ 挖掘机装石渣自卸汽车运输 露天 运距2km	m ³	8.032	110.07	884.08	93	
13.	500105009004	路面切割 旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 5cm厚	m	50.2	5.25	263.55	37	
14.	500105009005	砼路面破除及外运2km 挖掘机拆除砌体; 1m ³ 挖掘机装石渣自卸汽车运输 露天 运距2km	m ³	188.25	110.07	20720.68	86	
15.	500109001052	C25砼路面厚20cm 公路路面 混凝土 压实厚度20cm	m ²	163.15	121.06	19750.94	39	
16.	500103007013	砂砾石基础厚20cm 公路基础 砂砾石 压实厚度10cm	m ²	163.15	37.64	6140.97	40	
17.	500111001014	Φ 14植筋 Φ 14植筋	根	201.	15.57	3129.57	22	
18.	500111001019	钢筋 一般钢筋 (螺纹钢10-25)	t	2.908	5527.34	16073.5	34	
19.	500111001020	钢筋 一般钢筋 (圆钢10-25)	t	0.091	5805.11	528.27	87	
20.	500114001022	雨水篦子 (20厚1: 3水泥砂浆) (450×750重型) 铸铁平篦; 20厚1: 3水泥砂浆 (450×750重型)	套	2.	441.04	882.08	42	

分类分项工程量清单计价表

合同编号: 01

工程名称: 新丰县丰城街道横江村排洪沟下游段综合整治项目

第8页, 共12页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
		1.8 整修排沟III-01 (1.0×1.0m, C20砼渠, 长157.5m)				124451.27		
1.	500101002036	土方开挖 挖掘机挖渠道土方 I ~ II 土方	m3	125.302	5.43	680.39	1	
2.	500103001025	土方回填 建筑物土料回填 夯填蛙式打夯机	m3	125.302	16.75	2098.81	2	
3.	500101002037	土方外运 挖掘机挖渠道土方自卸汽车运输 1m3挖掘机 运距2km	m3	104.76	18.47	1934.92	16	
4.	500109001053	C20砼侧墙 C20商品砼; 非岩基上; 墙厚度25cm	m3	78.75	568.78	44791.43	43	
5.	500109001054	C20砼底板 C20商品砼; 非岩基上; 底板厚度10cm	m3	26.775	589.25	15777.17	44	
6.	500103007014	碎石垫层 碎石垫层10cm	m3	26.775	165.01	4418.14	6	
7.	500110001020	模板 钢模板	m²	661.5	60.13	39776.	7	
8.	500109009009	沥青木板伸缩缝 沥青木板	m²	6.6	159.74	1054.28	8	
9.	500114001023	Φ 50mmPVC排水管 塑料排水管埋设 公称外径 50mm	m	52.5	10.75	564.38	9	
10.	500103007015	砂石反滤 人工铺筑反滤层 坡面	m3	0.824	196.36	161.8	10	
11.	500114001024	土工布 土工布斜铺	m²	52.5	9.85	517.13	11	
12.	500105009014	拆除砼渠道及外运0.5km 液压岩石破碎机拆除; 1m3挖掘机装石渣自卸汽车运输 露天 运距2km	m3	105.525	110.07	11615.14	33	
13.	500109001056	C25砼横撑梁 (15m/根) 单梁; C25商品砼	m3	0.307	607.42	186.48	46	

分类分项工程量清单计价表

合同编号: 01

工程名称: 新丰县丰城街道横江村排洪沟下游段综合整治项目

第9页, 共12页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
14.	500111001015	撑梁钢筋 (15m/根) 一般钢筋 (螺纹钢10-25)	t	0.099	5527.34	547.21	47	
15.	500110001021	撑梁模板 (15m/根) 钢模板; 梁模板	m²	4.95	66.26	327.99	15	
		1.9 整修排沟III-01 (1.0×1.0m, 清淤, 长128m)				1612.8		
1.	500101002024	渠道清淤清杂 挖掘机挖装一般淤泥自卸汽车运输 1m³挖掘机运距2km	m³	76.8	21.	1612.8	48	
		二 渠系建筑物				110424.79		
		1.1 重修过路方涵 I-01 (1.2×1.2×3m)				12427.91		
1.	500105009007	路面切割 旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 5cm厚	m	3.	5.25	15.75	37	
2.	500105009008	砼路面破除及外运0.5km 压岩石破碎机拆除; 1m³挖掘机装石渣自卸汽车运输 露天 运距2km	m³	3.39	110.07	373.14	88	
3.	500101002038	土方开挖 挖掘机挖渠道土方自卸汽车运输 1m³挖掘机 运距2km	m³	32.703	18.47	604.02	89	
4.	500103001026	土方回填 (含覆土450mm厚) 建筑物土料回填 夯填蛙式打夯机	m³	18.573	16.75	311.1	50	
5.	500109001025	C25钢筋混凝土顶板 C25商品砼板; 厚度20cm	m³	1.08	591.38	638.69	104	
6.	500109001057	C25钢筋混凝土池壁 C25商品砼; 胶轮运距50m	m³	2.16	574.86	1241.7	52	
7.	500109001058	C25钢筋混凝土底板 C25商品砼; 非岩基上; 底板厚度30cm	m³	1.98	553.45	1095.83	105	

分类分项工程量清单计价表

合同编号: 01

工程名称: 新丰县丰城街道横江村排洪沟下游段综合整治项目

第10页, 共12页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
8.	500111001003	钢筋 一般钢筋(螺纹钢10-25)	t	0.616	5527.34	3404.84	54	
9.	500103007016	碎石垫层200mm 碎石垫层20cm	m ³	1.32	165.01	217.81	55	
10.	500110001008	模板 钢模板	m ²	30.324	60.13	1823.38	97	
11.	500103007017	掺6%水泥石粉垫层厚200mm 混合料填筑 水泥、石屑 水泥含量6%	m ³				56	
12.	500103007023	掺6%水泥石粉垫层厚200mm 混合料填筑 水泥、石屑 水泥含量6%	m ³	3.27	198.68	649.68	94	
13.	500109001059	恢复C25混凝土路面 200mm 公路路面 混凝土 压实 厚度20cm	m ²	16.95	121.06	2051.97	106	
		1.2 重修过路方涵II-01(1.5×1.0×14m)				55166.25		
1.	500105009009	路面切割 旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 5cm厚	m	14.	5.25	73.5	37	
2.	500105009010	砼路面破除及外运0.5km 液压岩石破碎机拆除; 1m ³ 挖掘机装石渣自卸汽车运输 露天 运距2km	m ³	15.54	105.71	1642.73	90	
3.	500101002039	土方开挖 挖掘机挖渠道土方自卸汽车运输 1m ³ 挖掘机 运距2km	m ³	131.684	18.47	2432.2	49	
4.	500103001027	土方回填(含覆土200mm厚) 建筑物土料回填 夯填 蛙式打夯机	m ³	78.806	16.75	1320.	58	
5.	500109001060	C25钢筋混凝土顶板 C25商品砼板; 厚度20cm	m ³	5.88	591.38	3477.31	107	
6.	500109001061	C25钢筋混凝土池壁 C25商品砼; 胶轮运距50m	m ³	8.4	574.86	4828.82	108	

分类分项工程量清单计价表

合同编号: 01

工程名称: 新丰县丰城街道横江村排洪沟下游段综合整治项目

第11页, 共12页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
7.	500109001062	C25钢筋混凝土底板 C25商品砼; 非岩基上; 底板厚度30cm	m ³	10.5	553.45	5811.23	109	
8.	500111001016	钢筋 一般钢筋(螺纹钢10-25)	t	2.998	5527.34	16570.97	54	
9.	500103007018	碎石垫层200mm 碎石垫层20cm	m ³	7.	165.01	1155.07	55	
10.	500110001022	模板 钢模板	m ²	91.	60.13	5471.83	99	
11.	500103007019	掺6%水泥石粉垫层厚 200mm 混合料填筑 水泥、石屑 水泥含量6%	m ³	14.98	198.68	2976.23	91	
12.	500109001063	恢复C25混凝土路面 200mm 公路路面 混凝土 压实 厚度20cm	m ²	77.7	121.06	9406.36	57	
		1.3 重修过路方涵II-02(1.5×1.0×7m)				42830.63		
1.	500105009011	路面切割 旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 5cm厚	m	7.	5.25	36.75	37	
2.	500105009012	砼路面破除及外运2km 液压岩石破碎机拆除; 1m3挖掘机装石渣自卸汽车运输 露天 运距2km	m ³	3.983	110.07	438.41	38	
3.	500101002040	土方开挖 挖掘机挖渠道土方自卸汽车运输 1m3挖掘机 运距2km	m ³	69.692	18.47	1287.21	92	
4.	500103001028	土方回填(含覆土450mm厚) 建筑物土料回填 夯填 蛙式打夯机	m ³	43.302	16.75	725.31	50	
5.	500109001064	C25钢筋混凝土顶板 C25商品砼板; 厚度20cm	m ³	2.94	591.38	1738.66	51	
6.	500109001065	C25钢筋混凝土池壁 C25商品砼; 胶轮运距50m	m ³	4.2	574.86	2414.41	59	

分类分项工程量清单计价表

合同编号: 01

工程名称: 新丰县丰城街道横江村排洪沟下游段综合整治项目

第12页, 共12页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
7.	500109001066	C25钢筋混凝土底板 C25商品砼; 非岩基上; 底板厚度30cm	m ³	5.25	553.45	2905.61	53	
8.	500111001017	钢筋 一般钢筋 (螺纹钢10-25)	t	1.992	5527.34	11010.46	54	
9.	500103007020	碎石垫层200mm 碎石垫层20cm	m ³	3.5	165.01	577.54	55	
10.	500103007021	掺6%水泥石粉垫层厚200mm 混合料填筑 水泥、石屑 水泥含量6%	m ³	2.276	198.68	452.2	60	
11.	500109001067	恢复混凝土路面100mm 公路路面 混凝土 压实 厚度10cm; 胶轮运距50m	m ²	22.76	60.65	1380.39	61	
12.	500109001068	沥青油粘40mm 结合面涂层 乳化沥青 开级配	m ²	22.76	270.95	6166.82	62	
13.	500109001069	沥青砼40mm 沥青混凝土 压实厚度 4cm	m ²	22.76	59.61	1356.72	63	
14.	500105009013	拆除浆砌石砌体及外运 2km 挖掘机拆除水泥浆砌 体; 1m ³ 挖掘机装石渣自 卸汽车运输露天运距2km	m ³	11.581	108.45	1255.96	32	
15.	500109001070	C20砼挡墙 C20商品砼	m ³	11.592	550.24	6378.38	28	
16.	500103007022	碎石垫层 碎石垫层10cm	m ³	0.777	165.01	128.21	6	
17.	500114002003	不锈钢栏杆拆除和恢复 不锈钢栏杆拆除和恢复	m	3.7	77.49	286.71	23	
18.	500110001023	模板 钢模板	m ²	71.36	60.13	4290.88	100	
		合 计	元			856887.56		

措施项目清单计价表

合同编号： 01

工程名称： 新丰县丰城街道横江村排洪沟下游段综合整治项目

第1页，共1页

序号	项目名称	金额(元)
1	安全生产措施费	25706.63
2	其他临时工程费	8825.94
0	合 计	34532.57

其他项目清单计价表

合同编号： 01

工程名称： 新丰县丰城街道横江村排洪沟下游段综合整治项目

第1页，共1页

编号	项目名称	金额(元)	备注
1.1	预留金	27569.69	
	合 计	27569.69	

投标人生产电、风、水、砂石基础单价汇总表

合同编号：01

工程名称：新丰县丰城街道横江村排洪沟下游段综合整治项目

第1页，共1页

序号	名称	型号规格	计量单位	单价(元)	备注
1	砂		m3	106.8	
2	碎石	20~40(标准)	m3	116.5	
3	水		m3	0.6	
4	风		m3	0.13	
5	电	(机械用)	kw. h	0.82	
6	水	(机械用)	m3	0.6	

投标人自行采购主要材料预算价格汇总表

合同编号： 01

工程名称： 新丰县丰城街道横江村排洪沟下游段综合整治项目

第1页，共2页

序号	材料名称及型号规格	计量单位	预算价（元）	备注
1	型钢	kg	4.93	
2	钢筋 c10-25	t	3035.4	
3	钢筋 a14	t	3278.76	
4	铁丝	kg	4.9	
5	土工布	m²	4.6	
6	低碳钢焊条 综合	kg	6.1	
7	电焊条	kg	5.7	
8	钢锯片 φ300	片	264.96	
9	铁件	kg	4.9	
10	预埋铁件	kg	5.1	
11	水泥（袋装po） 42.5R海螺	t	353.98	
12	砂	m³	106.8	
13	砂砾石	m³	90.29	
14	碎石 20~40(标准)	m³	116.5	
15	石屑	m³	67.96	
16	板枋材	m³	1793.1	
17	涂层	m²	200.	
18	沥青	t	4410.	
19	环氧树脂 综合	kg	30.04	
20	强力植筋胶	L	5.	
21	PVC-U排水管 DN50	m	5.01	
22	蒲草（苗高10cm、冠幅10cm）	m²	2.3	
23	木柴	t	705.	
24	水	m³	0.6	
25	标准钢模板	kg	5.45	
26	卡扣件	kg	5.8	
27	安全网	m²	1.2	
28	球墨铸铁检查井盖座 450×750 98kg带防盗	套	329.02	
29	C25普通商品砼(不含泵送费)（商品）	m³	389.38	

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

投标人自行采购主要材料预算价格汇总表

合同编号： 01

工程名称： 新丰县丰城街道横江村排洪沟下游段综合整治项目

第2页，共2页

序号	材料名称及型号规格	计量单位	预算价（元）	备注
30	C20普通商品砼(不含泵送费)（商品）	m3	380.53	
31	沥青混凝土（商品）	m3	1101.77	
32	其他材料费	元	1.	
33	混凝土运输	m3		

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

投标人自备施工机械台时（班）费汇总表

合同编号: 01

第1页, 共2页

工程名称: 新丰县丰城街道横江村排洪沟下游段综合整治项目

单位: 元/台时（班）

序 号	机械名称及型号规格	一类费用				二类费用							合计
		折旧费	维修费	安拆费	小计	人工	风	水	电	柴油	汽油	小计	
1	挖掘机 液压 斗容0.35m3	158.48	102.32	12.27	273.07	90.9				320.4		411.3	684.37
2	挖掘机 液压 斗容0.6m3	196.37	123.1	13.39	332.86	181.8				342.		523.8	856.66
3	挖掘机 液压 斗容1m3	236.21	150.13	16.35	402.69	181.8				536.4		718.2	1120.89
4	推土机 功率59kW	85.44	110.81	5.3	201.55	181.8				302.4		484.2	685.75
5	推土机 功率74kW	104.14	134.51	6.45	245.1	181.8				381.6		563.4	808.5
6	推土机 功率88kW	152.44	178.43	8.28	339.15	181.8				453.6		635.4	974.55
7	压路机 内燃 重量8~10t	32.06	60.03		92.09	181.8				162.		343.8	435.89
8	压路机 内燃 重量12~15t	55.47	101.9		157.37	181.8				234.		415.8	573.17
9	蛙式夯实机 功率2.8kW	0.93	5.96		6.89	181.8			10.25			192.05	198.94
10	混凝土搅拌机 出料0.4m3	12.2	21.51	5.48	39.19	90.9			35.26			126.16	165.35
11	振动器 插入式 功率1.1KW	1.75	7.19		8.94				1.97			1.97	10.91
12	振动器 平板式 功率2.2KW	1.81	5.61		7.42				4.18			4.18	11.6
13	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	1.3	2.43		3.73		105.3	9.84				115.14	118.87
14	灰浆搅拌机 拌筒容量200(L)	3.63	0.47	10.62	16.58	90.9			7.06			97.96	114.54
15	混凝土切缝机 功率7.5(kW)	3.1	0.38	4.69	9.36				25.87			25.87	35.23
16	载重汽车 载重量5t	44.98	70.32		115.3	90.9					284.47	375.37	490.67

投标人自备施工机械台时（班）费汇总表

合同编号： 01

工程名称： 新丰县丰城街道横江村排洪沟下游段综合整治项目

第2页，共2页

单位：元/台时（班）

序 号	机械名称及型号规格	一类费用				二类费用							合计
		折旧费	维修费	安拆费	小计	人工	风	水	电	柴油	汽油	小计	
17	自卸汽车 载重量5t	56.57	31.64		88.21	90.9				295.2		386.1	474.31
18	自卸汽车 载重量8t	113.76	76.32		190.08	90.9				330.48		421.38	611.46
19	自卸汽车 载重量10t	140.34	94.21		234.55	90.9				349.92		440.82	675.37
20	胶轮车	1.27	3.48		4.75								4.75
21	塔式起重机 起重量10t	220.27	99.6	23.25	343.12	181.8			150.47			332.27	675.39
22	汽车起重机 起重量5t	61.15	65.1		126.25	181.8					229.16	410.96	537.21
23	交流弧焊机 容量30(kV·A)	4.07	0.82	12.75	20.37				79.15			79.15	99.52
24	电焊机 交流 25~30kVA	1.72	1.77	0.68	4.17				47.56			47.56	51.73
25	对焊机 电阻型 150kVA	6.04	16.17	4.18	26.39	90.9			262.73			353.63	380.02
26	钢筋弯曲机 直径6~40mm	2.77	9.4	1.8	13.97	90.9			24.6			115.5	129.47
27	钢筋切断机 功率20kW	6.16	11.08	2.1	19.34	90.9			70.52			161.42	180.76
28	钢筋调直机 功率4~14kW	8.35	17.43	3.3	29.08	90.9			29.52			120.42	149.5

