

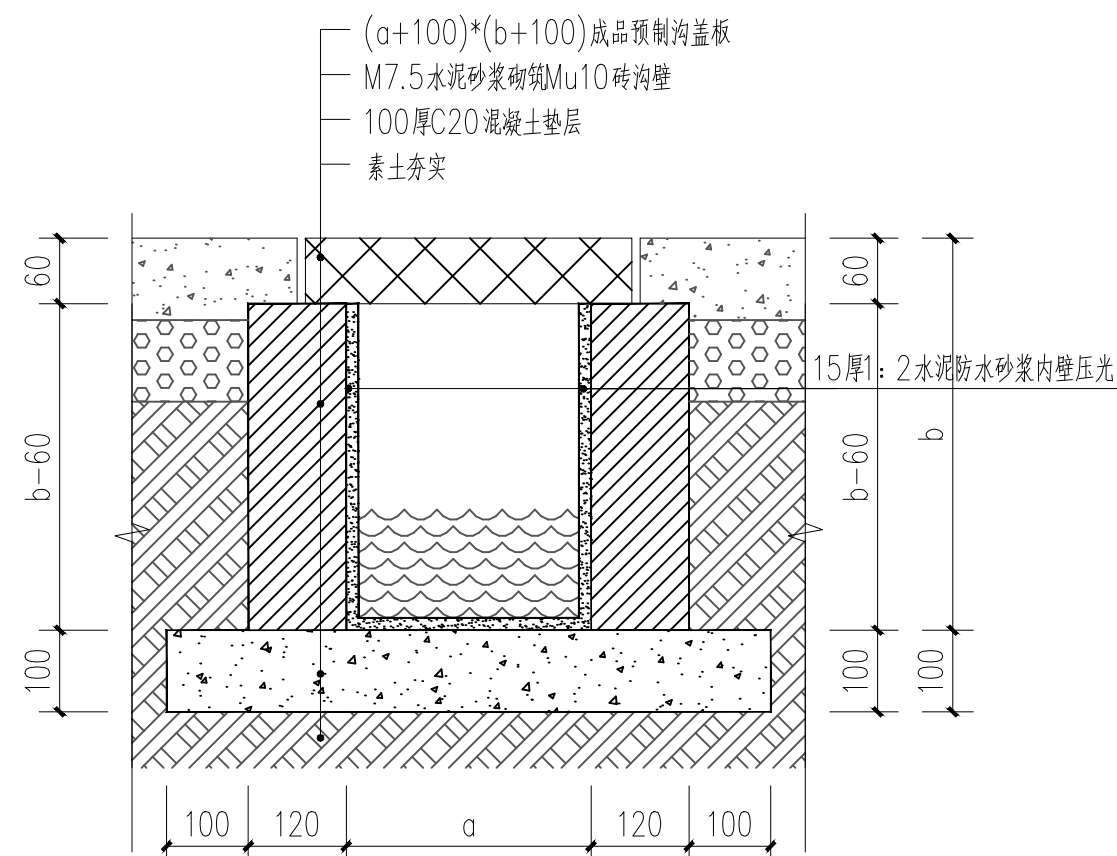
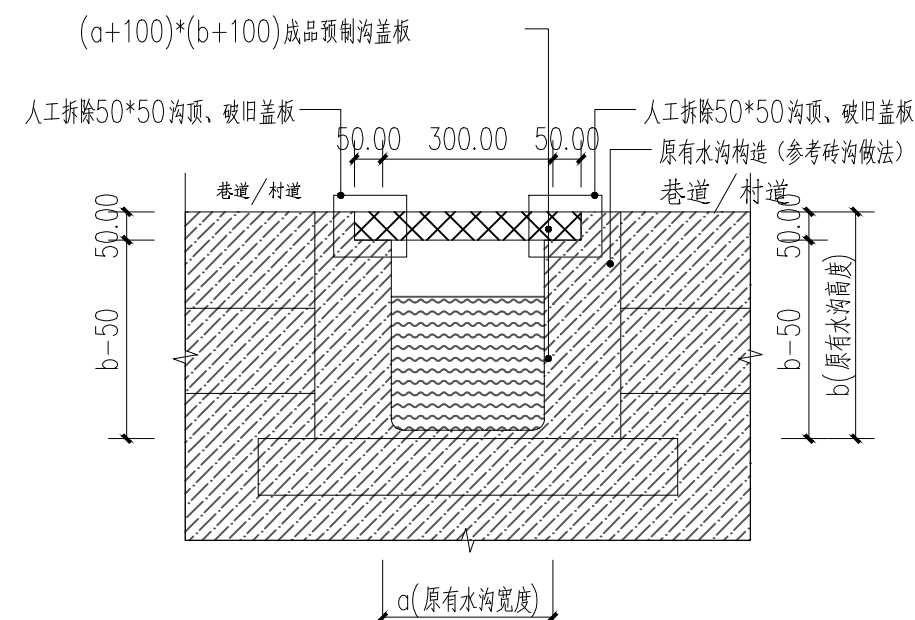




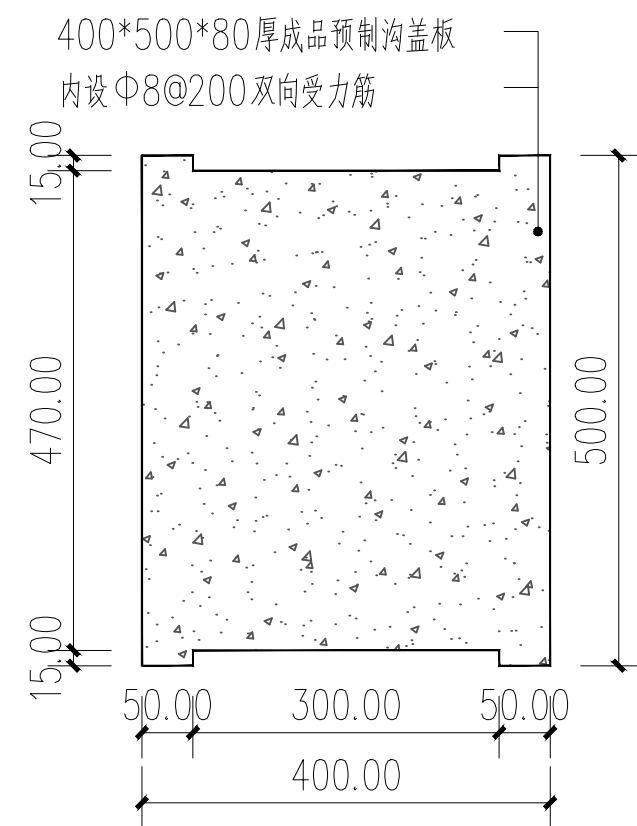


备注: 1. α 与 b 数值详见平面, 平面未注明处, 均为 $\alpha=300, b=400$ 。
2. 水沟找坡3%—5%。做法图为起点大样;
3. 每间隔15米—20米设置一处活动盖板。
4. 排水水沟挖槽均为人工开挖。
5. 平面图若标明排水水沟(行车), 则盖板厚度为80。

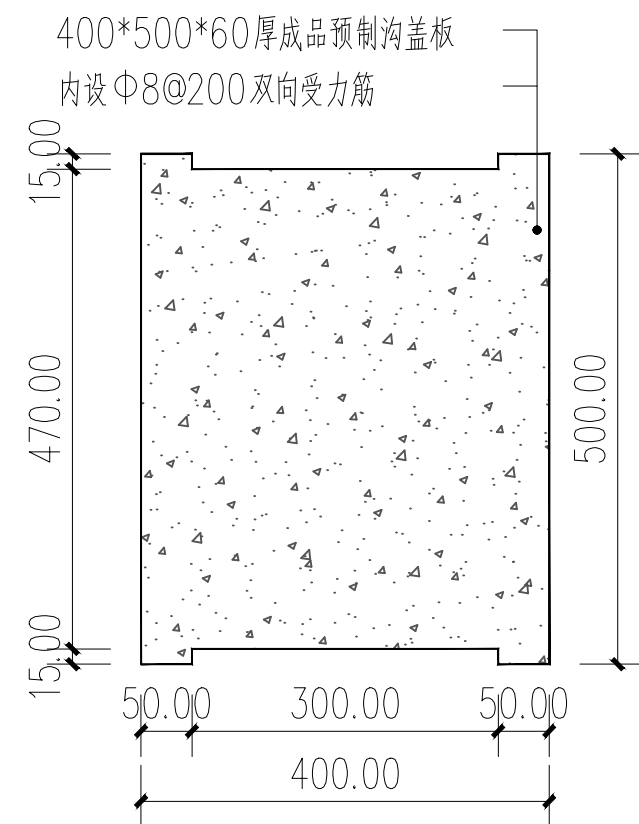

备注:

1. a 与 b 数值详见平面, 平面未注明处, 均为 $a=300, b=400$.
2. 水沟找坡3%—5%, 做法图为准点大样;
3. 每间隔15米—20米设置一处活动盖板.
4. 盖板厚度默认60, 平面图若标明排水沟加行车盖板, 则盖板厚度为80, 另当 $a \geq 500, b \geq 500$ 时, 盖板厚度为80.

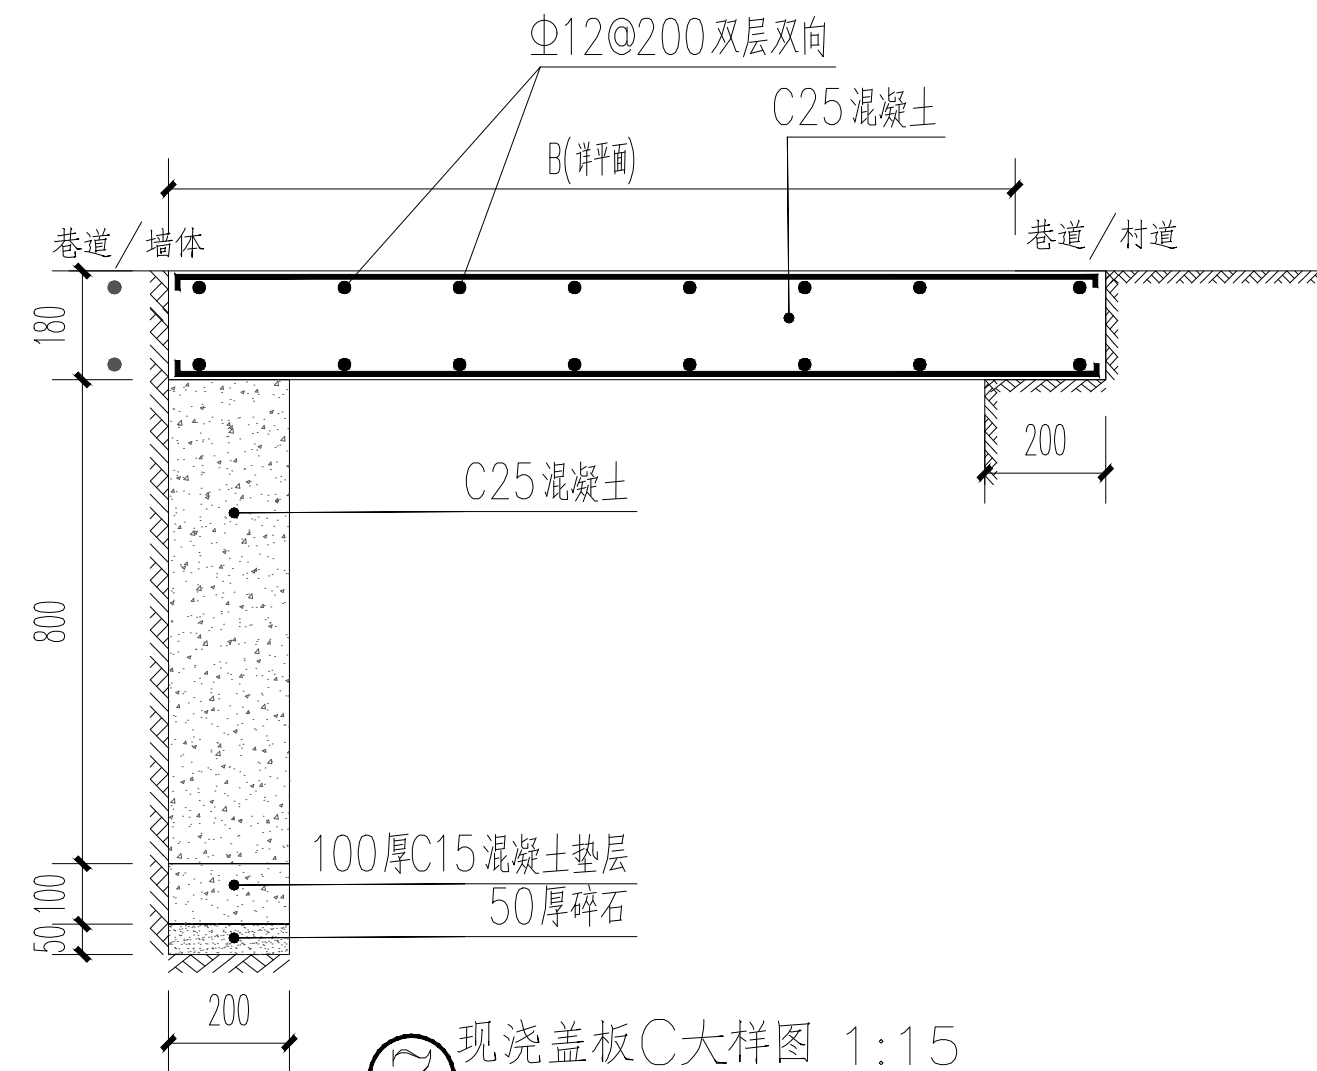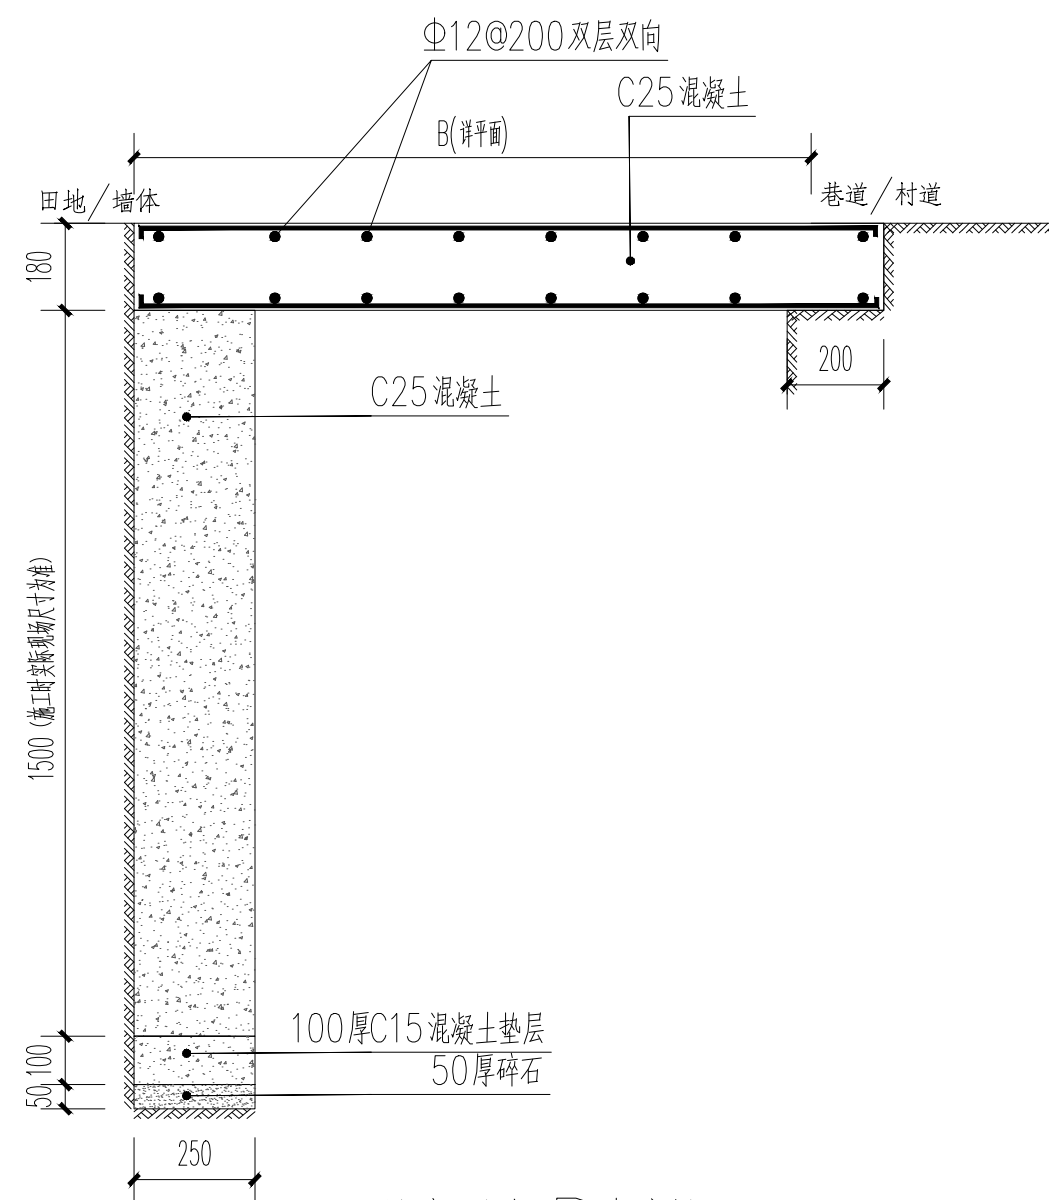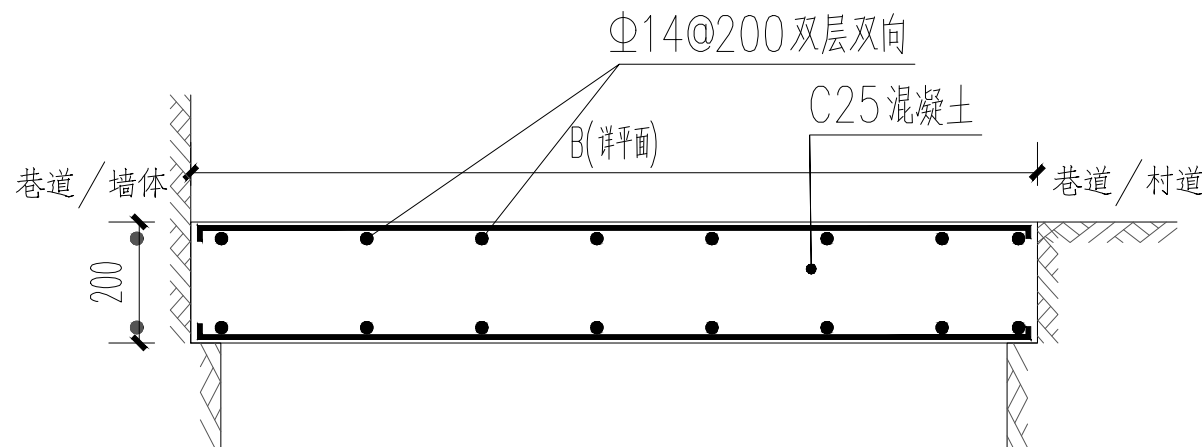

 泾清项目管理有限公司 jīng qīng xiàng mù guǎn lǐ yǒu xiàn gōng sī 工程设计专业资质市政行业-乙级 工程证书编号:A261138302	注册（执业）章	出图章	审图章	建设单位	乳源瑶族自治县大布镇人民政府	图纸名称	项目负责人	张建波	张建波	审 核	刘文欣	刘文欣	修改版次	A	比 例	
				项目 名称	大布镇英明村乡村建设项目工程	排水沟大样图	专业负责人	张建波	张建波	校 对	张晓川	张晓川	设计阶段	施工图	日 期	2026. 07
				子项名称			审 定	张建波	张建波	设 计	张晓川	张晓川	图 别	市政	图 号	S-TY-01
							未经加盖公司出图章，本图纸无效									