

黄坑镇社前村2025年农田水利三面光建设项目

预算价

预算价 (小写): 307279.75

(大写): 叁拾万零柒仟贰佰柒拾玖元柒角伍分

建设单位: _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

编制人: _____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: _____

中晟汇创建设发展有限公司
工程造价咨询企业执业印章
编号:乙 哲 002035010504
有效期: 2025年12月30日

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

复核人: _____
(造价工程师签字盖专用章)

编制说明

一、工程概况

- 1、工程名称：黄坑镇社前村 2025 年农田水利三面光建设项目
- 2、建设地点：南雄市黄坑镇社前村
- 3、建设单位：南雄市黄坑镇人民政府
- 4、编制单位：中晟汇创建设发展有限公司
- 5、建设内容：三面光渠道建设

二、编制依据：

- 1、根据《中华人民共和国建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2024）、套
用 2018 年《广东省市政工程综合定额》、《广东省建筑与装饰工程综合定额》《广
东省安装工程综合定额》、《广东省园林绿化工程综合定额》、及现行的建筑施工
规范和省市有关文件、规定编制；
- 2、主要人工、机械、材料单价：价格来源优先采用南雄市 2025 年第三季度信息价，
如南雄市 2025 年第三季度信息价无相关信息价，则采用韶关市 2025 年 10 月信息
价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 黄坑镇社前村2025年农田水利三面光建设项目	标段: 黄坑镇社前村2025年农田水利三面光建设项目
------------------------------	----------------------------

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		新建水渠					131773.96
1	040101002005	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 挖土方式:人机配合	m3	516	10.50	5418.00
2	040103001005	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	118.44	19.51	2310.76
3	040103002005	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 运距: 3KM	m3	397.56	15.91	6325.18
4	010101001006	平整场地	1. 素土夯实	m2	300	2.05	615.00
5	040305001005	垫层	1. 100mm厚碎石垫层	m3	30	235.47	7064.10
6	040501019005	混凝土渠道	1. 断面规格:800*800mm 2. 底板:150mm厚C25混凝土 3. 渠壁:250mm厚C25混凝土	m	200	367.90	73580.00
7	040303006001	混凝土支撑梁及横梁	1. C25混凝土固定杆	m3	0.56	567.53	317.82
8	010515001003	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 圆钢 ϕ 10以内	t	0.02205	5273.73	116.29
9	010515001004	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) ϕ 10以外	t	0.0675	4445.10	300.04
10	011702001005	基础	1. 基础垫层模板	m2	80	30.26	2420.80
11	011702026005	电缆沟、地沟	1. 电缆沟、水沟模板	m2	640	50.88	32563.20
12	011702015001	无梁板	1. 固定杆模板	m2	13.5	55.02	742.77
		箱涵					48943.55
13	040101002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 挖土方式:人机配合	m3	89.28	10.50	937.44
14	040103001004	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	45.72	19.51	892.00
15	040103002004	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 运距: 3KM	m3	43.56	15.91	693.04
16	010101001005	平整场地	1. 素土夯实	m2	48.6	2.05	99.63
17	040501019004	混凝土箱涵	1. 断面规格:1500*1500mm 2. 底板:200mm厚C20混凝土 3. 渠壁:250mm厚C25混凝土	m	12	1518.27	18219.24
18	011702001004	基础	1. 基础垫层模板	m2	3.6	30.26	108.94
19	011702012001	弧形墙	1. 箱涵模板	m2	110.34	65.95	7276.92
20	010515001002	现浇构件钢筋	1. 现浇构件螺纹钢 ϕ 25内	t	4.48	3982.45	17841.38
			本页小计				177842.55

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 黄坑镇社前村2025年农田水利三面光建设项目	标段: 黄坑镇社前村2025年农田水利三面光建设项目
------------------------------	----------------------------

第 2 页 共 3 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:	黄坑镇社前村2025年农田水利三面光建设项目	标段:	黄坑镇社前村2025年农田水利三面光建设项目
-------	------------------------	-----	------------------------

第 3 页 共 3 页


[illegible]

黄坑镇社前村2025年农田水利三面光建设项目

施工图




中晟汇创建设发展有限公司
Zhongsheng huichuang construction and development co. Ltd

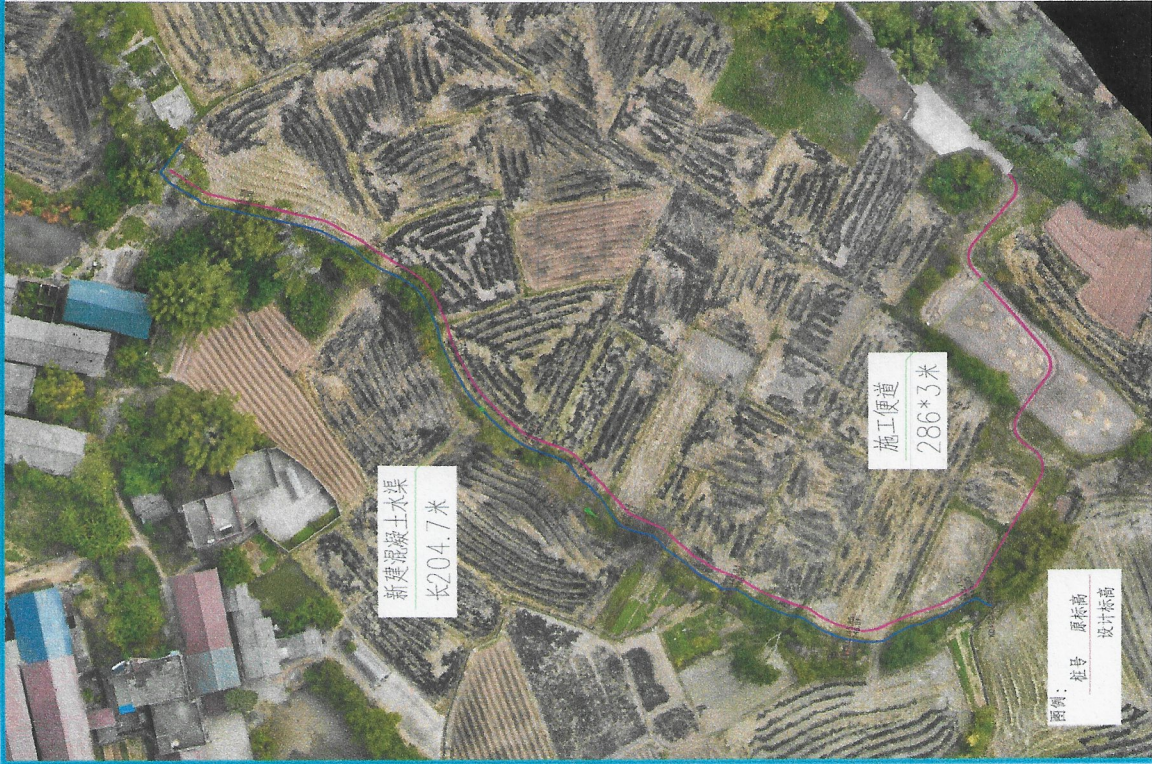


新建水渠平面图一 1:1

- 说明:
- 1、图中高程, 桩号单位为m, 其余为mm.
 - 2、施工便道总长286m, 宽3m, 平整场地.
 - 3、新建混凝土水渠204.7m;



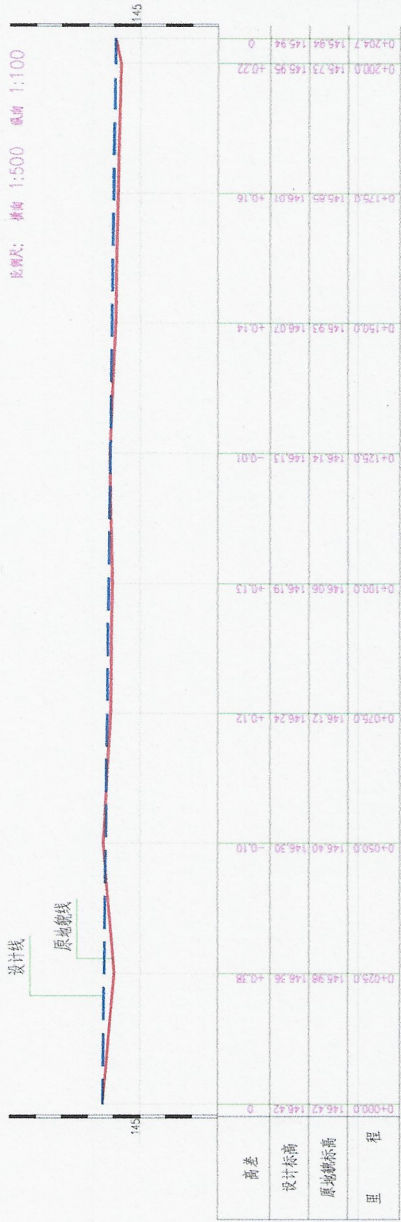


水渠一纵断面图 1:2

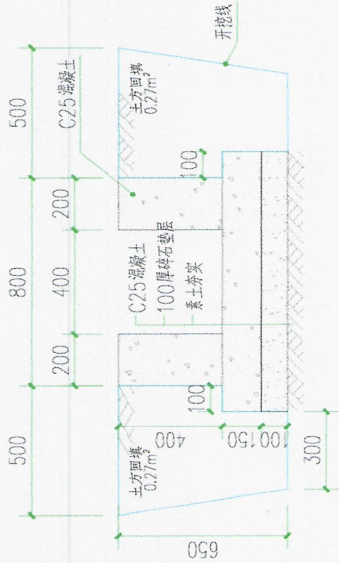

新建水渠一大样图 1:20

 中晟汇创建设发展有限公司 Zhongheng huichuang construction and development co., ltd	黄坑镇社前村2025年农田水利三面光建设项目	新建水渠图一	项目负责人	专业负责人	设计	复核	审核	图号
			罗蕾	黄奇	周红	赵成坤	陈卿	ZP-01

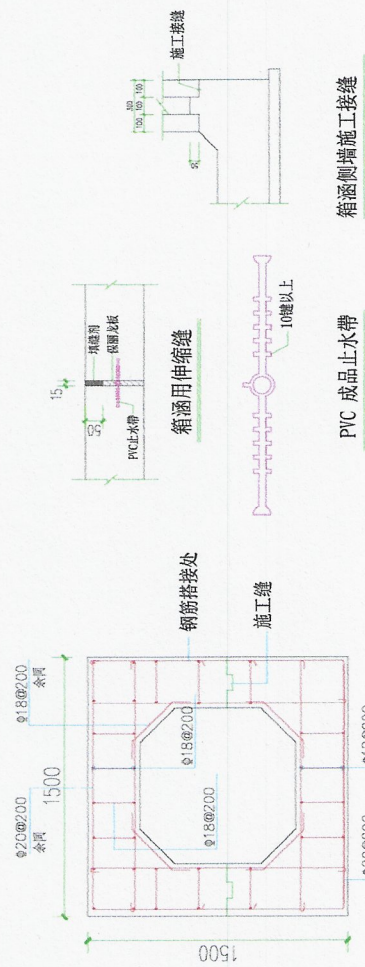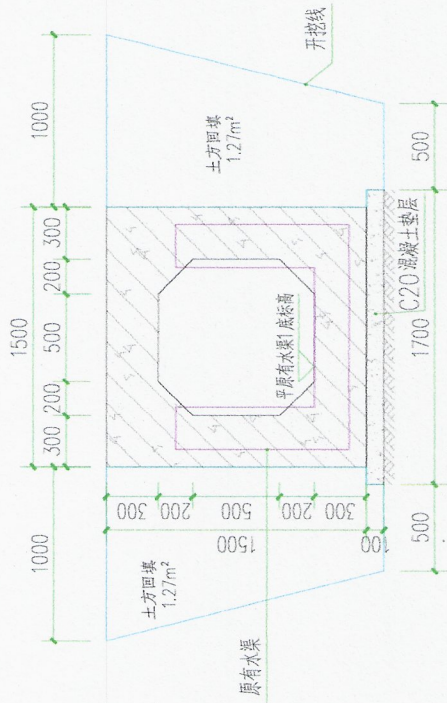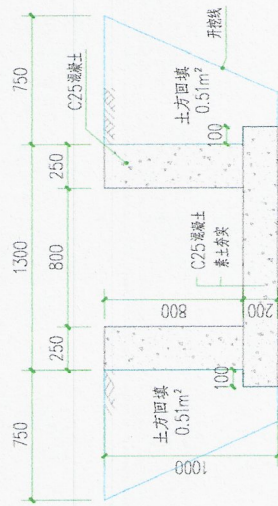

说明:

1. 本图标准, 柱号以m为单位, 标高以mm为单位。
2. 钢筋等级: 0m以下一律用细圆钢, 圈内设上水。
3. 设强度等级: C30。
4. 钢筋: 上柱钢筋为三级钢筋, 钢筋连接采用焊接, 焊接长度: 双面焊 $\geq 5d$, 单面焊 $\geq 10d$ 。
5. 钢筋上柱弯钩不得大于200mm/平方米, 可弯钩重不得大于100mm/平方米。
6. 保护层: 不得小于30mm。