

韶关国家森林公园黄岗山景区连接
林道工程水毁地质灾害工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：



造价咨询人：



2023 年 7 月 25 日

韶关国家森林公园黄岗山景区连接
林道工程水毁地质灾害 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____



(单位盖章)

造价咨询人： _____

(单位资质专用章)

法定代表人


或其授权人： _____

陈其武

(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人： _____

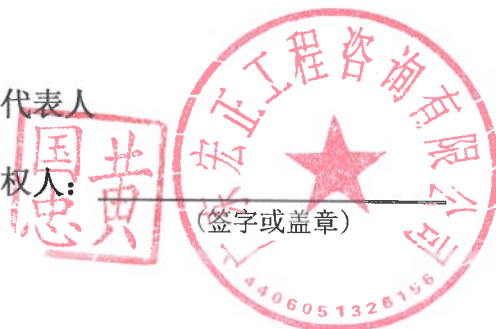

(签字或盖章)

编 制 人： _____



(造价工程师签字盖专用章咨询有限公司 有效期至: 2025年12月31日)

复 核 人： _____



(造价工程师签字盖专用章) 有效期至: 2025年12月31日

编制时间： _____

复核时间： _____

编制说明

一、工程概况：

建设单位：韶关国家森林公园管理处

工程名称：韶关国家森林公园黄岗山景区连接林道工程水毁地质灾害

地区类别：四类地区

二、编制依据

本工程依据《广东省市政工程综合定额(2018)》、GB50857-2013《市政工程工程量计算规范》、《广东省建筑与装饰工程综合定额(2018)》、《广东省安装工程综合定额(2018)》、《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额(2012年)》及现行的建筑施工规范和省市有关文件、规定为编制依据进行编制。

三、费率标准：

工程利润以人工费与施工机具费之和为计算基础，费率按20%计算；绿色施工安全防护措施费按分部分项的人工费与施工机具费之和的16.5%计算。

税金依据《住房城乡建设部办公厅关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知(建办标函(2019)193号)》相关规定计算，税率按9%计取。

四、其他需(特殊)说明的问题：

1、本工程工程量暂按业主提供的工程清单计算，结算时根据实际施工工程量、施工合同、招标文件及相关法律法规的有关条款调整；

五、未详细说明项目按《2013年中华人民共和国建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及有关说明为准。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关国家森林公园黄岗山景区连接林道工程水毁地质灾害

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		土方						
1	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 工作内容:清楚滑坡路段 滑落土体及削坡 3. 余方弃置:1km	m3	1320.8			
		土方合计						
		道路						
2	040101001003	道路挖土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 余方弃置:1km	m3	2204.68			
3	040103001002	道路回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:一、二类土	m3	1066.41			
4	040203005002	道路路面硬化	1. 材料品种:泥结石 2. 厚度:8cm	m2	676.96			
5	040602001002	土工格栅	1. 材质:土工格栅	m2	3752.76			
6	040201022002	临时排水沟	1. 断面尺寸:400*300 2. 工作内容:清理、疏通原有排水沟	m	1566			
7	050102013002	喷播植草(灌木)籽	1. 草(灌木)籽种类:草籽 2. 覆盖无纺布	m2	2688.76			
		道路合计						
		挡土墙						
8	040305003001	浆砌石挡土墙	1. 材料品种、规格:浆砌石 2. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 3. 泄水孔材料品种、规格:塑料管Φ75 4. 滤水层要求:20mm粗砾或碎石滤水层	m3	123.97			
9	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C15 2. 混凝土种类:现浇	m3	4.6			
		挡土墙合计						
		其他						
10	040309001002	栏杆修复	1. 铝合金栏杆拆除及制安	m	35			
11	040501001001	预制管涵	1. 规格:Φ1200 2. 材质:预制管涵	m	6			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关国家森林公园黄岗山景区连接林道工程水毁地质灾害

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF0000 1	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤 04110900900 1	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	04110900200 1	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	04110900500 1	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

