

丹霞街道康溪村寨子、青村美丽乡村
建设工程

预 算 价

预 算 价 (小写)： 1,278,244.07

(大写)： 壹佰贰拾柒万捌仟贰佰肆拾肆元零柒分

招 标 人： (单位盖章)




法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

Handwritten signature of the legal representative or authorized person.


编 制 人： (造价人员签字盖专用章)



造价咨询人： (单位资质专用章)

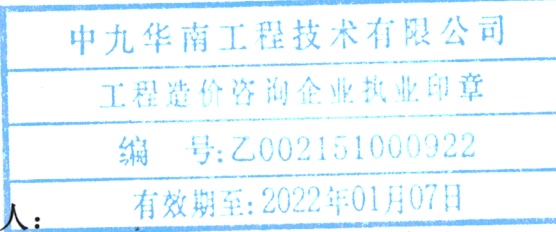

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

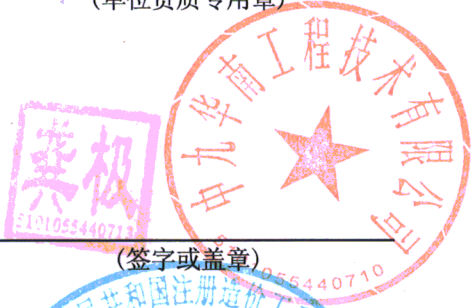

复 核 人： (造价工程师签字盖专用章)



编 制 时 间： 2022.7.13 复 核 时 间： 2022.7.15

单位工程预算汇总表

工程名称：丹霞街道康溪村寨子、青村美丽乡村建设工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丹霞街道康溪村寨子、青村美丽乡村建设工程 标段： 第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		寨子村					887341.75	
		地面硬化					251661.95	
1	040101005001	挖淤泥、流砂	1. 机械清淤泥，外运5km	m3	30	28.11	843.30	
2	040101001001	挖一般土方	1. 路面开挖土方，余土外运5km	m3	9.68	26.76	259.04	
3	041001001003	拆除路面	1. 材质:混凝土类（无筋） 2. 厚度:20cm	m2	471.34	23.95	11288.59	
4	040103002014	余方弃置	1. 开挖破损砼面废料外运5km	m3	94.27	29.09	2742.31	
5	040202011001	碎石	1. 人机配合铺装 级配碎石底基层 厚度 10cm	m2	1738.94	26.65	46342.75	
6	040203007001	巷道硬化	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:15cm 3. 水养生	m2	696.57	120.80	84145.66	
7	010507002001	室外地坪	1. 地坪厚度:150mm 2. 混凝土强度等级:C25	m2	1042.37	101.73	106040.30	
		仿竹围栏					40660.80	
8	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:2m 内 3. 人工开挖	m3	11.66	40.76	475.26	
9	040103001001	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	4.85	19.13	92.78	
10	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:5Km	m3	6.81	13.37	91.05	
11	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:垫层 2. 混凝土强度等级:C15	m3	2.92	618.10	1804.85	
12	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:混凝土基础 2. 混凝土强度等级:C25	m3	3.89	627.47	2440.86	
13	050307008001	钢筋混凝土艺术围栏	1. 钢仿竹围栏:立柱 51*L125 0@2000mm; 双层横梁 25*L19 50; 双层侧梁 25*L750; 斜杆 19	m	255.4	140.00	35756.00	
		300*300明沟					5831.49	
14	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:2m 内 3. 人机结合开挖	m3	11.78	8.89	104.72	
15	040103001002	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	1.38	19.13	26.40	
本页小计							292453.87	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丹霞街道康溪村寨子、青村美丽乡村建设工程

标段：

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
16	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:5Km	m3	10.4	13.37	139.05	
17	010507003001	明沟	1. 300*300明沟 2. 100厚素混凝土垫层; 3. C25沟壁	m	46	87.69	4033.74	
18	011201001005	一般抹灰	1. 水沟三面光: 20mm1:2.5水泥砂浆	m2	52.44	29.13	1527.58	
		300*300盖板沟					9732.82	
19	040101002008	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:2m 内 3. 人机结合开挖	m3	11.42	8.89	101.52	
20	040103001014	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	1.34	19.13	25.63	
21	040103002015	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:5Km	m3	10.08	13.37	134.77	
22	010507003002	明沟	1. 300*300盖板沟 2. 100厚素混凝土垫层; 3. C25沟壁	m	44.61	87.69	3911.85	
23	011201001006	一般抹灰	1. 水沟三面光: 20mm1:2.5水泥砂浆	m2	50.86	29.13	1481.55	
24	010512008003	沟盖板	1. 预制盖板860*500*100 2. 盖板模板制安	m3	2.23	1443.27	3218.49	
25	010515001004	现浇构件钢筋	1. 现浇构件圆钢 ϕ 10内	t	0.14	6135.76	859.01	
		排水暗管DN160					283.43	
26	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:2m 内 3. 人机结合开挖	m3	0.33	8.90	2.94	
27	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:5Km	m3	0.33	13.37	4.41	
28	040501001001	混凝土管	1. 石粉基础, 密实度 $\geq$ 90%	m3	0.29	195.51	56.70	
29	040501001002	混凝土管	1. 规格:钢筋混凝土管DN160	m	2	109.69	219.38	
		排水暗管DN200					3932.30	
30	041001001001	切割路面	1. 路面切割15cm厚	m	20	11.70	234.00	
31	041001001002	拆除路面	1. 破路面15cm, 弃置5km	m2	6	6.38	38.28	
本页小计							15988.90	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丹霞街道康溪村寨子、青村美丽乡村建设工程 标段： 第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
32	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:2m 内 3. 人机结合开挖	m3	5.1	8.89	45.34	
33	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:5Km	m3	5.1	13.37	68.19	
34	040501001003	混凝土管	1. 石粉基础, 密实度≥90%	m3	3.13	195.51	611.95	
35	040103001003	回填方	1. 级配碎石≥10cm	m3	0.9	206.27	185.64	
36	040501001004	混凝土管	1. 规格:钢筋混凝土管DN200	m	15	134.94	2024.10	
37	040203007002	恢复路面	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:15cm 3. 水养生	m2	6	120.80	724.80	
		排水暗管DN300					32133.31	
38	041001001004	切割路面	1. 路面切割15cm厚	m	55.87	11.70	653.68	
39	041001001005	拆除路面	1. 破路面15cm, 弃置5km	m2	50.28	23.75	1194.15	
40	040101002009	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:2m 内 3. 人机结合开挖	m3	62.81	8.89	558.38	
41	040103002016	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:5Km	m3	53.31	13.37	712.75	
42	040501001005	混凝土管	1. 石粉基础, 密实度≥90%	m3	35.24	195.51	6889.77	
43	040103001015	回填方	1. 级配碎石≥10cm	m3	6.36	206.27	1311.88	
44	040501001006	混凝土管	1. 规格:钢筋混凝土管DN300	m	93.95	156.88	14738.88	
45	040203007004	恢复路面	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:15cm 3. 水养生	m2	50.28	120.80	6073.82	
		新建围墙					51155.57	
46	040101002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:2m 内 3. 人机结合开挖	m3	37.84	8.89	336.40	
47	040103001004	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	3.99	19.13	76.33	
48	040103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:5Km	m3	22.72	13.37	303.77	
49	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:基础 2. 混凝土强度等级:C20	m3	11.13	614.94	6844.28	
50	010502001001	矩形柱	1. 混凝土强度等级:C25	m3	3.67	731.10	2683.14	
本页小计							46037.25	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丹霞街道康溪村寨子、青村美丽乡村建设工程 标段： 第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
51	010503004001	圈梁	1. 混凝土强度等级:C20	m3	2.62	728.42	1908.46	
52	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU7.5机砖 2. 墙体类型:新建围墙180mm墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥石灰砂浆M7.5	m3	22.85	506.20	11566.67	
53	011201001001	墙面一般抹灰	1. 30厚1:2.5水泥砂浆挂铁丝网抹灰	m2	182.24	49.63	9044.57	
54	011406001001	抹灰面油漆	1. 成品腻子粉（耐水型）3遍，外墙漆二遍	m2	208.88	34.30	7164.58	
55	010507005001	压顶	1. 混凝土强度等级:C20	m3	1.48	890.27	1317.60	
56	010401012001	零星砌砖	1. 砖砌压顶	m3	1.19	655.43	779.96	
57	010515001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	1.351	5773.21	7799.61	
58	010515001002	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内	t	0.191	6964.41	1330.20	
		墙面抹灰					56101.52	
59	011201001002	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:15mm 1:3水泥砂浆	m2	288.02	28.83	8303.62	
60	011406003001	满刮腻子	1. 外墙腻子粉（耐水型）3遍	m2	288.02	27.60	7949.35	
61	011406001002	抹灰面油漆	1. 面刷白色乳胶漆底二遍，面二遍	m2	288.02	27.25	7848.55	
62	011507001001	平面广告	1. 围墙饰面广告&PVC字	m2	100	320.00	32000.00	
		花池					19633.77	
63	050307016001	花池	1. MU10砖M7.5水泥砂浆砌筑体	m3	19.93	432.20	8613.75	
64	011201001003	墙面一般抹灰	1. 面层20厚1:3水泥砂浆抹面	m2	232.57	33.47	7784.12	
65	050307016002	花池（弧形）	1. MU10砖M7.5水泥砂浆砌筑体	m3	3.55	475.42	1687.74	
66	011201001004	墙面一般抹灰（弧形）	1. 面层20厚1:3水泥砂浆抹面	m2	41.45	37.35	1548.16	
		栏杆					24421.18	
67	011601001001	砖砌体拆除	1. 拆除原有石栏杆。废料外运5 Km	m3	22.54	208.77	4705.68	
68	040101003006	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:2m 内 3. 人工开挖	m3	2	40.76	81.52	
本页小计							121434.14	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丹霞街道康溪村寨子、青村美丽乡村建设工程

标段：

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
69	040103002013	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:5Km	m3	2	13.37	26.74	
70	010501003002	仿木栏杆基础	1. C20钢筋混凝土柱基础;	m3	2	614.94	1229.88	
71	011407003001	仿木栏杆刷漆	1. 栏杆面刷仿木纹漆3遍;	m2	150.24	29.17	4382.50	
72	050307008002	仿木栏杆: 1.3m高	砼仿木栏杆: 大样: YS-36 1. . 150*150mm钢筋混凝土立柱@1800mm; 2. 80*80mm钢筋混凝土栏杆;	m	62.6	223.56	13994.86	
		混凝土步梯					4079.38	
73	010507004001	台阶	1. C25砼梯步	m3	2.4	699.67	1679.21	
74	010501001002	垫层	1. 100厚C15垫层	m3	2.55	618.10	1576.16	
75	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 30厚1:3水泥砂浆抹面	m2	36.03	22.87	824.01	
		预制半圆水泥仿木纹花池					12416.80	
76	050307016003	花池	1. 预制半圆水泥仿木纹花池	m	50	225.00	11250.00	
77	011407003002	花池刷漆	1. 花池面刷仿木纹漆3遍;	m2	40	29.17	1166.80	
		排水暗沟500*500					36720.57	
78	040101002005	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:2m 内 3. 人机结合开挖	m3	65.3	8.89	580.52	
79	040103001005	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	8.8	19.13	168.34	
80	040103002006	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:5Km	m3	54.74	13.37	731.87	
81	010507003003	明沟	1. 暗沟500*500 2. 100厚素混凝土垫层; 3. C25沟壁	m	88	185.86	16355.68	
82	011201001007	一般抹灰	1. 水沟三面光: 20mm1:2.5水泥砂浆	m2	163.68	29.13	4768.00	
83	010512008001	沟盖板	1. 预制盖板860*500*100 2. 盖板模板制安 3. 盖板钢筋制安	m3	7.57	1864.75	14116.16	
		排水明沟500*500					20677.80	
本页小计							72850.73	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丹霞街道康溪村寨子、青村美丽乡村建设工程

标段：

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
84	040101002010	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:2m 内 3. 人机结合开挖	m3	59.73	8.89	531.00	
85	040103001016	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	8.05	19.13	154.00	
86	040103002017	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:5Km	m3	50.07	13.37	669.44	
87	010507003004	明沟	1. 明沟500*500 2. 100厚素混凝土垫层; 3. C25沟壁	m	80.5	185.86	14961.73	
88	011201001008	一般抹灰	1. 水沟三面光: 20mm1:2.5水泥砂浆	m2	149.73	29.13	4361.63	
		透水砖					10015.12	
89	050201001001	透水砖	1. 30厚1:3水泥砂浆; 200*100*50mm透水砖	m2	58	90.67	5258.86	
90	010501001003	垫层	1. 100厚C15砼垫层	m3	5.8	618.10	3584.98	
91	010103001002	回填方	1. 80厚碎石垫层	m3	4.64	252.43	1171.28	
		广场砖					11588.64	
92	050201001002	广场砖	1. 30厚1:3水泥砂浆; 200*100*50mm透水砖300*600*30mm白麻广场砖	m2	54	132.60	7160.40	
93	010501001004	垫层	1. 100厚C15砼垫层	m3	5.4	618.10	3337.74	
94	010103001003	回填方	1. 80厚碎石垫层	m3	4.32	252.43	1090.50	
		植草砖停车位					14690.54	
95	040103001006	回填方	1. 150厚级配砂石垫层	m3	9.95	362.57	3607.57	
96	010501004001	满堂基础	1. 150厚C15混凝土结构层	m3	9.95	605.12	6020.94	
97	050201001003	广场砖	1. 50厚200*100黄色透水砖收边 : 80厚1:2.5水泥砂浆结合层	m2	10.92	128.07	1398.52	
98	050201005001	嵌草砖(格)铺装	1. 80厚400*400深绿色嵌草砖 2. 50厚中粗砂	m2	46.92	78.08	3663.51	
		块石挡土墙					153708.90	
99	040101002006	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:2m 内 3. 人机结合开挖	m3	147.59	8.89	1312.08	
100	040103001007	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	32.59	19.13	623.45	
本页小计							58907.63	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丹霞街道康溪村寨子、青村美丽乡村建设工程

标段：

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
101	040103002007	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:5Km	m3	115	13.37	1537.55	
102	040303001002	混凝土垫层	1. 100厚C15砼垫层	m3	15.22	715.12	10884.13	
103	040305003001	浆砌块料	1. 浆砌块石挡土墙	m3	275.78	467.20	128844.42	
104	040305003002	勾缝	1. 浆砌块石面勾凸缝	m2	172.55	19.01	3280.18	
105	040303016002	混凝土挡墙压顶	1. 现浇C25混凝土压顶	m3	6.21	726.70	4512.81	
106	040305003003	泄水孔	1. 安装泄水孔 塑料管N100	m	79.7	27.05	2155.89	
107	040601025001	滤料铺设	1. 20mm粗砾石滤层 2. 300~400g/m2土工布	m3	0.42	1329.49	558.39	
		垃圾收集点					16072.75	
108	040101003002	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:2m 内 3. 人工开挖	m3	0.34	40.76	13.86	
109	040103001008	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	0.09	19.13	1.72	
110	040103002008	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:5Km	m3	0.25	22.20	5.55	
111	010501001005	垫层	1. 混凝土种类:垫层 2. 混凝土强度等级:C15	m3	0.03	618.10	18.54	
112	010501003003	独立基础	1. 混凝土种类:混凝土基础 2. 混凝土强度等级:C25 3. M20地脚螺栓	m3	0.22	935.63	205.84	
113	010603003001	钢管柱	1. 100*100*5mm 镀锌方管	t	0.125	6788.30	848.54	
114	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格:50*50*5/100*60*5镀锌方管檩条	t	0.401	7077.11	2837.92	
115	010606001001	钢方框	1. 钢材品种、规格:50*50*5镀锌方框	t	0.448	6813.06	3052.25	
116	010605002001	钢板	1. 800*1000镀锌面板	t	0.004	6469.81	25.88	
117	020111003001	窗格	1. 钢材品种、规格:30*30*2镀锌方管窗格	t	0.38	17960.76	6825.09	
118	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种、规格:灰色树脂瓦	m2	8.82	74.41	656.30	
119	011508002001	有机玻璃字	1. 垃圾分类亭	个	5	28.69	143.45	
120	010103001001	回填方	1. 100厚碎石稳定层	m3	0.85	252.43	214.57	
本页小计							166622.88	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丹霞街道康溪村寨子、青村美丽乡村建设工程 标段： 第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
121	010507002002	室外地坪	1. 地坪厚度:150mm 2. 混凝土强度等级:C25	m2	8.83	73.98	653.24	
122	050307017001	垃圾桶	1. 成品垃圾桶	个	6	95.00	570.00	
		村口石					18382.62	
123	040101003004	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:2m 内 3. 人工开挖	m3	1.26	40.76	51.36	
124	040103001013	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	0.27	19.13	5.17	
125	040103002011	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:5Km	m3	0.99	13.37	13.24	
126	040202003001	水泥稳定土	1. 100厚石粉垫层, 掺6%水泥	m3	0.42	196.84	82.67	
127	010501001007	垫层	1. 混凝土种类:垫层 2. 混凝土强度等级:C15	m3	0.34	618.10	210.15	
128	010501003005	独立基础	1. 混凝土种类:混凝土基础 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.76	627.47	476.88	
129	011204001001	石材墙面	1. 20mm厚1:2.5水泥砂浆; 600*600*30厚芝麻白花岗岩, 自然面	m2	1.52	158.47	240.87	
130	011102001001	石材楼地面	1. 20mm厚1:2.5水泥砂浆; 600*600*30厚芝麻白花岗岩, 荔枝面	m2	1.38	127.81	176.38	
131	050301005001	点风景石	1. 村口石:1800*2200*500	块	1	17125.90	17125.90	
		外立面改造					28855.40	
132	011201001009	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:20mm 1:3水泥砂浆	m2	333.82	31.59	10545.37	
133	011406003002	满刮腻子	1. 外墙腻子粉（耐水型）3遍	m2	333.82	27.60	9213.43	
134	011406001003	抹灰面油漆	1. 面刷白色乳胶漆底二遍, 面二遍	m2	333.82	27.25	9096.60	
		树脂瓦屋面					2616.49	
135	010901001002	瓦屋面	1. 拆除原有石棉瓦屋面, 废料外运5km	m2	20.88	19.19	400.69	
136	010901002001	瓦屋面	1. 树脂瓦屋面	m2	20.88	72.72	1518.39	
137	010603003002	钢管柱	1. 60*60*2.0镀锌方通立柱	t	0.025	6507.76	162.69	
138	010606005001	支架	1. 60*60*2.0镀锌方通支架 2. 40*40*1.5镀锌方通支架	t	0.076	7035.79	534.72	
本页小计							51077.75	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丹霞街道康溪村寨子、青村美丽乡村建设工程

标段：

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		其他					61968.60	
139	040103001009	回填方（挖掘 机外挖土方）	1. 回填土方，10km 外运回 2. 土方购买	m3	654	78.79	51528.66	
140	040103001010	回填方（压路 机碾压填实）	1. 土方压路机压实	m3	654	5.81	3799.74	
141	050305006001	石桌石凳	1. 成品石凳石桌	套	1	6220.13	6220.13	
142	040504001001	砌筑井	新砌排水检查井400*600*600 1. C15砼垫层100mm厚 2. 砖砌18井墙 3. 井墙1：2水泥砂浆抹灰	座	1	420.07	420.07	
		原有房屋拆除					8868.63	
143	粤R1-1-96	机械整体拆除 民用建筑 三层 以内	1. 机械整体拆除 民用建筑	m2	174.15	27.46	4782.16	
144	010103002001	余方弃置	1. 废料外运5Km	m3	52.25	78.21	4086.47	
		苗木					149178.59	
145	050102002001	栽植灌木	1. 冠丛高:H70-80cm;W70-80cm 2. 养护期:1年 3. 种类:红欏木球	株	184	172.83	31800.72	
146	050102002002	栽植灌木	1. 冠丛高:H70-80cm;W70-80cm 2. 养护期:1年 3. 种类:大叶黄杨球	株	154	154.21	23748.34	
147	050102008001	栽植花卉	1. 花卉种类:银边草 2. 单位面积株数:26棵/m2 3. 株高或蓬径:W15-20cm;H15-20cm 4. 养护期:1年	m2	430	105.71	45455.30	
148	050102008002	栽植花卉	1. 花卉种类:满天星 2. 单位面积株数:26棵/m2 3. 株高或蓬径:W15-20cm;H15-20cm 4. 养护期:1年	m2	300	96.09	28827.00	
149	050102012001	铺种草皮	1. 养护期:1年 2. 草皮种类:台湾草 3. 铺种方式:原土满铺	m2	430.8	44.91	19347.23	
		青村					40392.57	
本页小计							220015.82	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丹霞街道康溪村寨子、青村美丽乡村建设工程 标段： 第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		巷道硬化					9562.46	
150	040101001002	挖一般土方	1. 清除原有垃圾、杂物、腐殖土，废料外运5km	m3	12.52	26.76	335.04	
151	040202011002	碎石	1. 人机配合铺装 级配碎石底基层 厚度 10cm	m2	62.58	26.65	1667.76	
152	040203007003	巷道硬化	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:15cm 3. 水养生	m2	62.58	120.80	7559.66	
		排水沟增加盖板					14511.67	
153	010512008002	沟盖板	1. 预制盖板700*600*80 2. 盖板模板制安	m3	8.52	1443.27	12296.66	
154	010515001003	现浇构件钢筋	1. 盖板钢筋制安	t	0.361	6135.76	2215.01	
		块石挡土墙1.5米高					12031.60	
155	040101002007	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:2m 内 3. 人机结合开挖	m3	12.61	8.89	112.10	
156	040103001012	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	1.11	19.13	21.23	
157	040103002010	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:5Km	m3	11.5	13.37	153.76	
158	040303001001	混凝土垫层	1. 100厚C15砼垫层	m3	2.29	715.12	1637.62	
159	040305003004	浆砌块料	1. 浆砌块石挡土墙	m3	18.16	467.20	8484.35	
160	040305003005	勾缝	1. 浆砌块石面勾凸缝	m2	23.94	19.01	455.10	
161	040303016001	混凝土挡墙压顶	1. 现浇C25混凝土压顶	m3	1.01	726.70	733.97	
162	040305003006	泄水孔	1. 安装泄水孔 塑料管N100	m	13	27.05	351.65	
163	040601025002	滤料铺设	1. 20mm粗砾石滤层 2. 300~400g/m2土工布	m3	0.04	2045.45	81.82	
		仿竹围栏					4286.84	
164	040101003003	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:2m 内 3. 人工开挖	m3	1.38	40.76	56.25	
165	040103001011	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	0.58	19.13	11.10	
166	040103002009	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:5Km	m3	0.8	13.37	10.70	
本页小计							36183.78	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：丹霞街道康溪村寨子、青村美丽乡村建设工程 标段： 第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
167	010501001006	垫层	1. 混凝土种类:垫层 2. 混凝土强度等级:C15	m3	0.34	618.10	210.15	
168	010501003004	独立基础	1. 混凝土种类:混凝土基础 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.46	627.47	288.64	
169	050307008003	钢筋混凝土艺术围栏	1. 钢仿竹围栏: 立柱 51*L125 0@2000mm; 双层横梁 25*L195; 双层侧梁 25*L750; 斜杆 19	m	26.5	140.00	3710.00	
		措施项目					49491.03	
	1	绿色施工安全防护措施费					12053.48	
170	粤011701008001	综合钢脚手架	1. 综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 4.5	m2	363.81	25.34	9218.95	
171	粤011701009001	单排钢脚手架	1. 单排钢脚手架搭拆 高度(m以内) 10	m2	255	8.71	2221.05	
172	粤011701012001	活动脚手架	1. 墙柱面活动脚手架	m2	288.02	2.13	613.48	
	2	措施其他项目					37437.55	
173	011702001001	基础	1. 基础模板	m2	24.73	61.55	1522.13	
174	011702002001	矩形柱	1. 矩形柱模板	m2	43.06	71.97	3099.03	
175	011702008001	圈梁	1. 圈梁模板	m2	21.87	55.23	1207.88	
176	011702025001	其他现浇构件	1. 压顶模板	m	159.66	43.73	6981.93	
177	011702026001	电缆沟、地沟	1. 水沟模板	m2	445.73	55.25	24626.58	
本页小计							53699.82	
合 计							1135272.57	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：丹霞街道康溪村寨子、青村美丽乡村建设工程 标段： 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	10	31190.34			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按10%计算
2	粤05040501001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.61%；省级文明工地1.20%
3	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	粤05040500901	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) * 0.58 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
5	050405006001	反季节栽植影响措施						按实际发生或经批准的施工方案计算
6	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计					31190.34			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：丹霞街道康溪村寨子、青村美丽乡村建设工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	6238.07		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	6238.07		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单位工程人材机汇总表

工程名称：丹霞街道康溪村寨子、青村美丽乡村建设工程

第 1 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	00010010	人工费	元	241779.233	1.00	241779.23		
2	RGFTZ	人工费调整	元	0.0132	1.00	0.01		
3	01010007	热轧圆盘条Φ10	kg	80.56	4.89	393.94		
4	01010030	热轧圆盘条Φ10以内	t	1.0414	4893.81	5096.41		
5	01010040	螺纹钢Φ25以内	t	1.3848	4792.04	6636.02		
6	01030017	镀锌低碳钢丝Φ4.0	kg	123.2742	5.38	663.22		
7	01030031	镀锌低碳钢丝Φ0.7~1.2	kg	14.0845	5.38	75.77		
8	01030035	镀锌低碳钢丝Φ1.2~2.5	kg	2.5467	5.38	13.70		
9	01050001	钢丝绳Φ14.1~15	kg	4.447	3.66	16.28		
10	01050035	钢丝绳	kg	0.032	5.66	0.18		
11	01090022	圆钢Φ10以内	t	0.1948	4893.81	953.31		
12	01110010	镀锌方管10~15	t	0.1277	5283.19	674.66		
13	01130001	镀锌方管综合	t	0.0403	5283.19	212.91		
14	01210001	镀锌方管综合	kg	40.28	5.28	212.68		
15	01290003	钢板综合	kg	136.468	3.44	469.45		
16	01290200	冷轧钢板1~1.5	t	0.1216	5092.92	619.30		
17	01630130	吊装夹具	套	0.0185	180.00	3.33		
18	02270070	土工布	m ²	83.3419	5.75	479.22		
19	02290030	麻袋	个	0.3036	1.95	0.59		
20	03010430	六角螺栓综合	kg	10.3095	5.75	59.28		
21	03011325	对拉螺栓	kg	1.6018	5.38	8.62		
22	03012501	螺栓	kg	0.214	10.47	2.24		
23	03019001	圆钉综合	kg	0.8455	5.75	4.86		
24	03019011	圆钉30~45	kg	0.18	5.75	1.04		
25	03019021	圆钉50~75	kg	137.4579	5.66	778.01		
26	03019131	镀锌瓦楞钩	十个	11.9394	5.75	68.65		
27	03134011	水砂纸	张	49.8432	1.15	57.32		
28	03135001	低碳钢焊条综合	kg	40.8396	6.19	252.80		
29	03135071	低合金钢耐热焊条综合	kg	4.2753	12.75	54.51		
30	03136191	二氧化碳药芯焊丝V-71	kg	5.3945	10.99	59.29		
31	03139291	钢锯片Φ300	片	0.6373	264.96	168.86		
32	03139531	合金钎头Φ150	个	0.0913	141.03	12.88		
33	03210280	钢脚手直角扣件	个	27.7933	3.30	91.72		

单位工程人材机汇总表

工程名称：丹霞街道康溪村寨子、青村美丽乡村建设工程

第 2 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
34	03213001	铁件综合	kg	103.1381	5.31	547.66		
35	04010015	复合普通硅酸盐水泥P. C 32.5	t	20.2794	371.68	7537.45		
36	04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.0003	752.21	0.23		
37	04030015	中砂	m3	64.3165	136.03	8748.97		
38	04050005	碎石20~40	m3	214.3317	136.03	29155.54		
39	04050025	碎石10	m3	1.443	136.03	196.29		
40	04050040	碎石40	m3	13.2823	136.03	1806.79		
41	04050045	碎石60	m3	54.8023	136.03	7454.76		
42	04050080	砾石30	m3	0.4692	96.79	45.41		
43	04050225	块石	m3	308.637	122.10	37684.58		
44	04070045	石屑	m3	27.8115	87.45	2432.12		
45	04070045@1	石粉	m3	51.8044	128.00	6630.96		
46	04090015	生石灰	t	0.1726	378.94	65.41		
47	04090135	余土外运	m3	83.2442				
48	04090155	熟耕土(松方)	m3	50.5974	41.94	2122.05		
49	04130001	标准砖240×115×53	千块	25.6683	306.06	7856.04		
50	04170110	塑料瓦脊	m	2.5056	15.30	38.34		
51	04170110@1	树脂瓦脊	m	1.0584	15.30	16.19		
52	04170120@1	树脂瓦2.5	m2	11.8276	45.55	538.75		
53	05010040	松杂原木Φ100~280	m3	0.1723	905.31	155.98		
54	05030060	板枋材综合	m3	0.2772	1793.10	497.05		
55	05030080	松杂板枋材	m3	6.1747	1793.10	11071.85		
56	05030320	垫木	m3	0.0333	1758.05	58.54		
57	05030370	松杂直边板	m3	0.06	1650.00	99.00		
58	05050120	防水胶合板模板用 18mm	m2	7.2441	53.54	387.85		
59	08030050@1	600*600*30厚芝麻白花 岗岩，自然面	m2	1.5504	87.40	135.50		
60	08030080@1	600*600*30厚芝麻白花 岗岩，荔枝面	m2	1.4007	84.57	118.46		
61	13010210	环氧富锌底漆	kg	1.695	22.42	38.00		
62	13010310@1	仿木纹漆	kg	57.072	40.26	2297.72		
63	13030450	内墙乳胶漆底漆	kg	130.5864	13.45	1756.39		
64	13030460	内墙乳胶漆面漆	kg	147.998	23.96	3546.03		
65	13030490	腻子粉成品(防水型)	kg	2056.032	5.88	12089.47		

单位工程人材机汇总表

工程名称：丹霞街道康溪村寨子、青村美丽乡村建设工程

第 3 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
66	13030570@1	外墙漆	kg	29.8281	20.07	598.65		
67	13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	26.4203	17.49	462.09		
68	13050500	油性防锈漆	kg	3.496	8.60	30.07		
69	13410010	嵌缝料	kg	54.1478	0.93	50.36		
70	14010010	清油	kg	0.0081	12.31	0.10		
71	14010030	松节油	kg	7.086	6.56	46.48		
72	14030020	灯用煤油	kg	0.0608	14.94	0.91		
73	14090070	石蜡	kg	0.0769	3.00	0.23		
74	14310050	草酸	kg	0.0289	5.59	0.16		
75	14330180	甲苯	kg	23.9702	7.50	179.78		
76	14350250	隔离剂	kg	58.8078	7.05	414.59		
77	14350300	环氧富锌底漆稀释剂	kg	0.1696	31.25	5.30		
78	14350630	脱模剂	kg	-13.9928	5.13	-71.78		
79	14390030	二氧化碳	m3	4.8604	4.72	22.94		
80	14390070	氧气	m3	10.5669	3.64	38.46		
81	14390100	乙炔气	kg	5.5317	13.72	75.89		
82	14410020	202胶FSC-2	kg	0.84	19.76	16.60		
83	14410600	胶粘剂	kg	0.6384	1.88	1.20		
84	17250080@1	塑料排水管DN100	m	94.554	18.30	1730.34		
85	32230001	景石（黄蜡石）	t	5.148	850.00	4375.80		
86	32270001	杀虫剂	kg	7.8476	17.09	134.12		
87	32270010	无机肥(复合肥)	kg	294.7132	2.97	875.30		
88	32270020	有机肥	t	16.939	432.00	7317.65		
89	34090010	白棉纱	kg	0.0359	11.47	0.41		
90	34110010	水	m3	1835.2558	3.93	7212.56		
91	35010010	钢模板	kg	75.8187	4.44	336.64		
92	35030010	脚手架钢管	kg	471.0808	5.06	2383.67		
93	35030030	脚手架钢管底座	个	3.9241	6.84	26.84		
94	35030210	脚手板(钢笆网)	m2	12.486	1.50	18.73		
95	35030220	挡脚板(钢笆网)	m2	3.3256	1.50	4.99		
96	35050040	嵌草砖400*400*80	m2	47.8584	52.75	2524.53		
97	35090230	钢支撑	kg	23.5056	3.88	91.20		
98	36050060@2	300*600*30mm白麻广场砖	m2	55.08	107.18	5903.47		

单位工程人材机汇总表

工程名称：丹霞街道康溪村寨子、青村美丽乡村建设工程

第 4 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
99	36050060@4	50厚200*100黄色透水砖	m2	70.2984	66.07	4644.62		
100	99450760	其他材料费	元	2383.8899	1.00	2383.89		
101	BCCLF12	黄泥	m3	654	41.00	26814.00		
102	BCCLF15	预制弧形混凝土花池	m	50	225.00	11250.00		
103	BCCLF21	平面广告	m2	100	320.00	32000.00		
104	BCCLF27	石桌石凳	套	1	6220.13	6220.13		
105	BCCLF4@1	垃圾桶	个	6	95.00	570.00		
106	BCCLF4@2	钢仿竹围栏	m	281.9	140.00	39466.00		
107	CLFTZ	材料费调整	元	-0.2279	1.00	-0.23		
108	FBC04003@1	镀锌钢板	t	0.004	5716.81	22.87		
109	8021902	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15	m3	69.4641	524.68	36446.42		
110	8021903	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m3	21.109	534.40	11280.65		
111	8021904	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m3	355.9958	544.11	193700.87		
112	80050570	预拌砂浆(干拌)	m3	80.8335	481.83	38948.01		
113	03011330@1	M20地脚螺栓	套	4.32	10.40	44.93		
114	17290070@1	钢筋混凝土管DN160	m	2.02	95.00	191.90		
115	17290070@2	钢筋混凝土管DN200	m	15.15	120.00	1818.00		
116	17290070@3	钢筋混凝土管DN300	m	94.8895	137.90	13085.26		
117	32030020@1	大叶黄杨球H70-80cm;W70-80cm	丛	160.16	80.40	12876.86		
118	32030020@2	红花檵木球H70-80cm;W70-80cm	丛	191.36	98.30	18810.69		
119	32070020@1	银边草W15-20cm;H15-20cm育苗袋Φ20cm内	株	11180	1.17	13080.60		
120	32070020@2	满天星W15-20cm;H15-20cm育苗袋Φ20cm内	株	7800	0.80	6240.00		
121	32070050@1	台湾草件装 30cm×30cm/件	m2	452.34	3.18	1438.44		
122	33010365@1	镀锌方管综合	t	0.125	5283.19	660.40		
123	33010550@2	镀锌方管综合	t	0.401	5283.19	2118.56		
124	33010640@1	钢镀锌方管管综合	t	0.448	5123.58	2295.36		
125	36010080@1	井环盖、井座400*600	套	1.01	151.00	152.51		
126	36270001	成品混凝土护栏	m	62.913	171.10	10764.41		

单位工程人材机汇总表

工程名称：丹霞街道康溪村寨子、青村美丽乡村建设工程

第 5 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
127	00010003	机上人工	工日	125.5931	230.00	28886.41		
128	99450630	折旧费	元	13707.4858	1.00	13707.49		
129	99450640	检修费	元	3332.1133	1.00	3332.11		
130	99450650	维护费	元	9738.5897	1.00	9738.59		
131	99450660	安拆费	元	368.3067	1.00	368.31		
132	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	140.6902	10.63	1495.54		
133	99450670@1	汽油(机械用)国III93#	kg	22.8234	10.63	242.61		
134	99450680	柴油(机械用)0#	kg	2011.3702	8.83	17760.40		
135	99450680@1	柴油(机械用)0#	kg	1468.2825	8.83	12964.93		
136	99450700	电(机械用)	kw·h	916.0298	0.72	659.54		
137	99450700@1	电(机械用)	kW·h	392.1379	0.72	282.34		
138	JXFTZ	机械费调整	元	-0.0177	1.00	-0.02		
139	35030020	脚手架接驳管Φ43×350	支	2.958	5.40	15.97		
140	35030050	脚手架钢管Φ51×3.5	m	8.67	13.08	113.40		
141	35030160	脚手架活动扣(含螺丝)	套	0.9945	6.02	5.99		
142	35030170	脚手架直角扣(含螺丝)	套	6.63	4.87	32.29		
143	0001001	综合工日	工日	5.2245	96.19	502.54		
144	1237001	氧气	m3	5.2245	5.05	26.38		
145	1237061	乙炔气	kg	2.264	7.57	17.14		
146	9946131	其他材料费	元	87.075	1.00	87.08		
147	9946606	机上人工	工日	6.966	51.00	355.27		
148	9946051	柴油(机械用)0#	kg	278.64	4.97	1384.84		
149	9946001	折旧费	元	900.6383	1.00	900.64		
150	9946011	大修理费	元	237.8858	1.00	237.89		
151	9946021	经常修理费	元	499.6168	1.00	499.62		
152	04170120@2	树脂瓦3.0mm	m2	28.0001	44.29	1240.12		
153	33010365@2	60*60*2.0镀锌方通立柱	t	0.025	5002.65	125.07		
154	33010540@1	镀锌方通支架	t	0.076	5002.65	380.20		
		合计				1022545.79		