

省道S342线南雄市K80+155处灾害防治及灾毁修复工程


招 标 控 制 价

招标控制价（小写）： 74,900.00

（大写）： 柒万肆仟玖佰元整


招 标 人： _____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人： _____
(单位资质专用章)

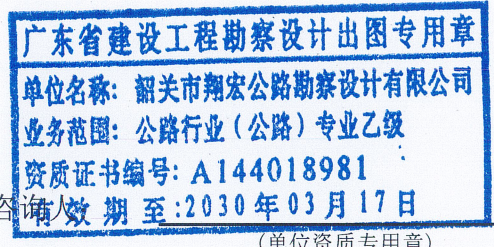

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)



编 制 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

复 核 人： _____
(一级注册造价工程师签字盖专用章)



编 制 时 间： _____

复 核 时 间： _____

编制说明

一、工程概况：

工程名称：省道 S342 线南雄市 K80+155 处灾害防治及灾毁修复工程

建设单位：韶关市南雄公路事务中心

设计单位：韶关市翔宏公路勘察设计有限公司

二、编制依据及说明：

- 1、省道 S342 线南雄市 K80+155 处灾害防治及灾毁修复工程；
- 2、《公路工程标准施工招标文件（2018 年版）》（交通运输部公告 2017 年第 51 号）；
- 3、《广东省公路养护工程预算编制办法》《广东省公路养护工程预算定额》（粤交基 2009[1350]号），JTG/T3833-2018 公路工程机械台班费用定额，及现行广东省交通厅有关规定；
- 5、交通部 2019 年第 26 号文公告《交通部关于调整税金有关规定的公告》；
- 6、人工单价：根据广东省交通运输厅关于《广东省公路养护工程预算编制办法》（粤交基 2009[1350]号）、《广东省公路养护工程预算定额》及《公路养护预算编制导则》（JTG 5610-2020）及配套指标定额补充规定的通知（粤交基〔2019〕544 号）规定采用四类区标准：59.74 元/工日；
- 7、材料单价：材料单价主要采用 2025 年 11 月广东省交通建设工程主要外购材料信息价、2025 年 11 月广东省交通建设工程主要地方材料信息价。水泥混凝土采用韶关市建设工程造价信息化管理系统发布的南雄市 2025 年 11 月主要材料综合价格指数税前综合价格信息。

三、未详细说明事项按本项目施工图设计执行。

投标报价汇总表

标 段：K80+155处

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	清单 第100章 总则	1398
2	200	清单 第200章 路基	73502
3	第100章至700章清单合计		74900
4	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
5	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计(即3-4)=5		74900
6	计日工合计		
7	暂列金额(不计日工总额)		
8	投标报价(3+6+7)=8		74900

工程量清单单价分析表

建设项目名称：省道S342线南雄市K80+155处灾害防治及灾毁修复工程

合同段：K80+155处

第 1 页

共 5 页

5-5表

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价	
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额							
						主材耗量	单位	单价	主材费									
1	101-1	保险费																295.00
2	102-3	安全生产费																1103.00
3	202-3-3	拆除砖、石及其他砌体结构	0.020	59.74	1.20							25.04		6.26	4.04	3.13		49.75
4	203-1-4	挖淤泥	0.386	59.74	23.08							9.20		14.30	5.63	3.83		68.33
5	205-1-11	围堰	2.140	59.74	127.84				100.68		100.68			90.32	39.00	27.23		472.41
6	5001052	塑料编织袋				95.000	个	1.06	100.70									
7	205-1-13	排水	0.003	59.74	0.18							0.47		0.20	0.10	0.08		1.28
8	205-1-15	C20砼涵底硬化	0.514	59.74	30.69				411.32		411.32	0.41		22.94	47.12	35.49		570.88
9	1511007	普C20-32.5-2(商)				1.020	m3	375.00	382.50									
10	3005004	水				1.200	m3	2.72	3.26									
11	5503005	中(粗)砂					m3	133.00										
12	5503007	砂砾				0.519	m3	50.00	25.96									
13	5509001	32.5级水泥					t	242.00										
14	7801001	其他材料费				0.200	元	1.00	0.20									
15	209-3-1-3	C20片石混凝土	1.240	59.74	74.13				355.82		355.82	21.64		56.58	54.55	40.31		660.86
16	1511007	普C20-32.5-2(商)				0.801	m3	375.00	300.38									
17	2001021	8~12号铁丝				0.210	kg	4.35	0.91									

编制：

复核：

工程量清单单价分析表

建设项目名称：省道S342线南雄市K80+155处灾害防治及灾毁修复工程

合同段：K80+155处

第 2 页

共 5 页

5-5表

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额						
						主材耗量	单位	单价	主材费								
18	2003026	组合钢模板				0.002	t	4907.00	7.85								
19	2009028	铁件				5.070	kg	3.87	19.62								
20	3005004	水				1.000	m3	2.72	2.72								
21	4003001	原木				0.004	m3	945.00	3.78								
22	5001013	PVC塑料管(Φ50mm)				0.180	m	15.31	2.76								
23	5503005	中(粗)砂					m3	133.00									
24	5505005	片石				0.219	m3	72.00	15.77								
25	5509001	32.5级水泥					t	242.00									
26	7801001	其他材料费				1.990	元	1.00	1.99								
27	209-4-1	灌注C20砼	0.510	59.74	30.47				385.97		385.97			16.95	43.10	32.43	521.86
28	1511007	普C20-32.5-2(商)				1.020	m3	375.00	382.50								
29	3005004	水				1.200	m3	2.72	3.26								
30	5503005	中(粗)砂					m3	133.00									
31	5509001	32.5级水泥					t	242.00									
32	7801001	其他材料费				0.200	元	1.00	0.20								
33	209-10-1	水泥空心砖围墙	0.870	59.74	51.97				612.86		612.86	6.00		166.00	105.71	80.00	1278.86
34	2001021	8~12号铁丝				0.050	kg	4.35	0.22								
35	2003008	钢管				0.001	t	5436.00	3.26								

编制：

复核：

工程量清单单价分析表

建设项目名称：省道S342线南雄市K80+155处灾害防治及灾毁修复工程

合同段：K80+155处

第 3 页

共 5 页

5-5表

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价	
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额							
						主材耗量	单位	单价	主材费									
36	2009030	铁钉				0.020	kg	4.13	0.08									
37	3005004	水				0.800	m3	2.72	2.18									
38	4003002	锯材				0.003	m3	1220.00	3.66									
39	5503005	中(粗)砂				0.264	m3	133.00	35.11									
40	5507003-1	空心水泥砖				0.531	千块	1040.00	552.24									
41	5509001	32.5级水泥				0.064	t	242.00	15.58									
42	7801001	其他材料费				0.420	元	1.00	0.42									
43	209-10-2	C30砼柱	1.587	59.74	94.74				473.44		473.44	46.88		75.00	73.44	54.69	896.88	
44	1511010	普C30-42.5-2(商)				1.020	m3	405.00	413.10									
45	2003004	型钢				0.004	t	3294.00	11.86									
46	2003026	组合钢模板				0.002	t	4907.00	11.29									
47	2009028	铁件				3.290	kg	3.87	12.73									
48	3005004	水				1.200	m3	2.72	3.26									
49	4003001	原木				0.011	m3	945.00	10.40									
50	4003002	锯材				0.005	m3	1220.00	6.10									
51	5503005	中(粗)砂					m3	133.00										
52	5509001	32.5级水泥					t	242.00										
53	7801001	其他材料费				10.690	元	1.00	10.69									

编制：

复核：

工程量清单单价分析表

建设项目名称：省道S342线南雄市K80+155处灾害防治及灾毁修复工程

合同段：K80+155处

第 4 页

共 5 页

5-5表

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额						
						主材耗量	单位	单价	主材费								
54	209-10-3	柱钢筋	0.004	59.74	0.26				3.30		3.30	0.07		0.89	0.57	0.44	6.92
55	2001001	HPB300钢筋				0.000	t	3277.00	0.15								
56	2001002	HRB400钢筋				0.001	t	3177.00	3.11								
57	2001022	20~22号铁丝				0.004	kg	4.59	0.02								
58	2009011	电焊条				0.005	kg	4.40	0.02								
59	7801001	其他材料费				0.000	元	1.00	0.00								
60	209-1020910-4	C30砼基础	0.810	59.74	48.39				445.13		445.13	42.88		42.50	60.38	45.38	731.75
61	1511010	普C30-42.5-2(商)				1.020	m3	405.00	413.10								
62	2003025	钢模板				0.004	t	5040.00	20.16								
63	2009013	螺栓				0.130	kg	7.35	0.96								
64	2009028	铁件				1.020	kg	3.87	3.95								
65	3005004	水				1.200	m3	2.72	3.26								
66	5503005	中(粗)砂					m3	133.00									
67	5509001	32.5级水泥					t	242.00									
68	7801001	其他材料费				3.740	元	1.00	3.74								
69	209-10-5	镶贴瓷砖	0.253	59.74	15.13				46.43		46.43	0.67		18.56	10.08	7.41	122.04
70	2001021	8~12号铁丝				0.010	kg	4.35	0.04								
71	2009030	铁钉				0.001	kg	4.13	0.00								

编制：

复核：

