



领睿建设工程有限公司

Link & R Construction Engineering Co., Ltd.

建筑工程设计证书号：

A 2 4 4 0 6 9 9 6 4


注明：

1. 本图纸必须取得政府相关主管部门批准（如自然资源局、建设局、消防部门）及施工图审查机构等单位合格证后，方可用于施工。
2. 本图纸若有不完善或不详之处必须与我司会商后方可施工，不可按图纸量取尺寸施工。
3. 本图纸未经同意不得复制使用、泄露、散布。
4. 本图纸须加盖出图签章、执业签章及二维码，否则一律无效。

出图签章

岗位	人员	实 名	签 名
审 定 人	杜 凯		杜凯
项目负责人	杜 凯		杜凯
专业负责人	杜 凯		杜凯
审 核 人	谭 慧 清		谭慧清
校 对 人	冯 杰 赋		冯杰赋
设 计	马 妍 臻		马妍臻

建设单位 C L I E N T	韶关市武江区江湾镇人民政府		
工程名称 P R O J E C T	江湾镇镇域公共卫生修复项目		
子工程名称 S U B - P R O J E C T			
图纸内容 T I T L E	十里江湾（大公厕）平面图		
业务号 P R O J E C T N O .	2025.04	专业建筑 D I S C I P L I N E	归档二维码
日 期 D A T E			
设计阶段 S T A G E	施工图		
图 号 D R A W I N G N O .	JS-01		
版 本 I N D E X	01		

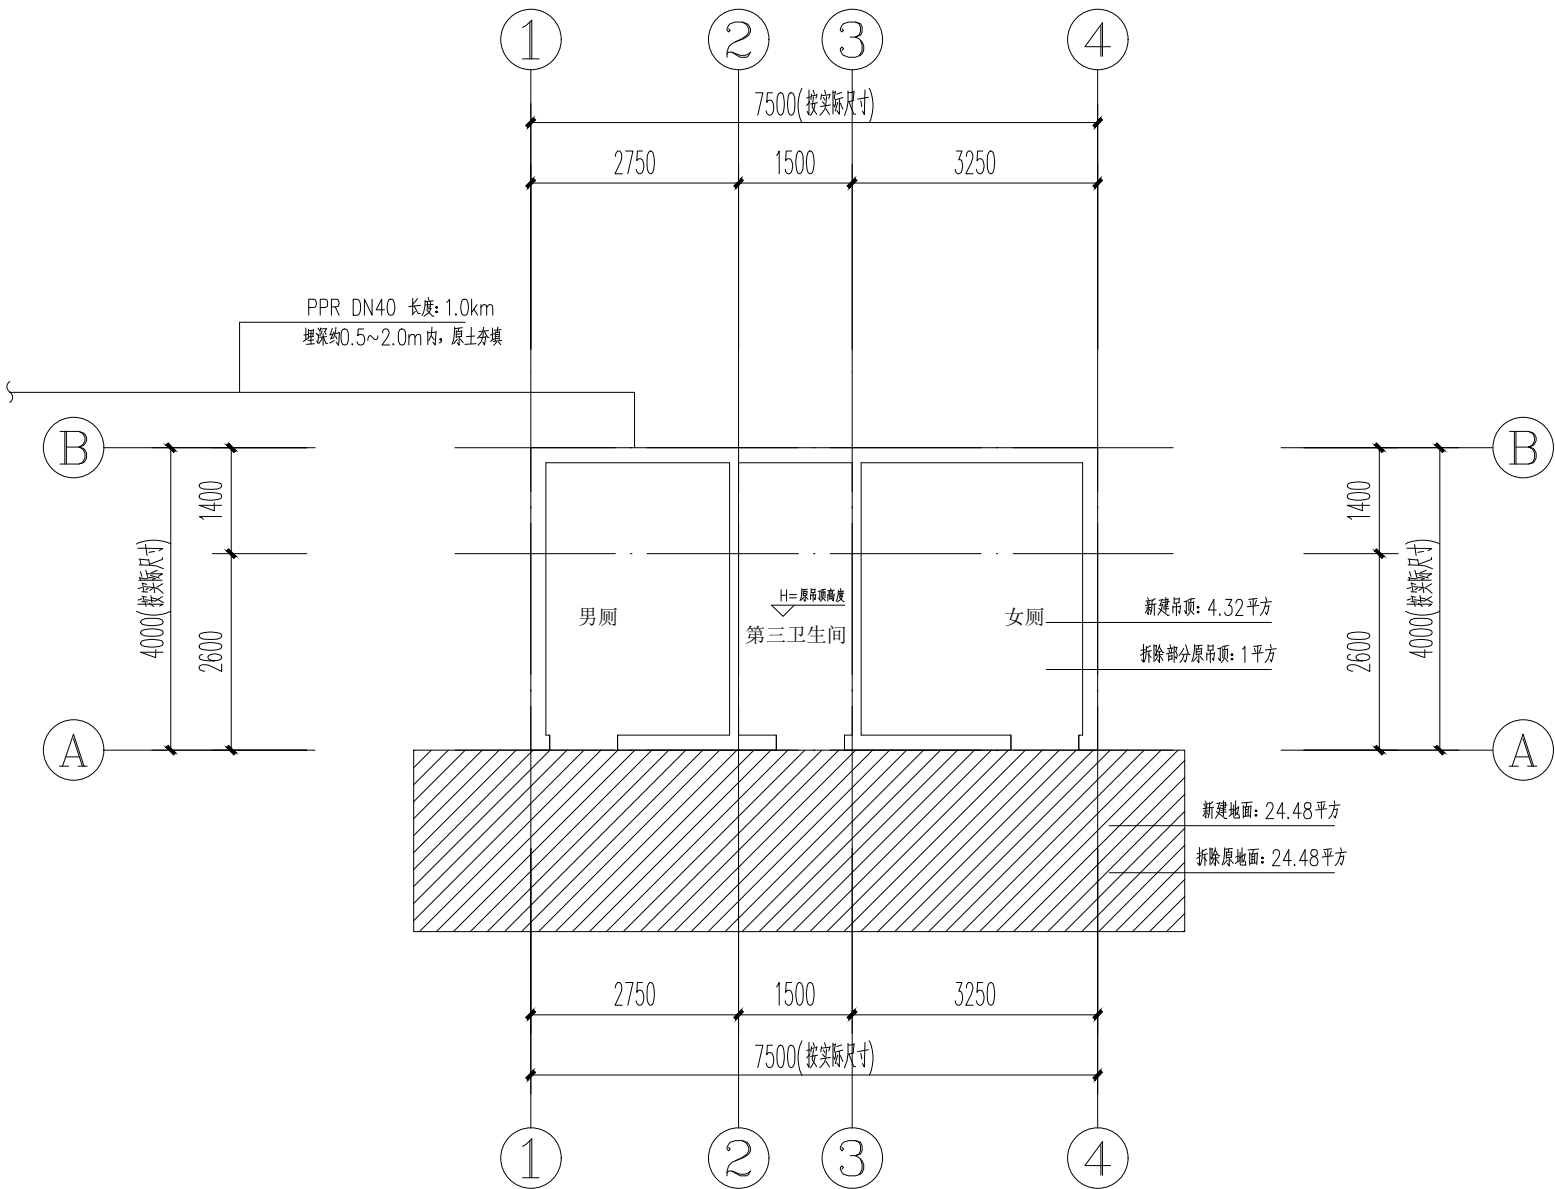

十里江湾（大公厕）平面图 1:100

十里江湾（大公厕）说明：

1. 给水管已冲毁，需要重新开挖路面接回公厕（需从围坪村纪念碑至大公厕约1km）；
2. 重新接电，PC管DN20明装，长度：60m，PC管DN32明装，长度：30m，配线方式：WS/CE，型号ZR-BV2.5mm²，长度：300m；
3. 天花吊顶拆除及新装600*600铝扣板吊顶，面积：4.32m²；
4. 7个门损坏更换埃特板，面积：18.62m²；
5. 拆除原有地面及新建地面，面积：24.48m²；
6. 疏通原有堵塞管道，长度：70m；
7. 方形面板灯，规格:LED 58W，数量：11套；排气扇40w，数量：3台；
照明开关，单联10A，数量：1个，双联10A，数量：3个；
悬挂式配电箱AL1，数量：1个；
8. 备用：方形面板灯，规格:LED 58W，数量：5套；不锈钢DN15水龙头，数量：5个；