

始兴县中医院医养结合场地装修项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：

始兴县中医院  
(单位盖章)




法定代表人

或其授权人：

  
(签字或盖章)

造价咨询

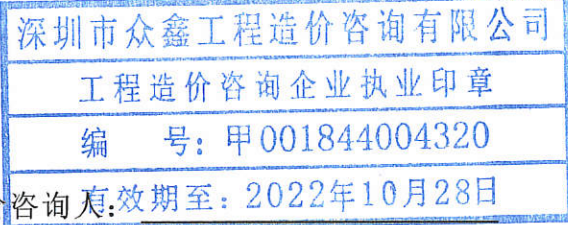

(单位资质专用章)

法定代表人

或其授权人：



(签字或盖章)

编 制 人：



复 核 人：



编制时间：

2022.9.17

复核时间：

2022.9.18

















# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：首层宣传栏及走廊窗户装饰工程 -安装部分

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= (1-δ) * 分部分项 (人工费+施工机具费) * 0.344 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计算

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：























# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：七层改造工程-装饰部分

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		病房改造部分						
1	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除原有病房卫生间门	樘	16			
2	010810001001	防水帘	1. 名称：定制浴室防水帘安装 2. 规格：900*2200mm	m2	37.68			
3	011505006001	毛巾杆(架)	1. 名称：不锈钢晾衣架	套	16			
4	010808006001	贴玻璃纸	1. 名称：病房卫生间窗户贴磨砂玻璃纸	个	16			
5	010607004001	防盗网	1. 材料品种：304不锈钢防盗网 2. 规格：1850*2400	m2	71.04			
6	010802001001	铝合金门	1. 名称：定制铝合玻璃门安装	m2	61.05			
7	010810001002	病房医用床帘	1. 名称：病房医用床帘安装	m	450			
8	011405001001	金属面油漆	1. 名称：防锈漆处理 2. 生锈部分打磨统一做防锈漆	m2	168.5			
		病房改造部分合计						
		备餐室部分						
9	011501009001	厨房地柜	1. 名称：定制石英石厨柜	m	4.9			
10	011501008001	木壁柜	1. 名称：定制实木多层板柜体 晶刚板柜门壁柜	m	5.05			
		备餐室部分合计						
		评估室部分						
11	011501001002	实木办公椅	1. 实木办公椅	张	3			
		评估室部分合计						
		室内综合部分						
12	011101005001	自流坪楼地面	1. 名称：室内病房及公共部分 地面做自流平 2. 界面剂材料种类：安耐宝牌2.0厚防污、抗碱、抗碘同质透心塑胶	m2	680			
13	011107001001	人造石	1. 宣传栏下方装饰柜面安装人造石 2. 含人造石三边磨加厚边	m2	1.28			
14	011107001002	人造石	1. 宣传栏下方装饰柜面安装人造石 2. 含人造石三边磨加厚边	m2	1.56			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：七层改造工程-装饰部分

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
15	011107001003	人造石	1. 医生办公室左侧资料柜安装 人造石 2. 含人造石三边磨加厚边	m <sup>2</sup>	1.23			
16	011107001004	人造石	1. 医生办公室左侧资料柜安装 人造石 2. 含人造石三边磨加厚边	m <sup>2</sup>	0.98			
17	011615001001	新开门洞连水泥 砂浆批荡	1. 部位：护士值班室 2. 打洞部位材质：砖砌墙 3. 洞尺寸：1000*2000	个	1			
18	010802001002	被服间不锈钢玻 璃门	1. 名称：定制不锈钢边框嵌玻 璃平开门安装 2. 规格：1435*2720 3. 门框、扇材质：不锈钢玻璃 隔断门	m <sup>2</sup>	3.9			
19	010809004001	工作台	1. 名称：洗污间做花岗石做800 高工作台 2. 材质、规格：花岗石柜体， 晶刚板柜门	m	4.28			
20	010807004001	定制金刚纱网	1. 名称：公共区及医生办公室 窗户加装金刚纱网	扇	20			
21	011405001002	金属面油漆	1. 名称：原有电解板门下半身 800高 2. 生锈部分打磨统一做防锈漆	m <sup>2</sup>	327			
22	011104001001	微水泥地面		m <sup>2</sup>	67			
		室内综合部分合 计						
		室外活动场所						
23	040203007001	水泥混凝土	1. 室外天面C25刚性混凝土120 厚（抗裂）	m <sup>2</sup>	120			
24	011101005002	自流坪楼地面	1. 室外地面做自流平面铺13 mmEPDM新国标塑胶地板	m <sup>2</sup>	120			
25	011610002002	金属门窗拆除	1. 拆除消防门 2. 规格：1800*2200	樘	1			
26	010802003001	钢质防火门	1. 无障碍通道后，原消防门需 更换 2. 新装定制消防门 3. 规格：1800*2200	樘	1			
		室外活动场所合 计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。







# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：七层改造工程-装饰部分

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1	铝合金日用品柜46m2	暂按1460元/m2	67160.00			
	防撞防护角处理287m	暂按34元/m	9758.00			
	评估室医用床1张	暂按1600元/张	1600.00			
	资料柜21.5m2	暂按1080元/m2	23220.00			
	电脑台3张	暂按1000元/张	3000.00			
	实木办公椅3张	暂按300元/张	900.00			
	装饰柜9m2	暂按1080元/m2	9720.00			
	护士站办公椅3张	暂按400元/张	1200.00			
	定制衣柜25m2	暂按1080元/m2	27000.00			
	陶瓷擦衣盘1个	暂按800元/个	800.00			
	洗污间配备洗衣机10L商用2台	暂按5500元/台	11000.00			
	50公斤珠江牌工业用洗衣机1台	暂按85000元/台	85000.00			
	商用一开两温室刷卡扫码开水器2台	暂按4100元/台	8200.00			
	值班室实木双层床3张	暂按3800元/张	11400.00			
	值班室棕床垫6张	暂按1000元/张	6000.00			
	连排三人位冷扎钢候诊椅15张	暂按1100元/张	16500.00			
	不锈钢垃圾桶80只	暂按260元/只	20800.00			
	公共区域资料柜及茶水柜37m2	暂按1080元/m2	39960.00			
	成品栅栏80m2	暂按1220元/m2	97600.00			
	不锈钢花纹板做无障碍通道3m	暂按1100元/m2	3300.00			
	墙宣传栏8块	暂按2600元/块	20800.00			
	房号标牌16块	暂按180元/块	2880.00			
	科室标牌30块	暂按130元/块	3900.00			
	助浴设备（洗坐两用）20套	暂按400元/套	8000.00			
	卫生间安全扶手17套	暂按200元/套	3400.00			
合 计			483098.00			—

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。







# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：七层改造工程-安装部分

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= (1-δ) * 分部分项 (人工费+施工机具费) * 0.344 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计算

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：





# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：七层改造工程-安装部分

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1	海尔冰箱安装2台	暂按5800元/台	11600.00			
	康宝立式消毒柜1套	暂按1600元/套	1600.00			
	电饭煲2个	暂按700元/个	1400.00			
	电磁炉1个	暂按800元/个	800.00			
	微波炉	暂按1500元/个	1500.00			
	创维4K电视机（65寸）20台	暂按3400元/台	68000.00			
	空调器24台	暂按3800元/台	91200.00			
	华为商用投影仪1套	暂按18000元/套	18000.00			
	强电改造项938	暂按28元/m2	26264.00			
	弱电WIFI覆盖系统1套	暂按20000元/套	20000.00			
	七层监控设备1套	暂按21000元/套	21000.00			
合 计			261364.00			—

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。





# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厨房升级改造及污水管维修工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		厨房基建改造部分						
1	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除原有600*600石膏板天花	m2	61.6			
2	011609002001	隔断隔墙拆除	1. 拆除原有夹芯板隔墙	m2	39			
3	040201022001	洗消间地面新建排水沟	1. 名称:排水沟 2. 规格:600*600 3. 砌筑材料:砖砌 4. 砂浆强度等级:20厚1:2.5抹灰 5. 盖板材质、规格:不锈钢盖板 7. 垫层材质、厚度:100厚C10混凝土垫层 8. 详见施工图YJ-04	m	12			
4	011102003001	块料楼地面	1. 名称:洗消间新铺防滑砖 2. 规格:600*600*10 3. 水泥砂浆-一道(内掺建筑胶) 4. 80厚C15混凝土垫层	m2	19.6			
5	011207001001	墙面装饰板	1. 厨房50防火夹芯板隔墙(展开)	m2	59.83			
6	011302001001	吊顶天棚	1. 轻钢龙骨新吊600*600石膏板天花	m2	61.6			
		厨房基建改造部分合计						
		厨房水电改造部分						
		厨房水电改造部分合计						
		医院室外污水管维修部						
7	041001001001	拆除路面		m2	25			
8	040501004001	塑料管	1. 更换成DN600波纹管	m	127			
9	040103001001	回填方	1. 挖机回填土方	m3	30			
10	040203007001	水泥混凝土	1. 路面修复 2. 厚度: 12cm	m2	25			
		医院室外污水管维修部合计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。









