



道路断面做法大样图

工程量:10745.22平方米。

注:道路覆盖薄膜洒水养护

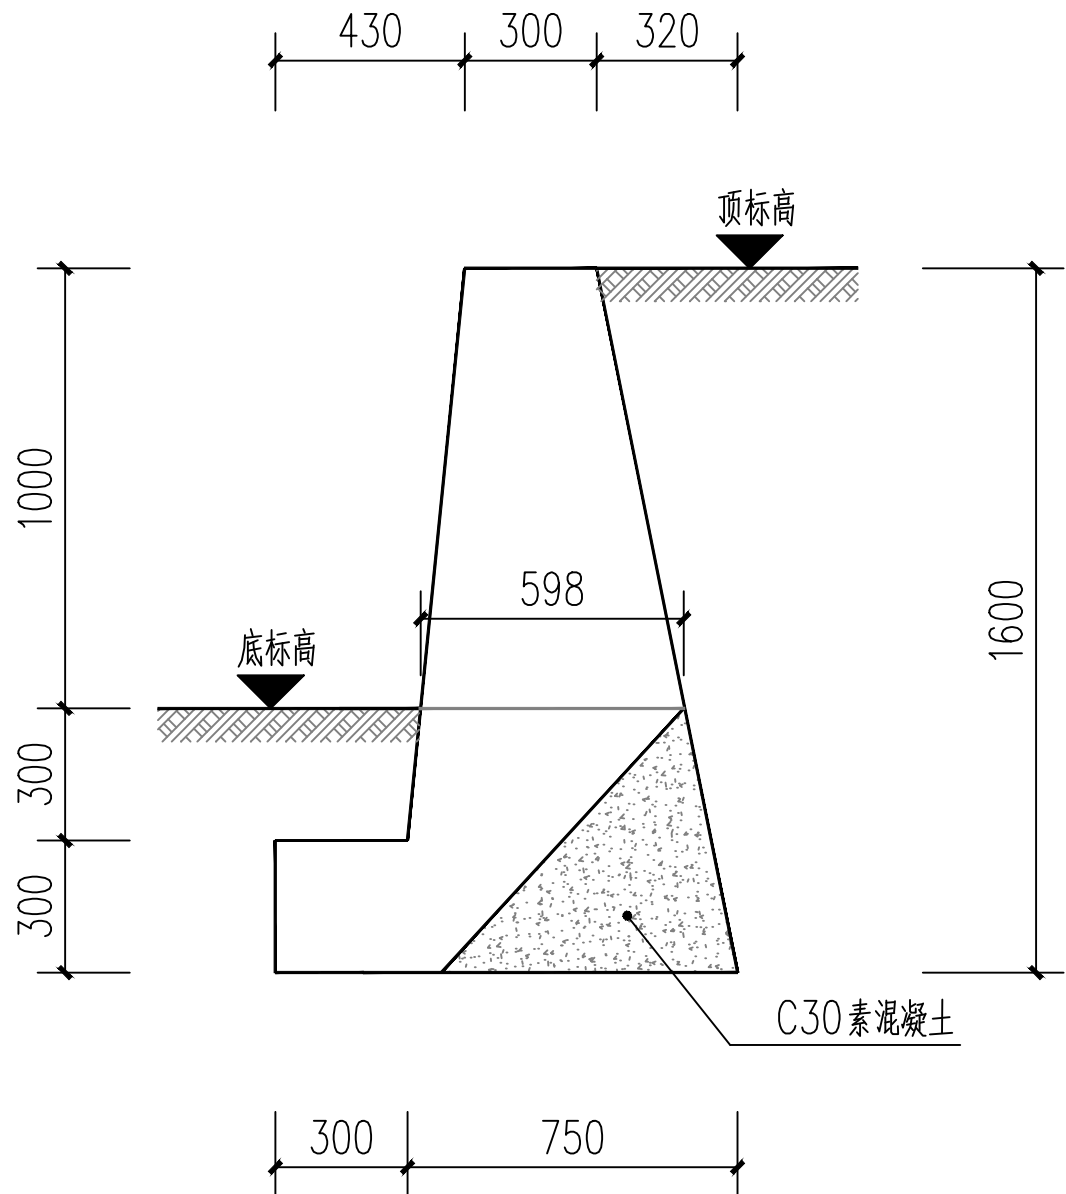

挡土墙 1:25

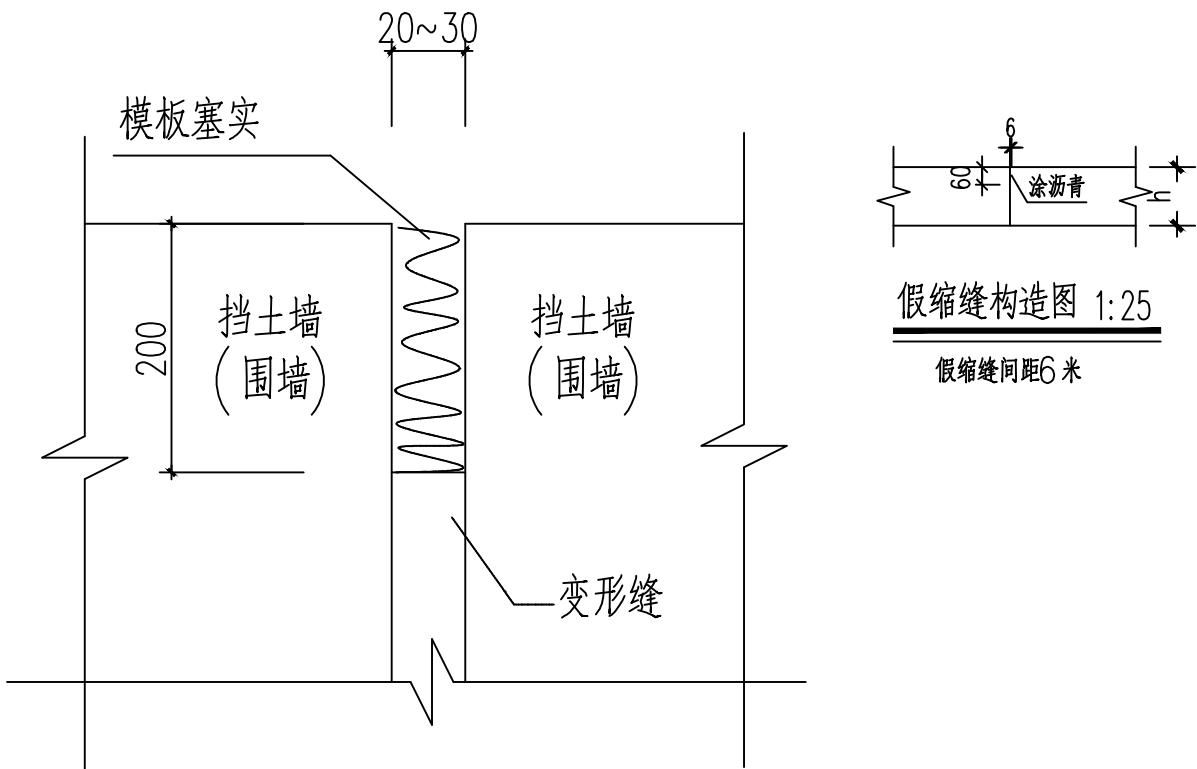

假伸缩缝构造图 1:25

假伸缩缝间距6米

说明:

1. 尺寸单位均为 mm;
- 2.材料:C30素混凝土
- 3.挡土墙沿线路方向每隔20—30设置沉降缝(围墙同挡土墙留缝一致),缝宽2—3CM用模板塞实
- 4.地基承载力按 150Kpa,如地基情况异常 则另行处理.
- 5.在施工前,须进行施工勘察,确认实际地质与设计相符方可施工。
- 6.此段挡土墙长200米。
- 7.挡土墙后侧填土800立方米

会 签 Joint Check up

总图		暖通	
规划		电气	
建筑		园林	
结构		种植	
给排水			

备 注 Notes

\* 本图纸的版权,属国昇设计有限责任公司所有。  
严禁用于本工程以外范围。

\* 本图纸需手续齐全方可用于施工。

平面示意 Plane Diagram



国昇设计有限责任公司

Guoheng Design Co., Ltd.

建筑行业（建筑工程）	甲级	A161013216
市政行业（道路工程）	甲级	A161013216
风景园林工程	甲级	A161013216
环境工程（水污染防治工程）	甲级	A161013216
风景园林设计专项	甲级	A161013216
电力行业（送电、变电、风力发电、新能源发电）	乙级	A261128659
市政行业（给水工程、排水工程、桥梁工程、城镇燃气工程）	乙级	A261128659
热力工程、环境卫生工程	乙级	A261128659
公路行业（公路）	乙级	A161013216
水利行业	乙级	A161013216(备)
建筑行业人防工程、冶金行业的矿山工程	乙级	A261128659
机械行业机械加工、轻钢结构工程	乙级	A261128659
建筑幕墙工程、照明工程设计	乙级	A261128659
城乡规划	甲级	自设规划甲字23610797
工程造价	乙级	乙212061010386
工程监理	乙级	乙261012501
工程勘察	乙级	乙261011416
工程咨询	乙级	乙252024010117
工程施工	二级	1061022700

签 署

项目负责人 Item Prin	左伟	左伟
专业负责人 Chief	刘超琼	刘超琼
审 定 Approved	朴敏	朴敏
审核 Examined	任慧	任慧
校对 Checked	莫乳葵	莫乳葵
设计 Designed	何佳兴	何佳兴

建设单位

仁化县丹霞旅游经济开发试验区管理委员会

工程名称

仁化产业转移工业园区基础建设（三期）  
-仁化县产业转移工业园区标准厂房建设项目（六期）  
之周田片区X2D-2地块7号和8号厂房改造项目

子项名称

图纸名称

大样图

工程号 Pjt. No.		图 号 Dwg. No.	JS-05
专 业 Dept.	建 筑	阶 段 Stage	施工图
比 例 Scale		日 期 Date	2026. 03
版 次 Ver.		备 注 Remark	