

乐昌市坪石镇河丰村委会鱼粮滩新建文化室工程

招 标 控 制 价

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位盖章)

2022年5月26日

乐昌市坪石镇河丰村委会鱼粮滩新建文化
室工程

招 标 控 制 价

招标控制价

(小写): 640568.04

(大写): 陆拾肆万零伍佰陆拾捌元零肆分

大华建设项目的管理有限公司
工程造价咨询企业执业印章
编号: 甲180342000589
有效期至: 2025年12月31日

招 标 人:



(单位盖章)

造价咨询人:

(单位资质专用章)

法定代表人

或其授权人:




(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人:

(签字或盖章)

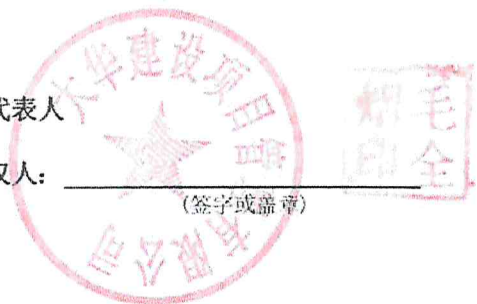

编 制 人:

(造价工程师签字专用章)

复 核 人:

(造价工程师签字专用章)



编制时间:

2022.5.25

复核时间:

2022.5.26

乐昌市坪石镇河丰村委会鱼粮滩新建文化室工程

招 标 控 制 价

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)



2022年5月26日

乐昌市坪石镇河丰村委会鱼粮滩新建文化
室工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写)： 640568.04

(大写)： 陆拾肆万零伍佰陆拾捌元零肆分

大华建设
项目管理
有限公司
工程
造价
咨询
企业
执业
印章
编号：甲180342000589
有效期至：2025年12月31日

招 标 人： (单位盖章)

造价咨询人： (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 人： (造价工程师签字盖专用章)

中华人民共和国一级注册造价工程师
叶桐早
B11014200006704
大华建设
项目管理
有限公司
有效期：2025年12月31日

复 核 人： (造价工程师签字盖专用章)

中华人民共和国一级注册造价工程师
田国红
B11054200006056
大华建设
项目管理
有限公司
有效期：2025年12月31日

编 制 时 间： 2022.5.25

复 核 时 间： 2022.5.26

工程项目总价表

合同编号： 001

工程名称： 乐昌市坪石镇河丰村委会鱼粮滩新建文化室工程

第1页，共1页

序 号	工程项目名称	金 额（元）
1	分部分项工程量清单计价合计	624861. 52
2	措施项目清单计价合计	15706. 52
3	其他项目合计	
4	设备费	
5	独立费	
6	总投资	640568. 04
	总投资:陆拾肆万零伍佰陆拾捌元零肆分	

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

分类分项工程量清单计价表

合同编号：001

工程名称：乐昌市坪石镇河丰村委会鱼粮滩新建文化室工程

第1页，共8页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
		第一篇 水利建筑工程				569731.76		
		一、新建文化室				568731.76		
1.	500101001001	平整场地 1、平整场地	m²	133.8	1.77	236.83		
2.	500101005001	坑、沟槽土方开挖 1、一二类土 2、用于回填	m3	488.24	5.69	2778.09		
3.	500101004003	坑、沟槽土方开挖 1、一二类土 2、外运3km	m3	34.03	17.95	610.84		
4.	500103001003	一般土方填筑 1、夯填、密实度按设计要求	m3	488.24	16.58	8095.02		
5.	500105006002	实心砖墙 1、砖砌外墙、粉煤灰砖 2、M7.5水泥砂浆砌筑	m3	48.53	454.61	22062.22		
6.	500105006003	实心砖墙 1、砖砌内墙、粉煤灰砖 2、M7.5水泥砂浆砌筑	m3	15.92	471.08	7499.59		
7.	500109001009	垫层 1、C15砼垫层 2、100mm厚	m3	7.54	597.82	4507.56		
8.	500109001010	基础 1、独立基础 2、C30砼	m3	16.13	629.63	10155.93		
9.	500109001011	混凝土柱 1、矩形柱 2、C30砼	m3	18.61	691.67	12871.98		
10.	500109001012	基础梁 1、C30砼	m3	6.48	658.18	4265.01		
11.	500109001013	过梁 1、C25砼	m3	1.25	651.37	814.21		
12.	500109001014	有梁板 1、C30砼	m3	62.08	660.56	41007.56		
13.	500109001015	直行楼梯 1、C30砼	m3	3.09	710.45	2195.29		

法定代表人
(或委托代理人)： (签字)

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 001

工程名称： 乐昌市坪石镇河丰村委会鱼粮滩新建文化室工程

第2页，共8页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
14.	500109001017	地坪 1、一层室内地坪 2、100厚C15砼地面	m2	122.85	56.57	6949.62		
15.	500111001003	钢筋加工及安装 1、圆钢 2、Φ10内	t	3.863	6893.16	26628.28		
16.	500111001005	钢筋加工及安装 1、螺纹钢 2、Φ25内	t	4.94	6624.98	32727.4		
17.	500111001006	钢筋加工及安装 1、箍筋 圆钢 2、Φ10内	t	2.7	7980.52	21547.4		
18.	500111001008	钢筋加工及安装 1、钢筋接头 电渣压力焊 2、Φ18以内	个	276.	7.14	1970.64		
19.	500114001091	砌体墙钢丝网加固 1、墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网	m2	61.91	21.16	1310.02		
20.	500114001010	金属门 1、不锈钢平开门M1 2、1500*2400	樘	1.	4020.81	4020.81		
21.	500114001011	金属门 1、铝合金平开门M2 2、900*2200 3、6厚平板玻璃	樘	4.	869.68	3478.72		
22.	500114001090	金属门 1、铝合金平开门M3 2、700*2200 3、6厚平板玻璃	樘	4.	676.42	2705.68		
23.	500114001012	金属窗 1、铝合金双扇推拉窗C1 、带亮 2、1800*1800 3、6厚平板玻璃	樘	11.	1010.37	11114.07		
24.	500114001013	金属窗 1、铁艺镂空高窗C2 2、1500*600 3、面喷黑色氟碳漆	樘	2.	748.6	1497.2		
25.	500114001014	屋面卷材防水 1、1.5厚合成高分子防水卷材	m2	164.04	71.79	11776.43		

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

分类分项工程量清单计价表

合同编号：001

工程名称：乐昌市坪石镇河丰村委会鱼粮滩新建文化室工程

第3页，共8页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
26.	500114001015	瓦屋面 1、琉璃满面瓦屋面 2、20厚1:3水泥砂浆找平层 3、20厚挤塑聚苯板 4、刷氯丁胶稀释液	m2	164.04	532.4	87334.9		
27.	500114001016	墙身防水 1、墙身-0.05处20厚1:2水泥防水砂浆	m2	12.49	19.38	242.06		
28.	500114001017	卫生间地面防水 1、2厚聚合物水泥防水涂料，四周翻起至完成面上300	m2	24.24	57.33	1389.68		
29.	500114001075	卫生间墙面防水 1、聚丙烯酸酯类水泥基防水涂料0.8厚	m2	149.94	50.55	7579.47		
30.	500114001018	块料地面 1、除卫生间外地面 2、20厚DS M15水泥砂浆找平层 3、600*600瓷质抛光砖	m2	207.	136.48	28251.36		
31.	500114001019	块料地面 1、卫生间地面 2、最薄处15厚DS M15砂浆找坡 3、20厚DS M15砂浆找平层 4、300*300防滑砖	m2	23.88	140.83	3363.02		
32.	500114001020	块料楼梯面层 1、20厚DS M15砂浆找平层 2、300*280、300*150瓷质梯级砖	m2	12.93	213.49	2760.43		
33.	500105010001	砌体砂浆抹面 1、内墙面 2、20厚DP M10砂浆，分两次抹灰 3、刷专用界面剂一遍	m²	394.48	20.15	7948.77		
34.	500105010002	砌体砂浆抹面 1、卫生间内墙面 2、20厚DW M10普通防水砂浆，分两次抹灰	m²	149.94	23.7	3553.58		

法定代表人
(或委托代理人)： (签字)

分类分项工程量清单计价表

合同编号：001

工程名称：乐昌市坪石镇河丰村委会鱼粮滩新建文化室工程

第4页，共8页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
35.	500105010003	砌体砂浆抹面 1、外墙面 2、2厚聚合物防水砂浆 3、20厚DIT M10砂浆分两次抹实，内掺杜拉纤维0.9kg/m3	m²	352.92	53.64	18930.63		
36.	500114001024	块料墙面 1、卫生间内墙面 2、200*250瓷质抛光砖	m2	38.31	133.22	5103.66		
37.	500114001029	块料外墙面 1、外墙面 2、45*95釉面外墙砖	m2	352.92	110.05	38838.85		
38.	500114001025	刮腻子 1、内墙面 2、成品腻子粉（耐水型） N型 3、满刮两遍	m2	394.48	22.18	8749.57		
39.	500114001027	刮腻子 1、天棚面 2、成品腻子粉（耐水型） N型 3、满刮两遍	m2	445.21	25.1	11174.77		
40.	500114001026	抹灰面油漆 1、内墙面 2、乳胶漆底油两遍面油两遍	m2	394.48	26.56	10477.39		
41.	500114001028	抹灰面油漆 1、天棚面 2、乳胶漆底油两遍面油两遍	m2	445.21	30.37	13521.03		
42.	500114001031	不锈钢栏杆 1、楼梯不锈钢栏杆，1m高 2、Φ30不锈钢栏杆，间距260；Φ60不锈钢管扶手 3、Φ60弯头制作安装	m	8.69	263.14	2286.69		
43.	500114002001	综合脚手架 1、综合钢管脚手架高度12.5m以内	m2	493.95	23.2	11459.64		
44.	500114002003	里脚手架 1、里脚手架(钢管) 高度3.6m	m2	269.28	15.42	4152.3		

法定代表人

(或委托代理人)：_____ (签字)

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 001

工程名称： 乐昌市坪石镇河丰村委会鱼粮滩新建文化室工程

第5页，共8页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
45.	500110001009	普通模板 1、模板制安	m²	883.4	60.42	53375.03		
46.	500114002004	其他临时建筑工程 1、建筑物20m以内的垂直运输 现浇框架结构		269.28	20.1	5412.53		
		二、其他工程				1000.		
1.	500114001089	项目标志牌 1、项目标志牌		1.	1000.	1000.		
		第二篇 水利安装工程				55129.76		
		一、新建文化室安装部分				55129.76		
		一) 强电部分				41319.37		
1.	500201017005	配电箱 1、配电箱AL1 2、规格450*400*120 3、具体详见图纸	套	1.	895.83	895.83		
2.	500201017006	配电箱 1、配电箱AL2 2、规格450*400*120 3、具体详见图纸	套	1.	818.83	818.83		
3.	500201017007	照明开关 1、单级单控开关 2、型号10A 3、暗装	个	6.	33.62	201.72		
4.	500201017001	照明开关 1、单级双控开关 2、型号10A 3、暗装	个	2.	39.48	78.96		
5.	500201017002	插座 1、二三插座 2、型号16A 3、暗装	个	18.	32.75	589.5		
6.	500201017003	圆形吸顶灯 1、圆形天棚吸顶灯 2、型号18W	套	6.	121.87	731.22		
7.	500201017004	荧光灯 1、双管荧光灯 2、型号2*18W	套	14.	149.2	2088.8		

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

分类分项工程量清单计价表

合同编号：001

工程名称：乐昌市坪石镇河丰村委会鱼粮滩新建文化室工程

第6页，共8页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
8.	500201018001	配管 1、刚性难燃电线管 2、规格PC40 3、埋地敷式	m	300.	18.85	5655.		
9.	500201018002	配管 1、刚性难燃电线管 2、规格PC40 3、暗装	m	3.8	22.1	83.98		
10.	500201018003	配管 1、刚性难燃电线管 2、规格PC20 3、暗装	m	201.56	10.79	2174.83		
11.	500201018004	电缆 1、电力电缆 2、规格铜芯电缆YJV-5*16mm2 3、穿管敷式	m	300.	61.06	18318.		
12.	500201018005	电缆头 1、电缆头 2、终端头16mm2以下	个	2.	128.79	257.58		
13.	500201018006	配线 1、配线 2、规格铜芯配线BV-2.5mm2 3、穿管敷式	m	503.16	3.4	1710.74		
14.	500201018007	配线 1、配线 2、规格铜芯配线BV-4mm2 3、穿管敷式	m	11.4	4.15	47.31		
15.	500201018008	凿槽（修补） 1、凿槽（修补） 2、规格70*70	m	201.56	32.1	6470.08		
16.	500201017008	送配电装饰调试 1.送配电装置系统调试（综合）1kV以下交流供电	项	1.	1196.99	1196.99		
		二）防雷部分				3266.82		
1.	500114001076	接地电阻测试点 1、接地电阻测试点 2、距地0.5m安装	处	2.	155.24	310.48		
2.	500114001077	均匀环 1、均匀环(利用地梁钢筋)	m	76.	9.49	721.24		

法定代表人
(或委托代理人)：_____（签字）

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 001

工程名称： 乐昌市坪石镇河丰村委会鱼粮滩新建文化室工程

第7页，共8页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
3.	500114001078	避雷引下线 1、避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下	m	29.	20.74	601.46		
4.	500114001079	避雷网 1、避雷网 2、热镀锌圆钢	m	51.	25.12	1281.12		
5.	500114001080	避雷针 1、避雷针 2、热镀锌圆钢，针长650mm	根	4.	88.13	352.52		
		三) 给排水部分				10543.57		
1.	500114001064	洗手盆 1、立柱式陶瓷洗手盆(冷水) 2、带水龙头、存水弯等排水附件	组	2.	349.9	699.8		
2.	500114001065	大便器 1、蹲式陶瓷大便器 2、带水箱、存水弯等排水附件	套	4.	485.35	1941.4		
3.	500114001066	地漏 1、塑料地漏 2、规格DN75	个	2.	69.97	139.94		
4.	500114001067	截止阀 1、塑料截止阀 2、规格DN25	个	2.	38.17	76.34		
5.	500114001068	水表 1、螺纹水表(带闸阀) 2、规格DN25	组	1.	170.09	170.09		
6.	500114001069	砖砌化粪池 1、砖砌化粪池 2、规格2600*1250*1300	座	1.	4957.16	4957.16		
7.	500114001070	塑料管 1、UPVC排水塑料管 2、规格DN160	m	5.1	110.94	565.79		
8.	500114001071	塑料管 1、UPVC排水塑料管 2、规格DN75	m	10.54	53.77	566.74		
9.	500114001072	塑料管 1、UPVC排水塑料管 2、规格DN32	m	9.7	33.3	323.01		

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

分类分项工程量清单计价表

合同编号：001

工程名称：乐昌市坪石镇河丰村委会鱼粮滩新建文化室工程

第8页，共8页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
10.	500114001073	塑料管 1、PPR给水塑料管 2、规格DN25	m	37.4	29.5	1103.3		
		合 计	元			624861.52		

法定代表人
(或委托代理人)：_____ (签字)

措施项目清单计价表

合同编号：001

工程名称：乐昌市坪石镇河丰村委会鱼粮滩新建文化室工程

第1页，共1页

序号	项目名称	金额(元)
1	安全生产措施费	10622.65
2	其他临时工程费	5083.87
3	施工企业进退场费	
4	大型施工设备安拆费	
0	合 计	15706.52

法定代表人
(或委托代理人)：_____ (签字)

其他项目清单计价表

合同编号：001

工程名称：乐昌市坪石镇河丰村委会鱼粮滩新建文化室工程

第1页，共1页

编号	项目名称	金额(元)	备注
1.1	预留金		
1.2	零星工作项目费		
	合 计		

法定代表人
(或委托代理人)：_____ (签字)

零星工作项目计价表

合同编号： 001

工程名称： 乐昌市坪石镇河丰村委会鱼粮滩新建文化室工程

第1页，共1页

序 号	名 称	型号规格	计量单位	单 价(元)	备 注
1.1	人工				
1.2	材料				
1.3	机械				
	合 计				

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

工程单价汇总表

合同编号：001

工程名称：乐昌市坪石镇河丰村委会鱼粮滩新建文化室工程

第1页，共4页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	施工管理费	利润	税金	合计
		第一篇 水利建筑工程								
		一、新建文化室								
1	500101001001	平整场地	m²	0.14		1.25	0.14	0.1	0.15	1.77
2	500101005001	坑、沟槽土方开挖	m3	1.39	0.3	2.75	0.46	0.32	0.47	5.69
3	500101004003	坑、沟槽土方开挖	m3	0.42	0.47	13.29	1.35	0.94	1.48	17.95
4	500103001003	一般土方填筑	m3	6.45	0.6	5.62	1.54	1.	1.37	16.58
5	500105006002	实心砖墙	m3	112.92	235.13	3.08	40.11	25.84	37.54	454.61
6	500105006003	实心砖墙	m3	126.33	234.23	2.96	41.76	26.91	38.9	471.08
7	500109001009	垫层	m3	56.16	424.37	6.59	37.3	24.03	49.36	597.82
8	500109001010	基础	m3	47.47	467.49	3.49	36.	23.19	51.99	629.63
9	500109001011	混凝土柱	m3	100.03	464.22	1.61	41.78	26.92	57.11	691.67
10	500109001012	基础梁	m3	64.77	470.95	4.54	38.66	24.91	54.34	658.18
11	500109001013	过梁	m3	80.89	448.89	1.62	40.26	25.94	53.78	651.37
12	500109001014	有梁板	m3	68.14	472.35	1.6	38.88	25.05	54.54	660.56
13	500109001015	直行楼梯	m3	83.79	462.33	1.89	61.13	42.64	58.66	710.45
14	500109001017	地坪	m2	10.33	33.17	0.13	4.87	3.4	4.67	56.57
15	500111001003	钢筋加工及安装	t	710.25	4858.46	25.81	429.73	299.75	569.16	6893.16
16	500111001005	钢筋加工及安装	t	478.16	4862.1	41.53	410.11	286.06	547.02	6624.98
17	500111001006	钢筋加工及安装	t	1246.1	4856.74	53.07	686.69	478.98	658.94	7980.52
18	500111001008	钢筋加工及安装	个	3.7	0.84	0.97	0.61	0.43	0.59	7.14
19	500114001091	砌体墙钢丝网加固	m2	8.58	7.74		1.82	1.27	1.75	21.16
20	500114001010	金属门	樘	156.91	2944.61		345.98	241.31	332.	4020.81
21	500114001011	金属门	樘	63.38	607.46		74.84	52.2	71.8	869.68
22	500114001090	金属门	樘	49.3	472.47		58.21	40.6	55.85	676.42
23	500114001012	金属窗	樘	70.29	709.07		86.93	60.65	83.43	1010.37
24	500114001013	金属窗	樘	41.35	536.1		64.41	44.93	61.81	748.6
25	500114001014	屋面卷材防水	m2	7.18	48.19		6.18	4.31	5.93	71.79

法定代表人
(或委托代理人)：_____ (签字)

工程单价汇总表

合同编号：001

工程名称：乐昌市坪石镇河丰村委会鱼粮滩新建文化室工程

第2页，共4页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	施工管理费	利润	税金	合计
26	500114001015	瓦屋面	m2	106.35	304.97		45.43	31.69	43.96	532.4
27	500114001016	墙身防水	m2	6.13	8.97	0.13	1.56	1.	1.6	19.38
28	500114001017	卫生间地面防水	m2	8.64	35.59		4.93	3.44	4.73	57.33
29	500114001075	卫生间墙面防水	m2	6.41	32.58		4.35	3.03	4.17	50.55
30	500114001018	块料地面	m2	34.65	71.14	0.13	11.4	7.89	11.27	136.48
31	500114001019	块料地面	m2	41.08	68.23	0.26	11.65	7.99	11.63	140.83
32	500114001020	块料楼梯面层	m2	114.06	51.3	0.13	17.94	12.44	17.63	213.49
33	500105010001	砌体砂浆抹面	m²	8.61	7.08	0.13	1.62	1.04	1.66	20.15
34	500105010002	砌体砂浆抹面	m²	8.61	9.82	0.13	1.93	1.25	1.96	23.7
35	500105010003	砌体砂浆抹面	m²	26.23	15.1	0.42	4.45	3.02	4.43	53.64
36	500114001024	块料墙面	m2	42.83	60.03		11.4	7.96	11.	133.22
37	500114001029	块料外墙面	m2	57.87	27.19		9.37	6.54	9.09	110.05
38	500114001025	刮腻子	m2	6.74	10.37		1.91	1.33	1.83	22.18
39	500114001027	刮腻子	m2	8.43	10.93		2.16	1.51	2.07	25.1
40	500114001026	抹灰面油漆	m2	14.06	6.43		2.29	1.59	2.19	26.56
41	500114001028	抹灰面油漆	m2	16.87	6.56		2.61	1.82	2.51	30.37
42	500114001031	不锈钢栏杆	m	44.44	156.07	2.46	22.64	15.79	21.73	263.14
43	500114002001	综合脚手架	m2	9.27	6.87	1.48	2.29	1.37	1.92	23.2
44	500114002003	里脚手架	m2	10.45	1.13	0.32	1.32	0.92	1.27	15.42
45	500110001009	普通模板	m²	23.43	16.21	6.7	5.53	3.56	4.99	60.42
46	500114002004	其他临时建筑工程				15.5	1.73	1.21	1.66	20.1
		二、其他工程								
47	500114001089	项目标志牌								1000.
		第二篇 水利安装工程								
		一、新建文化室安装部分								
		一) 强电部分								
48	500201017005	配电箱	套	137.97	561.99		103.26	18.64	73.97	895.83
49	500201017006	配电箱	套	137.97	491.35		103.26	18.64	67.61	818.83
50	500201017007	照明开关	个	7.78	16.28		5.79	0.99	2.78	33.62

法定代表人
(或委托代理人)：_____ (签字)

工程单价汇总表

合同编号： 001

工程名称： 乐昌市坪石镇河丰村委会鱼粮滩新建文化室工程

第3页，共4页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	施工管理费	利润	税金	合计
51	500201017001	照明开关	个	8.14	20.97		6.06	1.04	3.26	39.48
52	500201017002	插座	个	11.76	8.05		8.75	1.49	2.7	32.75
53	500201017003	圆形吸顶灯	套	19.66	74.93		14.66	2.56	10.06	121.87
54	500201017004	荧光灯	套	24.82	90.32		18.51	3.23	12.32	149.2
55	500201018001	配管	m	6.73	4.74		4.99	0.84	1.56	18.85
56	500201018002	配管	m	8.29	4.8		6.15	1.03	1.82	22.1
57	500201018003	配管	m	4.42	1.64		3.29	0.55	0.89	10.79
58	500201018004	电缆	m	6.19	44.33	0.11	4.61	0.79	5.04	61.06
59	500201018005	电缆头	个	34.33	48.78		27.39	7.66	10.63	128.79
60	500201018006	配线	m	0.78	1.65		0.58	0.11	0.28	3.4
61	500201018007	配线	m	0.68	2.51		0.51	0.09	0.34	4.15
62	500201018008	凿槽（修补）	m	13.19	4.43		9.93	1.89	2.65	32.1
63	500201017008	送配电装饰调试	项	560.6		48.33	417.39	71.84	98.83	1196.99
		二）防雷部分								
64	500114001076	接地电阻测试点	处	73.85	3.95	0.39	54.91	9.32	12.82	155.24
65	500114001077	均匀环	m	3.83	0.55	0.86	2.9	0.57	0.78	9.49
66	500114001078	避雷引下线	m	7.89	0.78	3.1	6.01	1.24	1.71	20.74
67	500114001079	避雷网	m	8.82	5.78	0.64	6.61	1.2	2.07	25.12
68	500114001080	避雷针	根	21.5	37.42	2.46	16.27	3.21	7.27	88.13
		三）给排水部分								
69	500114001064	洗手盆	组	41.81	240.66		31.87	6.67	28.89	349.9
70	500114001065	大便器	套	87.44	277.42		66.58	13.84	40.08	485.35
71	500114001066	地漏	个	32.1	4.38		23.79	3.92	5.78	69.97
72	500114001067	截止阀	个	5.59	24.52		4.17	0.74	3.15	38.17
73	500114001068	水表	组	19.81	118.92		14.76	2.56	14.04	170.09
74	500114001069	砖砌化粪池	座	2525.25	1298.36	0.18	426.54	297.52	409.31	4957.16
75	500114001070	塑料管	m	29.	46.99	0.6	21.55	3.64	9.16	110.94
76	500114001071	塑料管	m	18.46	14.87		13.7	2.28	4.44	53.77
77	500114001072	塑料管	m	13.79	4.83		10.23	1.7	2.75	33.3

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

工程单价汇总表

合同编号： 001

工程名称： 乐昌市坪石镇河丰村委会鱼粮滩新建文化室工程 第4页，共4页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	施工管理费	利润	税金	合计
78	500114001073	塑料管	m	10.65	7.17	0.01	7.91	1.32	2.44	29.5

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

工程单价费（税）率汇总表

合同编号：001

工程名称：乐昌市坪石镇河丰村委会鱼粮滩新建文化室工程

第1页，共4页

序号	工程类别	工程单价费（税）率（%）				备注
		施工管理费		利润	税金	
		其他直接费	间接费			
	第一篇 水利建筑工程					
	一、新建文化室					
1	平整场地	3.4	7.5	7.	9.	
2	坑、沟槽土方开挖	3.4	7.5	7.	9.	
3	坑、沟槽土方开挖	3.4	7.5	7.	9.	
4	一般土方填筑	3.4	8.5	7.	9.	
5	实心砖墙	3.4	8.5	7.	9.	
6	实心砖墙	3.4	8.5	7.	9.	
7	垫层	3.4	8.5	7.	9.	
8	基础	3.4	8.5	7.	9.	
9	混凝土柱	3.4	8.5	7.	9.	
10	基础梁	3.4	8.5	7.	9.	
11	过梁	3.4	8.5	7.	9.	
12	有梁板	3.4	8.5	7.	9.	
13	直行楼梯	3.4	7.5	7.	9.	
14	地坪	3.4	7.5	7.	9.	
15	钢筋加工及安装	3.4	7.5	7.	9.	
16	钢筋加工及安装	3.4	7.5	7.	9.	
17	钢筋加工及安装	3.4	7.5	7.	9.	
18	钢筋加工及安装	3.4	7.5	7.	9.	
19	砌体墙钢丝网加固	3.4	7.5	7.	9.	
20	金属门	3.4	7.5	7.	9.	
21	金属门	3.4	7.5	7.	9.	
22	金属门	3.4	7.5	7.	9.	
23	金属窗	3.4	7.5	7.	9.	
24	金属窗	3.4	7.5	7.	9.	
25	屋面卷材防水	3.4	7.5	7.	9.	
26	瓦屋面	3.4	7.5	7.	9.	

法定代表人
(或委托代理人)：_____ (签字)

工程单价费（税）率汇总表

合同编号：001

工程名称：乐昌市坪石镇河丰村委会鱼粮滩新建文化室工程

第2页，共4页

序号	工程类别	工程单价费（税）率（%）				备注
		施工管理费		利润	税金	
		其他直接费	间接费			
27	墙身防水	3.4	8.5	7.	9.	
28	卫生间地面防水	3.4	7.5	7.	9.	
29	卫生间墙面防水	3.4	7.5	7.	9.	
30	块料地面	3.4	8.5	7.	9.	
31	块料地面	3.4	8.5	7.	9.	
32	块料楼梯面层	3.4	8.5	7.	9.	
33	砌体砂浆抹面	3.4	8.5	7.	9.	
34	砌体砂浆抹面	3.4	8.5	7.	9.	
35	砌体砂浆抹面	3.4	8.5	7.	9.	
36	块料墙面	3.4	7.5	7.	9.	
37	块料外墙面	3.4	7.5	7.	9.	
38	刮腻子	3.4	7.5	7.	9.	
39	刮腻子	3.4	7.5	7.	9.	
40	抹灰面油漆	3.4	7.5	7.	9.	
41	抹灰面油漆	3.4	7.5	7.	9.	
42	不锈钢栏杆	3.4	7.5	7.	9.	
43	综合脚手架	3.4	9.5	7.	9.	
44	里脚手架	3.4	7.5	7.	9.	
45	普通模板	3.4	8.5	7.	9.	
46	其他临时建筑工程	3.4	7.5	7.	9.	
	二、其他工程					
47	项目标志牌					
	第二篇 水利安装工程					
	一、新建文化室安装部分					
	一）强电部分					
48	配电箱	4.1	70.	7.	9.	
49	配电箱	4.1	70.	7.	9.	
50	照明开关	4.1	70.	7.	9.	

法定代表人
(或委托代理人)：_____（签字）

工程单价费（税）率汇总表

合同编号：001

工程名称：乐昌市坪石镇河丰村委会鱼粮滩新建文化室工程

第3页，共4页

序号	工程类别	工程单价费（税）率（%）				备注
		施工管理费		利润	税金	
		其他直接费	间接费			
51	照明开关	4.1	70.	7.	9.	
52	插座	4.1	70.	7.	9.	
53	圆形吸顶灯	4.1	70.	7.	9.	
54	荧光灯	4.1	70.	7.	9.	
55	配管	4.1	70.	7.	9.	
56	配管	4.1	70.	7.	9.	
57	配管	4.1	70.	7.	9.	
58	电缆	4.1	70.	7.	9.	
59	电缆头	4.1	70.	7.	9.	
60	配线	4.1	70.	7.	9.	
61	配线	4.1	70.	7.	9.	
62	凿槽（修补）	4.1	70.	7.	9.	
63	送配电装饰调试	4.1	70.	7.	9.	
	二）防雷部分					
64	接地电阻测试点	4.1	70.	7.	9.	
65	均匀环	4.1	70.	7.	9.	
66	避雷引下线	4.1	70.	7.	9.	
67	避雷网	4.1	70.	7.	9.	
68	避雷针	4.1	70.	7.	9.	
	三）给排水部分					
69	洗手盆	4.1	70.	7.	9.	
70	大便器	4.1	70.	7.	9.	
71	地漏	4.1	70.	7.	9.	
72	截止阀	4.1	70.	7.	9.	
73	水表	4.1	70.	7.	9.	
74	砖砌化粪池	3.4	7.5	7.	9.	
75	塑料管	4.1	70.	7.	9.	
76	塑料管	4.1	70.	7.	9.	

法定代表人
(或委托代理人)：_____（签字）

工程单价费（税）率汇总表

合同编号：001

工程名称：乐昌市坪石镇河丰村委会鱼粮滩新建文化室工程

第4页，共4页

序号	工程类别	工程单价费（税）率（%）				备注
		施工管理费		利润	税金	
		其他直接费	间接费			
77	塑料管	4.1	70.	7.	9.	
78	塑料管	4.1	70.	7.	9.	

法定代表人
(或委托代理人)：_____ (签字)

投标人生产电、风、水、砂石基础单价汇总表

合同编号：001

工程名称：乐昌市坪石镇河丰村委会鱼粮滩新建文化室工程

第1页，共1页

序号	名称	型号规格	计量单位	单价(元)	备注
1	砂		m3	126.21	
2	中砂		m3	126.21	
3	水		m3	3.22	
4	风		m3	0.13	
5	电	(机械用)	kw·h	0.51	
6	水	(机械用)	m3	3.22	
7	水	(机械用)	m3	3.22	

投标人生产混凝土配合比材料费表

合同编码：001

工程名称：乐昌市坪石镇河丰村委会鱼粮滩新建文化室工程

第1页，共2页

序号	工程部位	混凝土强度等级, 水泥强度等级, 级配	水灰比	预算材料量 (kg/m3)						单价(元)/m3	备注
				水泥	掺合料	砂	石	外加剂	水		
1	洗手盆	白水泥砂浆(配合比) 1:2		543.		1. 079			300.	382. 22	0
2	实心砖墙	水泥砌筑砂浆 M7. 5		252. 84		1. 12			280.	245. 19	0
3	实心砖墙	水泥砌筑砂浆 M7. 5		252. 84		1. 12			280.	245. 19	0
4	砖砌化粪池	现场搅拌 水泥砂浆 M5. 0								315. 46	0
5	砖砌化粪池	现场搅拌 水泥防水砂浆 1:2								509. 14	0
6	瓦屋面	抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3		402.		1. 198			300.	306. 13	0
7	瓦屋面	水泥防水砂浆(配合比) 1:2. 5		466.		1. 156			300.	360. 44	0
8	瓦屋面	抹灰用石灰砂浆(配合比) 1:2				1. 198			500.	237. 44	0
9	瓦屋面	砌筑用混合砂浆(配合比) 中砂 M2. 5		141.		1. 198			400.	242. 39	0
10	瓦屋面	现场搅拌 水泥石灰砂浆 M5								425. 64	0
11	瓦屋面	石油沥青汽油冷底子油 (配合比) 30:70								492. 41	0
12	墙身防水	水泥防水砂浆 1:2		466. 98		1. 08			300.	404.	0
13	块料地面	抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2		543.		1. 079			300.	345. 39	0
14	块料地面	抹面水泥砂浆 1:3		345. 72		1. 2			300.	293. 38	0

法定代表人
(或委托代理人)：

（签字）

投标人生产混凝土配合比材料费表

合同编码：001

工程名称：乐昌市坪石镇河丰村委会鱼粮滩新建文化室工程

第2页，共2页

序号	工程部位	混凝土强度等级, 水泥强度等级, 级配	水灰比	预算材料量 (kg/m3)						单价(元)/m3	备注
				水泥	掺合料	砂	石	外加剂	水		
15	块料地面	抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2		543.		1.079			300.	345.39	0
16	块料地面	抹面水泥砂浆 1:2		466.98		1.08			300.	327.95	0
17	块料地面	抹面水泥砂浆 1:3		345.72		1.2			300.	293.38	0
18	块料楼梯面层	抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2		543.		1.079			300.	345.39	0
19	块料楼梯面层	抹面水泥砂浆 1:3		345.72		1.2			300.	293.38	0
20	块料楼梯面层	素水泥浆(配合比)		1517.					520.	584.3	0
21	砌体砂浆抹面	抹面水泥砂浆 1:3		345.72		1.2			300.	293.38	0
22	砌体砂浆抹面	水泥防水砂浆 1:2		466.98		1.08			300.	404.	0
23	砌体砂浆抹面	抹面水泥砂浆 1:3		345.72		1.2			300.	293.38	0
24	砌体砂浆抹面	水泥防水砂浆(配合比) 1:1		815.		0.808			300.	476.55	0
25	块料墙面	抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2		543.		1.079			300.	345.39	0
26	块料外墙面	水泥膏(配合比)		1888.					500.	727.1	0

法定代表人
(或委托代理人)：

_____ (签字)

投标人自行采购主要材料预算价格汇总表

合同编号：001

工程名称：乐昌市坪石镇河丰村委会鱼粮滩新建文化室工程

第1页，共8页

序号	材料名称及型号规格	计量单位	预算价（元）	备注
1	型钢	kg	3.39	
2	热轧圆盘条 Φ10以内	t	4707.96	
3	螺纹钢 Φ25以内	t	4663.72	
4	镀锌热轧圆盘条 Φ10以内	kg	3.	
5	镀锌低碳钢丝	kg	4.92	
6	镀锌低碳钢丝 Φ0.7~1.2	kg	4.92	
7	镀锌低碳钢丝 Φ1.2~2.5	kg	4.92	
8	圆钢 Φ10以内	t	4707.96	
9	圆钢 Φ10以内	kg	4.71	
10	钢板 综合	kg	3.36	
11	钢板 8~15	kg	3.16	
12	封铅 含铅65% 含锡35%	kg	26.42	
13	钨棒	kg	23.6	
14	橡胶板 1~3	kg	25.7	
15	橡胶板 4~15	kg	11.09	
16	门窗密封橡胶条	m	2.55	
17	三色塑料带 综合	kg	10.3	
18	聚四氟乙烯生料带 26mm×20m×0.1mm	m	0.13	
19	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	2.1	
20	棉纱	kg	11.47	
21	白布	kg	2.75	
22	土工布	m ²	5.96	
23	不锈钢螺钉 M5×12	十套	3.41	
24	木螺钉 M5×50	十套	0.36	
25	木螺钉 M2~4×6~65	十套	0.18	
26	自攻螺丝 M5×16	十套	0.35	

法定代表人

（或委托代理人）：_____（签字）

投标人自行采购主要材料预算价格汇总表

合同编号： 001

工程名称： 乐昌市坪石镇河丰村委会鱼粮滩新建文化室工程

第2页， 共8页

序号	材料名称及型号规格	计量单位	预算价（元）	备注
27	六角螺栓 综合	kg	6.55	
28	地脚	十个	13.5	
29	膨胀螺栓 M6~12×50~120	十套	56.57	
30	镀锌精制螺栓 1平1弹垫 M6×100以内	十套	1.04	
31	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50	十套	0.43	
32	镀锌六角螺栓 2平1弹垫 M10×100以内	十套	5.04	
33	膨胀螺栓 M5×50	十套	1.3	
34	膨胀螺栓 M6×80	十套	2.65	
35	塑料膨胀螺栓 综合	十套	0.27	
36	塑料胀管 D6~8	十套	0.6	
37	圆钉 50~75	kg	4.48	
38	马钉 综合	kg	5.21	
39	不锈钢水龙头 DN15	个	10.61	
40	塑料地漏 DN75	个	4.25	
41	瓷制大便器用存水弯	个	17.52	
42	角型阀(带铜活) DN15	个	15.92	
43	瓷蹲式大便器水箱配件	套	26.24	
44	大便器胶皮碗	个	0.95	
45	砂轮片 综合	片	12.87	
46	水砂纸	张	1.12	
47	铁砂布 0~2#	张	0.94	
48	低碳钢焊条 综合	kg	6.03	
49	低碳钢焊条 结422 φ3.2	kg	5.96	
50	电焊条	kg	6.03	
51	焊锡丝 综合	kg	7.69	
52	不锈钢焊丝	kg	25.41	
53	焊剂	kg	2.57	

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

投标人自行采购主要材料预算价格汇总表

合同编号： 001

工程名称： 乐昌市坪石镇河丰村委会鱼粮滩新建文化室工程

第3页，共8页

序号	材料名称及型号规格	计量单位	预算价（元）	备注
54	焊锡膏	kg	47.01	
55	锡基钎料	kg	52.47	
56	冲击钻头 $\phi 6\sim 8$	个	2.76	
57	冲击钻头 $\phi 8\sim 16$	个	4.14	
58	钢锯条	条	0.43	
59	合金钢钻头 $\phi 10$	个	4.57	
60	钢丝网 综合	m ²	5.9	
61	不锈钢法兰座(装饰用) $\phi 59$	个	6.88	
62	铁件 综合	kg	6.1	
63	镀锌铁码	支	0.64	
64	预埋铁件	kg	6.1	
65	水泥 42.5R	kg	0.39	
66	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	358.41	
67	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	kg	0.35	
68	白色硅酸盐水泥 32.5	t	451.33	
69	砂子	kg	0.08	
70	砂	m ³	126.21	
71	中砂	m ³	126.21	
72	生石灰	t	310.	
73	石灰膏	m ³	378.64	
74	标准砖 240×115×53	千块	330.1	
75	粉煤灰砖 240×115×53	千块	330.1	
76	烧结粉煤灰砖 240×115×53	千块	248.	
77	松杂板枋材	m ³	1721.	
78	松杂直边板	m ³	1584.	
79	平板玻璃 6	m ²	32.81	
80	平板玻璃 6	m ²	32.81	

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

投标人自行采购主要材料预算价格汇总表

合同编号：001

工程名称：乐昌市坪石镇河丰村委会鱼粮滩新建文化室工程

第4页，共8页

序号	材料名称及型号规格	计量单位	预算价（元）	备注
81	瓷质抛光砖 200*250	m2	55.77	
82	防滑砖 300×300	m2	45.87	
83	瓷质抛光砖 600×600	m2	55.77	
84	瓷质梯级砖 300×280	m2	23.9	
85	瓷质梯级砖 300×150	m2	22.31	
86	釉面外墙砖 45*95	m2	21.65	
87	不锈钢门 双扇平开，1500*2400	m2	734.28	
88	铁艺镂空窗 1500X600	m2	590.	
89	铝合金全玻单扇平开门 无上亮(无横框)	m2	229.	
90	铝合金双扇推拉窗90系列 带上亮	m2	156.	
91	不锈钢扶手 φ60	m	25.74	
92	酚醛磁漆	kg	7.75	
93	酚醛调和漆	kg	7.88	
94	厚漆	kg	10.26	
95	内墙乳胶漆 底漆	kg	14.32	
96	内墙乳胶漆 面漆	kg	14.32	
97	腻子粉 成品(防水型)	kg	6.25	
98	防锈漆 C53-1	kg	16.13	
99	沥青绝缘漆	kg	6.2	
100	丙烯酸水泥基渗透结晶防水涂料	kg	25.86	
101	酚醛红丹防锈漆	kg	18.61	
102	石油沥青 30#	kg	3.1	
103	三元乙丙橡胶卷材 1.5mm	m2	35.67	
104	聚氨酯嵌缝胶	kg	12.	
105	防水粉	kg	2.	

法定代表人

（或委托代理人）：

（签字）

投标人自行采购主要材料预算价格汇总表

合同编号：001

工程名称：乐昌市坪石镇河丰村委会鱼粮滩新建文化室工程

第5页，共8页

序号	材料名称及型号规格	计量单位	预算价（元）	备注
106	防水密封胶	支	8.1	
107	密封毛条	m	0.34	
108	密封膏	kg	6.19	
109	软填料	kg	8.65	
110	清油	kg	13.07	
111	松节油	kg	6.34	
112	汽油 综合	kg	9.99	
113	机油 综合	kg	6.96	
114	电力复合脂	kg	14.45	
115	环氧树脂 综合	kg	30.97	
116	丙酮	kg	6.5	
117	硬脂酸	kg	6.33	
118	聚合物乳液	kg	9.87	
119	高分子卷材基层处理剂	kg	10.	
120	氩气	m3	20.	
121	氧气	m3	6.5	
122	乙炔气	kg	13.3	
123	玻璃胶 335克/支	支	13.73	
124	硅酮耐候密封胶	kg	19.	
125	聚氨酯发泡密封胶 750ml/支	支	29.	
126	氯丁橡胶粘接剂	kg	14.02	
127	墙边胶	L	48.28	
128	胶粘剂	kg	1.88	
129	石棉垫	kg	11.52	
130	挤塑聚苯板 δ 35 20mm	m2	15.38	
131	焊接钢管 DN20	kg	4.19	
132	不锈钢管 D30	m	21.15	
133	金属软管 DN15	条	2.91	
134	PPR塑料给水管 DN25	m	4.23	

法定代表人

（或委托代理人）：

_____（签字）

投标人自行采购主要材料预算价格汇总表

合同编号： 001

工程名称： 乐昌市坪石镇河丰村委会鱼粮滩新建文化室工程

第6页，共8页

序号	材料名称及型号规格	计量单位	预算价（元）	备注
135	塑料软管 D5	m	0.4	
136	UPVC塑料排水管 DN160	m	30.26	
137	UPVC塑料排水管 DN75	m	8.33	
138	UPVC塑料排水管 DN32	m	3.41	
139	橡胶软管 DN20	m	5.	
140	螺纹管件 DN15	个	4.42	
141	固定卡子 $\phi 90$	个	3.03	
142	不锈钢弯头 DN60	个	90.81	
143	室内塑料排水管件 DN160	个	29.29	
144	室内塑料排水管件 DN75	个	7.04	
145	室内塑料排水管件 DN32	个	1.58	
146	室内塑料给水管接头零件（粘接）DN25	个	2.15	
147	扁钢卡子 25×4	kg	5.37	
148	陶土管弯头 De150	支	7.55	
149	螺纹阀门 DN20	个	26.	
150	螺纹闸阀 DN25	个	42.69	
151	PPR截止阀 DN25	个	23.54	
152	立柱式陶瓷洗脸盆	套	159.13	
153	洗脸盆排水附件	套	23.8	
154	瓷蹲式大便器（含水箱）	个	164.43	
155	大便器排水接头	个	5.2	
156	螺纹水表 DN25	个	73.87	
157	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块	20.	
158	压力表弯管 DN15	个	5.56	
159	圆形吸顶灯 18W	套	72.04	
160	双管荧光灯 2*18W	套	86.66	

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

投标人自行采购主要材料预算价格汇总表

合同编号：001

工程名称：乐昌市坪石镇河丰村委会鱼粮滩新建文化室工程

第7页，共8页

序号	材料名称及型号规格	计量单位	预算价（元）	备注
161	单级单控开关 10A	个	15.42	
162	单级双控开关 10A	个	19.89	
163	二三插座（暗装） 16A	个	7.15	
164	避雷针	根	30.29	
165	型钢避雷线	m	4.42	
166	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	2.4	
167	镀锡裸铜绞线 16mm2	kg	63.75	
168	裸铜线 10mm2	kg	53.88	
169	绝缘电线 BV-2.5mm2	m	1.34	
170	绝缘电线 BV-4mm2	m	2.16	
171	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-2.5mm2	m	1.34	
172	铜芯电缆YJV-5*16mm2	m	43.51	
173	刚性难燃管 PE40	m	4.09	
174	刚性难燃管 PC40	m	4.09	
175	刚性难燃管 PC20	m	1.33	
176	难燃塑料管接头 20	个	0.48	
177	难燃塑料管接头 40	个	0.99	
178	铜接线端子 DT-2.5mm2	个	1.06	
179	铜接线端子 DT-10mm2	个	2.25	
180	铜接线端子 DT-16mm2	个	3.17	
181	琉璃满面瓦片	块	3.42	
182	琉璃满面瓦筒 综合	块	3.4	
183	琉璃正脊 333×160×300(12")	块	20.72	
184	塑料手套 ST型	个	13.72	
185	白棉纱	kg	7.03	
186	水	m3	3.22	

法定代表人

（或委托代理人）：

（签字）

投标人自行采购主要材料预算价格汇总表

合同编号：001

工程名称：乐昌市坪石镇河丰村委会鱼粮滩新建文化室工程

第8页，共8页

序号	材料名称及型号规格	计量单位	预算价（元）	备注
187	钢模板	kg	5.44	
188	脚手架接驳管 φ43×350	支	4.61	
189	脚手架钢管 φ51×3.5	m	5.18	
190	卡扣件	kg	5.4	
191	脚手架直角扣(含螺丝)	套	5.92	
192	脚手架扣件	kg	6.	
193	尼龙安全网	m²	7.04	
194	成套配电箱AL1 450*400*120	台	536.95	
195	成套配电箱AL2 450*400*120	台	466.31	
196	丁苯聚合物水泥防水浆料	kg	8.06	
197	预拌混凝土 C30	m3	434.95	
198	预拌混凝土 C15	m3	405.83	
199	普通预拌混凝土 C15	m3	417.48	
200	普通预拌混凝土 C25	m3	436.89	
201	纯混凝土C15 二级配 32.5R（商品）	m3	405.83	
202	纯混凝土C25 二级配 42.5R（商品）	m3	425.24	
203	纯混凝土C30 二级配 42.5R（商品）	m3	446.6	
204	其他材料费	元	1.	

法定代表人

（或委托代理人）：

（签字）

投标人自备施工机械台时（班）费汇总表

合同编号：001

工程名称：乐昌市坪石镇河丰村委会鱼粮滩新建文化室工程

第1页，共1页
 单位：元/台时（班）

序 号	机械名称及型号规格	一类费用				二类费用							合计
		折旧费	维修费	安拆费	小计	人工	风	水	电	柴油	汽油	小计	
1	挖掘机 液压 斗容1m3	236.21	150.13	16.35	287.36	181.8				630.87		812.67	1100.03
2	推土机 功率59kW	85.44	110.81	5.3	136.53	181.8				355.66		537.46	673.99
3	蛙式夯实机 功率2.8kW	0.93	5.96		6.86	181.8			6.41			188.21	195.07
4	混凝土搅拌机 出料0.25m3	6.7	12.6	3.21	22.45	90.9			11.03			101.93	124.38
5	混凝土搅拌机 出料0.4m3	12.2	21.51	5.48	39.06	90.9			22.06			112.96	152.02
6	振动器 插入式 功率1.1KW	1.75	7.19		8.93				1.23			1.23	10.16
7	振动器 平板式 功率2.2KW	1.81	5.61		7.4				2.62			2.62	10.02
8	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	1.3	2.43		-39.24		105.3	52.81				158.11	118.87
9	载重汽车 载重量5t	44.98	70.32		59.99	90.9					323.58	414.48	474.47
10	自卸汽车 载重量5t	56.57	31.64		24.74	90.9				347.19		438.09	462.83
11	胶轮车	1.27	3.48		4.75								4.75
12	汽车起重机 起重量5t	61.15	65.1		81.7	181.8					260.66	442.46	524.16
13	电焊机 交流 25~30kVA	1.72	1.77	0.68	4.				29.75			29.75	33.75
14	钢筋切断机 功率20kW	6.16	11.08	2.1	19.08	90.9			44.12			135.02	154.1

法定代表人
 （或委托代理人）：_____（签字）

总价项目分类分项工程分解表

合同编号：001

工程名称：乐昌市坪石镇河丰村委会鱼粮滩新建文化室工程

第1页，共13页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	主要技术条款编码
		第一篇 水利建筑工程				569731.76	
		一、新建文化室				568731.76	
1.	500101001001	平整场地 1、平整场地	m²	133.8	1.77	236.83	
	A1-1-1	平整场地	100m2	1.338	176.75	236.49	
2.	500101005001	坑、沟槽土方开挖 1、一二类土 2、用于回填	m3	488.24	5.69	2778.09	
	Y01161	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II	100m3	4.882	568.67	2776.47	
3.	500101004003	坑、沟槽土方开挖 1、一二类土 2、外运3km	m3	34.03	17.95	610.84	
	Y01179调	挖掘机挖装土自卸汽车运输 1m3挖掘机 运距3km//改:挖装 I、II类土	100m3	0.34	1794.95	610.82	
4.	500103001003	一般土方填筑 1、夯填、密实度按设计要求	m3	488.24	16.58	8095.02	
	Y03142	建筑物土料回填 夯填 蛙式打夯机	100m3实方	4.882	1658.35	8096.73	
5.	500105006002	实心砖墙 1、砖砌外墙、粉煤灰砖 2、M7.5水泥砂浆砌筑	m3	48.53	454.61	22062.22	
	Y03106换	砖砌墙体 砖外墙//换:粉煤灰砖240×115×53	100m3	0.485	45461.08	22062.26	
6.	500105006003	实心砖墙 1、砖砌内墙、粉煤灰砖 2、M7.5水泥砂浆砌筑	m3	15.92	471.08	7499.59	
	Y03107换	砖砌墙体 砖内墙//换:粉煤灰砖240×115×53	100m3	0.159	47108.22	7499.63	
7.	500109001009	垫层 1、C15砼垫层 2、100mm厚	m3	7.54	597.82	4507.56	
	Y04111	垫层混凝土 平均厚度10cm	100m3	0.075	59781.86	4507.55	
8.	500109001010	基础 1、独立基础 2、C30砼	m3	16.13	629.63	10155.93	
	Y04114	基础混凝土 独立基础	100m3	0.161	62963.42	10156.	

法定代表人
(或委托代理人)：_____ (签字)

总价项目分类分项工程分解表

合同编号：001

工程名称：乐昌市坪石镇河丰村委会鱼粮滩新建文化室工程

第2页，共13页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	主要技术条款编码
9.	500109001011	混凝土柱 1、矩形柱 2、C30砼	m3	18.61	691.67	12871.98	
	Y04102	梁、板、柱 柱	100m3	0.186	69167.24	12872.02	
10.	500109001012	基础梁 1、C30砼	m3	6.48	658.18	4265.01	
	Y04099	梁、板、柱 基础梁	100m3	0.065	65817.54	4264.98	
11.	500109001013	过梁 1、C25砼	m3	1.25	651.37	814.21	
	Y04100	梁、板、柱 单梁、连续梁	100m3	0.013	65137.22	814.22	
12.	500109001014	有梁板 1、C30砼	m3	62.08	660.56	41007.56	
	Y04101	梁、板、柱 板	100m3	0.621	66056.49	41007.87	
13.	500109001015	直行楼梯 1、C30砼	m3	3.09	710.45	2195.29	
	A1-5-21换	直形楼梯//换:预拌混凝土C30	10m3	0.309	7104.52	2195.3	
14.	500109001017	地坪 1、一层室内地坪 2、100厚C15砼地面	m2	122.85	56.57	6949.62	
	A1-5-80扩	地坪 厚度10cm//换:预拌混凝土C15	100m2	1.228	5656.75	6949.32	
15.	500111001003	钢筋加工及安装 1、圆钢 2、Φ10内	t	3.863	6893.16	26628.28	
	A1-5-102	现浇构件圆钢 Φ10内	t	3.863	6893.16	26628.28	
16.	500111001005	钢筋加工及安装 1、螺纹钢 2、Φ25内	t	4.94	6624.98	32727.4	
	A1-5-106	现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	4.94	6624.98	32727.4	
17.	500111001006	钢筋加工及安装 1、箍筋 圆钢 2、Φ10内	t	2.7	7980.52	21547.4	
	A1-5-111	现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内	t	2.7	7980.52	21547.4	
18.	500111001008	钢筋加工及安装 1、钢筋接头 电渣压力焊 2、Φ18以内	个	276.	7.14	1970.64	

法定代表人
(或委托代理人)：_____ (签字)

总价项目分类分项工程分解表

合同编号：001

工程名称：乐昌市坪石镇河丰村委会鱼粮滩新建文化室工程

第3页，共13页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	主要技术条款编码
	A1-5-130	电渣压力焊接 Φ18以内	10个接头	27.6	71.37	1969.81	
19.	500114001091	砌体墙钢丝网加固 1、墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网	m2	61.91	21.16	1310.02	
	A1-13-47	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网	100m2	0.619	2115.54	1309.73	
20.	500114001010	金属门 1、不锈钢平开门M1 2、1500*2400	樘	1.	4020.81	4020.81	
	11390049换	塑钢门平开//换:不锈钢门平开	m2	3.6	951.92	3426.91	
	A1-9-180	塑钢门安装 平开	100m2	0.036	16497.29	593.9	
21.	500114001011	金属门 1、铝合金平开门M2 2、900*2200 3、6厚平板玻璃	樘	4.	869.68	3478.72	
	11390086换	铝合金全玻单扇平开门46系列 无上亮(无横框)//换:铝合金全玻单扇平开门无上亮(无横框)	m2	7.92	296.88	2351.29	
	A1-9-206	铝合金平开门安装	100m2	0.079	14235.38	1127.44	
22.	500114001090	金属门 1、铝合金平开门M3 2、700*2200 3、6厚平板玻璃	樘	4.	676.42	2705.68	
	11390086换	铝合金全玻单扇平开门46系列 无上亮(无横框)//换:铝合金全玻单扇平开门无上亮(无横框)	m2	6.16	296.88	1828.78	
	A1-9-206	铝合金平开门安装	100m2	0.062	14235.38	876.9	
23.	500114001012	金属窗 1、铝合金双扇推拉窗C1、带亮 2、1800*1800 3、6厚平板玻璃	樘	11.	1010.37	11114.07	
	11390092换	铝合金双扇推拉窗90系列 //换:铝合金双扇推拉窗90系列带亮	m2	35.64	202.24	7207.83	
	A1-9-207换	推拉窗安装//换:平板玻璃 6	100m2	0.356	10960.18	3906.21	

法定代表人

(或委托代理人)：_____ (签字)

总价项目分类分项工程分解表

合同编号：001

工程名称：乐昌市坪石镇河丰村委会鱼粮滩新建文化室工程

第4页，共13页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	主要技术条款编码
24.	500114001013	金属窗 1、铁艺镂空高窗C2 2、1500*600 3、面喷黑色氟碳漆	樘	2.	748.6	1497.2	
	11390057换	彩钢窗//换:铁艺镂空窗	m2	1.8	764.87	1376.77	
	A1-9-184	彩钢板窗安装	100m2	0.018	6690.63	120.43	
25.	500114001014	屋面卷材防水 1、1.5厚合成高分子防水卷材	m2	164.04	71.79	11776.43	
	A1-10-58换	屋面自粘高分子防水卷材 冷贴 满铺//换:三元乙丙橡胶卷材1.5MM	100m2	1.64	7178.5	11775.61	
26.	500114001015	瓦屋面 1、琉璃满面瓦屋面 2、20厚1:3水泥砂浆找平层 3、20厚挤塑聚苯板 4、刷氯丁胶稀释液	m2	164.04	532.4	87334.9	
	A1-12-1换	楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm//换:抹灰水泥砂浆(配合比)中砂 1:3	100m2	1.64	1719.16	2820.11	
	A1-11-121换	干铺聚苯乙烯泡沫板屋面保温 50mm//换:挤塑聚苯板 δ 35	100m2	1.64	3393.21	5566.22	
	A1-10-129	刷冷底子油 第一遍	100m2	1.64	512.43	840.59	
	A1-10-10换	琉璃瓦屋面 铺于钢筋混凝土上 斜屋面//换:抹灰用石灰砂浆(配合比) 1:2 换:现场搅拌 水泥石灰砂浆 M5 换:琉璃满面瓦片 换:琉璃满面瓦筒 综合	10m2	16.404	4482.79	73535.69	
	A1-10-13换	琉璃瓦正脊 12寸脊//换:水泥防水砂浆(配合比) 1:2.5 换:砌筑用混合砂浆(配合比)中砂 M2.5	10m	2.505	1824.91	4572.15	
27.	500114001016	墙身防水 1、墙身-0.05处20厚1:2水泥防水砂浆	m2	12.49	19.38	242.06	
	Y03110	砌体砂浆抹面 平均厚度2cm 平面	100m²砌筑面积	0.125	1938.42	242.11	

法定代表人

(或委托代理人)：_____ (签字)

总价项目分类分项工程分解表

合同编号：001

工程名称：乐昌市坪石镇河丰村委会鱼粮滩新建文化室工程

第5页，共13页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	主要技术条款编码
28.	500114001017	卫生间地面防水 1、2厚聚合物水泥防水涂料，四周翻起至完成面上300	m2	24.24	57.33	1389.68	
	A1-10-97扩	聚合物水泥防水浆料 平面 2mm厚	100m2	0.242	5732.93	1389.66	
29.	500114001075	卫生间墙面防水 1、聚丙烯酯类水泥基防水涂料0.8厚	m2	149.94	50.55	7579.47	
	A1-10-101扩	水泥基渗透结晶型涂料 平立面 涂膜0.8mm厚//换:丙烯酸水泥基渗透结晶防水涂料	100m2	1.499	5054.65	7578.94	
30.	500114001018	块料地面 1、除卫生间外地面 2、20厚DS M15水泥砂浆找平层 3、600*600瓷质抛光砖	m2	207.	136.48	28251.36	
	Y03110	砌体砂浆抹面 平均厚度2cm 平面	100m²砌筑面积	2.07	1614.22	3341.44	
	A1-12-74换	楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆//换:抹灰水泥砂浆(配合比)中砂 1:2	100m2	2.07	12033.86	24910.09	
31.	500114001019	块料地面 1、卫生间地面 2、最薄处15厚DS M15砂浆找坡 3、20厚DS M15砂浆找平层 4、300*300防滑砖	m2	23.88	140.83	3363.02	
	Y03110	砌体砂浆抹面 平均厚度2cm 平面	100m²砌筑面积	0.239	1614.22	385.48	
	Y03110	砌体砂浆抹面 平均厚度2cm 平面	100m²砌筑面积	0.239	1712.74	409.	
	A1-12-72换	楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 1300以内 水泥砂浆//换:抹灰水泥砂浆(配合比)中砂 1:2 换:防滑砖 300×300	100m2	0.239	10756.29	2568.6	

法定代表人
(或委托代理人)：_____ (签字)

总价项目分类分项工程分解表

合同编号：001

工程名称：乐昌市坪石镇河丰村委会鱼粮滩新建文化室工程

第6页，共13页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	主要技术条款编码
32.	500114001020	块料楼梯面层 1、20厚DS M15砂浆找平层 2、300*280、300*150瓷质梯级砖	m2	12.93	213.49	2760.43	
	Y03110	砌体砂浆抹面 平均厚度2cm 平面	100m²砌筑面积	0.129	1614.22	208.72	
	A1-12-77换	铺贴陶瓷地砖 楼梯 水泥砂浆 //换:抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	100m2	0.129	19735.1	2551.75	
33.	500105010001	砌体砂浆抹面 1、内墙面 2、20厚DP M10砂浆，分两次抹灰 3、刷专用界面剂一遍	m²	394.48	20.15	7948.77	
	Y03111	砌体砂浆抹面 平均厚度2cm 立面	100m²砌筑面积	3.945	2015.01	7948.81	
34.	500105010002	砌体砂浆抹面 1、卫生间内墙面 2、20厚DW M10普通防水砂浆，分两次抹灰	m²	149.94	23.7	3553.58	
	Y03111	砌体砂浆抹面 平均厚度2cm 立面	100m²砌筑面积	1.499	2370.09	3553.71	
35.	500105010003	砌体砂浆抹面 1、外墙面 2、2厚聚合物防水砂浆 3、20厚DIT M10砂浆分两次抹实，内掺杜拉纤维0.9kg/m3	m²	352.92	53.64	18930.63	
	Y03111	砌体砂浆抹面 平均厚度2cm 立面	100m²砌筑面积	3.529	2015.01	7111.37	
	A1-13-23调	墙面 聚合物水泥砂浆 5mm//改:钉(挂)网	100m2	3.529	3349.23	11820.1	
36.	500114001024	块料墙面 1、卫生间内墙面 2、200*250瓷质抛光砖	m2	38.31	133.22	5103.66	
	A1-13-154换	墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长1300内//换:抹灰水泥砂浆(配合比)中砂 1:2 换:瓷质抛光砖	100m2	0.383	13321.94	5103.64	

法定代表人

(或委托代理人)：_____ (签字)

总价项目分类分项工程分解表

合同编号：001

工程名称：乐昌市坪石镇河丰村委会鱼粮滩新建文化室工程

第7页，共13页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	主要技术条款编码
37.	500114001029	块料外墙面 1、外墙面 2、45*95釉面外墙砖	m2	352.92	110.05	38838.85	
	A1-13-189换	镶贴纸皮瓷砖 水泥膏 墙面墙裙//换:釉面外墙砖45*95	100m2	3.529	11005.33	38840.01	
38.	500114001025	刮腻子 1、内墙面 2、成品腻子粉（耐水型） N型 3、满刮两遍	m2	394.48	22.18	8749.57	
	A1-15-152扩	成品腻子粉(耐水型)N型 墙面满刮一遍//改:2	100m2	3.945	2218.27	8750.63	
39.	500114001027	刮腻子 1、天棚面 2、成品腻子粉（耐水型） N型 3、满刮两遍	m2	445.21	25.1	11174.77	
	A1-15-153扩	成品腻子粉(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍//改:2	100m2	4.452	2509.56	11172.81	
40.	500114001026	抹灰面油漆 1、内墙面 2、乳胶漆底油两遍面油两遍	m2	394.48	26.56	10477.39	
	A1-15-160	乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面	100m2	3.945	2656.02	10477.47	
41.	500114001028	抹灰面油漆 1、天棚面 2、乳胶漆底油两遍面油两遍	m2	445.21	30.37	13521.03	
	A1-15-161	乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 天棚面	100m2	4.452	3036.91	13520.63	
42.	500114001031	不锈钢栏杆 1、楼梯不锈钢栏杆，1m高 2、Φ30不锈钢栏杆，间距260；Φ60不锈钢管扶手 3、Φ60弯头制作安装	m	8.69	263.14	2286.69	
	A1-16-108换	不锈钢栏杆制安 直型//换:不锈钢管 D30	100m	0.087	19703.5	1712.23	
	A1-16-137	制作、安装 不锈钢扶手 Φ60直型	100m	0.087	5011.87	435.53	
	A1-16-162	弯头制作、安装 不锈钢 Φ60	10个	0.096	1449.82	138.91	

法定代表人

(或委托代理人)：_____ (签字)

总价项目分类分项工程分解表

合同编号： 001

工程名称： 乐昌市坪石镇河丰村委会鱼粮滩新建文化室工程

第8页，共13页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	主要技术条款编码
43.	500114002001	综合脚手架 1、综合钢管脚手架高度12.5m以内	m2	493.95	23.2	11459.64	
	Y10059	钢管脚手架 综合钢管脚手架高度 12.5m以内	100m²	4.939	2319.65	11457.91	
44.	500114002003	里脚手架 1、里脚手架(钢管) 高度3.6m	m2	269.28	15.42	4152.3	
	A1-21-31	里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m	100m2	2.693	1541.6	4151.22	
45.	500110001009	普通模板 1、模板制安	m²	883.4	60.42	53375.03	
	Y05001	普通标准钢模板	100m²	8.834	6041.54	53370.96	
46.	500114002004	其他临时建筑工程 1、建筑物20m以内的垂直运输现浇框架结构		269.28	20.1	5412.53	
	A1-22-2	建筑物20m以内的垂直运输 现浇框架结构	100m2	2.693	2009.86	5412.15	
		二、其他工程				1000.	
1.	500114001089	项目标志牌 1、项目标志牌		1.	1000.	1000.	
		第二篇 水利安装工程				55129.76	
		一、新建文化室安装部分				55129.76	
		一) 强电部分				41319.37	
1.	500201017005	配电箱 1、配电箱AL1 2、规格450*400*120 3、具体详见图纸	套	1.	895.83	895.83	
	C4-4-35换	控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 1.0//换:成套配电箱AL1	台	1.	895.83	895.83	
2.	500201017006	配电箱 1、配电箱AL2 2、规格450*400*120 3、具体详见图纸	套	1.	818.83	818.83	
	C4-4-35换	控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 1.0//换:成套配电箱AL2	台	1.	818.83	818.83	

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

总价项目分类分项工程分解表

合同编号：001

工程名称：乐昌市坪石镇河丰村委会鱼粮滩新建文化室工程

第9页，共13页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	主要技术条款编码
3.	500201017007	照明开关 1、单级单控开关 2、型号10A 3、暗装	个	6.	33.62	201.72	
	C4-4-116换	控制设备及低压电器安装 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 单联//换:单级单控开关换:单级单控开关10A	10个	0.6	336.19	201.71	
4.	500201017001	照明开关 1、单级双控开关 2、型号10A 3、暗装	个	2.	39.48	78.96	
	C4-4-122换	控制设备及低压电器安装 照明开关安装 扳式暗开关(双控) 单联//换:单级双控开关10A	10个	0.2	394.8	78.96	
5.	500201017002	插座 1、二三插座 2、型号16A 3、暗装	个	18.	32.75	589.5	
	C4-4-139换	控制设备及低压电器安装 单相暗插座安装 单相带接地(A以下) 16//换:二三插座(暗装) 16A	10个	1.8	327.45	589.41	
6.	500201017003	圆形吸顶灯 1、圆形天棚吸顶灯 2、型号18W	套	6.	121.87	731.22	
	C4-12-2换	圆球吸顶灯安装 灯罩直径(mm以内) 300//换:圆形吸顶灯 36W	10套	0.6	1218.73	731.24	
7.	500201017004	荧光灯 1、双管荧光灯 2、型号2*18W	套	14.	149.2	2088.8	
	C4-12-246换	普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 双管//换:双管荧光灯 2*18W	10套	1.4	1492.04	2088.86	
8.	500201018001	配管 1、刚性难燃电线管 2、规格PC40 3、埋地敷式	m	300.	18.85	5655.	
	C4-11-106换	刚性难燃线管埋地敷设 公称直径(mm以内) 40//换:刚性难燃管PE40	100m	3.	1884.89	5654.67	

法定代表人

(或委托代理人)：_____ (签字)

总价项目分类分项工程分解表

合同编号： 001

工程名称： 乐昌市坪石镇河丰村委会鱼粮滩新建文化室工程

第10页，共13页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	主要技术条款编码
9.	500201018002	配管 1、刚性难燃电线管 2、规格PC40 3、暗装	m	3.8	22.1	83.98	
	C4-11-92换	刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 40//换:刚性难燃管PC40	100m	0.038	2210.14	83.99	
10.	500201018003	配管 1、刚性难燃电线管 2、规格PC20 3、暗装	m	201.56	10.79	2174.83	
	C4-11-89换	刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20//换:刚性难燃管PC20	100m	2.016	1078.69	2174.21	
11.	500201018004	电缆 1、电力电缆 2、规格铜芯电缆YJV-5*16mm2 3、穿管敷式	m	300.	61.06	18318.	
	C4-8-2换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35//换:铜芯电缆YJV-5*16mm2	100m	3.	6106.42	18319.26	
12.	500201018005	电缆头 1、电缆头 2、终端头16mm2以下	个	2.	128.79	257.58	
	C4-8-82	1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 16	个	2.	128.79	257.58	
13.	500201018006	配线 1、配线 2、规格铜芯配线BV-2.5mm2 3、穿管敷式	m	503.16	3.4	1710.74	
	C4-11-215换	硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5//换:绝缘电线BV-2.5mm2	100m单线	5.032	340.11	1711.3	
14.	500201018007	配线 1、配线 2、规格铜芯配线BV-4mm2 3、穿管敷式	m	11.4	4.15	47.31	

法定代表人
(或委托代理人): _____ (签字)

总价项目分类分项工程分解表

合同编号：001

工程名称：乐昌市坪石镇河丰村委会鱼粮滩新建文化室工程

第11页，共13页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	主要技术条款编码
	C4-11-216换	硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6//换:绝缘电线 BV-4mm2	100m单线	0.114	414.71	47.28	
15.	500201018008	凿槽(修补) 1、凿槽(修补) 2、规格70*70	m	201.56	32.1	6470.08	
	C4-13-5	凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70	10m	20.156	194.46	3919.54	
	C4-13-48	沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70	10m	20.156	126.55	2550.74	
16.	500201017008	送配电装饰调试 1.送配电装置系统调试(综合) 1kV以下交流供电	项	1.	1196.99	1196.99	
	C4-14-12	送配电装置系统调试(综合) 1kV以下交流供电	系统	1.	1196.99	1196.99	
		二) 防雷部分				3266.82	
1.	500114001076	接地电阻测试点 1、接地电阻测试点 2、距地0.5m安装	处	2.	155.24	310.48	
	C4-9-76	接地测试板制作、安装	处	2.	155.24	310.48	
2.	500114001077	均匀环 1、均匀环(利用地梁钢筋)	m	76.	9.49	721.24	
	C4-9-25	均压环敷设 利用梁内钢筋	10m	7.6	94.87	721.01	
3.	500114001078	避雷引下线 1、避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下	m	29.	20.74	601.46	
	C4-9-23	避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下	10m	2.9	207.36	601.34	
4.	500114001079	避雷网 1、避雷网 2、热镀锌圆钢	m	51.	25.12	1281.12	
	C4-9-26	避雷网安装 沿混凝土块敷设	10m	5.1	251.22	1281.22	
5.	500114001080	避雷针 1、避雷针 2、热镀锌圆钢, 针长650mm	根	4.	88.13	352.52	
	C4-9-65	避雷小短针制作	根	4.	62.3	249.2	

法定代表人
(或委托代理人)：_____ (签字)

总价项目分类分项工程分解表

合同编号： 001

工程名称： 乐昌市坪石镇河丰村委会鱼粮滩新建文化室工程

第12页，共13页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	主要技术条款编码
	C4-9-66	避雷小短针在避雷网上安装	根	4.	25. 83	103. 32	
		三) 给排水部分				10543. 57	
1.	500114001064	洗手盆 1、立柱式陶瓷洗手盆(冷水) 2、带水龙头、存水弯等排水附件	组	2.	349. 9	699. 8	
	C10-4-18换	洗脸盆 立柱式 冷水//换:立柱式陶瓷洗脸盆 换:不锈钢水龙头 DN15	10组	0. 2	3499. 04	699. 81	
2.	500114001065	大便器 1、蹲式陶瓷大便器 2、带水箱、存水弯等排水附件	套	4.	485. 35	1941. 4	
	C10-4-34换	蹲式大便器安装 瓷低水箱//换:瓷蹲式大便器(含水箱)	10套	0. 4	4853. 5	1941. 4	
3.	500114001066	地漏 1、塑料地漏 2、规格DN75	个	2.	69. 97	139. 94	
	C10-4-93换	地漏安装 公称直径(mm以内) 80//换:塑料地漏	10个	0. 2	699. 66	139. 93	
4.	500114001067	截止阀 1、塑料截止阀 2、规格DN25	个	2.	38. 17	76. 34	
	C10-3-94换	塑料阀门安装(粘接) 公称直径(mm以内) 25//换:PPR截止阀	个	2.	38. 17	76. 34	
5.	500114001068	水表 1、螺纹水表(带闸阀) 2、规格DN25	组	1.	170. 09	170. 09	
	C10-3-275换	螺纹水表 公称直径(mm以内) 25//换:螺纹水表DN25 换:螺纹闸阀DN25	组	1.	170. 09	170. 09	
6.	500114001069	砖砌化粪池 1、砖砌化粪池 2、规格2600*1250*1300	座	1.	4957. 16	4957. 16	

法定代表人
(或委托代理人): _____ (签字)

总价项目分类分项工程分解表

合同编号： 001

工程名称： 乐昌市坪石镇河丰村委会鱼粮滩新建文化室工程

第13页， 共13页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	主要技术条款编码
	A1-4-90换	砖砌化粪池(不行车) 外型体积 7m3以内//换:现场搅拌 水泥防水砂浆 1:2 换:现场搅拌 水泥砂浆 M5.0 换:普通预拌混凝土 C15 换:普通预拌混凝土 C25	10m3	0.423	11732.93	4957.16	
7.	500114001070	塑料管 1、UPVC排水塑料管 2、规格DN160	m	5.1	110.94	565.79	
	C10-1-331换	室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 160//换:UPVC塑料排水管DN160 换:室内塑料排水管件DN160	10m	0.51	1109.38	565.78	
8.	500114001071	塑料管 1、UPVC排水塑料管 2、规格DN75	m	10.54	53.77	566.74	
	C10-1-329换	室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 75//换:UPVC塑料排水管DN75 换:室内塑料排水管件DN75	10m	1.054	537.68	566.71	
9.	500114001072	塑料管 1、UPVC排水塑料管 2、规格DN32	m	9.7	33.3	323.01	
	C10-1-328换	室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 50//换:UPVC塑料排水管DN32 换:室内塑料排水管件DN32	10m	0.97	333.02	323.03	
10.	500114001073	塑料管 1、PPR给水塑料管 2、规格DN25	m	37.4	29.5	1103.3	
	C10-1-312换	室内塑料给水管(粘接) 公称外径(mm以内) 25//换:PPR塑料给水管DN25 换:室内塑料给水管接头零件 (粘接)DN25	10m	3.74	294.95	1103.11	
		合 计	元			624861.52	

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)