

# 乐昌市云岩镇下陂村新坑尾塘维修加固工程

## 预算价


送审预算价 (小写): 329458.16 元

(大写): 叁拾贰万玖仟肆佰伍拾捌元壹角陆分

审核预算价 (小写): 319,099.47 元

(大写): 叁拾壹万玖仟零玖拾玖元肆角柒分

建设单位:

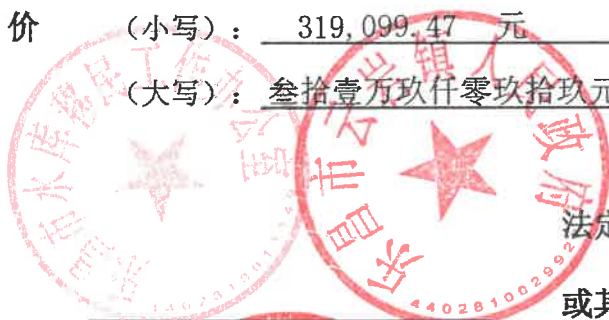

法定代表人

或其授权人:

谢泽斌



(签字或盖章)

造价咨询人:



法定代表人

或其授权人:

谢航



(签字或盖章)

编制人:



复核人:



编制时间:

复核时间:

审核单位:




审核人:

郑以清



(造价人员签字盖专用章)

复核时间:

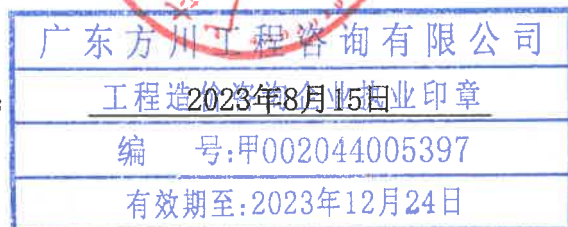

复核人:





# 关于“乐昌市云岩镇下陂村新坑尾塘维修加固工程”预算价有关事项的函

广东方川工程咨询有限公司：

根据项目实际情况，现就“乐昌市云岩镇下陂村新坑尾塘维修加固工程”预算价做以下事项说明：

1、坝体土方因开挖料伴有很多树根杂草，无法利用回填，需外借土回填，运距暂按 3 公里计算。

2、本项目混凝土暂按商品混凝土计算。

3、成品不锈钢警示牌暂按 1500 元/块结算。

4、本工程暂列金额按 3000 元计算，暂列金额虽列入预算，但并不属于承包人所有，也不必然发生，只能按照发包人（建设单位）的指示使用，其最终结算费用应以实际发生为准，其余额仍归发包人（建设单位）所有。

以上暂定计算项目，结算时按实际发生工程量根据合同及有关文件进行结算。

乐昌市水库移民工作办公室

2023年8月8日





# 乐昌市云岩镇下陂村新坑尾塘维修加固工程 预算价审核报告

编号：LCY2023-1-046

广东方川工程咨询有限公司  
2023年8月15日





# 乐昌市云岩镇下陂村新坑尾塘维修加固工程预算价审核说明

乐昌市水库移民工作办公室：

我公司受贵单位委托，根据贵单位提供的资料，对乐昌市云岩镇下陂村新坑尾塘维修加固工程预算价进行了审核，贵单位对所提供的送审预算及其相关资料的完整性、真实性、合法性负责。我公司本着客观、公正、公平、实事求是的原则，对预算价进行了认真细致的审核，现将审核过程及结果报告如下：

## 一、工程概况：

1、工程地点：乐昌市云岩镇。

2、工程规模：山塘维修 1 宗。

## 二、审核依据

1、设计施工图；

2、清单执行《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007），定额执行广东省水利厅 2017 年 7 月 1 日实施的《广东省水利水电建筑工程预算定额》、《广东省水利水电工程施工机械台班费定额》、《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定》及现行的建筑施工规范和省市有关文件、规定为编制依据进行审核。

3、关于“乐昌市云岩镇下陂村新坑尾塘维修加固工程”预算价有关事项的函（2023 年 8 月 8 日）。

4、乐水【2023】116 号批复。

5、会议纪要。

6、人工、材料价格

6.1、人工工资按《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定》（粤水建管（2017）37 号），韶关为四类区，普工工资为 65.1 元/工日计，技工工资为 90.9 元/工日计；

6.2、材料、机械价格根据 2023 年 7 月乐昌（含坪石）城区主要材料市场参考价、广东省水利水电工程次要材料价格信息文件（2023 年）和《二 0 二 0 年乐昌市建设工程材料设备参考信息》进行计算；



### （三）审核过程：

- 1、送审清单 500109009001（聚乙烯闭孔泡沫板分缝）工程量 0.72m<sup>2</sup> 有误，经核对图纸无需做分缝，审核工程量为 0，审核时已核减，核减金额约 35 元。
- 2、送审清单 500103001001（边坡土方填筑（借土回填），挖运土方 3 公里）套用定额子目 Y01179 未勾选土方类别系数，审核时已计价，核减金额约 575 元。
- 3、送审清单 500109009002（聚乙烯闭孔泡沫板分缝）工程量 15.92m<sup>2</sup> 有误，经核对图纸无需做分缝，审核工程量为 0，审核时已核减，核减金额约 982 元。
- 4、送审清单 500109001003（C20 混凝土步级）送审混凝土未预拌混凝土有误，根据《关于“乐昌市云岩镇下陂村新坑尾塘维修加固工程”预算价有关事项的函》为商品混凝土，审核时已调整计价，核减金额约 65 元。
- 5、送审清单 500109001004（C20 混凝土排水沟）套用定额子目 Y04121 有误，经核对应改为定额子目 Y04056，审核已调整计价，核减金额约 261 元。
- 6、送审清单 500110001003（普通模板）套用定额子目 Y05001 未勾选沟渠边墙模板系数，审核时已计价，核减金额约 509 元。
- 7、送审清单 500109001006（C20 混凝土步级）送审混凝土未预拌混凝土有误，根据《关于“乐昌市云岩镇下陂村新坑尾塘维修加固工程”预算价有关事项的函》为商品混凝土，审核时已调整计价，核减金额约 10 元。
- 8、送审其他临时工程费费率 0.5% 有误，根据水利编规费率应调整为 0.4%，审核时已作调整，核减金额约 321 元。
- 9、送审部分弃土外运运距为 3 公里，审核时根据图纸统一调整为 0.5 公里。
- 10、部分材料未按 2023 年 7 月乐昌（含坪石）城区主要材料市场参考价及《二 0 二 0 年乐昌市建设工程材料设备参考信息》调整，审核时已作调整。

### 四、其他说明：

根据《关于“乐昌市云岩镇下陂村新坑尾塘维修加固工程”预算价有关事项的函》，本项目部分内容暂定计算，结算时按实际发生工程量根据合同及有关文件进行结算，具体如下：

- 1、坝体土方因开挖料伴有很多树根杂草，无法利用回填，需外借土回填，运距暂按 3 公里计算。



2、本项目混凝土暂按商品混凝土计算。

3、成品不锈钢警示牌暂按 1500 元/块结算。

4、本工程暂列金额按 3000 元计算，暂列金额虽列入预算，但并不属于承包人所有，也不必然发生，只能按照发包人（建设单位）的指示使用，其最终结算费用应以实际发生为准，其余额仍归发包人（建设单位）所有。

#### 五、审核结果

送审预算价 329458.16 元（其中：暂列金额为 9595.87 元），审定预算价 319099.47 元（其中：暂列金额为 3000.00 元），综合核减 10358.69 元，综合核减率 3.14%。

广东方川工程咨询有限公司  
2023 年 8 月 15 日





# 编制说明

一、工程名称：乐昌市云岩镇下陂村新坑尾塘维修加固工程

二、编制依据：

（一）、设计图册。

（二）、有关计价规范：

清单执行《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007），定额执行广东省水利厅 2017 年 7 月 1 日实施的《广东省水利水电建筑工程预算定额》、《广东省水利水电工程施工机械台班费定额》、《广东省水利水电工程设计概(估)算编制规定》及现行的建筑施工规范和省市有关文件、规定为编制依据。

三、材料单价及取费

1、材料价格根据 2023 年 7 月乐昌（含坪石）城区主要材料市场参考价、广东省水利水电工程次要材料价格信息文件(2023 年)和《二 0 二 0 年乐昌市建设工程材料设备参考信息》进行计算；

2、增值税税率按 9%计算。

四、其他说明：

根据《关于“乐昌市云岩镇下陂村新坑尾塘维修加固工程”预算价有关事项的函》，本项目部分内容暂定计算，结算时按实际发生工程量根据合同及有关文件进行结算，具体如下：

1、坝体土方因开挖料伴有很多树根杂草，无法利用回填，需外借土回填，运距暂按 3 公里计算。

2、本项目混凝土暂按商品混凝土计算。

3、成品不锈钢警示牌暂按 1500 元/块结算。



4、本工程暂列金额按 3000 元计算，暂列金额虽列入预算，但并不属于承包人所有，也不必然发生，只能按照发包人（建设单位）的指示使用，其最终结算费用应以实际发生为准，其余额仍归发包人（建设单位）所有。



# 工程项目总价表

合同编号:

工程名称: 乐昌市云岩镇下陂村新坑尾塘维修加固工程

第1页, 共1页

| 序 号 | 工程项目名称              | 金 额 (元)   |
|-----|---------------------|-----------|
| 1   | 分部分项工程量清单计价合计       | 305670.01 |
| 2   | 措施项目清单计价合计          | 10429.46  |
| 3   | 其他项目合计              | 3000      |
| 4   | 设备费                 |           |
| 5   | 独立费                 |           |
| 6   | 总投资                 | 319099.47 |
|     | 总投资:叁拾壹万玖仟零玖拾玖元肆角柒分 |           |

法定代表人  
(或委托代理人): \_\_\_\_\_ (签字)



# 分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 乐昌市云岩镇下陂村新坑尾塘维修加固工程

第1页, 共4页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称                     | 计量单位           | 工程数量   | 单价(元)  | 合计(元)     | 单价编号 | 主要技术条款编码 |
|----|--------------|--------------------------|----------------|--------|--------|-----------|------|----------|
|    |              | 第一篇 水利建筑工程               |                |        |        | 305670.01 |      |          |
|    |              | 一、挡水工程                   |                |        |        | 156940.02 |      |          |
|    |              | 1. 坝顶工程                  |                |        |        | 9356.43   |      |          |
| 1  | 500109001001 | C20路缘石                   | m <sup>3</sup> | 7.38   | 547.51 | 4040.62   |      |          |
| 2  | 500114001001 | 坝顶泥结石路面 (200mm厚)         | m <sup>2</sup> | 61.5   | 37.7   | 2318.55   |      |          |
| 3  | 500110001001 | 普通模板                     | m <sup>2</sup> | 49.2   | 60.92  | 2997.26   |      |          |
|    |              | 2. 坝坡工程                  |                |        |        | 139816.89 |      |          |
| 1  | 500101002001 | 土方开挖(外运0.5km)            | m <sup>3</sup> | 370.23 | 11.71  | 4335.39   |      |          |
| 2  | 500103001001 | 边坡土方填筑(借土回填), 挖运土方3公里    | m <sup>3</sup> | 284.73 | 36.95  | 10520.77  |      |          |
| 3  | 500103010001 | 块石换填                     | m <sup>3</sup> | 52.07  | 98.68  | 5138.27   |      |          |
| 4  | 500109001002 | 前后坝坡C20混凝土挡土墙            | m <sup>3</sup> | 173.68 | 525.68 | 91300.1   |      |          |
| 5  | 500114001002 | PVC排水管, DN75             | m              | 27.69  | 16.3   | 451.35    |      |          |
| 6  | 500103014001 | 土工布铺设                    | m <sup>2</sup> | 3.51   | 6.18   | 21.69     |      |          |
| 7  | 500103005001 | 砂砾反滤料                    | m <sup>3</sup> | 0.53   | 151.31 | 80.19     |      |          |
| 8  | 500103007001 | 碎石垫层料                    | m <sup>3</sup> | 1.8    | 134.82 | 242.68    |      |          |
| 9  | 500109001003 | C20混凝土步级                 | m <sup>3</sup> | 2.11   | 587.13 | 1238.84   |      |          |
| 10 | 500114001003 | 坡面铺草皮                    | m <sup>2</sup> | 231.24 | 14.92  | 3450.1    |      |          |
| 11 | 500110001002 | 普通模板                     | m <sup>2</sup> | 378.16 | 60.92  | 23037.51  |      |          |
|    |              | 3. 排水沟工程                 |                |        |        | 7766.7    |      |          |
| 1  | 500101004001 | 沟、槽土方开挖(I、II类土, 用于回填)    | m <sup>3</sup> | 2.24   | 5.82   | 13.04     |      |          |
| 2  | 500101004002 | 沟、槽土方开挖(I、II类土, 外运0.5km) | m <sup>3</sup> | 3.92   | 12.87  | 50.45     |      |          |
| 3  | 500103001002 | 一般土方填筑                   | m <sup>3</sup> | 2.24   | 16.65  | 37.3      |      |          |
| 4  | 500109001004 | C20混凝土排水沟                | m <sup>3</sup> | 8.22   | 581.66 | 4781.25   |      |          |
| 5  | 500110001003 | 普通模板                     | m <sup>2</sup> | 55.71  | 51.78  | 2884.66   |      |          |
|    |              | 二、输水建筑物                  |                |        |        | 19115.58  |      |          |

法定代表人  
(或委托代理人): \_\_\_\_\_ (签字)

## 分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 乐昌市云岩镇下陂村新坑尾塘维修加固工程

第2页, 共4页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称                    | 计量单位           | 工程数量  | 单价(元)  | 合计(元)    | 单价编号 | 主要技术条款编码 |
|----|--------------|-------------------------|----------------|-------|--------|----------|------|----------|
|    |              | 1. 梯级输水涵                |                |       |        | 19115.58 |      |          |
| 1  | 500101002002 | 一般土方开挖 (I ~ II类土, 用于回填) | m <sup>3</sup> | 20.92 | 2.63   | 55.02    |      |          |
| 2  | 500101002003 | 一般土方开挖 (外运 0.5km)       | m <sup>3</sup> | 18.95 | 12.87  | 243.89   |      |          |
| 3  | 500103001003 | 一般土方填筑                  | m <sup>3</sup> | 20.92 | 16.65  | 348.32   |      |          |
| 4  | 500109001005 | 100厚C15混凝土垫层            | m <sup>3</sup> | 0.72  | 532.45 | 383.36   |      |          |
| 5  | 500109001006 | C20混凝土步级                | m <sup>3</sup> | 0.34  | 587.13 | 199.62   |      |          |
| 6  | 500112006001 | 预制放水孔盖板 (200*200*50)    | 块              | 1     | 20     | 20       |      |          |
| 7  | 500109001007 | C25混凝土 (输水涵进水口、进水井)     | m <sup>3</sup> | 3.71  | 645.59 | 2395.14  |      |          |
| 8  | 500112006002 | DN500预制钢筋混凝土管           | m              | 9     | 169.53 | 1525.77  |      |          |
| 9  | 500109001008 | C20混凝土 (截水墙、包管)         | m <sup>3</sup> | 11.95 | 547.51 | 6542.74  |      |          |
| 10 | 500109001009 | C20混凝土出水池               | m <sup>3</sup> | 3.25  | 522.59 | 1698.42  |      |          |
| 11 | 500109001010 | 100厚C20混凝土渠道底板          | m <sup>3</sup> | 0.16  | 575.74 | 92.12    |      |          |
| 12 | 500109001011 | 150厚C20混凝土渠道渠壁          | m <sup>3</sup> | 0.3   | 581.66 | 174.5    |      |          |
| 13 | 500114001004 | 预制钢筋混凝土闸板 (700*1200*50) | 块              | 2     | 100    | 200      |      |          |
| 14 | 500110001004 | 普通模板                    | m <sup>2</sup> | 85.96 | 60.92  | 5236.68  |      |          |
|    |              | 三、泄水工程                  |                |       |        | 20917.46 |      |          |
|    |              | 1. 溢洪道                  |                |       |        | 20917.46 |      |          |
| 1  | 500101002004 | 一般土方开挖 (用于回填)           | m <sup>3</sup> | 36.68 | 2.63   | 96.47    |      |          |
| 2  | 500101002005 | 一般土方开挖 (外运 0.5km)       | m <sup>3</sup> | 21.76 | 11.71  | 254.81   |      |          |
| 3  | 500103001004 | 一般土方填筑                  | m <sup>3</sup> | 36.68 | 16.65  | 610.72   |      |          |
| 4  | 500103007002 | 碎石砂垫层填筑                 | m <sup>3</sup> | 0.71  | 153.19 | 108.76   |      |          |
| 5  | 500109001012 | C20混凝土挡墙                | m <sup>3</sup> | 22.83 | 525.68 | 12001.27 |      |          |
| 6  | 500109001013 | C20砼底板及齿墙               | m <sup>3</sup> | 2.63  | 539.11 | 1417.86  |      |          |
| 7  | 500109001014 | C20砼消力池                 | m <sup>3</sup> | 0.98  | 522.59 | 512.14   |      |          |

法定代表人  
(或委托代理人): \_\_\_\_\_ (签字)

## 分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 乐昌市云岩镇下陂村新坑尾塘维修加固工程

第3页, 共4页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称                              | 计量单位           | 工程数量   | 单价(元)   | 合计(元)    | 单价编号 | 主要技术条款编码 |
|----|--------------|-----------------------------------|----------------|--------|---------|----------|------|----------|
| 8  | 500109001015 | C25混凝土桥板                          | m <sup>3</sup> | 0.72   | 578.76  | 416.71   |      |          |
| 9  | 500111001001 | 钢筋加工及安装                           | t              | 0.107  | 6268.24 | 670.7    |      |          |
| 10 | 500114001005 | PVC塑料管 (DN50)                     | m              | 5.84   | 10.9    | 63.66    |      |          |
| 11 | 500103014002 | 土工布                               | m <sup>2</sup> | 1.08   | 6.18    | 6.67     |      |          |
| 12 | 500103005002 | 砂砾反虑料                             | m <sup>3</sup> | 0.16   | 151.31  | 24.21    |      |          |
| 13 | 500110001005 | 普通钢模板                             | m <sup>2</sup> | 77.7   | 60.92   | 4733.48  |      |          |
|    |              | 四、护路基挡土墙                          |                |        |         | 106203.3 |      |          |
| 1  | 500101002006 | 一般土方开挖 (I ~ II类土, 用于回填)           | m <sup>3</sup> | 59.52  | 2.63    | 156.54   |      |          |
| 2  | 500101002007 | 一般土方开挖 (I ~ II类土, 外运0.5km)        | m <sup>3</sup> | 128.64 | 12.87   | 1655.6   |      |          |
| 3  | 500103001005 | 一般土方填筑                            | m <sup>3</sup> | 59.52  | 16.65   | 991.01   |      |          |
| 4  | 500109001016 | C20砼挡土墙                           | m <sup>3</sup> | 171.84 | 536.8   | 92243.71 |      |          |
| 5  | 500114001006 | PVC排水管, DN50                      | m              | 48.96  | 10.9    | 533.66   |      |          |
| 6  | 500103014003 | 土工布铺设                             | m <sup>2</sup> | 4.32   | 6.18    | 26.7     |      |          |
| 7  | 500103005003 | 砂砾反虑料                             | m <sup>3</sup> | 0.65   | 151.31  | 98.35    |      |          |
| 8  | 500110001006 | 普通模板                              | m <sup>2</sup> | 172.32 | 60.92   | 10497.73 |      |          |
|    |              | 五、警示牌                             |                |        |         | 1598.9   |      |          |
| 1  | 500101002008 | 基坑土方开挖 (I、II类土 回填利用)              | m <sup>3</sup> | 0.45   | 6.34    | 2.85     |      |          |
| 2  | 500101002009 | 基坑土方开挖 (I、II类土 外运0.5km)           | m <sup>3</sup> | 0.05   | 12.87   | 0.64     |      |          |
| 3  | 500103001006 | 一般土方填筑                            | m <sup>3</sup> | 0.45   | 16.65   | 7.49     |      |          |
| 4  | 500109001017 | C25混凝土基础                          | m <sup>3</sup> | 0.05   | 550.41  | 27.52    |      |          |
| 5  | 500111001002 | 钢筋加工及安装                           | t              | 0.004  | 6268.24 | 25.07    |      |          |
| 6  | 500114001007 | 不锈钢警示牌 (1800*1200, 60*60*4 不锈钢立柱) | 块              | 1      | 1500    | 1500     |      |          |
| 7  | 500110001007 | 普通模板                              | m <sup>2</sup> | 0.58   | 60.92   | 35.33    |      |          |
|    |              | 六、公示牌                             |                |        |         | 894.75   |      |          |
| 1  | 500101005001 | 坑土方开挖 (I ~ II类土, 外运0.5km)         | m <sup>3</sup> | 0.28   | 12.87   | 3.6      |      |          |
| 2  | 500109001018 | C15混凝土垫层                          | m <sup>3</sup> | 0.12   | 532.45  | 63.89    |      |          |

法定代表人  
(或委托代理人): \_\_\_\_\_ (签字)

## 分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称： 乐昌市云岩镇下陂村新坑尾塘维修加固工程

第4页，共4页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称                    | 计量单位           | 工程数量 | 单价(元)  | 合计(元)     | 单价编号 | 主要技术条款编码 |
|----|--------------|-------------------------|----------------|------|--------|-----------|------|----------|
| 3  | 500105006001 | 砌砖公示牌                   | m <sup>3</sup> | 0.51 | 333.38 | 170.02    |      |          |
| 4  | 500105010001 | 砌体砂浆抹面(20厚1:2.5水泥砂浆)    | m <sup>2</sup> | 3.54 | 19.35  | 68.5      |      |          |
| 5  | 500114001008 | 墙面贴瓷片                   | m <sup>2</sup> | 1.76 | 98.53  | 173.41    |      |          |
| 6  | 500114001009 | 墙面贴50厚黑色大理石(刻字内容详见设计图纸) | m <sup>2</sup> | 0.5  | 778.25 | 389.13    |      |          |
| 7  | 500110001008 | 普通模板                    | m <sup>2</sup> | 0.43 | 60.92  | 26.2      |      |          |
|    |              | 合 计                     | 元              |      |        | 305670.01 |      |          |

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

措施项目清单计价表

合同编号:

工程名称: 乐昌市云岩镇下陂村新坑尾塘维修加固工程

第1页, 共1页

| 序号 | 项目名称      | 金额(元)    |
|----|-----------|----------|
| 1  | 安全生产措施费   | 9170.1   |
| 2  | 其他临时工程费   | 1259.36  |
| 3  | 施工企业进退场费  |          |
| 4  | 大型施工设备安拆费 |          |
|    | 合 计       | 10429.46 |

法定代表人  
(或委托代理人): \_\_\_\_\_ (签字)



## 其他项目清单计价表

合同编号:

工程名称: 乐昌市云岩镇下陂村新坑尾塘维修加固工程

第1页, 共1页

| 编号  | 项目名称    | 金额(元) | 备注 |
|-----|---------|-------|----|
| 1.1 | 暂列金额    | 3000  |    |
| 1.2 | 零星工作项目费 |       |    |
|     | 合 计     | 3000  |    |

法定代表人  
(或委托代理人): \_\_\_\_\_ (签字)



## 人工价格汇总表

工程名称：乐昌市云岩镇下陂村新坑尾塘维修加固工程

单位：元

| 序 号 | 名称及规格   | 单 位 | 预算价格 | 备 注 |
|-----|---------|-----|------|-----|
| 1   | 技工（机械用） | 工日  | 90.9 |     |
| 2   | 技工      | 工日  | 90.9 |     |
| 3   | 普工      | 工日  | 65.1 |     |
| 4   | 人工费     | 元   | 1    |     |



## 材料预算价格汇总表

工程名称： 乐昌市云岩镇下陂村新坑尾塘维修加固工程

单位：元

| 序 号 | 名称及规格              | 单 位            | 预算价格    | 备 注 |
|-----|--------------------|----------------|---------|-----|
| 1   | 型钢                 | kg             | 3.39    |     |
| 2   | 钢筋 (综合)            | t              | 3716.81 |     |
| 3   | 铁丝                 | kg             | 5.5     |     |
| 4   | 橡胶止水圈 DN500        | 个              | 45.55   |     |
| 5   | 土工布                | m <sup>2</sup> | 2.94    |     |
| 6   | 水砂纸                | 张              | 1.12    |     |
| 7   | 电焊条                | kg             | 6.2     |     |
| 8   | 铁件                 | kg             | 6.1     |     |
| 9   | 预埋铁件               | kg             | 6.1     |     |
| 10  | 水泥 42.5R           | kg             | 0.36    |     |
| 11  | 复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 | t              | 336.28  |     |
| 12  | 白色硅酸盐水泥 32.5       | t              | 438.05  |     |
| 13  | 砂                  | m <sup>3</sup> | 97.09   |     |
| 14  | 中砂                 | m <sup>3</sup> | 97.09   |     |
| 15  | 碎石                 | m <sup>3</sup> | 90.29   |     |
| 16  | 砂砾石                | m <sup>3</sup> | 77.67   |     |
| 17  | 石屑                 | m <sup>3</sup> | 60.19   |     |
| 18  | 黏土                 | m <sup>3</sup> |         |     |
| 19  | 毛石                 | m <sup>3</sup> | 63.11   |     |
| 20  | 标准砖 240×115×53     | 千块             | 233.01  |     |
| 21  | 瓷片                 | m <sup>2</sup> | 29.23   |     |
| 22  | 定制刻字大理石板 50厚       | m <sup>2</sup> | 536.88  |     |
| 23  | 清油                 | kg             | 11.89   |     |
| 24  | 松节油                | kg             | 6.34    |     |
| 25  | 灯用煤油               | kg             | 14.94   |     |
| 26  | 黄油                 | kg             | 6.39    |     |
| 27  | 石蜡                 | kg             | 3       |     |
| 28  | 草酸                 | kg             | 55      |     |
| 29  | 丙酮                 | kg             | 7.1     |     |
| 30  | 胶粘剂                | kg             | 1.88    |     |
| 31  | 粘合剂                | kg             | 38      |     |
| 32  | 塑料管 DN50           | m              | 5.09    |     |
| 33  | PVC排水管 DN75        | m              | 8.33    |     |

## 材料预算价格汇总表

工程名称： 乐昌市云岩镇下陂村新坑尾塘维修加固工程

单位：元

| 序 号 | 名称及规格                  | 单 位            | 预算价格   | 备 注 |
|-----|------------------------|----------------|--------|-----|
| 34  | 预应力混凝土管 DN500          | m              | 103.27 |     |
| 35  | 台湾草皮                   | m <sup>2</sup> | 5.5    |     |
| 36  | 白棉纱                    | kg             | 11.47  |     |
| 37  | 水                      | m <sup>3</sup> | 0.6    |     |
| 38  | 标准钢模板                  | kg             | 5.45   |     |
| 39  | 卡扣件                    | kg             | 6      |     |
| 40  | 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2     | m <sup>3</sup> | 287.54 |     |
| 41  | 抹面水泥砂浆 1:2.5           | m <sup>3</sup> | 257.08 |     |
| 42  | 水泥砌筑砂浆 M7.5            | m <sup>3</sup> | 199.93 |     |
| 43  | 纯混凝土C15 二级配 42.5R (商品) | m <sup>3</sup> | 359.22 |     |
| 44  | 纯混凝土C20 二级配 42.5R (商品) | m <sup>3</sup> | 368.93 |     |
| 45  | 纯混凝土C20 二级配 42.5R (商品) | m <sup>3</sup> | 368.93 |     |
| 46  | 纯混凝土C25 二级配 42.5R (商品) | m <sup>3</sup> | 378.64 |     |
| 47  | 其他材料费                  | 元              | 1      |     |
| 48  | 混凝土拌制                  | m <sup>3</sup> |        |     |
| 49  | 混凝土拌制                  | m <sup>3</sup> |        |     |
| 50  | 混凝土拌制                  | m <sup>3</sup> |        |     |
| 51  | 混凝土拌制                  | m <sup>3</sup> |        |     |
| 52  | 混凝土拌制                  | m <sup>3</sup> |        |     |
| 53  | 混凝土拌制                  | m <sup>3</sup> |        |     |
| 54  | 混凝土拌制                  | m <sup>3</sup> |        |     |
| 55  | 混凝土拌制                  | m <sup>3</sup> |        |     |
| 56  | 混凝土拌制                  | m <sup>3</sup> |        |     |
| 57  | 混凝土拌制                  | m <sup>3</sup> |        |     |
| 58  | 混凝土拌制                  | m <sup>3</sup> |        |     |
| 59  | 混凝土拌制                  | m <sup>3</sup> |        |     |
| 60  | 混凝土拌制                  | m <sup>3</sup> |        |     |
| 61  | 混凝土运输                  | m <sup>3</sup> |        |     |
| 62  | 混凝土运输                  | m <sup>3</sup> |        |     |
| 63  | 混凝土运输                  | m <sup>3</sup> |        |     |
| 64  | 混凝土运输                  | m <sup>3</sup> |        |     |
| 65  | 混凝土运输                  | m <sup>3</sup> |        |     |
| 66  | 混凝土运输                  | m <sup>3</sup> |        |     |

## 材料预算价格汇总表

工程名称：乐昌市云岩镇下陂村新坑尾塘维修加固工程

单位：元

| 序 号 | 名称及规格 | 单 位 | 预算价格 | 备 注 |
|-----|-------|-----|------|-----|
| 67  | 混凝土运输 | m3  |      |     |
| 68  | 混凝土运输 | m3  |      |     |
| 69  | 混凝土运输 | m3  |      |     |
| 70  | 混凝土运输 | m3  |      |     |
| 71  | 混凝土运输 | m3  |      |     |
| 72  | 混凝土运输 | m3  |      |     |
| 73  | 混凝土运输 | m3  |      |     |



## 其他材料预算价格汇总表

工程名称： 乐昌市云岩镇下陂村新坑尾塘维修加固工程

单位：元

| 序 号 | 名称及规格             | 单 位   | 预算价格    | 备 注 |
|-----|-------------------|-------|---------|-----|
| 1   | 技工（机械用）           | 工日    | 90.9    |     |
| 2   | 风                 | m3    | 0.13    |     |
| 3   | 挖掘机 液压 斗容0.6m3    | 台班    | 874.24  |     |
| 4   | 挖掘机 液压 斗容1m3      | 台班    | 1148.46 |     |
| 5   | 推土机 功率59kW        | 台班    | 701.29  |     |
| 6   | 推土机 功率74kW        | 台班    | 828.11  |     |
| 7   | 推土机 功率88kW        | 台班    | 997.86  |     |
| 8   | 压路机 内燃 重量12~15t   | 台班    | 585.2   |     |
| 9   | 蛙式夯实机 功率2.8kW     | 台班    | 196.77  |     |
| 10  | 混凝土搅拌机 出料0.25m3   | 台班    | 126.31  |     |
| 11  | 混凝土搅拌机 出料0.4m3    | 台班    | 155.89  |     |
| 12  | 振动器 插入式 功率1.1KW   | 台班    | 10.38   |     |
| 13  | 振动器 平板式 功率2.2KW   | 台班    | 10.48   |     |
| 14  | 风(砂)水枪 耗风量6m3/min | 台班    | 118.87  |     |
| 15  | 载重汽车 载重量5t        | 台班    | 497.48  |     |
| 16  | 自卸汽车 载重量5t        | 台班    | 489.48  |     |
| 17  | 胶轮车               | 台班    | 4.75    |     |
| 18  | 塔式起重机 起重量10t      | 台班    | 635.02  |     |
| 19  | 汽车起重机 起重量5t       | 台班    | 542.69  |     |
| 20  | 卷扬机 双筒慢速 起重量5t    | 台班    | 163.71  |     |
| 21  | 电焊机 交流 25~30kVA   | 台班    | 38.97   |     |
| 22  | 对焊机 电阻型 150kVA    | 台班    | 309.53  |     |
| 23  | 钢筋弯曲机 直径6~40mm    | 台班    | 122.87  |     |
| 24  | 钢筋切断机 功率20kW      | 台班    | 161.84  |     |
| 25  | 钢筋调直机 功率4~14kW    | 台班    | 141.58  |     |
| 26  | 木工园锯机 直径500mm     | 台班    | 21.36   |     |
| 27  | 维护费               | 元     | 1       |     |
| 28  | 汽油（机械用）           | kg    | 8.99    |     |
| 29  | 柴油（机械用）           | kg    | 7.57    |     |
| 30  | 电（机械用）            | kw. h | 0.6     |     |
| 31  | 水（机械用）            | m3    | 0.6     |     |
| 32  | 水（机械用）            | m3    | 0.6     |     |

