

国道G106线仁化K2133+550处水毁抢修复工程

招 标 控 制 价

招标人： 韶关市仁化公路事务中心

(单位盖章)



造价咨询人： 韶关市翔宏公路勘察设计有限公司

(单位盖章)



国道G106线仁化K2133+550处水毁抢修复工程

招 标 控 制 价


招标控制价（小写）： 54880元

（大写）： 伍万肆仟捌佰捌拾

招 标 人：



造价咨询人：

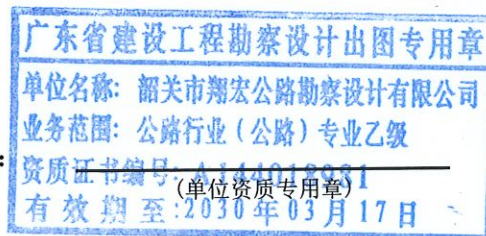

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：



复 核 人：



编 制 时 间： _____

复 核 时 间： _____

编制说明

一、工程概况：

工程名称：国道 G106 线仁化 K2133+550 处水毁抢修复工程

建设单位：韶关市仁化公路事务中心

设计单位：韶关市翔宏公路勘察设计有限公司

二、编制依据及说明：

- 1、国道 G106 线仁化 K2133+550 处水毁抢修复工程施工图设计；
- 2、《公路工程建设项目造价文件管理导则》（JTG3810-2018）。
- 3、交通部发布的《公路工程预算定额》（JTG/T3832-2018）。
- 4、《广东省干线公路养护预算定额》（GDJT/ZJ-302-2025）。
- 5、《广东省干线公路养护预算编制办法》（GDJT/ZJ-301-2025）。
- 6、部颁公路养护工程量清单（JTG/T 5620-2025）。
- 7、广东省交通运输厅《关于印发广东省公路水运建设工程安全生产费用管理办法的通知》（粤交基〔2015〕500 号）。
- 8、利用纵横工程造价管理软件编制。

三、其他各项费用

1、人工单价

根据广东省交通运输厅文件《广东省交通运输厅关于调整公路工程人工工日单价的通知》（粤交基〔2022〕67 号）规定采用人工单价四类区标准：129.08 元/工日。

2、材料费

材料单价主要采用 2026 年 6 月广东省交通建设工程主要外购材料信息价、

商品混凝土采用 2026 年 6 月韶关市主要建筑材料市场参考价，商品砼单价参考仁住建字[2026]3 号文。

3、机械台班费

施工机械台班预算价格按《公路工程预算定额》(JTG-T3832-2018)及《广东省干线公路养护预算定额》(GDJT/ZJ-302-2025)规定的机械相应基价计算的定额费用计取。

结合项目具体情况，清单预算编制中有关费率取定如下：

4、措施费：

①基本措施费：

本项目基本措施费费率根据《广东省干线公路养护预算编制办法》(GDJT/ZJ-301-2025)表 14 进行计取。

②施工进出场费：

本项目施工进出场费费率根据《广东省干线公路养护预算编制办法》(GDJT/ZJ-301-2025)表 16 进行计取；施工进出场费不足 5km 时按 5km 计算。

③沿海地区施工增加费：

本项目不计沿海地区施工增加费。

④行车干扰施工增加费：

本项目行车干扰施工增加费费率根据《广东省干线公路养护预算编制办法》(GDJT/ZJ-301-2025)表 20 进行计取；年平均日交通量按 5001-10000pcu 计取。

5、企业管理费：

本项目企业管理费综合费率根据《广东省干线公路养护预算编制办法》(GDJT/ZJ-301-2025)表 21 进行取费。

6、规费：

根据广东省交通运输厅发布的《广东省干线公路养护预算编制办法》(GDJT/ZJ-301-2025)表 22，本项目规费费率按 30.65%计取。其中养老保险 14%，医疗保险（含生育险）6.85%，失业保险 0.8%，工伤保险 0.5%，住房公积金 8.5%。

7、利润：

本项目利润按定额直接费+措施费+企业管理费的 3.5%计算。

8、税金：

本项目税金按建筑业拟征增值税税率 9%计算。

9、专项费用：

①承包人驻地建设：

本项目承包人驻地建设费不计取。

②安全生产费：

本项目安全生产费按 800 元计取。

③保险费：

本项目保险费按 2000 元计取。

四、未详细说明事项按《公路工程标准施工招标文件（2018 年版）》（交通运输部公告 2017 年第 51 号）、本项目施工图设计执行。

工程量清单预算表-总表

建设项目名称：国道G106线仁化K2133+550处水毁抢修复工程

合同段：国道G106线仁化K2133+550处水毁抢修复工程

第 1 页 共 1 页

招预 3-2 表

[illegible]

编制：汤舒

复核：杨斌

工程量清单预算表-一级子目清单表

建设项目名称: 国道G106线仁化K2133+550处水毁抢修复工程

合同段: 国道G106线仁化K2133+550处水毁抢修复工程

编制范围:

第 2 页

共 2 页

招预 3-3 表

第200章 路基养护工程

清单子目编码	清单子目名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
Y202	路基修复与补强				4438
Y202-2	路基填筑				1893
Y202-2-8	结构物台背回填	m3	10.80	175.28	1893
Y202-4	特殊路基处理				2545
Y202-4-2	路基碎石垫层	m3	16.00	159.06	2545
Y203	排水设施养护				18603
Y203-2	排水设施增设				18603
Y203-2-1	边沟、排水沟、截水沟增设				7294
Y203-2-1-3	现浇混凝土	m3	7.95	917.48	7294
Y203-2-2	跌水与急流槽增设				11309
Y203-2-2-2	现浇C20混凝土	m3	11.86	875.21	10380
Y203-2-2-4	扶手(包含基础)	kg	73.80	12.59	929
Y204	路基防护养护				27039
Y204-1	防护工程修复与加固				3040
Y204-1-1	护坡、护面墙修复与加固				3040
Y204-1-1-4	现浇C20混凝土硬化	m3	5.00	608.00	3040
Y204-2	挡土墙修复与加固				23999
Y204-2-3	现浇C25混凝土挡土墙	m3	28.00	857.11	23999
	200 章小计				50080

编制: 汤舒

复核: 杨斌