

鱼塘村大园俚和大坪俚村小组桥梁加宽项目

预 算 价

预 算 价


(小写): 80296.9

(大写): 捌万零贰佰玖拾陆元玖角整

建设单位:




造价咨询人:



(单位资质专用章)

法定代表人

或其授权人:

  
(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人:




(签字或盖章)

编 制 人:



复 核 人:

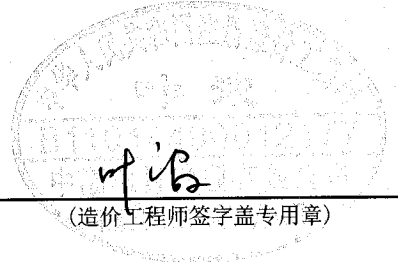

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间:

2024.12.19

复 核 时 间:

2024.12.19

# 工程项目总价表

合同编号：

工程名称： 鱼塘村大园俚和大坪俚村小组桥梁加宽项目

第1页，共1页

| 序 号 | 工程项目名称          | 金 额 (元)  |
|-----|-----------------|----------|
| 1   | 分部分项工程量清单计价合计   | 76953.28 |
| 2   | 措施项目清单计价合计      | 3343.62  |
| 3   | 其他项目合计          |          |
| 4   | 设备费             |          |
| 5   | 独立费             |          |
| 6   | 总造价             | 80296.9  |
|     | 总投资:捌万零贰佰玖拾陆元玖角 |          |

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

# 分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 鱼塘村大园俚和大坪俚村小组桥梁加宽项目

第1页, 共2页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称                                 | 计量单位 | 工程数量  | 单价(元)   | 合计(元)    | 单价编号 | 主要技术条款编码 |
|-----|--------------|--------------------------------------|------|-------|---------|----------|------|----------|
|     |              | 大园俚机耕桥                               |      |       |         | 48203.78 |      |          |
| 1.  | 500101004005 | 沟、槽土方开挖<br>挖掘机挖沟槽、坑土方<br>土类级别 I ~ II | m3   | 16.19 | 6.38    | 103.29   |      |          |
| 2.  | 500103001008 | 一般土方填筑<br>建筑物土料回填 松填                 | m3   | 12.17 | 3.7     | 45.03    |      |          |
| 3.  | 500109001025 | 普通混凝土<br>100厚C15砼垫层                  | m3   | 0.42  | 588.51  | 247.17   |      |          |
| 4.  | 500109001027 | 普通混凝土<br>C25砼柱                       | m3   | 5.1   | 662.63  | 3379.41  |      |          |
| 5.  | 500109001030 | 普通混凝土<br>C25砼梁                       | m3   | 3.88  | 645.17  | 2503.26  |      |          |
| 6.  | 500109001029 | 普通混凝土<br>C30砼桥板                      | m3   | 5.    | 614.34  | 3071.7   |      |          |
| 7.  | 500109001033 | 普通混凝土<br>C30砼栏板                      | m3   | 2.4   | 768.6   | 1844.64  |      |          |
| 8.  | 500109001034 | 普通混凝土<br>C30砼台阶                      | m3   | 5.9   | 615.27  | 3630.09  |      |          |
| 9.  | 500111001001 | 钢筋加工及安装<br>钢筋加工与安装 一般钢筋              | t    | 3.27  | 6649.76 | 21744.72 |      |          |
| 10. | 500114002001 | 脚手架<br>钢管脚手架 满堂脚手架                   | m2   | 20.   | 11.54   | 230.8    |      |          |
| 11. | 500110001003 | 普通模板<br>普通标准钢模板                      | m²   | 87.4  | 68.8    | 6013.12  |      |          |
| 12. | 500114002009 | 围堰<br>袋装土石围堰 填筑 编织袋装砂                | m3   | 15.   | 359.37  | 5390.55  |      |          |
|     |              | 大坪俚机耕桥                               |      |       |         | 28749.5  |      |          |
| 1.  | 500101004006 | 沟、槽土方开挖<br>挖掘机挖沟槽、坑土方<br>土类级别 I ~ II | m3   | 9.15  | 6.38    | 58.38    |      |          |
| 2.  | 500103001009 | 一般土方填筑<br>建筑物土料回填 松填                 | m3   | 7.14  | 3.7     | 26.42    |      |          |
| 3.  | 500109001035 | 普通混凝土<br>100厚C15砼垫层                  | m3   | 0.21  | 588.51  | 123.59   |      |          |

法定代表人  
(或委托代理人): \_\_\_\_\_ (签字)

# 分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 鱼塘村大园俚和大坪俚村小组桥梁加宽项目

第2页, 共2页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称                    | 计量单位 | 工程数量 | 单价(元)   | 合计(元)    | 单价编号 | 主要技术条款编码 |
|-----|--------------|-------------------------|------|------|---------|----------|------|----------|
| 4.  | 500109001038 | 普通混凝土<br>C25砼柱          | m3   | 3.   | 662.63  | 1987.89  |      |          |
| 5.  | 500109001039 | 普通混凝土<br>C25砼梁          | m3   | 2.92 | 645.17  | 1883.9   |      |          |
| 6.  | 500109001040 | 普通混凝土<br>C30砼桥板         | m3   | 2.5  | 614.34  | 1535.85  |      |          |
| 7.  | 500109001041 | 普通混凝土<br>C30砼栏板         | m3   | 1.2  | 768.6   | 922.32   |      |          |
| 8.  | 500111001002 | 钢筋加工及安装<br>钢筋加工与安装 一般钢筋 | t    | 1.91 | 6649.76 | 12701.04 |      |          |
| 9.  | 500114002006 | 脚手架<br>钢管脚手架 满堂脚手架      | m2   | 10.  | 11.54   | 115.4    |      |          |
| 10. | 500110001004 | 普通模板<br>普通标准钢模板         | m²   | 58.2 | 68.8    | 4004.16  |      |          |
| 11. | 500114002008 | 围堰<br>袋装土石围堰 填筑 编织袋装砂   | m3   | 15.  | 359.37  | 5390.55  |      |          |
|     |              | 合 计                     | 元    |      |         | 76953.28 |      |          |

法定代表人  
(或委托代理人): \_\_\_\_\_ (签字)

# 措施项目清单计价表

合同编号:

工程名称: 鱼塘村大园俚和大坪俚村小组桥梁加宽项目

第1页, 共1页

| 序号 | 项目名称      | 金额(元)   |
|----|-----------|---------|
| 1  | 安全生产措施费   | 1923.83 |
| 2  | 其他临时工程费   | 1419.79 |
| 3  | 施工企业进退场费  |         |
| 4  | 大型施工设备安拆费 |         |
| 0  | 合 计       | 3343.62 |

法定代表人  
(或委托代理人): \_\_\_\_\_ (签字)

## 招标人供应材料价格表

合同编号：

工程名称： 鱼塘村大园俚和大坪俚村小组桥梁加宽项目

第1页，共1页

| 序 号 | 材料名称 | 型号规格 | 计量单位  | 供应价（元） | 预算价（元） |
|-----|------|------|-------|--------|--------|
| 1   | 砂    |      | m3    |        | 200.   |
| 2   | 碎石   |      | m3    |        | 150.   |
| 3   | 水    |      | m3    |        | 3.74   |
| 4   | 风    |      | m3    |        | 0.15   |
| 5   | 电    |      | kw. h |        | 1.04   |
| 6   | 水    |      | m3    |        | 3.74   |

法定代表人  
(或委托代理人)： \_\_\_\_\_ (签字)

## 人工价格汇总表

工程名称：鱼塘村大园俚和大坪俚村小组桥梁加宽项目

单位：元

| 序 号 | 名称及规格   | 单 位 | 预算价格 | 备 注 |
|-----|---------|-----|------|-----|
| 1   | 技工（机械用） | 工日  | 90.9 |     |
| 2   | 技工      | 工日  | 90.9 |     |
| 3   | 普工      | 工日  | 65.1 |     |

# 材料预算价格汇总表

工程名称: 鱼塘村大园俚和大坪俚村小组桥梁加宽项目

单位: 元

| 序 号 | 名称及规格                       | 单 位 | 预算价格   | 备 注 |
|-----|-----------------------------|-----|--------|-----|
| 1   | 型钢                          | kg  | 5.5    |     |
| 2   | 螺纹钢 10-25                   | t   | 4000.  |     |
| 3   | 镀锌低碳钢丝                      | kg  | 5.7    |     |
| 4   | 铁丝                          | kg  | 5.5    |     |
| 5   | 编织袋                         | 个   | 1.     |     |
| 6   | 电焊条                         | kg  | 8.     |     |
| 7   | 铁件                          | kg  | 5.5    |     |
| 8   | 预埋铁件                        | kg  | 5.8    |     |
| 9   | 水泥 42.5R                    | kg  | 0.45   |     |
| 10  | 砂                           | m3  | 200.   |     |
| 11  | 碎石                          | m3  | 150.   |     |
| 12  | 板枋材                         | m3  | 1793.1 |     |
| 13  | 酚醛红丹防锈漆                     | kg  | 17.49  |     |
| 14  | 水                           | m3  | 3.74   |     |
| 15  | 标准钢模板                       | kg  | 6.     |     |
| 16  | 脚手架接驳管 $\Phi 43 \times 350$ | 支   | 5.7    |     |
| 17  | 脚手架钢管 $\Phi 51 \times 3.5$  | m   | 21.    |     |
| 18  | 卡扣件                         | kg  | 6.     |     |
| 19  | 脚手架扣件                       | kg  | 5.7    |     |
| 20  | 纯混凝土C15 二级配 42.5R           | m3  | 349.14 |     |
| 21  | 纯混凝土C25 二级配 42.5R           | m3  | 372.69 |     |
| 22  | 纯混凝土C30 二级配 42.5R           | m3  | 383.09 |     |
| 23  | 混凝土拌制                       | m3  | 32.75  |     |
| 24  | 混凝土拌制                       | m3  | 32.75  |     |
| 25  | 混凝土拌制                       | m3  | 32.75  |     |
| 26  | 混凝土拌制                       | m3  | 32.75  |     |
| 27  | 混凝土拌制                       | m3  | 32.75  |     |
| 28  | 混凝土运输                       | m3  | 12.41  |     |
| 29  | 混凝土运输                       | m3  | 12.41  |     |
| 30  | 混凝土运输                       | m3  | 12.41  |     |
| 31  | 混凝土运输                       | m3  | 12.41  |     |
| 32  | 混凝土运输                       | m3  | 12.41  |     |



# 人工数量及主要材料量汇总表

工程名称: 鱼塘村大园俚和大坪俚村小组桥梁加宽项目

| 序号 | 项目      | 技工<br>(工日) | 普工<br>(工日) | 其他人工<br>(工日) | 水泥(t) | 钢筋(t) | 商品砼<br>(m3) | 块石<br>(m3) | 碎石<br>(m3) | 砂(m3) | 电(kw.h) | 柴油(t) | 汽油(t) |
|----|---------|------------|------------|--------------|-------|-------|-------------|------------|------------|-------|---------|-------|-------|
| 1  | 沟、槽土方开挖 | 0.12       | 0.345      | 0.46         |       |       |             |            |            |       |         | 0.003 |       |
| 2  | 一般土方填筑  | 0.004      | 0.507      | 0.51         |       |       |             |            |            |       |         |       |       |
| 3  | 普通混凝土   | 0.287      | 0.218      | 0.50         | 0.108 |       |             |            | 0.346      | 0.251 | 0.71    |       |       |
| 4  | 普通混凝土   | 5.454      | 3.335      | 8.79         | 1.676 |       |             |            | 4.15       | 2.889 | 8.138   | 0.002 |       |
| 5  | 普通混凝土   | 3.553      | 2.229      | 5.78         | 1.275 |       |             |            | 3.157      | 2.198 | 6.199   | 0.001 |       |
| 6  | 普通混凝土   | 2.709      | 2.979      | 5.69         | 1.808 |       |             |            | 4.069      | 2.73  | 7.573   | 0.001 |       |
| 7  | 普通混凝土   | 3.637      | 2.123      | 5.76         | 0.876 |       |             |            | 1.972      | 1.323 | 4.099   | 0.001 |       |
| 8  | 普通混凝土   | 3.652      | 2.805      | 6.46         | 2.133 |       |             |            | 4.801      | 3.221 | 8.684   | 0.002 |       |
| 9  | 钢筋加工及安装 | 29.724     | 10.66      | 40.38        |       | 3.335 |             |            |            |       | 221.794 |       | 0.004 |
| 10 | 脚手架     | 0.766      | 0.62       | 1.39         |       |       |             |            |            |       |         |       |       |
| 11 | 普通模板    | 24.76      | 6.041      | 30.80        |       |       |             |            |            |       | 23.563  |       | 0.028 |
| 12 | 围堰      | 0.234      | 11.517     | 11.75        |       |       |             |            |            | 16.2  |         |       |       |
| 13 | 沟、槽土方开挖 | 0.068      | 0.195      | 0.26         |       |       |             |            |            |       |         | 0.002 |       |
| 14 | 一般土方填筑  | 0.002      | 0.298      | 0.30         |       |       |             |            |            |       |         |       |       |
| 15 | 普通混凝土   | 0.144      | 0.109      | 0.25         | 0.054 |       |             |            | 0.173      | 0.125 | 0.355   |       |       |
| 16 | 普通混凝土   | 3.208      | 1.962      | 5.17         | 0.986 |       |             |            | 2.441      | 1.7   | 4.787   | 0.001 |       |

# 人工数量及主要材料量汇总表

工程名称: 鱼塘村大园俚和大坪俚村小组桥梁加宽项目

| 序号 | 项目      | 技工<br>(工日) | 普工<br>(工日) | 其他人工<br>(工日) | 水泥(t) | 钢筋(t) | 商品砼<br>(m3) | 块石<br>(m3) | 碎石<br>(m3) | 砂(m3) | 电(kw. h) | 柴油(t) | 汽油(t) |
|----|---------|------------|------------|--------------|-------|-------|-------------|------------|------------|-------|----------|-------|-------|
| 17 | 普通混凝土   | 2.674      | 1.678      | 4.35         | 0.959 |       |             |            | 2.376      | 1.654 | 4.665    | 0.001 |       |
| 18 | 普通混凝土   | 1.354      | 1.49       | 2.84         | 0.904 |       |             |            | 2.034      | 1.365 | 3.787    | 0.001 |       |
| 19 | 普通混凝土   | 1.818      | 1.061      | 2.88         | 0.438 |       |             |            | 0.986      | 0.661 | 2.049    |       |       |
| 20 | 钢筋加工及安装 | 17.362     | 6.227      | 23.59        |       | 1.948 |             |            |            |       | 129.55   |       | 0.002 |
| 21 | 脚手架     | 0.383      | 0.31       | 0.69         |       |       |             |            |            |       |          |       |       |
| 22 | 普通模板    | 16.488     | 4.023      | 20.51        |       |       |             |            |            |       | 15.691   |       | 0.018 |
| 23 | 围堰      | 0.234      | 11.517     | 11.75        |       |       |             |            |            | 16.2  |          |       |       |