




示警柱立面

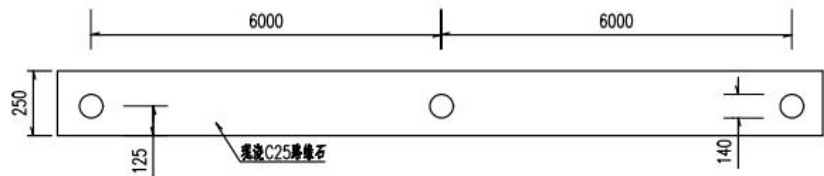


示警柱平面




示警柱断面



示警柱顶面



柱帽立面图



柱帽平面图



示警柱侧面

每根示警柱工程数量表

材料名称	规格 (mm)	单件重 (kg)	件数 (件)	重量 (kg)
钢管	Φ140x5x1070	17.815	1	17.815
封顶柱帽	Φ140x5	2.39	1	2.39
IV类反光膜	IV类 (黄黑色)	0.38m ²		
C25砼		0.015m ³		
现浇C25砼		计入路面工程数量表		

- 注
- 本图尺寸均以mm计。
 - 各项尺寸均以图示为准。
 - 示警柱用圆形镀锌钢管制作，表面贴黄黑相间的反光膜（顶端为黑色）。
 - 示警柱设置间距6米。