



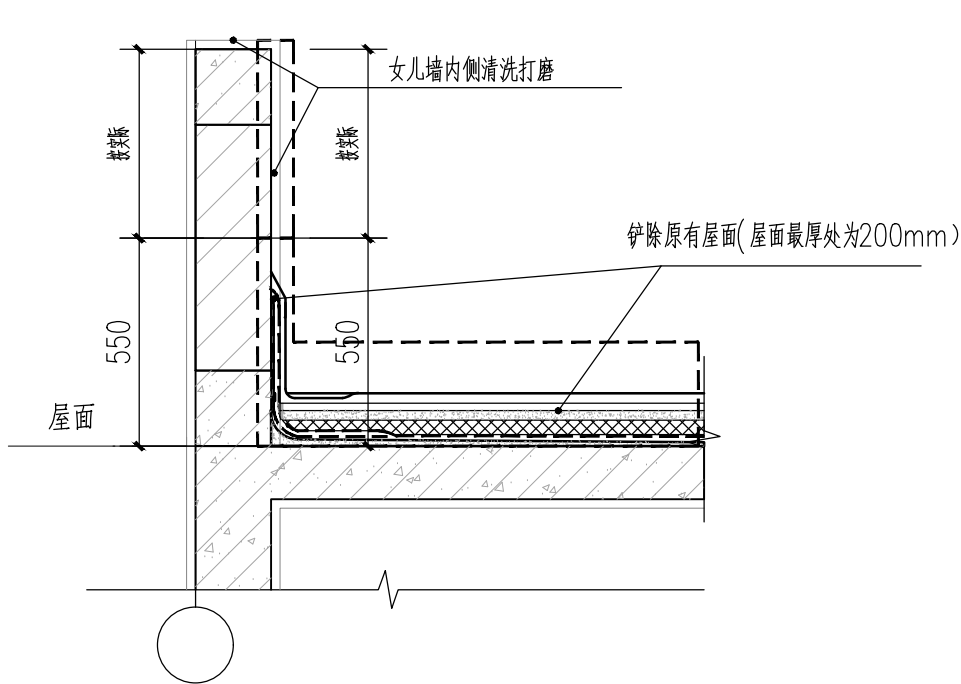


R01 屋面、女儿墙拆除示意 1:20

25厚1:4干硬性水泥砂浆, 面撒水泥粉;
防水层: 2.0厚自粘橡胶改性沥青防水卷材(无胎类)
3厚SBS改性沥青防水卷材+2厚非固化橡胶沥青防水涂料
附加防水层: 3厚SBS改性沥青防水卷材
1: 2.5水泥砂浆, 最薄处厚20, 坡度不小于1%
原有现浇钢筋混凝土屋面板, 表面清扫干净。

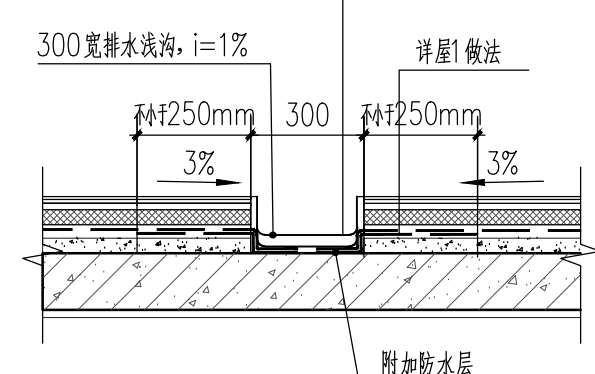


R02 屋面排水浅沟做法 1:20

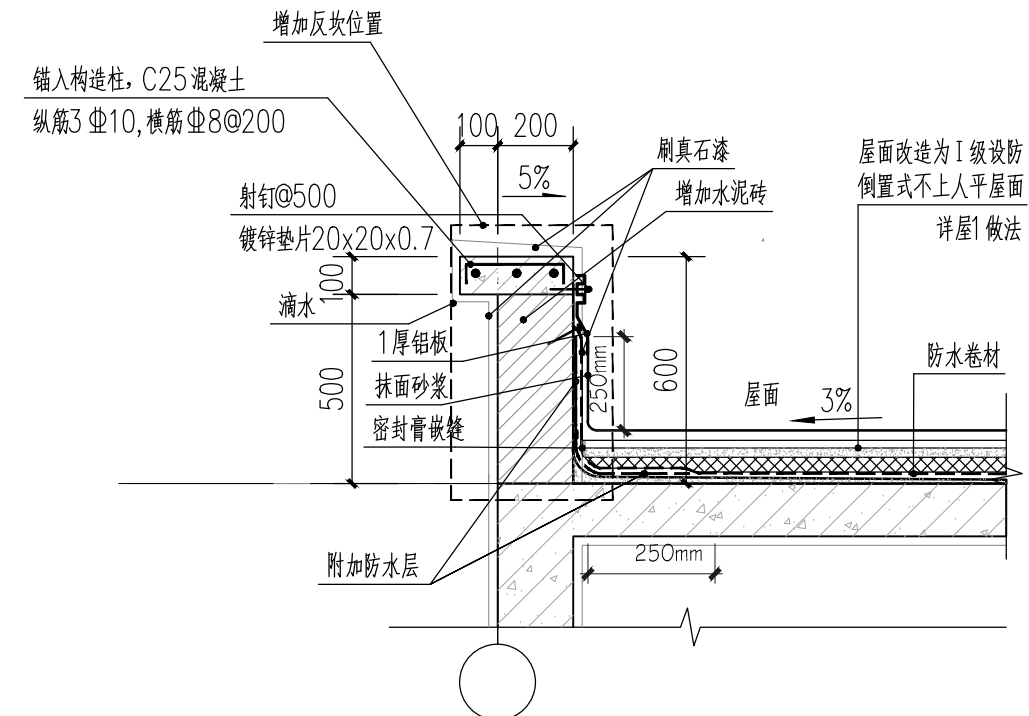


R03 屋面防水做法 1:20

1.2米以下的女儿墙按建筑图位置每2米设置构造柱, 截面为墙厚×200, C25混凝土, 纵筋4Φ12, 箍筋Φ8@200。增加女儿墙之前, 需业主或施工单位提供屋面结构安全鉴定报告, 发设计单位复核之后, 设计单位再根据现场具体情况出具相应施工做法。

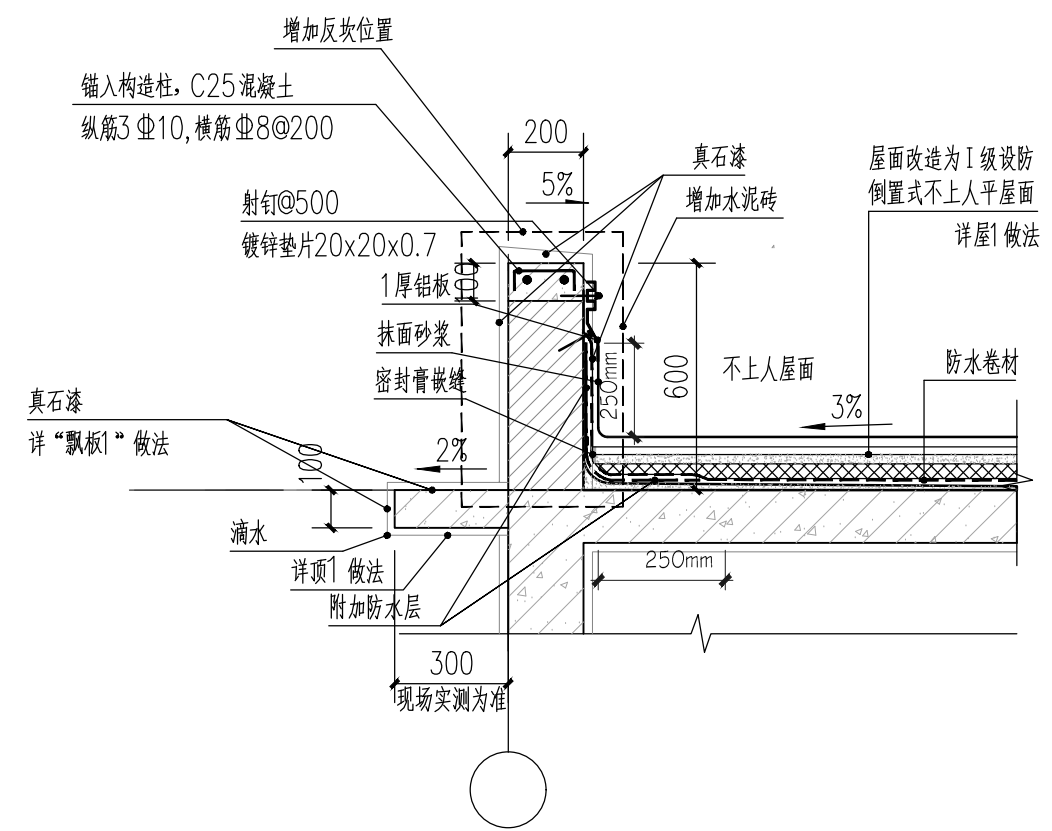


R04 屋面防水做法 1:20

1.2米以下的女儿墙按建筑图位置每2米设置构造柱, 截面为墙厚×200, C25混凝土, 纵筋4Φ12, 箍筋Φ8@200。增加女儿墙之前, 需业主或施工单位提供屋面结构安全鉴定报告, 发设计单位复核之后, 设计单位再根据现场具体情况出具相应施工做法。

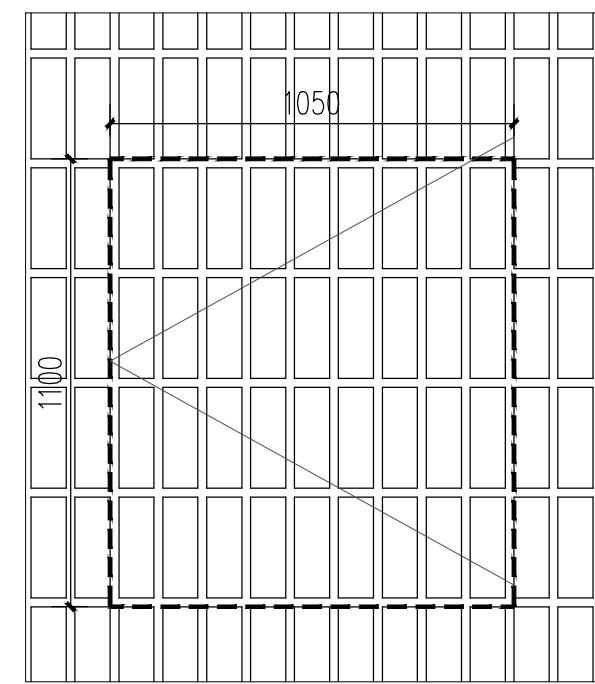

防盗网逃生口示意图大样

- 1、本项目对原铁质防盗网进行除锈处理, 加银漆刷新, 不锈钢防盗网无需翻新。
- 2、防盗网格栅需留有一处1.05m×1.10m(H)可开启扇便于紧急状态逃生, 用固定标牌在窗上注明由用户加锁, 且将钥匙至于易取处。该做法为利用原有防盗网构件开洞, 增加开启扇。
- 3、尺寸需现场复核, 以实际尺寸为准

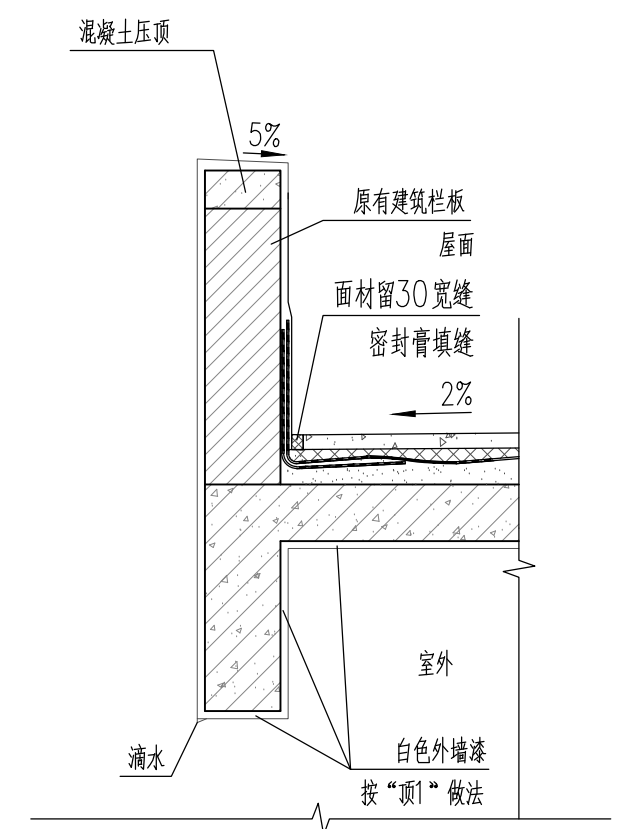

R5 悬挑底部刷漆大样 1:20

广东建科 广东省建科建筑设计院有限公司 Guangdong Jianke Architecture Design Institute CO.,Ltd.			
建筑行业(建筑工程)甲级 证书编号: A144A02355 CONSTRUCTION ENGINEERING GRADE 城乡规划编制甲级 证书编号: 自资规甲字21440262 URBAN AND RURAL PLANNING GRADE			
*版权所有, 不得复制、套用或公开。 *本图未经相关部门批准及施工图审查通过, 不得用于施工。			
说明 NOTES			
会签栏 COORDINATION			
建筑 ARCHI.		结构 STRUCT.	
给排水 PLUMBING	亚林涛	电气 ELEC.	卢晓光
通风空调 HVAC		节能 SAVING	
基坑支护 FOUND. PIT		规划 PLANNING	
签名栏 DESIGNERS			
设计总负责 PROJECT DIRECTOR		冯雅莹	
		冯雅莹	
审 定 APPROVED BY		李振华	
		李振华	
审 核 REVIEWED BY		冯雅莹	
		冯雅莹	
专业负责 ENGINEER IN CHARGE		向 阳	
		向阳	
校 对 CHECKED BY		孙嘉颖	
		孙嘉颖	
设 计 DESIGNED BY		向 阳	
		向阳	
注册师签章 REGISTERED ENGINEER SIGNATURE			
单位出图章 COMPANY SEAL			
建 设 单 位 CLIENT		韶关市浈江区城市建设事务中心	
工 程 名 称 PROJECT		浈江区2026年城镇老旧小区改造项目	
子 项 名 称 SUB-TITLE		通用图	
图 名 TITLE		节点大样(二)	
合同编号 CON. NO.		JK202608022A	
图 幅 MAP	A2	版 次 EDITION NO.	
专 业 DISCIPLINE	建筑	阶 段 STAGE	施工图
日 期 DATE	2026. 08	图 号 DWG. NO.	DY-02
		序 号 SERIAL. NO.	